
Dokumentation

Kupplungsstecker NW 7,2 (Außengewinde)
- Typ KSG ... NW7, KSG ... NW7 MS,
KSG ... NW7 ES, KSG ... NW7 ST -

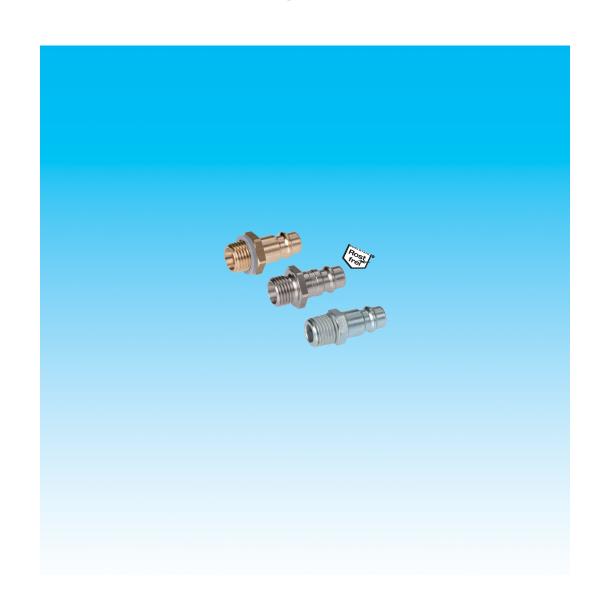

1. Inhalt

- 2. Artikelnummern und technische Daten

Kupplungsstecker mit Außengewinde


NW 7,2

Poptional: Körper aus 1.4404 -ES4A, mit Ventil für beidseitige Absperrung -BA, NPT-Gewinde -NPT


Тур	Тур	Typ Fdelstahl	Typ Stahl	Gewinde
Messing	MS vernickelt	Edelstahl	gehärtet, verzinkt	außen
KSG 18 NW7	KSG 18 NW7 MSV	KSG 18 NW7 ES	KSG 18 NW7 ST	G 1/8"
KSG 14 NW7	KSG 14 NW7 MSV	KSG 14 NW7 ES	KSG 14 NW7 ST*	G 1/4"
KSG 38 NW7	KSG 38 NW7 MSV	KSG 38 NW7 ES	KSG 38 NW7 ST	G ³ /8"
KSG 12 NW7	KSG 12 NW7 MSV	KSG 12 NW7 ES	KSG 12 NW7 ST	G 1/2
* R-Gewinde				



3. Abmessungen



Тур								
Messing	G	L	L2	L3	Ø D1	Ø D2	SW	
KSG 14 NW7	G 1/4"	33	9	20	12	7,5	17	



Тур								
MS vernickelt	G	L	L2	L3	Ø D1	Ø D2	SW	
KSG 12 NW7 MSV	G 1/2"	35	10	20	12	7,5	24	

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwertel Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.