


# Ventilinsel VTSA/VTSA-F


**FESTO**

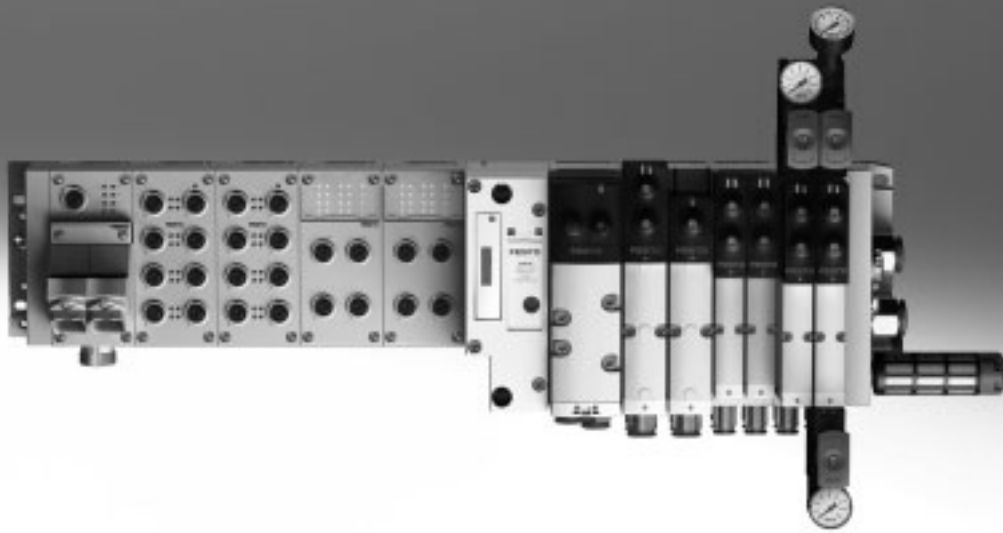

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Merkmale

FESTO

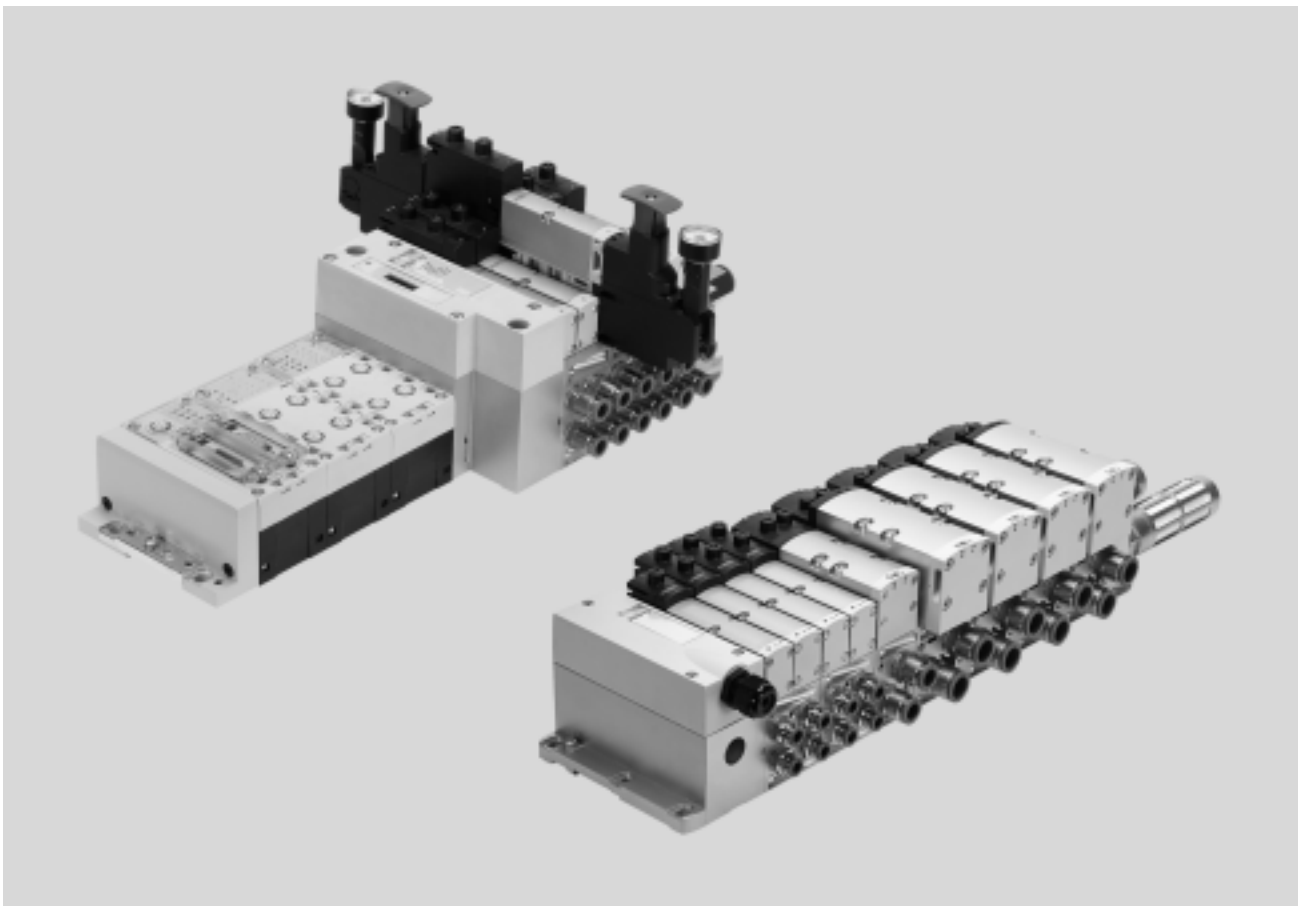

## Innovativ

- Hochleistungsventile in robustem Metallgehäuse
- Fünf Ventilgrößen auf einer Ventilinsel (Baubreite 65 mm mit Adapter)
- Durchgängig vom Multipol- bis zum Feldbusanschluss und Steuerblock
- Dreamteam: Feldbus-Ventilinsel passend zur elektrischen Peripherie CPX. Damit:
  - Zukunftsweisendes, internes Kommunikationssystem zur Ansteuerung der Ventile und CPX Baugruppen
  - Vier Ventilgrößen auf einer Ventilinsel ohne Adapter
- Ventilfunktionen für Integration in Steuerungsarchitekturen höherer Kategorie nach EN ISO 13849-1

## Variabel


- Vielseitig konfigurierbares, modulares System
- Erweiterbar bis zu 32 Magnetspulen
- Nachträglicher Umbau und Erweiterung einfach möglich
- Verkettungsplatten mit vier Schrauben erweiterbar, robuste Kanaltrennungen auf Metallträger
- Innovative Funktionsmodule integrierbar
- Flexible Luftversorgung und variable Druckzonen durch Versorgungsplatten
- Reversbetrieb
- Hoher Druckbereich –0,9 ... 10 bar, Durchflussbereich 550 ... 4000 l/min
- Vielseitige Ventilfunktionen
- Ventile 24 V DC oder 110 V AC

## Betriebssicher

- Robuste und langlebige Komponenten aus Metall
  - Ventile
  - Verkettungsplatten
  - Dichtungen
- Schnelle Fehlersuche durch LED am Ventil und Diagnose über Feldbus
- Servicesicherheit durch einfach und schnell wechselbare Ventile
- Handhilfsbetätigung wahlweise tastend, tastend/rastend oder verdeckt
- Langlebig durch bewährte Kolbenschieberventile
- Großflächiges und dauerhaftes Beschriftungssystem
- Einschaltdauer 100%

## Montagefreundlich

- Einbaufertig montierte und geprüfte Einheit
- Minimierter Aufwand bei Auswahl, Bestellung, Montage, Inbetriebnahme
- Solide Wandbefestigung oder Hutschienenmontage

 Hinweis

Merkmale, Ventile und Funktionen der Baubreite 65 mm werden separat im Kapitel "Adaption

auf Baubreite 65 mm", ISO Größe 3 (Technologie Typ 04) → Seite 177 beschrieben.

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

## Merkmale

Stillstandszeiten reduzieren:  
LED-Diagnose vor Ort

Baubreite 18 mm, 26 mm,  
42 mm und 52 mm auf einer  
Ventilinsel ohne Adapter  
kombinierbar

Pneumatik-Interface zu CPX


Einfach elektrisch anschließen

- Feldbusanschluss über CPX
- Multipolanschluss mit vor-konfektioniertem Kabel oder Klemmleiste (Cage Clamp)
- Steuerblock über CPX
- AS-Interface
- Einzelanschluss

CPX-Diagnoseschnittstelle für  
Handheld (kanalorientierte Dia-  
gnose bis zum einzelnen Ventil)

Schnell montieren:  
Direkt über Schrauben oder  
Hutschiene

Sicher:  
Ventile, Ausgänge und Logik-  
spannung sind getrennt ab-  
schaltbar

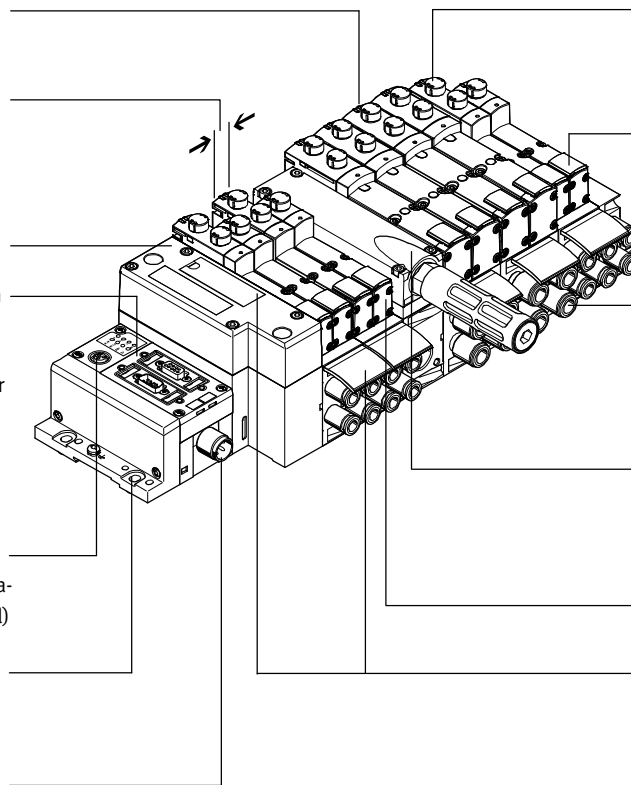

Sicher betreiben:  
Handhilfsbetätigung tastend,  
tastend/rastend oder verdeckt

Variabel:

- 32 Ventilplätze/32 Magnetspulen
- Eine Ventilbaureihe für unter-schiedlichste Durchflüsse

Praxisnah:  
Große Anschlüsse, strömungsopti-  
mierte Kanäle,  
robuste Metallgewinde oder vor-  
montierte QS-Anschlüsse

Modular:  
Druckzonenbildung, zusätzliche Ab-  
luft und Einspeisung mehrfach mög-  
lich mittels Einspeiseplatte


Umfangreiche Ventilfunktionen

Praxisgerecht:  
Großflächige Beschriftungsschilder

## Ausstattungsmöglichkeiten

### Ventilfunktionen

- 2x 2/2 Wege-Magnetventil, monostabil, pneumatische Feder, Ruhestellung geschlossen
- 2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil
  - Ruhestellung offen
  - Ruhestellung offen, reversibel
  - Ruhestellung geschlossen
  - Ruhestellung geschlossen, reversibel
- 2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil
  - 1x Ruhestellung offen, 1x Ruhestellung geschlossen
  - 1x Ruhestellung offen, 1x Ruhestellung geschlossen, reversibel
- 5/2 Wege-Magnetventil
  - monostabil, pneumatische Feder/ mechanische Feder
  - bistabil
  - bistabil, dominierend
- 5/2 Wege-Magnetventile für Sonderfunktionen, monostabil
  - mechanische Feder
  - Schaltstellungsabfrage über induktive Sensoren mit PNP oder NPN-Ausgang
  - Schutz gegen unerwarteten Anlauf nach EN 1037
  - reversierend
- 5/3 Wege-Magnetventil
  - Mittelstellung belüftet
  - Mittelstellung geschlossen
  - Mittelstellung entlüftet
- 5/3 Wege-Magnetventil für spezielle Funktionen
  - speichernde Schaltstellung 14 (bei Not-Aus Anwendung/Stromausfall bleibt Schaltstellung 14 bestehen), keine Federrückstellung auf Schaltstellung 12.
  - Nur für Ventilinsel (Plug-in)
  - Mittelstellung entlüftet oder Mittelstellung 1→2, 4→5
  - Schaltstellung 14 speichernd
  - Rückstellung über pneumatische Feder
- 5/3 Wege-Magnetventil für spezielle Funktionen
  - speichernde Schaltstellung 12 (bei Not-Aus Anwendung/Stromausfall bleibt Schaltstellung 12 bestehen), keine Federrückstellung auf Schaltstellung 14.
  - Nur für Ventilinsel (Plug-in)
  - Mittelstellung entlüftet oder Mittelstellung 1→4, 2→3
  - Schaltstellung 12 speichernd
  - Rückstellung über pneumatische Feder
- Druckaufbauventil zum langsamen und sicheren Druckaufbau
  - hohes Maß an Sicherheit
  - Rückmeldung des Schaltvorgangs durch Sensorabfrage

 Hinweis

Merkmale, Ventile und Funktionen der Baubreite 65 mm werden separat im Kapitel "Adaption

auf Baubreite 65 mm", ISO Größe 3 (Technologie Typ 04) → Seite 177 beschrieben.

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Merkmale


Besondere Merkmale			
Einzelventil auf Einzelanschlussplatte bis Baubreite 52 mm		Ventilinsel mit Feldbusanschluss und elektrischer Peripherie	
<b>Plug-in</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektrischer Anschluss über genormten 4-poligen M12-Stecker oder über 4-polige Zugfederklemme zum Selbstkonfigurieren</li> <li>Mit interner/externer Steuerluftversorgung lieferbar</li> </ul>	<b>Würfelstecker oder Plug-in, mit integrierter Schaltstellungsabfrage</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektrischer Anschluss nach EN 175301-803 Form C (Würfelstecker) oder</li> <li>Zum Selbstkonfigurieren über 4-polige Zugfederklemme oder</li> <li>Kabel mit offenem Ende</li> </ul>	<b>CPX-Terminal</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. 32 Ventilplätze/max. 32 Magnetspulen</li> <li>Beliebige Druckeinspeisung</li> <li>Beliebige Druckzonen</li> </ul>	
<b>Ventilinsel mit Einzelanschluss</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. 20 Ventilplätze/max. 20 Magnetspulen</li> <li>Beliebige Druckeinspeisung</li> <li>Beliebige Druckzonen</li> </ul>	<b>Ventilinsel mit Multipolanschluss</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. 32 Ventilplätze/max. 32 Magnetspulen</li> <li>Parallele, modulare Ventilverkettung</li> <li>Beliebige Druckeinspeisung</li> <li>Beliebige Druckzonen</li> </ul>	<b>AS-Interface</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 bis 8 Ventilplätze/max. 8 Magnetspulen</li> <li>Druckaufbauventil zum langsamen und sicheren Druckaufbau</li> </ul>	<b>Kombinierbar</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Baubreite 18 mm, Durchfluss Ventil VTSA bis 550 l/min, VTSA-F bis 700 l/min</li> <li>Baubreite 26 mm, Durchfluss Ventil VTSA bis 1100 l/min, VTSA-F bis 1350 l/min</li> <li>Baubreite 42 mm Durchfluss Ventil VTSA bis 1300 l/min, VTSA-F bis 1860 l/min</li> <li>Baubreite 52 mm Durchfluss Ventil bis 2900 l/min</li> <li>Baubreite 18 mm, 26 mm, 42 mm, 52 mm und 65 mm (mittels Adapter) auf einer Ventilinsel kombinierbar</li> </ul>

 Hinweis

Ventilinsel VTSA entspricht in:

- Baubreite 18 und 26 mm ISO 15407-2
- Baubreite 42 und 52 mm ISO 5599-2

Ventilinselkonfigurator		→ Internet: <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>	
Zur Auswahl einer passenden VTSA/VTSA-F-Ventilinsel steht ein Ventilinselkonfigurator zur Verfügung. Damit wird die korrekte Bestellung leicht gemacht.	Die Ventilinseln werden nach Ihren Bestellvorgaben montiert und einzeln geprüft. Der Montage- und Installationsaufwand beschränkt sich somit auf ein Minimum.	Eine Ventilinsel VTSA bestellen Sie mit Hilfe des Bestellcodes:	Eine Ventilinsel VTSA-F bestellen Sie mit Hilfe des Bestellcodes:
		Bestellsystem VTSA → Internet: <a href="http://vtsa">vtsa</a>	Bestellsystem VTSA-F → Internet: <a href="http://vtsa-f">vtsa-f</a>
		Bestellsystem CPX → Internet: <a href="http://cpx">cpx</a>	Bestellsystem CPX → Internet: <a href="http://cpx">cpx</a>

Bestellangaben – Produktoptionen																	
	Konfigurierbares Produkt Dieses Produkt und alle seine Produktoptionen können über den Konfigurator bestellt werden.	Den Konfigurator finden Sie auf der DVD unter Produkte oder → <a href="http://www.festo.com/catalogue/...">www.festo.com/catalogue/...</a>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Teile-Nr.</th> <th>Typ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>539215</td> <td>VTSA-MP</td> </tr> <tr> <td>547963</td> <td>VTSA-F-MP</td> </tr> <tr> <td>539217</td> <td>VTSA-FB</td> </tr> <tr> <td>547965</td> <td>VTSA-F-FB</td> </tr> <tr> <td>555564</td> <td>VTSA-ASI</td> </tr> <tr> <td>555566</td> <td>VTSA-F-ASI</td> </tr> </tbody> </table>	Teile-Nr.	Typ	539215	VTSA-MP	547963	VTSA-F-MP	539217	VTSA-FB	547965	VTSA-F-FB	555564	VTSA-ASI	555566	VTSA-F-ASI
Teile-Nr.	Typ																
539215	VTSA-MP																
547963	VTSA-F-MP																
539217	VTSA-FB																
547965	VTSA-F-FB																
555564	VTSA-ASI																
555566	VTSA-F-ASI																




# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Merkmale

FESTO

## Pneumatischer Einzelanschluss




Ventile auf Einzelanschlussplatten bis Baubreite 52 mm können für Aktuatoren eingesetzt werden, die von der Ventilinsel weiter entfernt sind.

Der elektrische Anschluss erfolgt wahlweise über einen genormten 4-poligen M12-Stecker, 24 V DC (EN 61076-2-101), Zugfeder-

klemme 4-polig oder eine Leitung mit offenem Ende 24 V DC oder 110 V AC, die selbst konfiguriert werden.

## Ventilinsel mit elektrischem Einzelanschluss

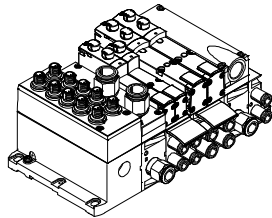


Die Signalansteuerung von der Steuerung zur Ventilinsel erfolgt über Einzelanschlusskabel.

Die Ventilinsel kann mit max. 20 Ventilen und max. 20 Magnetspulen bestückt werden.

Der elektrische Anschluss erfolgt über einen 5-poligen M12-Stecker, 24 V DC

## Ventilinsel mit Multipolanschluss




Die Signalansteuerung von der Steuerung zur Ventilinsel erfolgt über ein mehradriges vorkonfiguriertes Kabel oder selbstkonfigurierbaren Multipolanschluss (Zugfederklemme). Dadurch wird der Installationsaufwand erheblich reduziert.

Die Ventilinsel kann mit max. 32 Ventilen und max. 32 Magnetspulen bestückt werden.

Ausführungen

- Multipolanschluss mit Klemmleiste (Zugfederklemme) 24 V DC oder 110 V AC
- Anschlusskabel fertig konfektioniert 24 V DC
- Sub-D Steckverbinder selbstkonfigurierbar 37-polig, 24 V DC
- Rundsteckverbinder M23, 19-polig, 24 V DC

## AS-Interface-Anschluss



Eine Besonderheit des AS-Interface ist die gleichzeitige Übertragung von Daten und Energie über ein 2-adriges Kabel. Durch die codierte Kabelform ist ein Verpolen ausgeschlossen. Die Ventilinsel mit AS-Interface ist in folgenden Ausführungen lieferbar:

- Mit ein bis acht modularen Ventilplätzen (max. 8 Magnetspulen). Das entspricht 1 bis 8 VSVA-Ventilen.
  - Mit allen verfügbaren Ventilfunktionen
- Die Anschlusstechnik der Ein-

gänge ist wählbar wie bei CPX: M8, M12, Schnellanschluss, Sub-D, Zugfederklemme (Klemmen IP20).

Weitere Informationen  
→ Internet: as-interface

### Hinweis

Die Ventilinsel VTSA/VTSA-F mit AS-Interface-Anschluss basiert auf der gleichen elektrischen Verkettung wie die Ventilinsel mit Multipolanschluss. So ist es möglich, eine Ventilinsel mit Multipolanschluss durch ein

AS-Interface-Modul umzurüsten (→ Seite 131). Zu beachten sind dabei die technischen Spezifikationen des Systems AS-Interface.


→ Seite 58  
→ Internet: as-interface

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Merkmale

FESTO

## Ventilinsel mit Feldbusanschluss aus dem CPX-System




Die Kommunikationsverbindung zu einer übergeordneten SPS übernimmt ein integrierter Feldbusknoten. Somit lässt sich eine platzsparende Lösung in Pneumatik und Elektronik realisieren.

Ventilinseln mit Feldbusanschlüssen aus dem CPX-System können mit bis zu 16 Verkettungstafeln ausgeführt werden. Bei 2 Magnetspulen pro Anschluss können somit bis zu 32 Magnetspulen angesteuert werden.

- Ausführungen
- PROFIBUS
  - INTERBUS
  - DeviceNet
  - CANopen
  - CC-Link
  - EtherNet/IP
  - EtherCAT
  - Modbus TCP
  - PROFINET
  - POWERLINK
  - Sercos III

→ Internet: cpx

## Ventilinsel mit Steuerblockanschluss aus dem CPX-System




Eine integrierte Steuerung in der Festo Ventilinsel ermöglicht mit zwei verschiedenen Betriebsarten den Aufbau von autarken Steuerungseinheiten (stand alone) in der Schutzart IP65 ohne Schaltschrank.

In der Betriebsart Slave lassen sich diese Ventilinseln zur intelligenten Vorverarbeitung einsetzen und sind damit ideale Bausteine zum Aufbau dezentraler Intelligenz.

In der Betriebsart Master lassen sich Inselgruppen mit vielfältigen Möglichkeiten und Funktionen bilden, die völlig autark eine mittelgroße Maschine/Anlage steuern können.

→ Internet: cpx

## CP-Strangerweiterung aus dem CPX-System



Die optionale CP-Strangerweiterung bietet die Möglichkeit, an bis zu 4 CP-Stränge weitere Ventilinseln und E/A-Module an den Feldbusknoten des CPX-Terminals anzuschließen. Es können verschiedene Ein- und Ausgangsmodule sowie MPA-S und CPV-Ventilinseln angeschlossen werden. Die maximale Länge der

CP-Strangerweiterung erstreckt sich auf 10 Meter, wodurch die Erweiterungsmodule direkt am Einsatzort montiert werden können. Über das CP-Kabel werden alle benötigten elektrischen Signale geführt, dadurch ist kein zusätzlicher Installationsaufwand am Erweiterungsmodul notwendig.

Ein CP-Strang bietet:

- 32 Eingangssignale
- 32 Ausgangssignale für Ausgangsstufen 24 V DC oder Magnetspulen
- Logik- und Sensorversorgung der Eingangsmodule
- Lastspannungsversorgung der Ventilinseln
- Logikversorgung des Ausgangsmoduls


→ Internet: ctec

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Merkmale – Ventile

FESTO

## Magnetventil mit Schaltstellungsabfrage, Baubreite 18 mm, 26 mm




Das monostabile 5/2 Wege-Magnetventil mit Federrückstellung enthält eine Schaltstellungsabfrage. Die Ruhestellung des Kolbenschiebers wird überwacht.

Ausführung in plug-in oder als Einzelanschluss-Ventil mit Pilotventilen nach ISO 15218 und Würfelstecker Bauform C. Dieses Ventil ist kein Sicherheitsbauteil nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.

Es ist geeignet zum Einsatz in sicherheitsbezogenen Teilen von Steuerungen nach EN ISO 13849-1.

→ Seite 171

## Steuerblock mit Sicherheitsfunktion, Baubreite 26 mm



5/2 Wege-Magnetventil  
Diese Ventile werden für Sonderanwendungen eingesetzt z.B. für:


- Schutz vor unerwarteten Anlauf
- sicheres Reversieren
- Antriebe in manuell beschickten Vorrichtungen

Dieser Steuerblock ist für den Einsatz als Pressensicherheitsventil nach EN 962 geeignet.

Dieses Ventil ist ein Sicherheitsbauteil nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.

→ Seite 145

## Steuerluft-Schaltventil, Baubreite 18 mm, 26 mm




Das Steuerluft-Schaltventil ist eine Kombination aus einem 5/2 Wege-Magnetventil mit Schaltstellungsabfrage und der Zwischenplatte VABF-S4-...-S. Es ermöglicht das überprüfbare Ein- und Ausschalten (Sensorabfrage) der Steuerluftversorgung von

Kanal 1 nach 14 für die gesamte Druckzone, bzw. Ventilinsel. Die Schaltstellungsabfrage wird realisiert durch einen induktiven PNP-Näherungsschalter mit Kabel und Steckanschluss Größe M12x1 nach EN 61076-2-104. Dieses Ventil ist kein Sicherheits-

bauteil nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Es ist geeignet zum Einsatz in sicherheitsbezogenen Teilen von Steuerungen nach EN ISO 13849-1.


→ Seite 152

 Hinweis

Das Steuerluft-Schaltventil darf nur auf der Ventilinsel VTSA/VTSA-F in Kombination mit einer rechten Endplatte für externe

Steuerluft Typ VABE-S6-1RZ- ... betrieben werden. Dazu ist der Anschluss 14 der rechten Endplatte zu verschließen.

## Druckaufbauventil, Breite der Baugruppe 43 mm



Das Druckaufbauventil wird unabhängig vom Multipol-, AS-Interface- oder Feldbus-Anschluss separat elektrisch angesteuert mit viereckigem Stecker Form C nach EN 175301-803, oder optional mit einem M12-Adapter. Wahlweise kann das Ventil mit ei-

nem Sensor bestellt werden, der das Schalten des Druckaufbauventils überwacht. Das Druckaufbauventil kann die Ventilinsel, bzw. eine oder mehrere Druckzonen mit Arbeitsluft versorgen. Durch die Einstellung von Umschaltzeit und Befüllzeit wird

der Druckaufbau anwendungsoptimiert für jede Druckzone direkt auf der Ventilinsel ausgelegt. Auf einer Ventilinsel können so maximal 5 Druckaufbauventile integriert werden.


→ Seite 161

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Merkmale – Ventile

FESTO

## Vakuumblock, Breite der Baugruppe 53 mm



5/3 Wege-Magnetventil, mit Signalspeicherung in Schaltstellung 12.  
Mit einer Verkettungsplatte für 2 Ventilplätze, Baubreite 26 mm, wird der Vakuumblock verschraubt und so in die Ventilinsel VTSA/VTSA-F integriert. Über einen genormten 4-poligen

M12-Stecker wird der Vakuumblock elektrisch versorgt und das Vakuum abgefragt.  
Der Vakuumblock dient in Verbindung mit einem Sauggreifer zum Aufnehmen, Halten und Ablegen von Bauteilen. Das Ablegen wird durch einen einstellbaren Abwurfimpuls realisiert. Der Va-

kuumblock ist mit einer Luftsparfunktion ausgestattet.  
Bei Wegfall der elektrischen oder pneumatischen Versorgung geht das Ventil in Schaltstellung 12 „Vakuum erzeugen“.

→ Seite 171

## 5/3 Wege-Magnetventil für spezielle Funktionen

für Anhalten, Blockieren einer Bewegung (mechanisch)

5/3 Wege-Magnetventil für Sonderfunktionen Anschluss 2 ist belüftet, Anschluss 4 entlüftet. Die Schaltstellung 14 ist speichernd ausgelegt (Code SA).

5/3 Wege-Magnetventil für Sonderfunktionen Anschluss 2 ist belüftet, Anschluss 4 entlüftet. Die Schaltstellung 12 ist speichernd ausgelegt (Code SE).

Mögliche Anwendungen:

- Einsatz von Hebezyclindern
- Einsatz von Drehzyclindern

Mögliche Anwendungen:

- Einsatz von Hebezyclindern
- Einsatz von Drehzyclindern

für kraftfrei Schalten, Selbsthaltung, pneumatischer Betrieb

5/3 Wege-Magnetventil für Sonderfunktionen (3 Phasen). Mittelstellung ist entlüftet. Die Schaltstellung 14 ist speichernd ausgelegt.

5/3 Wege-Magnetventil für Sonderfunktionen (3 Phasen). Mittelstellung ist entlüftet. Die Schaltstellung 12 ist speichernd ausgelegt.

Mögliche Anwendungen:

- Pneumatische Handspanner für Vorrichtungen (Einlegeplätze)

Mögliche Anwendungen:

- Pneumatische Handspanner für Vorrichtungen (Einlegeplätze)

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Peripherie

FESTO

## Die modulare pneumatische Peripherie

Die modulare Bauweise der Ventilinsel VTSA/VTSA-F ermöglicht eine hohe Flexibilität bereits im Planungsstadium und bietet höchste Servicefreundlichkeit im Betrieb.


Das System besteht aus Verkettungsplatten und Ventilen. Die Verkettungsplatten sind miteinander verschraubt und bilden so das Trägersystem für die Ventile.

Sie enthalten intern die Anschlusskanäle zur Druckversorgung und zur Entlüftung der Ventilinsel, sowie pro Ventil die Arbeitsanschlüsse für die Pneumatikzylinder.


Jede Verkettungsplatte ist mit vier Schrauben mit der nachfolgenden verbunden.

Durch Lösen dieser Schrauben wird ein Teil der Ventilinsel abgetrennt und weitere Blöcke können auf einfache Weise eingefügt werden. So wird die rasche und zuverlässige Erweiterbarkeit der Ventilinsel gewährleistet.


## Modularität Grundsystem

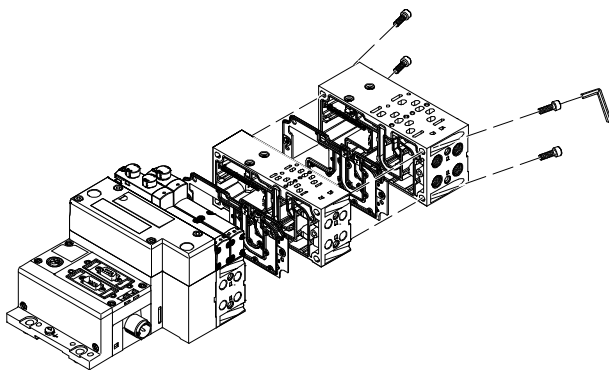


## Modularität Ventile

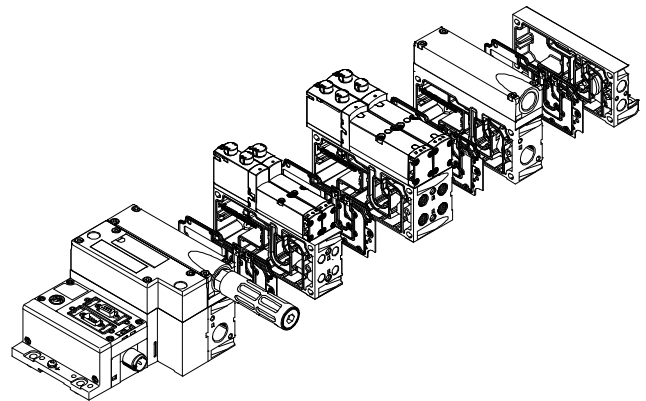

## Modularität Höhenverkettung

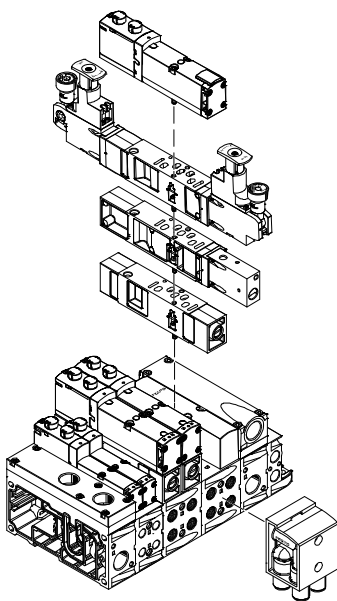

-  - Hinweis

Siehe auch "Adaption auf Baubreite 65 mm", ISO Größe 3

(Technologie Typ 04)  
→ Seite 177

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Peripherie

FESTO

## Die modulare elektrische Peripherie


Die Ansteuerung der Ventile erfolgt bei Multipolinsel und Feldbusinsel in unterschiedlicher Weise.

Die VTSA/VTSA-F mit CPX-Interface basiert auf dem internen Bussystem des CPX und nutzt dieses Kommunikationssystem für alle Magnetspulen und eine Vielzahl an elektrischen Ein- und Ausgangsfunktionen.


Die parallele Verkettung ermöglicht:

- Übertragung der Schaltinformationen
- Kompakten Aufbau
- Platzbezogene Diagnose
- Getrennte Spannungsversorgung der Ventile
- Flexiblen Umbau ohne Adressverschiebung
- Möglichkeit der CP-Anschaltung
- CPX-CEC als autarke Steuerung mit Zugang über Ethernet und Web-Server
- Übertragung von Status-, Parameter- und Diagnosedaten  
→ Internet: cpx


VTSA/VTSA-F mit elektrischer Peripherie CPX

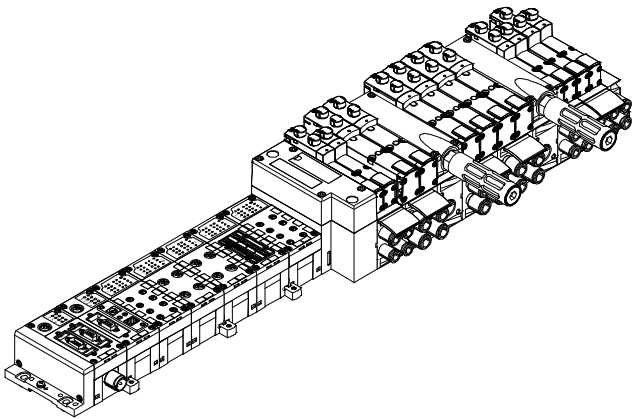


Modularität bei elektrischer Peripherie CPX

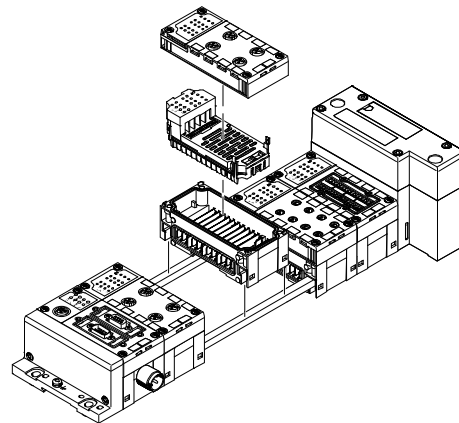

CPX-Terminal in Metallausführung

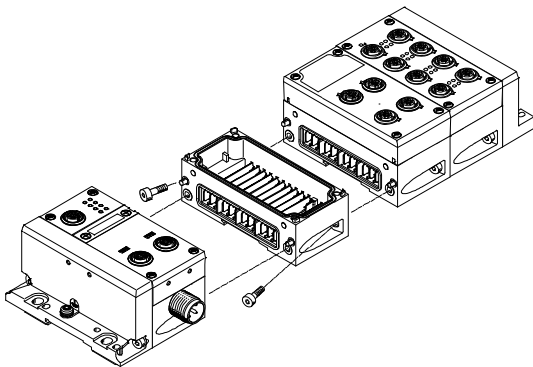

Die CPX-Module in Metallausführung werden durch eine Schrägverschraubung mechanisch miteinander verbunden. Das CPX-Terminal ist so jederzeit flexibel erweiterbar.

 Hinweis

Die CPX-Anschlussblöcke gibt es auch in Metallausführung. So kann für den Einsatz der Ventilinsel VTSA/VTSA-F in Schweißumgebungen eine Gesamtlösung in robuster Metallausführung gewählt werden.

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Peripherie – Pneumatik

FESTO

## Baubreiten der Ventilinsel

Bestellcode für VTSA:

- 44E... für die Elektrik
- 44P... für die Pneumatik

Bestellcode für VTSA-F:

- 45E... für die Elektrik
- 45P... für die Pneumatik

Unabhängig von der Art der Ansteuerung (z.B. Multipol, Feldbus u.s.w.) können VTSA/VTSA-F Ventilinseln

in den Baubreiten

- 18 mm
- 26 mm
- 42 mm
- 52 mm

ohne Adapter kombiniert werden.

Hierdurch wird ein Durchflussbereich bei VTSA:

von 400 l/min bis 2 900 l/min

bei VTSA-F:


von 700 l/min bis 2 900 l/min

auf einer Ventilinsel abgedeckt.

Vielseitige Ventilfunktionen und die Komponenten der Höhenverketzung stehen für alle Baubreiten zur Verfügung.

Ventile der Baubreite 65 mm können mit anderen Baubreiten gemischt werden - diese werden aber erst nach der Adapterplatte VABA konfiguriert und stehen somit immer am Ende der Ventilinselkonfiguration.

Siehe "Adaption auf Baubreite 65 mm", ISO Größe 3 (Technologie Typ 04) → Seite 177

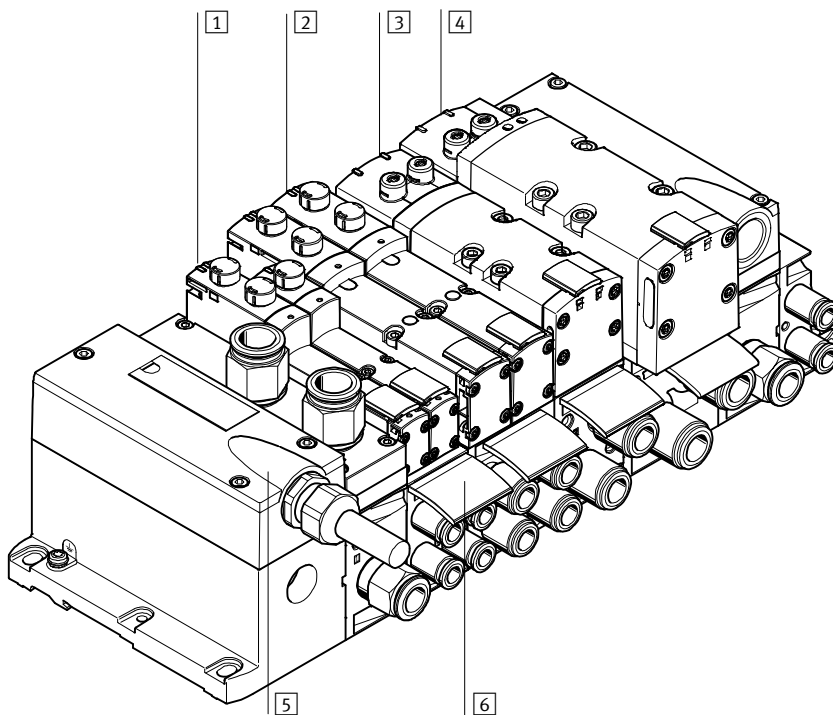

	Beschreibung	→ Seite/Internet
1 Ventil	Baubreite 18 mm	124
2 Ventil	Baubreite 26 mm	124
3 Ventil	Baubreite 42 mm	124
4 Ventil	Baubreite 52 mm	124
5 Multipolanschluss	mit Multipolkabel 24 V DC	131
6 Bezeichnungsschilder	für Verkettungsplatte, Anschlussplatte, Winkelanschlussplatte	133

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Peripherie – Pneumatik

FESTO

## Einzelanschlussplatte, Baubreite 18 mm, ISO 15407-2

Bestellcode:


- Über individuelle Teilenummer

Einzelanschlussplatten können mit jedem beliebigen Ventil bestückt werden.


Der elektrische Anschluss erfolgt über einen genormten 4-poligen M12-Stecker (EN 61076-2-101)

oder er kann über einen 4-poligen Klemmanschluss/offenes Kabelende selbst konfiguriert werden.

### Baubreite 18 mm mit Federzugklemme oder Leitung (offenes Ende)

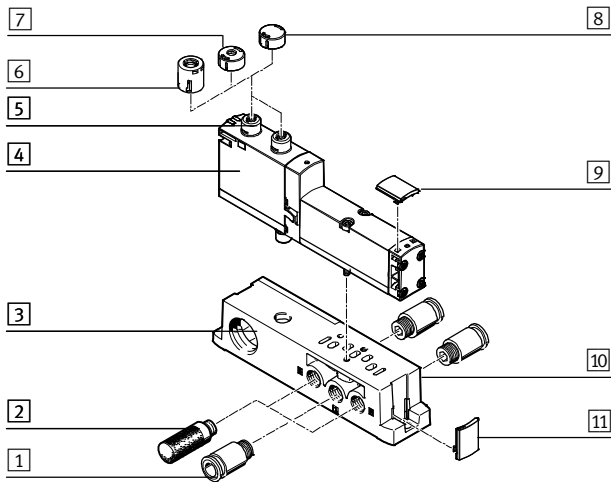

### Baubreite 18 mm mit M12-Stecker

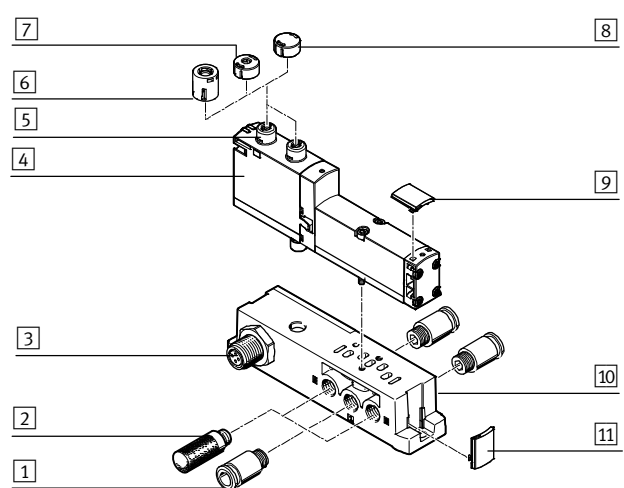

	Beschreibung	→ Seite/Internet	
1	Verschraubung	G1/8 für Arbeitsluft-/Abluftanschlüsse (1, 3, 5) und Arbeitsanschlüsse (2, 4)	211
2	Schalldämpfer	U-1/8-B für Abluftanschlüsse (3, 5)	212
3	Elektrischer Anschluss	Federzugklemme, Leitung (offenes Ende) oder Stecker M12 <sup>1)</sup> , 4-polig	–
4	VSVA-Ventil	Baubreite 18 mm	90
5	Handhilfsbetätigung	tastend/rastend, je Magnetspule	–
6	Abdeckkappe, robust	für Handhilfsbetätigung tastend robust, mit Zubehör rastend	130
7	Abdeckkappe, codiert	für Handhilfsbetätigung tastend (Funktion eingeschränkt)	130
8	Abdeckkappe, verdeckt	HHB durch Abdeckkappe verdeckt – HHB Bedienung verhindert	130
9	Schilderträger	für Ventile	133
10	Einzelanschlussplatte	für Ventil VSVA	209
11	Schilderträger	für Anschlussblock	133

1) Nur für 24 V DC




# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Peripherie – Pneumatik


FESTO

## Einzelanschlussplatte, Baubreite 26 mm, ISO 15407-2

mit Federzugklemme oder Leitung (offenes Ende)

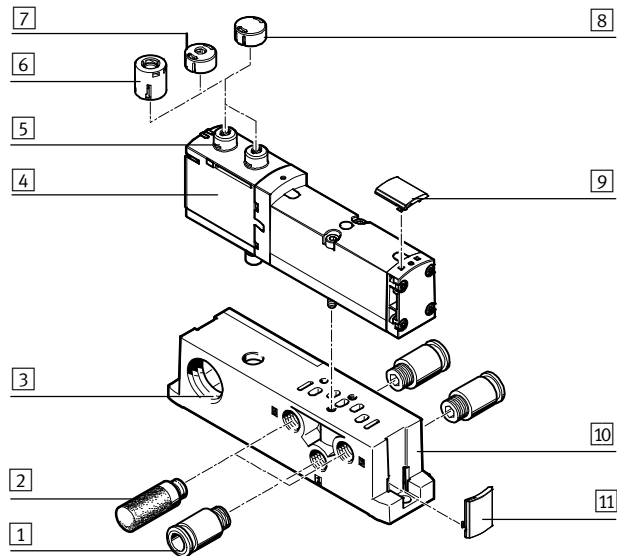

mit M12 Steckanschluss

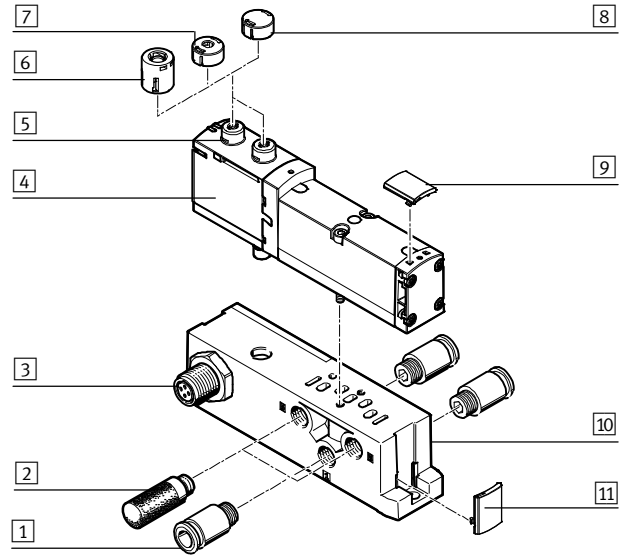

	Beschreibung	→ Seite/Internet	
1	Verschraubung	G1/4 für Arbeitsluft-/Abluftanschlüsse (1, 3, 5) und Arbeitsanschlüsse (2, 4)	211
2	Schalldämpfer	U-1/4-B für Abluftanschlüsse (3, 5)	212
3	Elektrischer Anschluss	Federzugklemme, Leitung (offenes Ende) oder Stecker M12 <sup>1)</sup> , 4-polig	–
4	VSVA-Ventil	Baubreite 26 mm	99
5	Handhilfsbetätigung	tastend/rastend, je Magnetspule	–
6	Abdeckkappe, robust	für Handhilfsbetätigung tastend robust, mit Zubehör rastend	130
7	Abdeckkappe, codiert	für Handhilfsbetätigung tastend (Funktion eingeschränkt)	130
8	Abdeckkappe, verdeckt	HHB durch Abdeckkappe verdeckt – HHB Bedienung verhindert	130
9	Schilderträger	für Ventile	133
10	Einzelanschlussplatte	für Ventil VSVA	209
11	Schilderträger	für Anschlussblock	133

1) Nur für 24 V DC


# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Peripherie – Pneumatik


FESTO

## Einzelanschlussplatte, Baubreite 42 mm, ISO 5599-2

mit Federzugklemme oder Leitung (offenes Ende)

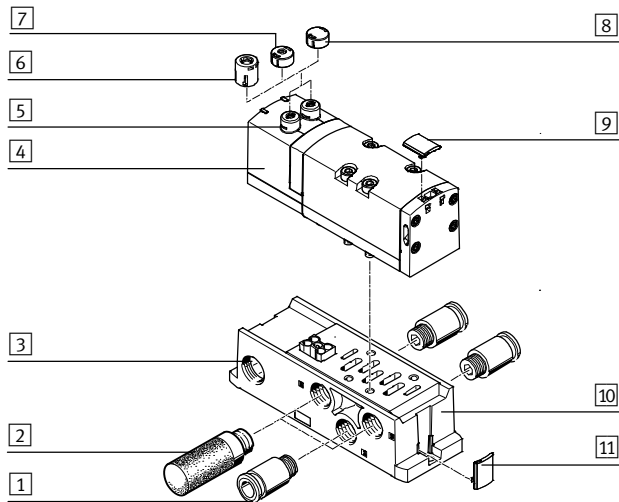

mit M12-Stecker

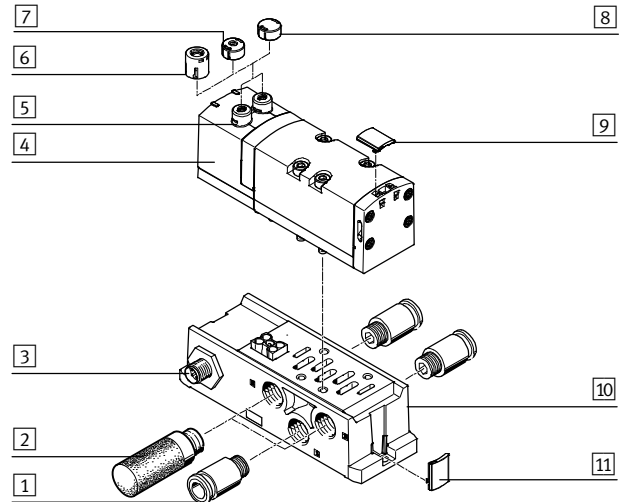

	Beschreibung	→ Seite/Internet	
1	Verschraubung	G3/8 für Arbeitsluft-/Abluftanschlüsse (1, 3, 5) und Arbeitsanschlüsse (2, 4)	211
2	Schalldämpfer	U-3/8-B für Abluftanschlüsse (3, 5)	212
3	Elektrischer Anschluss	Federzugklemme, Leitung (offenes Ende) oder Stecker M12 <sup>1)</sup> , 4-polig	–
4	VSVA-Ventil	Baubreite 42 mm	108
5	Handhilfsbetätigung	tastend/rastend, je Magnetspule	–
6	Abdeckkappe, robust	für Handhilfsbetätigung tastend robust, mit Zubehör rastend	130
7	Abdeckkappe, codiert	für Handhilfsbetätigung tastend (Funktion eingeschränkt)	130
8	Abdeckkappe, verdeckt	HHB durch Abdeckkappe verdeckt – HHB Bedienung verhindert	130
9	Schilderträger	für Ventile	133
10	Einzelanschlussplatte	für Ventil VSVA	209
11	Schilderträger	für Anschlussblock	133

1) Nur für 24 V DC


# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Peripherie – Pneumatik


FESTO

## Einzelanschlussplatte, Baubreite 52 mm, ISO 5599-2

mit Federzugklemme oder Leitung (offenes Ende)

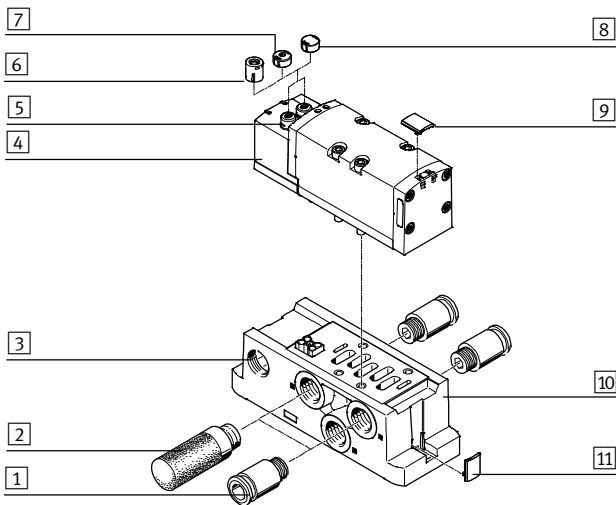

mit M12-Stecker

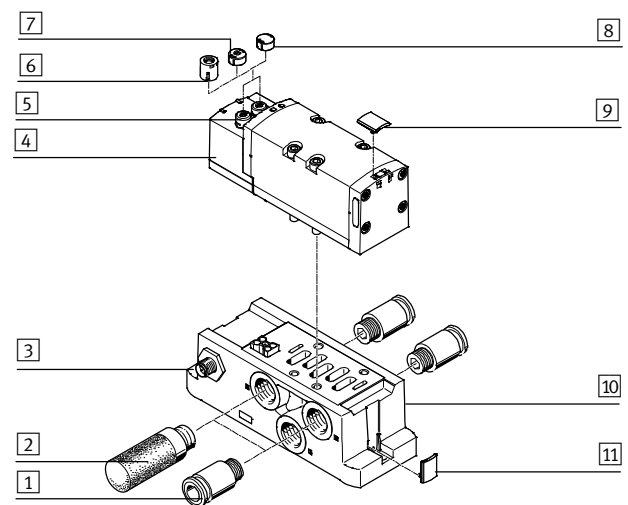

	Beschreibung	→ Seite/Internet	
1	Verschraubung	G1/2 für Arbeitsluft-/Abluftanschlüsse (1, 3, 5) und Arbeitsanschlüsse (2, 4)	211
2	Schalldämpfer	U-1/2-B für Abluftanschlüsse (3, 5)	212
3	Elektrischer Anschluss	Federzugklemme, Leitung (offenes Ende) oder Stecker M12 <sup>1)</sup> , 4-polig	–
4	VSVA-Ventil	Baubreite 52 mm	116
5	Handhilfsbetätigung	tastend/rastend, je Magnetspule	–
6	Abdeckkappe, robust	für Handhilfsbetätigung tastend robust, mit Zubehör rastend	130
7	Abdeckkappe, codiert	für Handhilfsbetätigung tastend (Funktion eingeschränkt)	130
8	Abdeckkappe, verdeckt	HHB durch Abdeckkappe verdeckt – HHB Bedienung verhindert	130
9	Schilderträger	für Ventile	133
10	Einzelanschlussplatte	für Ventil VSVA	209
11	Schilderträger	für Anschlussblock	133

1) Nur für 24 V DC

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Peripherie – Pneumatik

FESTO

## Pneumatik der Ventilinsel

Die Verkettungsplatten für Ventile der Baubreite 18 und 26 mm sind entweder für:


- 2 monostabile Ventile oder
  - 2 bistabile Ventile
- vorbereitet.

Die Verkettungsplatten für Ventile der Baubreite 42 und 52 mm passen für:

- 1 monostabiles Ventil oder
- 1 bistabiles Ventil

- Bistabile Ventilplätze können mit jedem beliebigen Ventil oder einer Abdeckplatte bestückt werden.

- Monostabile Ventilplätze können ausschließlich mit monostabilen Ventilen oder einer Abdeckplatte bestückt werden.

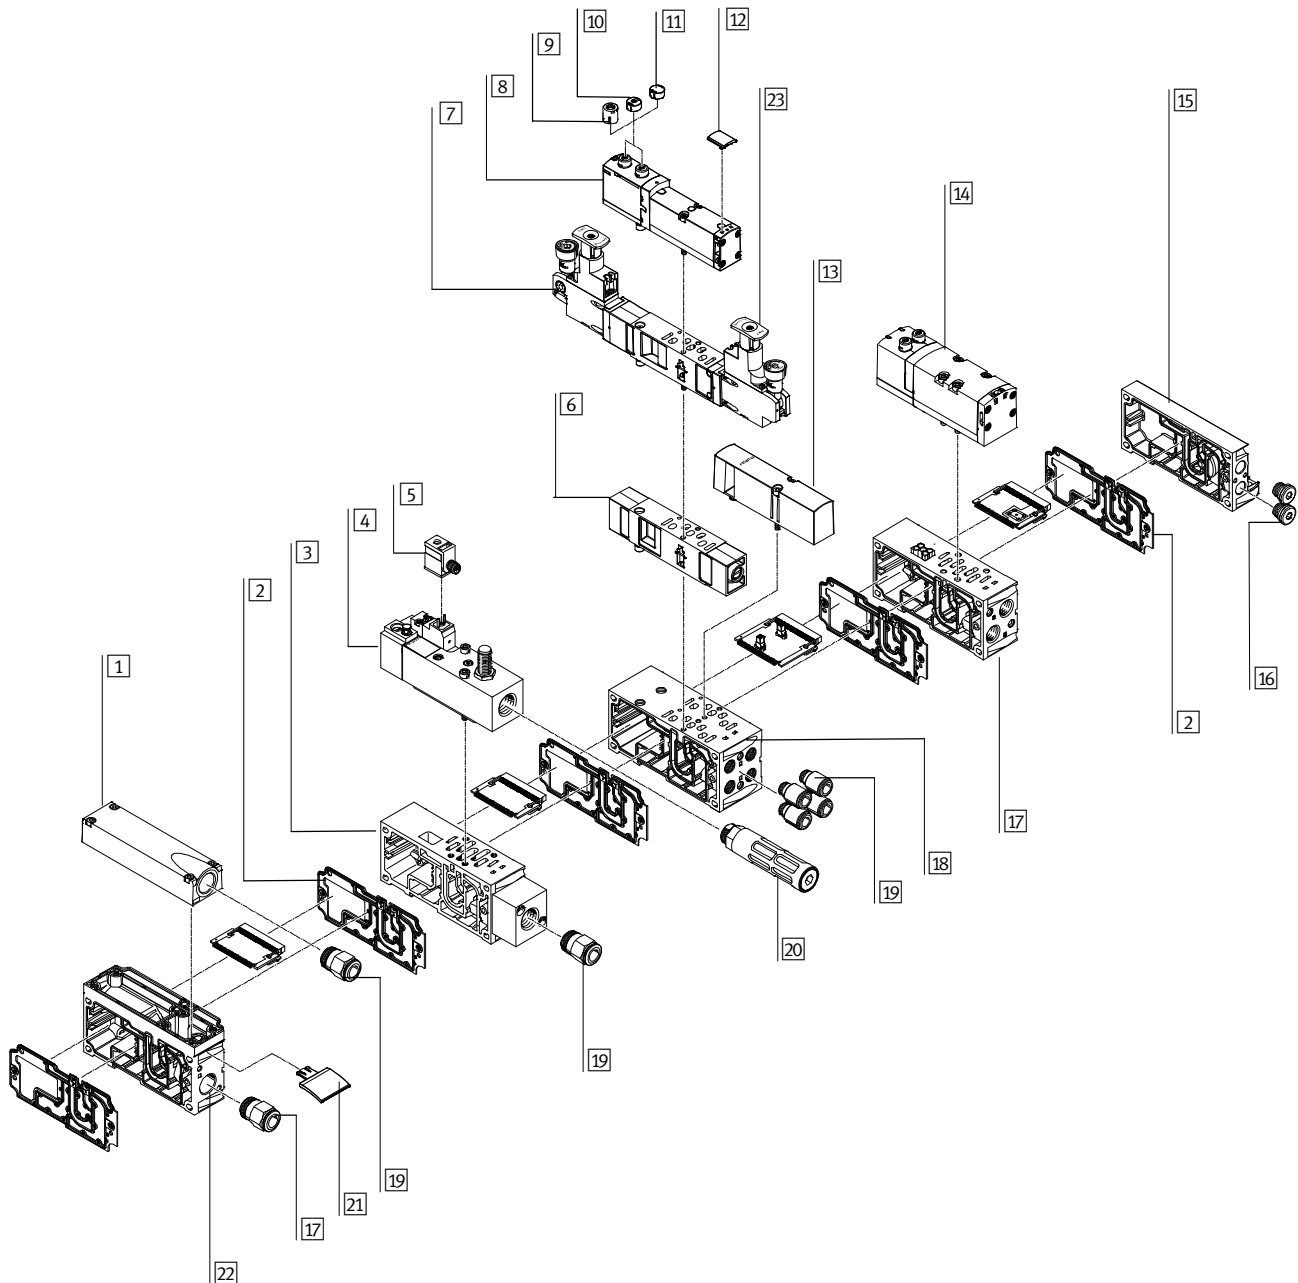

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Peripherie – Pneumatik

FESTO

Pneumatik der Ventilinsel			
	Beschreibung	→ Seite/Internet	
1	Abluftdeckel	für gefasste Abluft (Anschlüsse 3 und 5 zusammengefasst)	125
2	Kanaltrennung/Dichtung	–	125
3	Verkettungsplatte	für Druckaufbauventil	161
4	Druckaufbauventil	für langsamen und sicheren Druckaufbau	161
5	Steckdose	–	170
6	Drosselplatte	–	130
7	Druckreglerplatte	–	126
8	Ventil	Baubreite 18 mm oder 26 mm	90, 99
9	Abdeckkappe, robust	für Handhilfsbetätigung tastend robust, mit Zubehör rastend	130
10	Abdeckkappe, codiert	für Handhilfsbetätigung tastend (Funktion eingeschränkt)	130
11	Abdeckkappe, verdeckt	HHB durch Abdeckkappe verdeckt – HHB Bedienung verhindert	130
12	Schilderträger	für Ventil	133
13	Abdeckplatte	für nicht belegten Ventilplatz (Reserveplatz)	130
14	Ventil	Baubreite 42 mm oder 52 mm	108, 116
15	Endplatte mit Codierdeckel	–	124
16	Blindstopfen	–	212
17	Verkettungsplatte VTSA	für Ventile Baubreite 42 mm oder 52 mm	124
17	Verkettungsplatte VTSA-F	für Ventile Baubreite 42 mm oder 52 mm	124
18	Verkettungsplatte VTSA	für Ventile Baubreite 18 mm oder 26 mm	124
18	Verkettungsplatte VTSA-F	für Ventile Baubreite 18 mm oder 26 mm	124
19	Verschraubungen	–	211
20	Schalldämpfer	–	212
21	Schilderträger	für Verkettungsplatte, Anschlussplatte, Winkelanschlussplatte	133
22	Versorgungsplatte	–	125
23	Regelement	Reglerknöpfe in verschiedenen Ausführungen	37



- Hinweis

Spezielle Anwendungen für die Ventilinsel wie z.B.

- Magnetventil mit Schaltstellungasabfrage
- Steuerblock mit Sicherheitsfunktion
- Steuerluft-Schaltventil
- Druckaufbauventil
- Vakuumblock sind nach → Zubehör – Allgemein aufgelistet

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Peripherie – Elektrik

FESTO

## Ventilinsel mit elektrischem Einzelanschluss

Bestellcode für VTSA:

- 44E-... für die Elektrik
- 44P-... für die Pneumatik

Bestellcode für VTSA-F:

- 45E-... für die Elektrik
- 45P-... für die Pneumatik

VTSA/VTSA-F Ventilinseln mit elektrischem Einzelanschluss können mit bis zu 20 Ventilen mit max. 20 Magnetspulen ausgebaut werden.

Die Verkettungsplatten für Ventile der Baubreite 18 und 26 mm sind entweder für:

- 2 monostabile Ventile oder
- 2 bistabile Ventile

und die Verkettungsplatten für Ventile der Baubreite 42, 52 und 65 mm für


- 1 monostabiles Ventil oder
- 1 bistabiles Ventil

vorbereitet.

- Bistabile Ventilplätze können mit jedem beliebigen Ventil oder einer Abdeckplatte bestückt werden.
- Monostabile Ventilplätze können ausschließlich mit monostabilen Ventilen oder einer Abdeckplatte bestückt werden.
- Der elektrische Anschluss erfolgt über einen 5-poligen M12-Stecker (24 V DC).

- Ventile der Baubreite 65 mm können nicht mit anderen Baubreiten gemischt werden - diese stehen immer am Ende der Ventilinselkonfiguration. Siehe "Adaption auf Baubreite 65 mm", ISO Größe 3 (Technologie Typ 04)

→ Seite 177

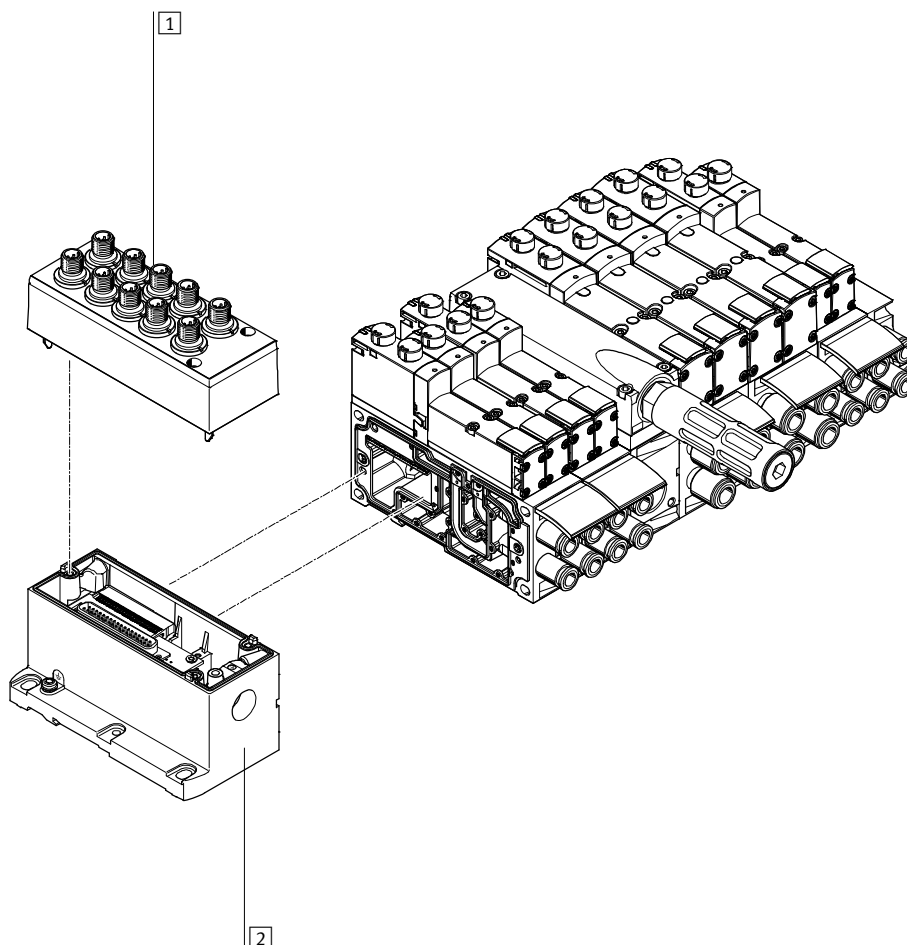

	Beschreibung	→ Seite/Internet
1	Deckel für Einzelanschluss	131
2	Multipolanschluss Einzelanschluss mit M12, 10fach oder 6fach (einschließlich Deckel)	131

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Peripherie – Elektrik

FESTO

## Ventilinsel mit elektrischem Multipolanschluss

Bestellcode für VTSA:

- 44E-... für die Elektrik
- 44P-... für die Pneumatik

Bestellcode für VTSA-F:

- 45E-... für die Elektrik
- 45P-... für die Pneumatik


VTSA/VTSA-F Ventilinseln mit elektrischem Multipolanschluss können mit bis zu 32 Ventilen mit max. 32 Magnetspulen ausgebaut werden. Die Verkettungsplatten für Ventile der Baubreite 18 und 26 mm sind vorbereitet für:

- 2 monostabile Ventile oder
  - 2 bistabile Ventile
- und die Verkettungsplatten für Ventile der Baubreite 42, 52 und 65 mm für
- 1 monostabiles Ventil oder
  - 1 bistabiles Ventil

- Bistabile Ventilplätze können mit jedem beliebigen Ventil oder einer Abdeckplatte bestückt werden.
- Monostabile Ventilplätze können ausschließlich mit monostabilen Ventilen oder einer Abdeckplatte bestückt werden.
- Folgende Multipolanschlüsse in IP65 stehen zur Auswahl:
  - 37-poliger Sub-D Anschluss (24 V DC): Das Anschlusskabel ist bei der Bestellung wählbar in 2,5 m, 5 m und 10 m Länge jeweils für max. 8, 22 oder 32 Magnetspulen.

- Klemmleiste (24 V DC oder 110 V AC) 19-poliger Rundsteckverbinder (24 V DC)
- Ventile der Baubreite 65 mm können nicht mit anderen Baubreiten gemischt werden - diese stehen immer am Ende der Ventilinselkonfiguration. Siehe "Adaption auf Baubreite 65 mm", ISO Größe 3 (Technologie Typ 04)

→ Seite 177

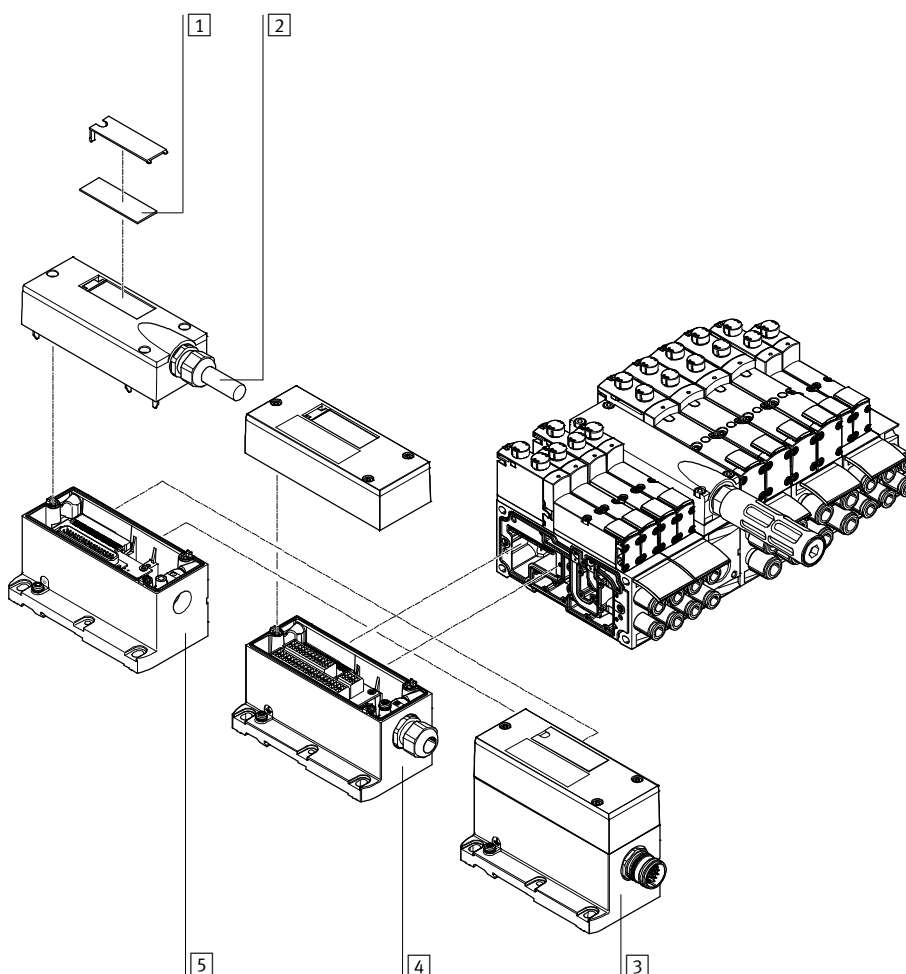

	Beschreibung	→ Seite/Internet	
1	Bezeichnungsschilder	großflächig, für Multipolanschluss	–
2	Multipolkabel	–	132
3	Multipolanschluss	über M23-Rundsteckverbinding 24 V DC	131
4	Multipolanschluss	über Klemmleiste (CageClamp) 24 V DC oder 110 V AC	131
5	Multipolanschluss	mit Multipolkabel 24 V DC	131

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Peripherie – Elektrik

FESTO

## Ventilinsel mit AS-Interface-Anschluss

Bestellcode für VTSA:

- 52E-... für die Elektrik
- 44P-... für die Pneumatik

Bestellcode für VTSA-F:

- 52E-... für die Elektrik
- 45P-... für die Pneumatik

VTSA/VTSA-F Ventilinseln mit AS-Interface-Anschluss können mit bis zu 8 Ventilen mit max. 8 Magnetspulen ausgebaut werden.

Die Verkettungsplatten für Ventile der Baubreite 18 und 26 mm sind entweder für

- 2 monostabile Ventile oder
- 2 bistabile Ventile

und die Verkettungsplatten für Ventile der Baubreite 42, 52 und 65 mm für


- 1 monostabiles Ventil oder
- 1 bistabiles Ventil

vorbereitet.

- Bistabile Ventilplätze können mit jedem beliebigen Ventil oder einer Abdeckplatte bestückt werden.
- Monostabile Ventilplätze können ausschließlich mit monostabilen Ventilen oder einer Abdeckplatte bestückt werden.

- Ventile der Baubreite 65 mm können nicht mit anderen Baubreiten gemischt werden - diese stehen immer am Ende der Ventilinselkonfiguration. Siehe "Adaption auf Baubreite 65 mm", ISO Größe 3 (Technologie Typ 04)

→ Seite 177

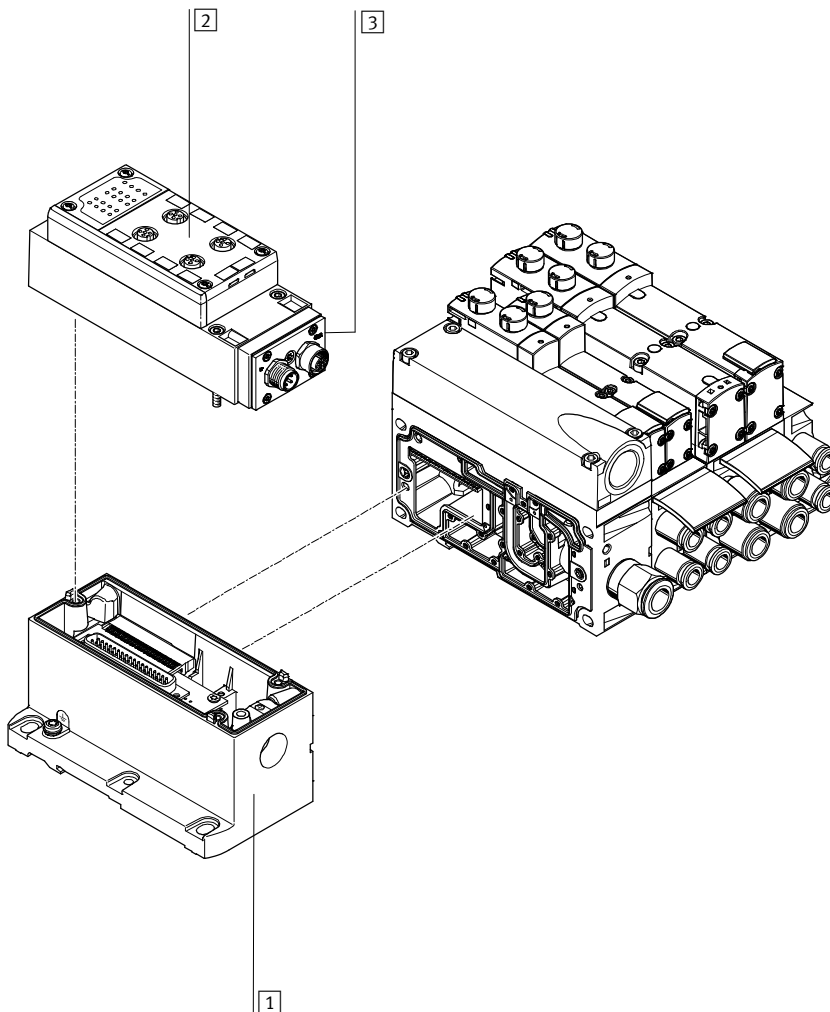

	Beschreibung	→ Seite/Internet
1	Multipolanschluss	Zusammen mit AS-Interface-Modul als Elektrik-Anschaltung für AS-Interface bestellbar 131
2	Anschlussblock für AS-Interface	– 132
3	AS-Interface-Modul	– 131



# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Peripherie – Elektrik

## Ventilinsel mit Feldbusanschluss, Steuerblock (Elektrische Peripherie CPX)

Bestellcode:

- 50E-... für die elektrische Peripherie, Ausführung in Kunststoff
  - 51E-... für die elektrische Peripherie, Ausführung in Metall
  - 53E-... für die elektrische Peripherie, Ausführung für Schaltschrankbau
- für VTSA:
- 44P-... für die Pneumatik
- für VTSA-F:
- 45P-... für die Pneumatik

VTSA/VTSA-F Ventilinseln mit Feldbusanschluss können mit bis zu 32 Ventilen mit max. 32 Magnetspulen ausgebaut werden.

Die Verkettungsplatten für Ventile der Baubreite 18 und 26 mm sind entweder für

- 2 monostabile Ventile oder
- 2 bistabile Ventile

und die Verkettungsplatten für Ventile der Baubreite 42, 52 und 65 mm für

- 1 monostabiles Ventil oder
- 1 bistabiles Ventil

vorbereitet.

- Bistabile Ventilplätze können mit jedem beliebigen Ventil oder einer Abdeckplatte bestückt werden.
- Monostabile Ventilplätze können ausschließlich mit monostabilen Ventilen oder einer Abdeckplatte bestückt werden.

Jeder Ventilplatz kann mit jedem beliebigen Ventil oder einer Abdeckplatte bestückt werden. Für die Bestückung der elektrischen Peripherie CPX gelten die Regeln von CPX.


Allgemein gilt:

- Max. 10 elektrische Module
- Digitale Ein-/Ausgänge
- Analoge Ein-/Ausgänge

- Parametrierung von Ein- und Ausgängen
- Integrierte Komfort-Diagnose
- Präventive Wartungskonzepte

- Ventile der Baubreite 65 mm können nicht mit anderen Baubreiten gemischt werden - diese stehen immer am Ende der Ventilinselkonfiguration. Siehe "Adaption auf Baubreite 65 mm", ISO Größe 3 (Technologie Typ 04)

→ Seite 177

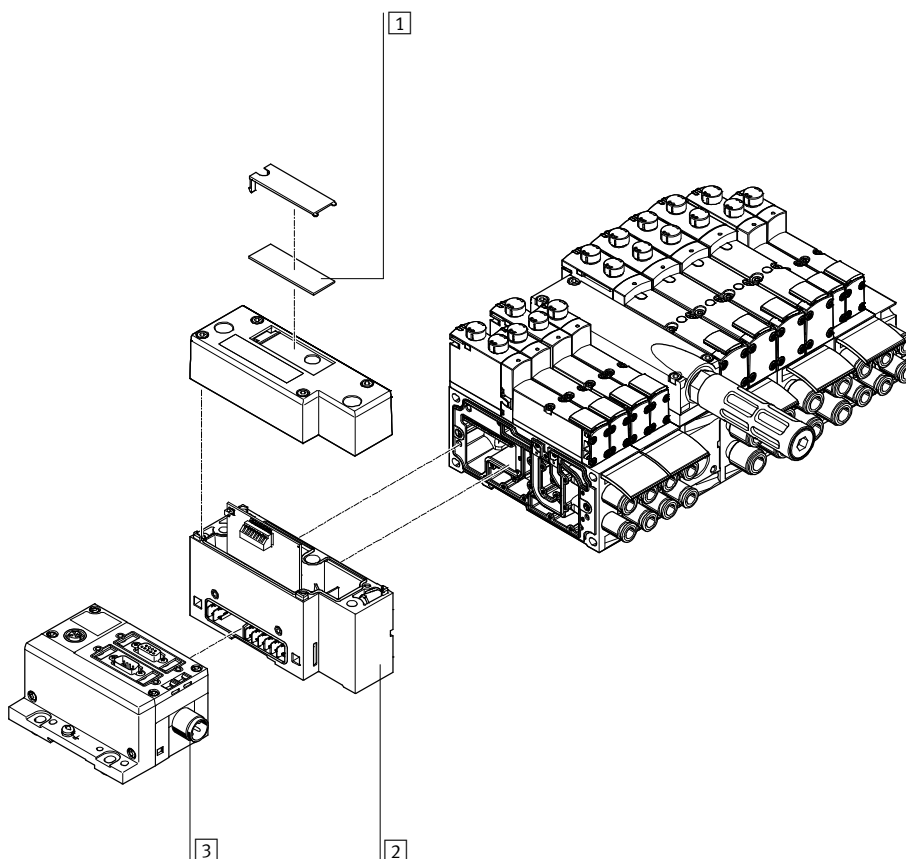

	Beschreibung	→ Seite/Internet
1	Bezeichnungsschilder großflächig, für Pneumatik Interface CPX	-
2	Pneumatik-Anschaltung	131
3	Feldbus-Anschaltung	cpx

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Peripherie – Elektrik

FESTO


## Ventilinsel mit Feldbus-/Multipolanschluss und elektrisch einzeln angesteuertem Ventil

Bei Anwendungen mit bestimmten Not-Aus-Bedingungen kann es notwendig sein, ein oder mehrere Ventile getrennt von der Ventilinsel-Steuerung separat zu schalten. Dazu werden (VSVA-) Normventile mit elektrischem Einzelanschluss (Rund- oder Würfelste-


cker) auf der Ventilinsel montiert. Damit die Schutzart IP65 erreicht wird, muss die dann funktionslose Öffnung für den elektrischen Anschluss in der Anschlussplatte verschlossen werden. Eine Verschlusskappe steht für die Baubreite 18 mm und die Bau-

breite 26 mm zur Verfügung. Bei Verkettungs-, bzw. Einzelanschlussplatten muss zur Einhaltung der IP Schutzart das Ventil mit Baubreite 42 mm und 52 mm mit einer Dichtung verwendet werden (siehe → Seite 130). Für die zentrale Steuerung der

Ventilinsel über Multipol- oder Feldbusanschluss stellt sich der so belegte Ventilplatz wie ein Reserveplatz dar, d.h. die zugeordnete Adresse im Feldbusknoten, bzw. der entsprechende Anschluss im Multipolanschluss ist belegt.

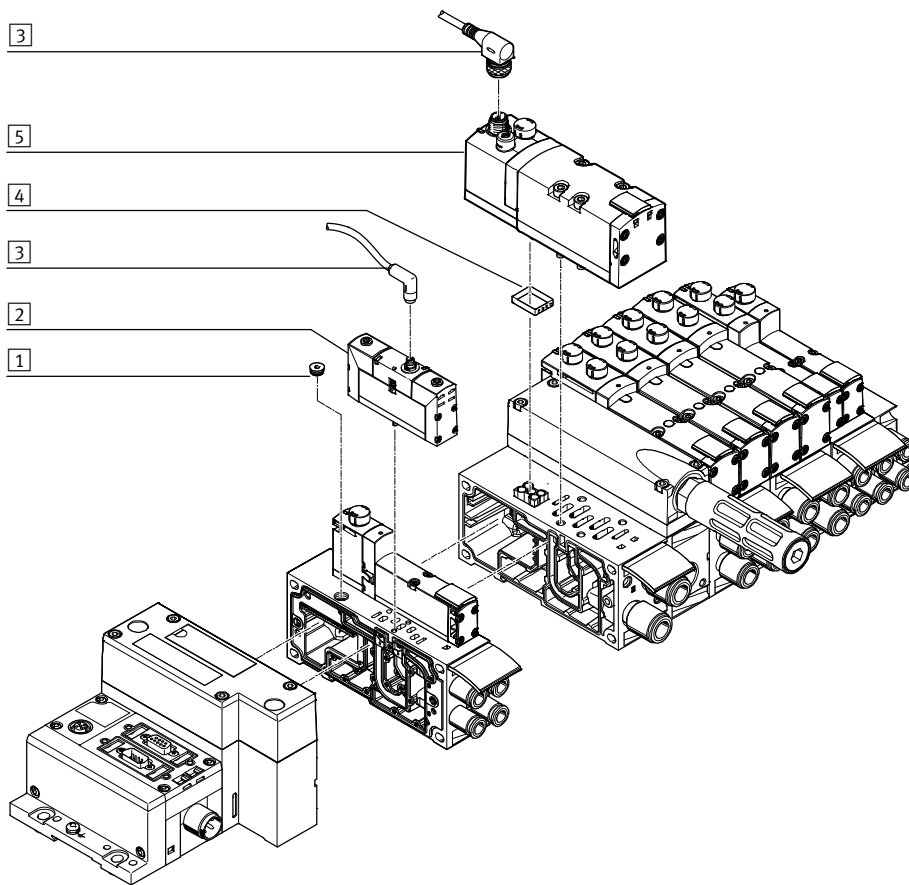

	Beschreibung	→ Seite/Internet	
1	Verschlusskappe	zum Verschließen des elektrischen Anschlusses auf der Anschlussplatte	130
2	Ventil	Baubreite 18 mm oder Baubreite 26 mm	ventile vsva
3	Verbindungsleitung	–	ventile vsva
4	Dichtung	zur Sicherstellung der IP Schutzart (bei Baubreite 42 und 52 mm)	130
5	Ventil	Baubreite 42 mm oder Baubreite 52 mm	ventile vsva

 Hinweis


VSVA-Normventile können für die Belegung der Ventilinsel verwendet werden. Im Ventilinsel-Konfigurator ist dafür ein Reserveplatz vorzusehen.

Das entsprechende VSVA-Normventil ist im Internet zu bestellen unter:  
→ vsva

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Merkmale – Pneumatik

## Verkettungsplatte



VTSA/VTSA-F basiert auf einem modularen System, bestehend aus Verkettungsplatten und Ventilen. Die VTSA-F Verkettungsplatten sind für optimierten Durchfluss ausgelegt. Verkettungsplatten gibt es für Ventile Baubreite 18 mm, und Baubreite 26 mm im Doppelraster, d. h. zwei Ventile pro Verkettungsplatte. Für Ventile der Baubreite 42 mm und 52 mm gibt es Verkettungsplatten mit einem Ventil pro Verkettungsplatte. Die Verkettungsplatte

enthält eine Kanaldichtung und eine elektrische Verkettung. Sie sind innerhalb einer Ventilinsel beliebig mischbar. Die Verkettungsplatten sind miteinander verschraubt und bilden so das Trägersystem für die Ventile. Sie enthalten intern die Anschlusskanäle zur Druckversorgung und zur Entlüftung der Ventilinsel, sowie pro Ventil die Arbeitsanschlüsse für die Pneumatikzylinder. Jede Verkettungsplatte ist mit vier Schrauben mit der nach-


folgenden verbunden. Durch Lösen dieser Schrauben wird ein Ventilinselteil abgetrennt und weitere Verkettungsplatten können auf einfache Weise eingefügt werden. So wird die rasche und zuverlässige Erweiterbarkeit der Ventilinsel gewährleistet.

Siehe hierzu auch "Adaption auf Baubreite 65 mm", ISO Größe 3 (Technologie Typ 04)


➔ Seite 177

## Anschlussbilder der Verkettungsplatte für einen Ventilplatz


Baubreite 18 mm




Baubreite 26 mm

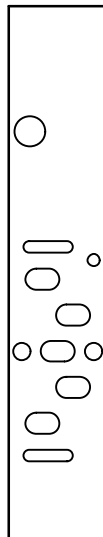


Baubreite 42 mm

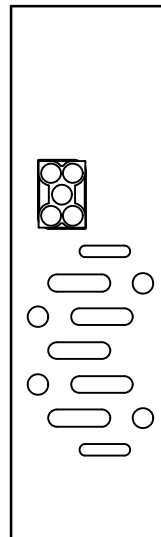

Baubreite 52 mm

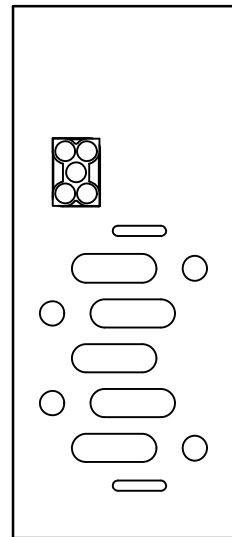

-  - Hinweis







Die dargestellten Grafiken geben die pneumatischen ISO-Anschlussbilder schematisch wieder.

Die Anschlussbilder der Ventilinsel VTSA-F entsprechen nicht der ISO-Norm.

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Merkmale – Pneumatik

FESTO



Varianten der Verkettungsplatten mit QS-Verschraubung, Ventilinsel VTSA									
Code		Typ	Baubreite				Anzahl Ventilplätze (Magnetspulen) <sup>1)</sup>	Arbeitsanschlüsse (2, 4)	
			18 mm	26 mm	42 mm	52 mm		Code M groß	Code N klein
<b>Verkettungsplatte für bistabile Ventile</b>									
A		VABV-S4-2S-G18-2T2	■	-	-	-	2 (4)	QS-G1/8-8	-
AK								-	QS-G1/8-6
B		VABV-S4-1S-G14-2T2	-	■	-	-	2 (4)	QS-G1/4-10	-
BK								-	QS-G1/4-8
C		VABV-S2-1S-G38-T2	-	-	■	-	1 (2)	QS-G3/8-12	-
CK								-	QS-G3/8-10
D		VABV-S2-2S-G12-T2	-	-	-	■	1 (2)	QS-G1/2-16	-
DK								-	QS-G1/2-12
<b>Verkettungsplatte für monostabile Ventile</b>									
E		VABV-S4-2S-G18-2T1	■	-	-	-	2 (2)	QS-G1/8-8	-
EK								-	QS-G1/8-6
F		VABV-S4-1S-G14-2T1	-	■	-	-	2 (2)	QS-G1/4-10	-
FK								-	QS-G1/4-8
G		VABV-S2-1S-G38-T1	-	-	■	-	1 (1)	QS-G3/8-12	-
GK								-	QS-G3/8-10
H		VABV-S2-2S-G12-T1	-	-	-	■	1 (1)	QS-G1/2-16	-
HK								-	QS-G1/2-12

1) Wert in Klammern ist max. Anzahl ansteuerbarer Magnetspulen


# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Merkmale – Pneumatik

FESTO

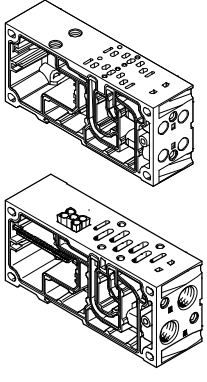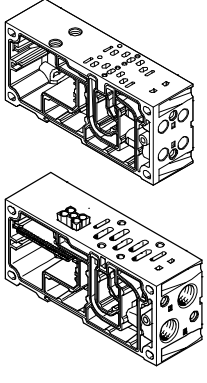Varianten der Verkettungsplatten mit QS-Verschraubung, Ventilinsel VTSA-F									
Code		Typ	Baubreite				Anzahl Ventil- plätze (Mag- netzpulen) <sup>1)</sup>	Arbeitsanschlüsse (2, 4)	
			18 mm	26 mm	42 mm	52 mm		Code M groß	Code N klein
<b>Verkettungsplatte für bistabile Ventile</b>									
A		VABV-S4-2HS-G18-2T2	■	-	-	-	2 (4)	QS-G1/8-8	-
AK								-	QS-G1/8-6
B		VABV-S4-1HS-G14-2T2	-	■	-	-	2 (4)	QS-G1/4-10	-
BK								-	QS-G1/4-8
C		VABV-S2-1HS-G38-T2	-	-	■	-	1 (2)	QS-G3/8-12	-
CK								-	QS-G3/8-10
D	VABV-S2-2S-G12-T2	-	-	-	■	1 (2)	QS-G1/2-16	-	
DK							-	QS-G1/2-12	
<b>Verkettungsplatte für monostabile Ventile</b>									
E		VABV-S4-2HS-G18-2T1	■	-	-	-	2 (2)	QS-G1/8-8	-
EK								-	QS-G1/8-6
F		VABV-S4-1HS-G14-2T1	-	■	-	-	2 (2)	QS-G1/4-10	-
FK								-	QS-G1/4-8
G		VABV-S2-1HS-G38-T1	-	-	■	-	1 (1)	QS-G3/8-12	-
GK								-	QS-G3/8-10
H	VABV-S2-2S-G12-T1	-	-	-	■	1 (1)	QS-G1/2-16	-	
HK							-	QS-G1/2-12	

1) Wert in Klammern ist max. Anzahl ansteuerbarer Magnetspulen


Winkelanschlussplatte für Arbeitsanschlüsse 2 und 4								
Code		Typ	Baubreite				Anschlüsse	Arbeitsanschlüsse (2, 4) in der Winkelanschlussplatte
			18 mm	26 mm	42 mm	52 mm		
P		VABF-S4-...-A2G2-G...	■	-	-	-	2 und 4	G1/8
			-	■	-	-		G1/4
			-	-	■	-		G3/8
			-	-	-	■		G1/2

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Merkmale – Pneumatik

FESTO

## Anschlussplattenventil

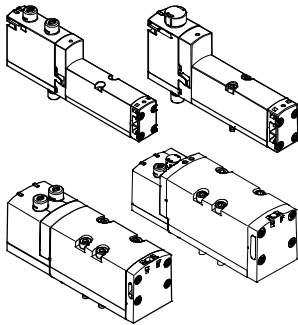

Alle Ventile sind mit Kolbenschieber und patentiertem Dichtprinzip ausgestattet, welches hohe Dichtheit, einen großen Druckbereich und lange Lebensdauer ermöglicht.

Anschlussplattenventile können rasch gewechselt werden, da die Verschlauchung an der Verkettungsplatte bleibt. Unabhängig von der Ventilfunktion

gibt es Anschlussplattenventile mit einer Magnetspule (monostabil) oder mit zwei Magnetspulen für bistabil oder Doppel-Ventilfunktionen.

## Revers-/Vakuumbetrieb

Möchten Sie einen Aktuator (Zylinder) mit unterschiedlichen Drücken bei Vor- und Rückhub betreiben, so wählen Sie den

Reversbetrieb (Code Z). Dabei ist zu beachten, dass diese Ventile in einer separaten Druckzone zu betreiben sind.


Die reversiblen 3/2 Wege-Magnetventile sind auch für Vakuumbetrieb geeignet.

Reversbetrieb ist nur in Druckzonen mit externer Steuerluftversorgung möglich.

### Hinweis

- Ist eine Druckzone im Reversbetrieb, so liegt Versorgungsdruck am Anschluss 3/5 und Entlüftung am Anschluss 1 an allen Ventilplätzen dieser Druckzone an.
- Im Reversbetrieb einer Druckzone lassen sich keine reversiblen Druckregler auswählen.
- Bei reversiblen Druckreglern befindet sich nur das Ventil an diesem Platz im Reversbetrieb.
- Bei Verwendung von 5/3-Wegeventilen im Reversbetrieb ändert sich die Mittelstellungs-Funktion von entlüftet in belüftet und umgekehrt.

## Abdeckplatte



Platte ohne Ventilfunktion, um Ventilplätze auf einer Ventilinsel zu reservieren.

Ventil- sowie Abdeckplatte werden über Schrauben mit der Verkettungsplatte verbunden.

## Konstruktiver Aufbau

### Ventilwechsel

Die Ventile sind mit zwei, bzw. vier Schrauben auf der metallischen Verkettungsplatte befestigt. Dadurch sind Ventile leicht wechsel-

bar. Die mechanische Robustheit der Verkettungsplatte garantiert hohe und dauerhafte Dichtheit.

### Erweiterung

Reserveplätze können nachträglich mit Ventilen bestückt werden. Dabei bleiben die Abmessungen, Befestigungspunkte sowie bereits erfolgte pneumatische Installationen unverändert.

Mehr Informationen und technische Daten zur Erweiterung finden Sie in der Anwenderdokumentation:

➔ Internet: P.BE-VTSA-44

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Merkmale – Pneumatik



Ventilfunktion							
Insel-Code	Schaltzeichen	Ventil-Code	Baubreite				Beschreibung
			18 mm	26 mm	42 mm	52mm	
VC		T22C	■	■	■	■	2x 2/2 Wege-Magnetventil, monostabil • Ruhestellung geschlossen • Rückstellung über pneumatische Feder
VV		T22CV	■	■	■	–	2x 2/2 Wege-Magnetventil, monostabil • Reversbetrieb • Ruhestellung geschlossen • Rückstellung über pneumatische Feder • Vakuumbetrieb an 3 und 5 möglich
N		T32U	■	■	■	■	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil • Ruhestellung offen • Rückstellung über pneumatische Feder • Betriebsdruck > 3 bar
K		T32C	■	■	■	■	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil • Ruhestellung geschlossen • Rückstellung über pneumatische Feder • Betriebsdruck > 3 bar
H		T32H	■	■	■	■	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil • Ruhestellung – 1x geschlossen – 1x offen • Rückstellung über pneumatische Feder • Betriebsdruck > 3 bar
P		T32F	■	■	■	■	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil • Ausschließlich Reversbetrieb • Ruhestellung offen • Rückstellung über pneumatische Feder
Q		T32N	■	■	■	■	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil • Ausschließlich Reversbetrieb • Ruhestellung geschlossen • Rückstellung über pneumatische Feder
R		T32W	■	■	■	■	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil • Ausschließlich Reversbetrieb • Ruhestellung – 1x geschlossen – 1x offen • Rückstellung über pneumatische Feder

Hinweis  
Ventilen muss im Vakuumbetrieb ein Filter vorgeschaltet werden. Damit wird vermieden, dass angesaugte Fremdkörper in das Ventil eindringen können (z.B. beim Betrieb eines Saugers).

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Merkmale – Pneumatik

FESTO

Ventilfunktion							
Insel-Code	Schaltzeichen	Ventil-Code	Baubreite				Beschreibung
			18 mm	26 mm	42 mm	52mm	
M		M52-A	■	■	■	■	5/2 Wege-Magnetventil, monostabil • Reversbetrieb • Rückstellung über pneumatische Feder
O		M52-M	■	■	■	■	5/2 Wege-Magnetventil, monostabil • Reversbetrieb • Rückstellung über mechanische Feder
J		B52	■	■	■	■	5/2 Wege-Magnetventil, bistabil
D		D52	■	■	■	■	5/2 Wege-Magnetventil, bistabil • dominierend durch Anschluss 14 auf der Steuerseite
SO SQ SS		M52-M	■	■	–	–	5/2 Wege-Magnetventil <sup>2)</sup> , monostabil, als plug-in oder über Vorsteuerventil mit pneumatischer Schnittstelle nach ISO 15218 Siehe auch Sonderventilfunktion in separatem Kapitel "Magnetventil mit Schaltstellungsabfrage" ➔ Seite 140
SP SN		T52-M	–	■	–	–	2x 5/2 Wege-Magnetventil, monostabil, mit Schaltstellungsabfrage, pneumatisch zweikanalig verkettet als Sonderventilfunktion „Steuerblock mit Sicherheitsfunktion“ ➔ Seite 146
B		P53U	■	■	■	■	5/3 Wege-Magnetventil • Mittelstellung belüftet <sup>1)</sup> • Rückstellung über mechanische Feder
G		P53C	■	■	■	■	5/3 Wege-Magnetventil • Mittelstellung geschlossen <sup>1)</sup> • Rückstellung über mechanische Feder
E		P53E	■	■	■	■	5/3 Wege-Magnetventil • Mittelstellung entlüftet <sup>1)</sup> • Rückstellung über mechanische Feder






- 1) Werden beide Magnetspulen nicht bestromt, so nimmt das Ventil durch eine mechanische Feder seine Mittelstellung ein. Werden beide Spulen nacheinander bleibend bestromt, so verbleibt das Ventil in der Schaltstellung der zuerst geschalteten Spule.
- 2) Die Symboldatei stellt ein Ventil mit einem Näherungsschalter mit schaltendem Ausgangssignal, im Bild ein Schließer, dar. Nach der Norm ISO 1219-1 gilt dieses Symbol sowohl für Schließer als auch für Öffner. Die Schaltelementfunktion aller hier verwendeten Sensoren ist ein Öffner.



# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Merkmale – Pneumatik

FESTO

Ventilfunktion							
Insel-Code	Schaltzeichen	Ventil-Code	Baubreite				Beschreibung
			18 mm	26 mm	42 mm	52mm	
SA		P53ED	■	■	–	–	5/3 Wege-Magnetventil, für spezielle Funktionen durch Signalspeicherung in Schaltstellung 14 <ul style="list-style-type: none"> <li>• kraftfrei schalten, Selbsthaltung, Pneumatischer Betrieb</li> <li>• Mittelstellung entlüftet, Schaltstellung 14 speichernd</li> <li>• Rückstellung über mechanische Feder</li> </ul>
SB		P53AD	■	■	–	–	5/3 Wege-Magnetventil, für spezielle Funktionen durch Signalspeicherung in Schaltstellung 14 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anhalten, Blockieren einer Bewegung (mechanisch)</li> <li>• Mittelstellung Anschluss 2 belüftet, Anschluss 4 entlüftet, Schaltstellung 14 speichernd</li> <li>• Rückstellung über mechanische Feder</li> </ul>
SD		P53BD	■	■	–	–	5/3 Wege-Magnetventil, für spezielle Funktionen durch Signalspeicherung in Schaltstellung 14 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anhalten, Blockieren einer Bewegung (mechanisch)</li> <li>• Mittelstellung Anschluss 4 belüftet, Anschluss 2 entlüftet, Schaltstellung 14 speichernd</li> <li>• Rückstellung über mechanische Feder</li> </ul>
SE		P53EP	■	■	–	–	5/3 Wege-Magnetventil, für spezielle Funktionen durch Signalspeicherung in Schaltstellung 12 <ul style="list-style-type: none"> <li>• kraftfrei schalten, Selbsthaltung, Pneumatischer Betrieb</li> <li>• Mittelstellung entlüftet, Schaltstellung 12 speichernd</li> <li>• Rückstellung über mechanische Feder</li> </ul>
VG		P53F	–	–	■	■	5/3 Wege-Magnetventil <ul style="list-style-type: none"> <li>• Positionieren</li> <li>• Mittelstellung Anschluss 2 belüftet, Anschluss 4 geschlossen<sup>1)</sup></li> <li>• Rückstellung über mechanische Feder</li> </ul>
VB	–	–	–	■	–	–	Vakuumsaugdüse mit Abwurfimpuls und einstellbarer Luftsparfunktion (Platte für 2 Ventilplätze, Sensor SDE3 mit Display und M12-Anschluss)
L	–	–	■	■	■	■	Nur für Ventilinsel: Abdeckplatte für Ventilplatz


1) Werden beide Magnetspulen nicht bestromt, so nimmt das Ventil durch eine mechanische Feder seine Mittelstellung ein. Werden beide Spulen nacheinander bleibend bestromt, so verbleibt das Ventil in der Schaltstellung der zuerst geschalteten Spule.

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Merkmale – Pneumatik


FESTO

## Höhenverkettung




Auf jedem Ventilplatz können zwischen Grundplatte (Verkettungsplatte) und Ventil weitere Funktionseinheiten eingefügt werden. Diese, mit Höhenverkettung bezeichneten Funktionen, erlauben

spezielle Wirkungsweisen oder Kontrollen bezogen auf den einzelnen Ventilplatz. Verkettungen mehrerer Ventilgrößen auf einer Ventilinsel sind möglich.

 Hinweis

Auf Grund der Gestaltung der einzelnen Teile der Höhenverkettung ist nicht jede beliebige Kombination sinnvoll.

## Komponenten der Höhenverkettung

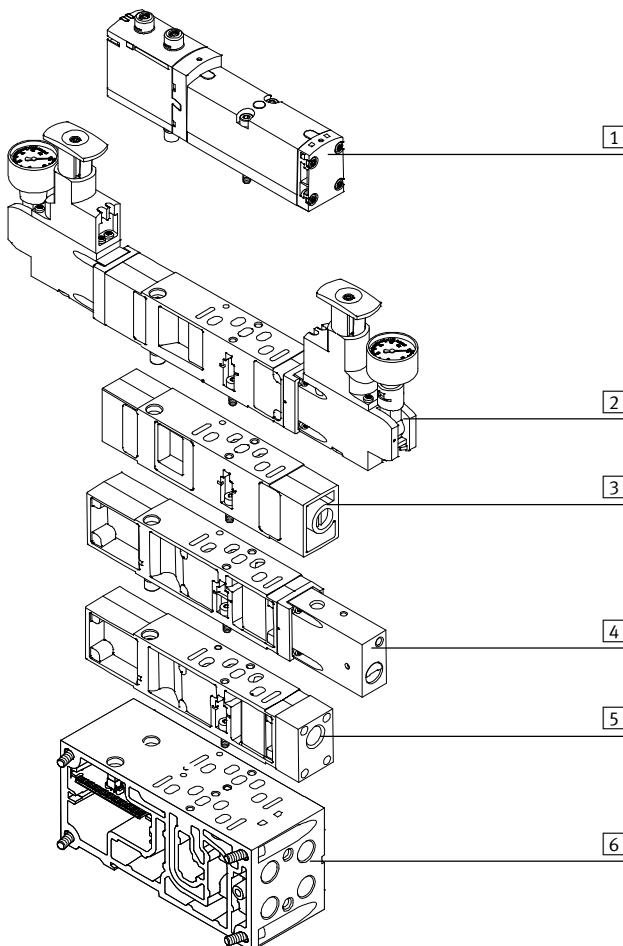

Auf Ventilplätzen mit Höhenverkettung wird folgende Komponenten-Reihenfolge empfohlen:


- 1 VSVA-Ventil
- 2 Druckreglerplatte
- 3 Drosselplatte
- 4 Vertikaldrucksperrplatte
- 5 Vertikalversorgungsplatte
- 6 Verkettungsplatte

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Merkmale – Pneumatik

## Höhenverkettung

Druckreglerplatte



Für die Beeinflussung der Kraft des angesteuerten Aktuators kann zwischen Grundplatte (Verkettungsplatte) und Ventil ein einstellbares Druckregelventil eingebaut werden.

Dieses Druckregelventil hält den Ausgangsdruck (Sekundärseite) unabhängig von Druckschwankungen (Primärseite) und vom Luftverbrauch, weitgehend konstant. Auch für Ventile mit symmetrischen Aufbau geeignet.

Standardausführung:

- Normanschlussbild nach ISO 15407-2 oder ISO 5599-2
- Für Regelbereich bis 6 bar oder bis 10 bar
- Ohne Manometer (optional)
- Reglerkopf mit 3 Positionen (verriegelt, Einstellposition, Freilauf)

### Hinweis

Bei den A-, B- und AB-Druckreglern VABF-S...-1... soll der geregelte Druck nicht unter 2 bar liegen.

Verwenden Sie für geregelten Druck unter 2 bar die reversiblen A-, B oder AB-Druckregler.


### Hinweis

Bitte bei Nachbestellung von Druckreglern in der Baugröße 42 mm und 52 mm beachten: Die aufgedruckte Teilenummer auf der Reglerplatte bezieht sich nur auf die Standard-Ausstattung.

Verwenden Sie zum Nachbestellen von Druckreglern mit Zusatzausstattung, wie z. B. verlängerte Bauform, nur den VABF-Konfigurator.  
➔ Internet: vabf-s2

## Drehknopf für Druckregelventil für Baubreite 42 mm und 52 mm


Druck einstellen

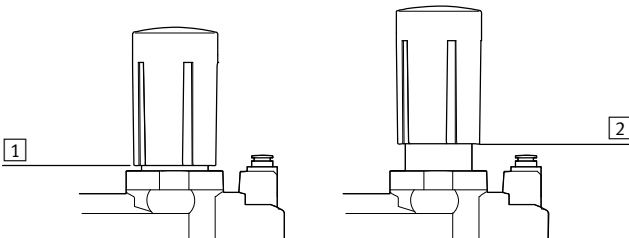

- 1 Drehknopf aus Sicherungsebene (1) nach oben in Einstell-ebene (2) ziehen
- 2 In Einstellebene (2) gewünschten Druck mittels Drehknopf einstellen
- 3 Nach erfolgter Druckeinstellung Drehknopf wieder in Sicherungsebene (1) nach unten drücken

## Drehknopf für Druckregelventil für Baubreite 42 mm und 52 mm

Drehknopf verriegeln



Nach erfolgter Druckeinstellung kann der Drehknopf gegen unbefugte Betätigung gesichert werden. Dazu wird das blaue Verriegelungs-Element herausgedrückt und mit einem Vorhängeschloss gesichert. Der Drehknopf ist nun fixiert und kann jetzt nicht mehr bewegt werden.

### Hinweis

Durch die Druckeinstellung ist die Position des Drehknopfes mit Verriegelungs-Element festgelegt. Sind mehrere Druckregelventile nebeneinander verbaut kann es im ungünstigen Fall zu einem Platzproblem und zu einer Kollision der Verriegelungs-Elemente kommen.

Damit eine Verriegelung trotzdem möglich ist, wird der Drehknopf komplett abgezogen und um 60° oder um 120° versetzt wieder aufgesteckt.

Weiterführende Hinweise:  
➔ Internet: Anwenderdokumentation

- 1 Verriegelungs-Element, herausgedrückt

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Merkmale – Pneumatik

FESTO

## Höhenverkettung

Energieeffizienz durch Zweidruckbetrieb, bzw. durch Betrieb mit reversiblen Druckreglern

Energiesparen fängt schon bei der Druckluftherzeugung an. Es kann eine Energieeinsparung von bis zu 10 % pro 1 bar Druckabsenkung erreicht werden. Daher, wenn möglich den Druck auf das benötigte Minimum senken. Zur weiteren Energieeinsparung können Sie in einer separaten Druckzone Ventile im Zweidruckbetrieb betreiben.

Dazu müssen die verwendeten Ventile reversibel betrieben werden, das heißt mit umgekehrter Strömungsrichtung (siehe auch Hinweise auf → Seite 86). Die Ventile werden im Zweidruckbetrieb dann über die Kanäle 3 und 5 getrennt mit Druck versorgt. Die Entlüftung wird über Kanal 1 abgeführt.

Voraussetzung für Zweidruckbetrieb:

- Die Abluftkanäle 3 und 5 der Druckzone sind komplett getrennt.
- Es werden Ventile eingesetzt die reversibel betrieben werden können.

### Vorteile Zweidruckbetrieb:

Energie kann gespart werden, wenn ein Ventil mit unterschiedlichen Drücken beaufschlagt werden kann. Die Vorteile sind:

- Energiesparend, weil der Rückhub mit reduzierter Kraft erfolgen kann, z.B. mit 3 bar anstatt mit 6 bar.
- Weil nur ein Ventil benötigt wird, wie z.B. für Vakuumanwendung mit Abwurfimpuls (z.B. Kanal 3 zum Vakuum-schalten, Kanal 5 für den Abwurfimpuls).
- Ein bis zu 50 % verringerter Druckluftverbrauch ist möglich wenn das Ventil mit zwei unterschiedlichen Drücken beaufschlagt werden kann (Rückhub mit reduziertem Druck).


### Vorteile reversibler Betrieb:

Wird der Druckregler vor dem Ventil mit Druckluft beaufschlagt (Schaltbild 2), kann direkt über das Magnetventil entlüftet werden.

Das hat folgende Vorteile:


- Höhere Entlüftungsleistung, bis zu 50 % schnellere Entlüftung
- Geringerer Verschleiß des Druckreglers
- Sehr fein einstellbar, ideal für minimale Betriebsdrücke
- Es wird kein Schnellentlüftungsventil benötigt.
- Schnelle Taktzeiten
- Der Druckregler kann unabhängig von der Ventilstellung eingestellt werden, weil am Druckregler ständig Betriebsdruck anliegt.

## Zweidruckbetrieb mit Standardregler

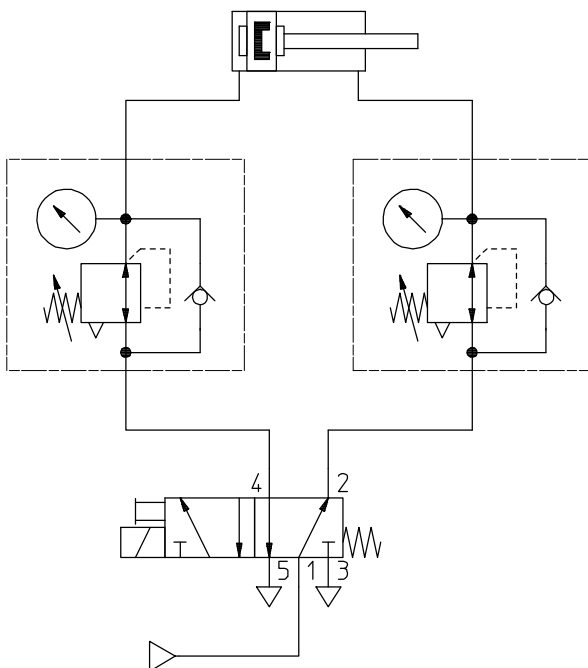

Schaltbild 1:  
Druck wird nach dem Ventil geregelt

## Zweidruckbetrieb mit reversiblen Regler

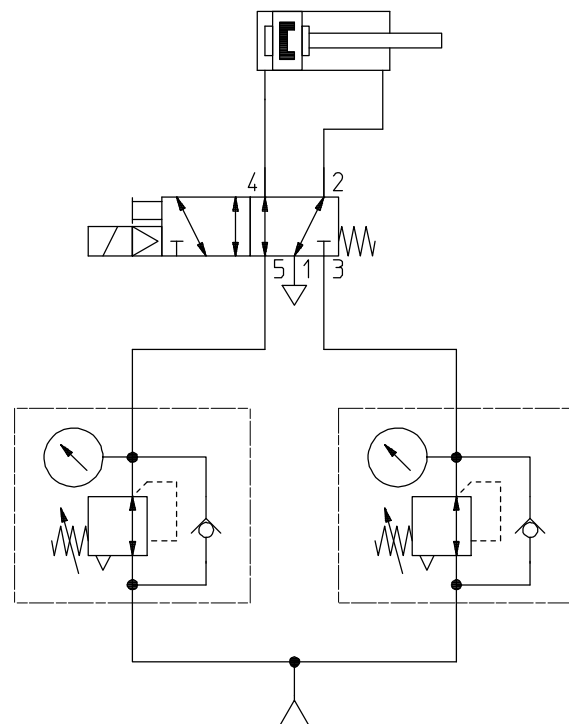

Schaltbild 2:  
Druck wird vor dem Ventil geregelt


# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Merkmale – Pneumatik

FESTO

## Höhenverkettung

Funktionsweise der Druckreglerplatte (P-Regler) für Anschluss 1; Code: ZA, ZAY, ZF, ZFY

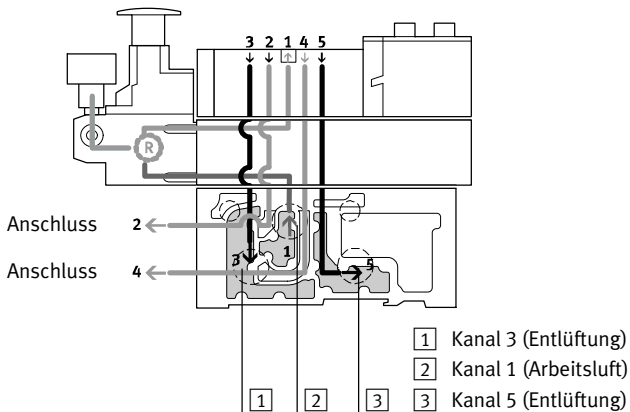

Dieser Druckregler regelt den Druck vor dem Ventil im Kanal 1. Dadurch haben die Kanäle 2 und 4 den gleichen geregelten Druck.

Beim Entlüftungsvorgang wird im Ventil von Kanal 2 nach Kanal 3 und von Kanal 4 nach Kanal 5 entlüftet.


## Vorteile

- Druckregler ist vom Entlüftungsvorgang nicht betroffen, da vor dem Ventil geregelt wird.
- Druckregler kann immer eingestellt werden, da immer der Druck von der Ventilinsel anliegt.

## Anwendungsbeispiele

- An den Arbeitsanschlüssen 2 und 4 wird ein gleich hoher Arbeitsdruck benötigt.
- Es wird ein niedrigerer Arbeitsdruck (z. B. 3 bar) benötigt als der an der Ventilinsel anstehende Betriebsdruck (z. B. 8 bar).

Funktionsweise der Druckreglerplatte (AB-Regler) für Anschlüsse 2 und 4; Code: ZD, ZDY, ZI, ZIY

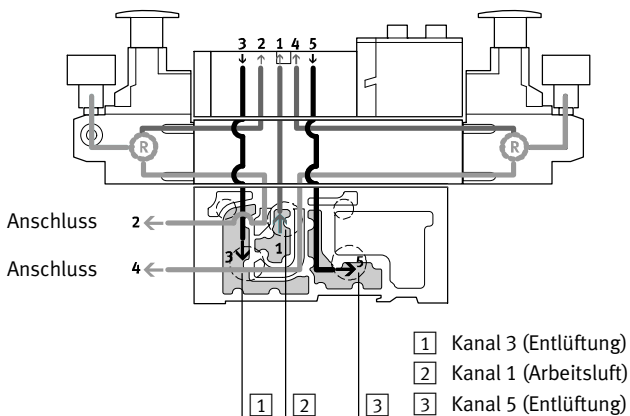

Dieser Druckregler regelt den Druck in den Kanälen 2 und 4 nachdem das Druckmedium durch das Ventil geströmt ist. Beim Entlüftungsvorgang wird im Ventil über den Druckregler von Kanal 2 nach Kanal 3 und von Kanal 4 nach Kanal 5 entlüftet.

Beispiel mit folgender Schaltstellung:  
Die Arbeitsluft strömt von Kanal 1 der Verkettungsplatte über das Ventil in Kanal 2, wird dann geregelt und steht anschließend am Anschluss 2 der Verkettungsplatte an. Gleichzeitig wird über Kanal 4 der Verkettungsplatte, über den Regler und über das Ventil in Kanal 5 der Verkettungsplatte entlüftet.

## Einschränkungen

- Der Druckregler kann im Entlüftungszustand nicht eingestellt werden. Z. B. kann der Druckregler für Kanal 4 nicht eingestellt werden, wenn das Ventil in Schaltstellung von Kanal 1 nach Kanal 2 belüftet und von Kanal 4 nach Kanal 5 entlüftet wird.

## Anwendungsbeispiele

- An den Anschlüssen 2 und 4 werden statt des Betriebsdrucks der Ventilinsel zwei unterschiedliche Arbeitsdrücke benötigt.


# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Merkmale – Pneumatik

FESTO

## Höhenverkettung

Funktionsweise der Druckreglerplatte (AB-Regler, reversibel) für Anschlüsse 2 und 4, reversibel; Code: ZE, ZEY, ZI, ZJY

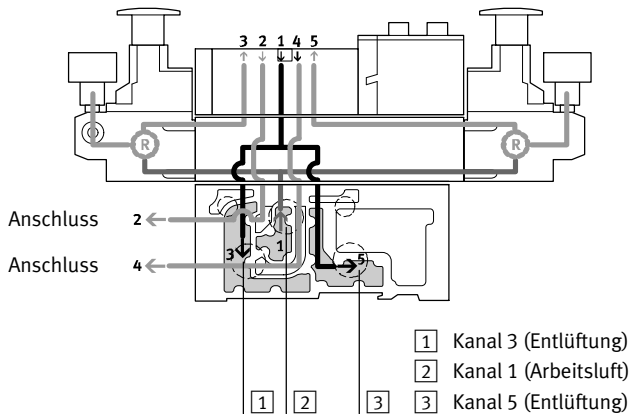

Bei diesem Druckregler wird die Arbeitsluft (Kanal 1) aufgesplittet und direkt auf beide Druckregler geleitet. Die jeweils geregelte Arbeitsluft steht in den Kanälen 3 und 5 am Ventil an. Das Ventil wird somit reversibel betrieben. Das heißt:

- Kanal 3 leitet den Arbeitsdruck auf Anschluss 2
- Kanal 5 leitet den Arbeitsdruck auf Anschluss 4

Beispiel mit folgender Schaltstellung:

Die Arbeitsluft im Kanal 1 wird im Regler auf die Kanäle 3 und 5 aufgesplittet und strömt von dort zum Ventil. Im Ventil wird die Arbeitsluft auf den Anschluss 2 der Verkettungsplatte geleitet. Die Abluft wird gleichzeitig über Kanal 4 der Verkettungsplatte und über das Ventil in den Regler Kanal 1 geleitet, dort auf die Kanäle 3 und 5 gesplittet und dann über die Verkettungsplatte abgeführt.

## Anwendungsbeispiele

- Anstelle des Betriebsdrucks der Ventilinsel werden zwei verschiedene Drücke in den Kanälen 2 und 4 benötigt.
- Schnelle Entlüftungsleistung wird benötigt.
- Der Druckregler soll immer einstellbar sein.

Hinweis

- Reversible Druckreglerplatten dürfen nur mit Ventilen kombiniert werden, die reversibel betrieben werden können.
- Ventile auf Ventilplätzen mit Vertikaldrucksperrplatten werden mit interner Steuerluftversorgung betrieben, auch wenn die Ventilinsel mit externer Steuerluftversorgung betrieben wird.
- Folgende Kombination von reversibel betriebenen Ventilinseln mit Komponenten der Höhenverkettung ist nicht zulässig:
  - Reversible Druckreglerplatten
  - Drosselplatten
  - Vertikaldrucksperrplatten
  - Vertikalversorgungsplatten

## Vorteile

- Schnelle Taktzeiten
- 50% höherer Entlüftungsdurchfluss, da nicht über den Druckregler entlüftet wird. Zusätzlich wird der Druckregler weniger belastet.
- Es wird kein Schnellentlüftungsventil benötigt.
- Am Druckregler liegt immer Betriebsdruck an, weil vor dem Ventil geregelt wird, d. h. der Regler kann immer eingestellt werden.





## Nachteile

- Keine Verwendung von 2x 3/2 Wege-Magnetventilen (Code N, K, H), da an den Anschlüssen 3 und 5 Druck anliegt.
- Keine sinnvolle Kombination mit einer Drosselplatte möglich.

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F


Merkmale – Pneumatik

FESTO

Höhenverkettung – Druckreglerplatte, Varianten <sup>1)</sup>									
Code	Typ	Baubreite				Regelbereich bis		Beschreibung	
		18 mm	26 mm	42 mm	52 mm	6 bar	10 bar		
<b>Druckreglerplatte für Anschluss 1 (P-Regler)</b>									
ZA		VABF-S...-R1C2-C-10	■	■	■	■	–	■	Regelt den Betriebsdruck im Kanal 1 vor dem Wege-Magnetventil
ZAY <sup>2)</sup>		VABF-S...-R1C2-C-10E	■	■	■	■	–	■	
ZF		VABF-S...-R1C2-C-6	■	■	■	■	■	–	
ZFY <sup>2)</sup>		VABF-S...-R1C2-C-6E	■	■	■	■	■	–	
<b>Druckreglerplatte für Anschluss 2 (B-Regler)</b>									
ZC		VABF-S...-R2C2-C-10	■	■	■	■	–	■	Regelt den Betriebsdruck im Kanal 2 nach dem Wege-Magnetventil
ZCY <sup>2)</sup>		VABF-S...-R2C2-C-10E	■	■	■	■	–	■	
ZH		VABF-S...-R2C2-C-6	■	■	■	■	■	–	
ZHY <sup>2)</sup>		VABF-S...-R2C2-C-6E	■	■	■	■	■	–	
<b>Druckreglerplatte für Anschluss 4 (A-Regler)</b>									
ZB <sup>2)</sup>		VABF-S...-R3C2-C-10	■	■	■	■	–	■	Regelt den Betriebsdruck im Kanal 4 nach dem Wege-Magnetventil
ZG <sup>2)</sup>		VABF-S...-R3C2-C-6	■	■	■	■	■	–	
<b>Druckreglerplatte für Anschlüsse 2 und 4 (AB-Regler)</b>									
ZD		VABF-S...-R4C2-C-10	■	■	■	■	–	■	Regelt den Arbeitsdruck in den Kanälen 2 und 4 nach dem Wege-Magnetventil
ZDY <sup>2)</sup>		VABF-S...-R4C2-C-10E	■	■	■	■	–	■	
ZI		VABF-S...-R4C2-C-6	■	■	■	■	■	–	
ZIY <sup>2)</sup>		VABF-S...-R4C2-C-6E	■	■	■	■	■	–	

1) Varianten Baubreite 42 mm und 52 mm (ISO 5599-2, ISO 1 und ISO 2) sind über den Druckregler-Konfigurator VABF-S2 wählbar

2) Auch für Ventile mit symmetrischem Aufbau geeignet

-  Hinweis  
Diese Druckreglerplatten sind nicht kombinierbar mit reversiblen 2x 3/2 Wege-Magnetventilen (Code P, Q, R).

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Merkmale – Pneumatik

FESTO

Höhenverkettung – Druckreglerplatte, reversibel, Varianten <sup>1)</sup>									
Code	Typ	Baubreite				Regelbereich bis		Beschreibung	
		18 mm	26 mm	42 mm	52 mm	6 bar	10 bar		
<b>Druckreglerplatte für Anschluss 2, reversibel (B-Regler)</b>									
ZL		VABF-S...-R6C2-C-10	■	■	■	■	–	■	Reversibler Druckregler zum Anschluss 2
ZLY <sup>2)</sup>		VABF-S...-R6C2-C-10E	■	■	■	■	–	■	
ZN		VABF-S...-R6C2-C-6	■	■	■	■	■	–	
ZNY <sup>2)</sup>		VABF-S...-R6C2-C-6E	■	■	■	■	■	–	
<b>Druckreglerplatte für Anschluss 4, reversibel (A-Regler)</b>									
ZK <sup>2)</sup>		VABF-S...-R7C2-C-10	■	■	■	■	–	■	Reversibler Druckregler zum Anschluss 4
ZM <sup>2)</sup>		VABF-S...-R7C2-C-6	■	■	■	■	■	–	
<b>Druckreglerplatte für Anschlüsse 2 und 4, reversibel (AB-Regler)</b>									
ZE		VABF-S...-R5C2-C-10	■	■	■	■	–	■	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reversibler Druckregler zu den Anschlüssen 2 und 4</li> <li>• Druckregelung vor dem Wege-Magnetventil</li> <li>• Leitet den Betriebsdruck vom Kanal 1 auf die Kanäle 3 und 5 um</li> <li>• Leitet die Abluft vom Kanal 1 auf die Kanäle 3 und 5</li> </ul>
ZEY <sup>2)</sup>		VABF-S...-R5C2-C-10E	■	■	■	■	–	■	
ZJ		VABF-S...-R5C2-C-6	■	■	■	■	■	–	
ZJY <sup>2)</sup>		VABF-S...-R5C2-C-6E	■	■	■	■	■	–	

1) Varianten Baubreite 42 mm und 52 mm (ISO 5599-2, ISO 1 und ISO 2) sind über den Druckregler-Konfigurator VABF-S2 wählbar

2) Auch für Ventile mit symmetrischem Aufbau geeignet



# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Merkmale – Pneumatik

FESTO

## Höhenverkettung – Typenschlüssel Druckreglerplatte

		VABF	-	S2	-	1	R1	C2	-	C	-	6	L2	E	
<b>Ventilfamilie</b>															
VABF	Reglerplatte														
<b>Zuordnung</b>															
S2	ISO 5599-2 <sup>1)</sup>														
S4	ISO 15407-2														
<b>Ventilgröße</b>															
1	26 mm (ISO 15407-2, Größe 01)														
2	18 mm (ISO 15407-2, Größe 02)														
1	42 mm (ISO 5599-2, Größe ISO 1)														
2	52 mm (ISO 5599-2, Größe ISO 2)														
<b>Funktionsplatte</b>															
R1	Druckregler , Anschluss 1														
R2	Druckregler , Anschluss 2														
R3	Druckregler , Anschluss 4														
R4	Druckregler , Anschluss 2 und 4														
R5	Druckregler, Anschluss 2 und 4, reversibel														
R6	Druckregler, Anschluss 2, reversibel														
R7	Druckregler, Anschluss 4, reversibel														
<b>Druckanzeige</b>															
C2	verschlossen														
C3	Manometer [bar] <sup>1)</sup>														
C4	Manometer [MPa] <sup>1)</sup>														
C6	Manometer [psi] <sup>1)</sup>														
<b>Pneumatischer Anschluss</b>															
C	verschlossen														
<b>Druckregelbereich</b>															
6	bis 6 bar														
10	bis 10 bar														
<b>Regelement <sup>2)</sup></b>															
-	kurz abschließbar (Standardknopf)														
L2	lang abschließbar														
K3	mit integriertem Schloss														
<b>Optional</b>															
E	verlängerte Bauform <sup>1)</sup>														

1) Diese Funktionen nur bei Baubreite 42 mm und 52 mm (ISO 5599-2, ISO 1 und ISO 2) über den Druckregler-Konfigurator VABF-S2 auswählbar.

Alternativ können diese Funktionen für 4 Größen im Ventilinsel-Konfigurator ausgewählt werden oder über eigene Bestellnummern im Kapitel Zubehör Seite 128

2) Alle Varianten sind nur möglich für VABF-S2


# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Merkmale – Pneumatik

FESTO


## Höhenverkettung

### Drosselplatte



Mit zwei Drosselventilen ausgestattet, an denen die Abluftmenge an den Entlüftungen 3 oder 5 eingestellt werden kann. Damit kann an der Ventilinsel über die Handhilfsbetätigung die


Bewegung des Antriebs eingeleitet und die gewünschte Geschwindigkeit eingestellt werden. Die Kanäle 3 und 5 sind unabhängig von einander einstellbar.

 Hinweis

Auf reversibel betriebenen Ventilinseln wird die Arbeitsluft in den Kanälen 3 und 5 vor dem Ventil gedrosselt.

Code	Typ	Baubreite				Beschreibung
		18 mm	26 mm	42 mm	52 mm	
X	VABF-S4-...F1B1-C	■	■	■	■	<ul style="list-style-type: none"> <li>Drosselt die Abluft nach dem Ventil in den Kanälen 3 und 5</li> </ul>


## Vertikaldrucksperrplatte



Mit einem Schalter ausgestattet über den die Druckversorgung abgesperrt werden kann. Damit kann ein Wege-Magnetventil oder eine nachfolgende Höhenverkettungsplatte ausgetauscht werden ohne die Gesamtluftversorgung abzuschalten. Ist die Steuerkette redundant angelegt, kann auch bei einer zyklischen


Steuerung der Zyklus weiterlaufen.

Nach Betätigung der Absperrung wird die Abluft/Rückluft aus dem angesteuerten Ventil abgeführt. Bei Baubreite 18 und 26 mm erfolgt dies über einen M5-Gewindeanschluss oder über Kanal 3, bei Baubreite 42 und 52 mm über Kanal 3.

 Hinweis

Es ist unbedingt darauf zu achten, dass der Betriebsdruck der Ventilinsel im Bereich des erforderlichen Vorsteuerdrucks liegt (min. 3 bar). Bei Verwendung der Endplatte mit Codierdeckel darf nur Schaltstellung Code W und U verwendet werden.

Code	Typ	Baubreite				Beschreibung
		18 mm	26 mm	42 mm	52 mm	
ZT	VABF-S4...L1D1-C	■	■	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>3/2 Wegeventil zum Absperrn des Betriebsdrucks auf dem Ventilplatz</li> <li>Sperrt für den Ventilplatz die Kanäle 1 und 14</li> </ul>
	VABF-S2...L1D1-C	-	-	■	■	<ul style="list-style-type: none"> <li>Versorgt den Ventilplatz mit interner Steuerluftversorgung</li> <li>Drucktrennung am Ventilaufbau</li> </ul>
ZS	VABF-S...L1D2-C	■	■	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>3/2 Wegeventil zum Absperrn des Betriebsdrucks auf dem Ventilplatz</li> <li>Sperrt für den Ventilplatz die Kanäle 1 und 14</li> <li>Versorgt den Ventilplatz mit interner Steuerluftversorgung</li> <li>mit Schlüssel absperzbare Drucktrennung am Ventilaufbau</li> </ul>

 Hinweis


Die Vertikaldrucksperrplatten VABF-... sind nur in Kombination mit VSVA-...T1L Magnetventilen von Festo vorgesehen. In der

Vertikaldrucksperrplatte wird nur Kanal 1 und 14, nicht aber Kanal 12 gesperrt.

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Merkmale – Pneumatik

## Vertikalversorgungsplatte



Mit dieser Platte kann ein Ventil unabhängig vom Betriebsdruck der Ventilinsel mit individuellem Betriebsdruck versorgt werden.

Als zusätzliche Druckversorgung für ein Ventil. Zur Versorgung einer weiteren Druckzone.

Code	Typ	Baubreite				Beschreibung
		26 mm	18 mm	42 mm	52 mm	
ZU	VABF-S-...P1A3-...	■	■	■	■	<ul style="list-style-type: none"> <li>Platte mit Anschluss 11 zum Einspeisen eines individuellen Betriebsdruck für einen Ventilplatz, Kanal 1</li> </ul>
ZV	VABF-S-...P1A14-...	■	■	■	■	<ul style="list-style-type: none"> <li>Platte mit Anschluss 11 zum Einspeisen eines individuellen Betriebsdruck für einen Ventilplatz, Kanal 1 und 14</li> </ul>


# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Merkmale – Pneumatik

FESTO


## Druckversorgung und Entlüftung

### Rechte Endplatte, interne Steuerluftversorgung




- Code V  
(Anschluss 14 ist nicht vorhanden)


### Rechte Endplatte, externe Steuerluftversorgung



- Code X




- Code V1, V3  
(Anschluss 14 ist mit Blindstopfen verschlossen)




- Code X1, X3

### Rechte Endplatte, Größe ISO 3, interne Steuerluftversorgung




- Code V2, für Baubreite 65 mm

### Rechte Endplatte, Größe ISO 3, externe Steuerluftversorgung



- Code X2, für Baubreite 65 mm

### Rechte Endplatte mit Codierdeckel



- Code Z, Y, W, U
- Code Z: Selektorstellung 1, Steuerluftversorgung extern
- Code Y: Selektorstellung 2, Steuerluftversorgung intern


- Code W: Selektorstellung 3, Steuerluftversorgung extern (gefasst)

- Code U: Selektorstellung 4, Steuerluftversorgung intern (gefasst)

Die Ventilinsel VTSA/VTSA-F kann an einer oder mehreren Stellen mit Druck versorgt werden. So wird auch bei größerem Ausbau eine gute Performance aller Funktionskomponenten sicher gestellt. Generell wird die Versor-


gung der Ventilinsel über Versorgungsplatten (max. 16 pro Ventilinsel) und/oder über die rechte Endplatte vorgenommen. Bei Einsatz von Ventilen der Baubreite 65 mm kann die Druckversorgung und Entlüftung auch mit der

Adapterplatte VABA... erfolgen. Die Entlüftung erfolgt wahlweise über Schalldämpfer oder Anschlüsse für gefasste Abluft auf den Versorgungsplatten und/oder auf der rechten Endplatte.

-  Hinweis


Auf die Druckversorgung und Entlüftung bei Größe ISO 3 wird im separaten Kapitel Adaption auf Baubreite 65 mm hingewiesen (Steuerluft intern/extern wird über MUH-Platte (Magnetventil) geregelt).

### Versorgungsplatten, Abluft 3/5 getrennt



- Code K

### Versorgungsplatten, Abluft 3/5 gemeinsam



- Code L

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Merkmale – Pneumatik

## Zusätzliche Druckversorgung/Kanaltrennung

Zur Sicherstellung der Druckversorgung für größere Ventilinseln oder zum Aufbau von Druckzonen können zusätzliche Versorgungsplatten verwendet werden.

Diese können an beliebiger Stelle vor oder nach Verkettungsplatten gewählt werden.

Versorgungsplatten enthalten die Anschlüsse:

- Druckversorgung (1)
- Abluft (3/5) gemeinsam oder getrennt

Abhängig von Ihrer Bestellung sind die Abluftkanäle gefasst oder über Schalldämpfer entlüftet.

### VTSA/VTSA-F mit gefasster Abluft:





Bei gefasster Abluft kann über eine Versorgungsplatte oder über eine rechte Endplatte (Code V oder X) entlüftet werden.

Wird eine Kanaltrennung gewünscht, stehen drei Möglichkeiten zur Verfügung:

- Kanaltrennung 1, 3, 5: Code S
- Kanaltrennung 1: Code T
- Kanaltrennung 3, 5: Code R.

Wird eine Kombination aus Kanaltrennung (S, T oder R) und einer oder zwei Versorgungsplatten gewünscht, kann aus folgenden Varianten gewählt werden:

- Versorgungsplatte mit Kanaltrennung auf der linken Seite: Code SU, TU, RU
- Versorgungsplatte mit Kanaltrennung auf der rechten Seite: Code US, UT, UR
- 2 Versorgungsplatten mit dazwischen liegender Kanaltrennung: Code USU, UTU, URU.

Versorgungsplatten							
Code	Image	Typ	Baubreite				Beschreibung
			18 mm	26 mm	42 mm	52 mm	
U		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abluft 3/5 gemeinsam VABF-S6-10-P1A7-G12</li> <li>• Abluft 3/5 getrennt VABF-S6-10-P1A6-G12</li> </ul>	■	■	■	■	Versorgungsplatte ohne Kanaltrennung (kein R, S oder T gewählt)
SU TU RU			■	■	■	■	Versorgungsplatte mit Kanaltrennung links, wenn R, S oder T gewählt
US UT UR			■	■	■	■	Versorgungsplatte mit Kanaltrennung rechts, wenn R, S oder T gewählt
USU UTU URU			■	■	■	■	2 Versorgungsplatten mit Kanaltrennung mittig, wenn R, S oder T gewählt

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Merkmale – Pneumatik

FESTO

## Endplatte rechts

Je nach Luftbedarf stehen rechte Endplatten mit unterschiedlichen Anschlussgrößen zur Auswahl.

Bei den folgenden rechten Endplatten ist die Abgangsrichtung der Anschlüsse axial in Längsverkettungsrichtung.

Rechte Endplatten mit Steuerluftversorgung/Steuerabluft


- Interne Steuerluftversorgung: Code V, V1, V2 und V3 (Kanal 1 und 14 sind verbunden)
- Externe Steuerluftversorgung: Code X, X1, X2 und X3, sowie XP1, XP2, XP3 und XS

Die Endplatten mit Codierdeckel haben die Abgangsrichtung der Anschlüsse zur Vorderseite der Ventilinsel. Dies ermöglicht für die gesamte Ventilinsel eine Zusammenfassung aller Anschlüsse in einer Abgangsrichtung.

Die Besonderheit der Endplatten mit Codierdeckel liegt im Selektorschalter, der durch seine Stellungen vier Varianten der Steuerluftversorgung/Steuerabluft ermöglicht.

Endplatten mit Codierdeckel mit werksseitiger Einstellung des Selektorschalters für:

- Externe Steuerluftversorgung: Selektorstellung 1 (Code Z)
- Interne Steuerluftversorgung: Selektorstellung 2 (Code Y)
- Externe Steuerluftversorgung, gefasste Steuerabluft: Selektorstellung 3 (Code W)
- Interne Steuerluftversorgung, gefasste Steuerabluft: Selektorstellung 4 (Code U)

 Hinweis

- Bei Verwendung einer Endplatte mit Codierdeckel ist eine Versorgungsplatte obligatorisch.
- Die reversiblen 3/2 Wege-Magnetventile (Code P, Q, R) dürfen nur in der Selektorstellung 1 oder 2 betrieben werden.
- Gefasste Steuerabluft über Anschluss 12 ist nur bei gedrehten Dichtungen am Ventil möglich.

## Endplatte rechts, Varianten

Code	Blindstopfen im Kanal	Steuerluftversorgung	Gefasste Steuerabluft <sup>1)</sup> Lage der Dichtung am Magnetventil („ISO“ ist lesbar)	Anschlussgewinde	
				1, 3, 5	12, 14
V	–	intern	–	G1/2	G1/4
V1	14		–	G3/4	G1/4
V2	14		–	G1	G1/8
V3	14		■	G3/4	G1/4
X	–		extern	–	G1/2
X1	–		–	G3/4	G1/4
X2	–		–	G1	G1/8
X3	–		■	G3/4	G1/4
XP1 <sup>2)</sup>	1		extern, über Druckaufbauventil („langsamer Druckaufbau“)	–	G1/2
XP2 <sup>3)</sup>	1, 14		–	G1/2	G1/4
XP3 <sup>3)</sup>	1, 3, 5, 14		–	G1/2	G1/4
XS <sup>4)</sup>	14		extern, über Steuerluftschaftventil („schaltbare Steuerluft“)	–	G1/2

1) Steuerabluft wird an Endplatte über Anschluss Kanal 12 gefasst und abgeleitet (erfolgt durch Wenden der Dichtung am Magnetventil auf Stellung „ISO“)

2) Nicht möglich in Verbindung mit Druckaufbauventil Code PQ, PP, PO (mit interner Steuerluft)

3) Nicht möglich in Verbindung mit Druckaufbauventil Code PN, PM, PK (mit externer Steuerluft)

4) Nur möglich in Verbindung mit Steuerluftschaftventil Code SS mit Zwischenplatte Code ZO

## Endplatte rechts mit Codierdeckel

Code	Steuerluftversorgung	Selektorstellung	Gefasste Steuerabluft <sup>1)</sup> Lage der Dichtung am Magnetventil („ISO“ ist lesbar)	Anschlussgewinde 12, 14
Z	extern	1	–	G1/4
Y	intern	2	–	G1/4
W	extern (gefasst)	3	■	G1/4
U	intern (gefasst)	4	■	G1/4

1) Steuerabluft wird an Endplatte über Anschluss Kanal 12 gefasst und abgeleitet (erfolgt durch Wenden der Dichtung am Magnetventil auf Stellung „ISO“)

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Merkmale – Pneumatik

FESTO

Endplatte rechts		
Code	Art der Druckversorgung und Steuerluftversorgung	Beschreibung
Endplatte rechts (symbolisch dargestellt)		
V V1 V3 V2 (ISO3)		<p>Steuerluftversorgung intern</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Steuerluftversorgung wird intern vom Anschluss 1 abgezweigt</li> <li>Anschluss 14 ist nicht vorhanden bei Code V</li> <li>Anschluss 14 ist mit einem Blindstopfen verschlossen bei Code V1, V3, V2 (ISO3)</li> <li>Abluft über Anschlüsse 3 und 5</li> <li>Für Betriebsdruck im Bereich 3 ... 10 bar</li> <li>Steuerabluft über Anschluss 12 <sup>1)</sup></li> <li>V1 nicht wählbar in Verbindung mit Druckaufbauventil in letzter Druckzone</li> </ul>
X X1 X3 X2 (ISO3)		<p>Steuerluftversorgung extern</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Steuerluftversorgung zwischen 2 und 10 bar wird am Anschluss 14 angeschlossen</li> <li>Abluft über Anschlüsse 3 und 5</li> <li>Für Betriebsdruck im Bereich -0,9 ... 10 bar (vakuumtauglich)</li> <li>Steuerabluft über Anschluss 12 <sup>1)</sup></li> <li>X1 nicht wählbar in Verbindung mit Druckaufbauventil in letzter Druckzone</li> </ul>
XP1		<p>Steuerluftversorgung extern, Druckversorgung über Druckaufbauventil <sup>2)</sup></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Anschluss 1 ist mit einem Blindstopfen verschlossen</li> <li>Abluft über Anschlüsse 3 und 5</li> <li>Steuerabluft über Anschluss 12 <sup>1)</sup></li> </ul>
XP2		<p>Steuerluftversorgung extern, Druckversorgung über Druckaufbauventil <sup>2)</sup></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Steuerluftversorgung 14 intern über Druckaufbauventil</li> <li>Anschluss 1 und 14 sind verschlossen</li> <li>Abluft über Anschlüsse 3 und 5</li> <li>Steuerabluft über Anschluss 12 <sup>1)</sup></li> </ul>
XP3		<p>Steuerluftversorgung extern, Druckversorgung über Druckaufbauventil <sup>2)</sup></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Steuerluftversorgung 14 intern über Druckaufbauventil</li> <li>Anschluss 1, 3, 5 und 14 sind verschlossen</li> <li>Steuerabluft über Anschluss 12 <sup>1)</sup></li> </ul>
XS		<p>Steuerluftversorgung extern, über Steuerluftschaltventil <sup>3)</sup></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Steuerluftversorgung 14 intern über Steuerluftschaltventil</li> <li>Anschluss 14 ist verschlossen</li> <li>Abluft über Anschlüsse 3 und 5</li> <li>Steuerabluft über Anschluss 12 <sup>1)</sup></li> </ul>

1) Gefasste Steuerabluft ist nur bei gedrehten Dichtungen am Ventil möglich

2) Anwendung mit XP1, XP2, XP3 und Druckaufbauventil in Verbindung mit Ventilen der Baubreite 52 mm:

Bitte beachten sie die maximale Durchflussleistung des Druckaufbauventils in dieser Druckzone

3) Anwendung mit XS und Steuerluftschaltventil in Verbindung mit Zwischenplatte

- - Hinweis

Merkmale, Ventile und Funktionen der Baubreite 65 mm werden separat im Kapitel "Adap-

tion auf Baubreite 65 mm, ISO Größe 3 (Technologie Typ 04)" **→ Seite 177** beschrieben.

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Merkmale – Pneumatik

FESTO

Endplatte rechts		
Code <sup>1)</sup>	Art der Druckversorgung und Steuerluftversorgung	Beschreibung
Endplatte mit Codierdeckel		
Z (1)		<p>Steuerluftversorgung extern</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Steuerluftversorgung wird am Anschluss 14 angeschlossen</li> <li>• Anschluss 12 ist mit einem Blindstopfen verschlossen</li> <li>• Anschlüsse 12 und 14 intern verbunden</li> <li>• Steuerabluft ungefasst über Ventilgehäuse</li> </ul>
Y (2)		<p>Steuerluftversorgung intern</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Steuerluftversorgung wird intern vom Anschluss 1 abgezweigt</li> <li>• Anschlüsse 1, 12 und 14 sind intern verbunden</li> <li>• Anschlüsse 12 und 14 sind mit Blindstopfen verschlossen</li> <li>• Steuerabluft ungefasst über Ventilgehäuse</li> </ul>
W (3)		<p>Steuerluftversorgung extern, gefasste Steuerabluft</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Steuerluftversorgung wird am Anschluss 14 angeschlossen</li> <li>• Steuerabluft über Anschluss 12 <sup>2)</sup></li> <li>• Nicht wählbar in Verbindung mit Druckaufbauventil in letzter Druckzone</li> </ul>
U (4)		<p>Steuerluftversorgung intern, gefasste Steuerabluft</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Steuerluftversorgung wird intern vom Anschluss 1 abgezweigt</li> <li>• Anschlüsse 1 und 14 sind intern verbunden</li> <li>• Anschluss 14 ist mit einem Blindstopfen verschlossen</li> <li>• Steuerabluft über Anschluss 12 <sup>2)</sup></li> <li>• Nicht wählbar in Verbindung mit Druckaufbauventil in letzter Druckzone</li> </ul>

1) Selektorstellung in Klammern

2) Gefasste Steuerabluft ist nur bei gedrehten Dichtungen am Ventil möglich (Steuerabluft 82/84 incl. Atmungsluft Ventile)

- - Hinweis  
 Die reversiblen 3/2 Wege-Magnetventile (Code P, Q, R) dürfen nur in der Selektorstellung 1 oder 2 betrieben werden.



# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Merkmale – Pneumatik

FESTO

Ausführung aller pneumatischen Anschlüsse mit Gewindeanschluss						
Code		Anschluss (Kanal)	Benennung	Code M Steckanschluss groß	Code N Steckanschluss klein	
<b>Endplatte rechts</b>						
V			1	Steckverschraubung	QS-G1/2-16	QS-G1/2-12
			3 und 5	Schalldämpfer oder Steckverschraubung	U-1/2-B oder QS-G1/2-16	U-1/2-B oder QS-G1/2-12
			12	Schalldämpfer oder Steckverschraubung	U-1/4 oder QS-G1/4-10	U-1/4 oder QS-G1/4-8
X			1	Steckverschraubung	QS-G1/2-16	QS-G1/2-12
			3 und 5	Schalldämpfer oder Steckverschraubung	U-1/2-B oder QS-G1/2-16	U-1/2-B oder QS-G1/2-12
			12	Schalldämpfer oder Steckverschraubung	U-1/4 oder QS-G1/4-10	U-1/4 oder QS-G1/4-8
14	Steckverschraubung	QS-G1/4-10	QS-G1/4-8			
V1 V3			1	Schlauchtülle	N-3/4-P-19 <sup>1)</sup>	–
			3 und 5	Schalldämpfer oder Schlauchtülle	U-3/4-B oder N-3/4-P-19 <sup>1)</sup>	–
			12	Schalldämpfer oder Steckverschraubung	U-1/4 oder QS-G1/4-12	U-1/4 oder QS-G1/4-10
			14	Verschluss	B-1/4	B-1/4
X1 X3			1	Schlauchtülle	N-3/4-P-19 <sup>1)</sup>	–
			3 und 5	Schalldämpfer oder Schlauchtülle	U-3/4-B oder N-3/4-P-19 <sup>1)</sup>	–
			12	Schalldämpfer oder Steckverschraubung	U-1/4 oder QS-G1/4-12	U-1/4 oder QS-G1/4-10
			14	Steckverschraubung	QS-G1/4-12	QS-G1/4-10

1) Für Schlauch mit Innendurchmesser 19 mm. Schlauchklemmen nach DIN 3017 verwenden

- Hinweis









Merkmale, Ventile und Funktionen der Baubreite 65 mm werden separat im Kapitel "Adaption auf Baubreite

65 mm, ISO Größe 3 (Technologie Typ 04)"  
→ Seite 177 beschrieben.

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Merkmale – Pneumatik

FESTO

Ausführung aller pneumatischen Anschlüsse mit Gewindeanschluss						
Code <sup>1)</sup>		Anschluss (Kanal)	Benennung	Code M Steckanschluss groß	Code N Steckanschluss klein	
Endplatte mit Codierdeckel						
Z (1)			12	Blindstopfen	B-1/4	B-1/4
			14	Steckverschraubung	QS-G1/4-10	QS-G1/4-8
Y (2)			12	Blindstopfen	B-1/4	B-1/4
			14	Blindstopfen	B-1/4	B-1/4
W (3)			12	Schalldämpfer oder Steckverschraubung	U-1/4 oder QS-G1/4-10	U-1/4 oder QS-G1/4-8
			14	Steckverschraubung	QS-G1/4-10	QS-G1/4-8
U (4)			12	Schalldämpfer oder Steckverschraubung	U-1/4 oder QS-G1/4-10	U-1/4 oder QS-G1/4-8
			14	Blindstopfen	B-1/4	B-1/4


1) Selektorstellung in Klammern

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Merkmale – Pneumatik

FESTO

## Handhabung der Dichtungen bei gefasster/ungefasster Steuerluft

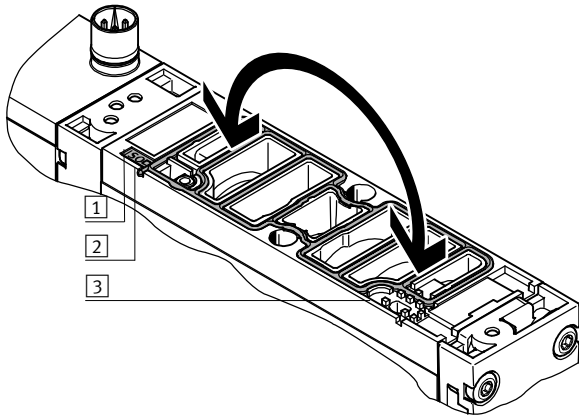

### Ungefasste Steuerluft:

- Die Dichtung ist im Sichtfenster auf der Steuerseite 14 sichtbar.
- Auf der Dichtungsfläche ist die Markierung „ISO“ auf der Bezeichnungsfahne sichtbar.

### Gefasste Steuerluft:

- Die Dichtung ist im Sichtfenster auf der Steuerseite 12 sichtbar.
- Auf der Dichtungsfläche ist die Markierung „ISO“ auf der Bezeichnungsfahne sichtbar.

- 1 Bezeichnungsfahne
- 2 Sichtfenster auf Steuerseite 14 („ISO“ ist lesbar)
- 3 Sichtfenster auf Steuerseite 12 („ISO“ ist lesbar)

## Steuerluftversorgung

Der Anschluss der pneumatischen Versorgung befindet sich an den Versorgungsplatten oder an der rechten Endplatte.

Die Anschlüsse unterscheiden sich bei Steuerluftversorgung in:

- Interner Anschluss
- Externer Anschluss

### Hinweis

Wird ein langsamer Druckanstieg an der Anlage mittels Druckein- schaltventil gewünscht, so sollte externe Steuerluftversorgung

gewählt werden, bei der der Steuerdruck beim Einschaltvor- gang bereits in voller Höhe an- liegt.

### Steuerluftversorgung intern

Liegt der Arbeitsdruck zwischen 3 und 10 bar, so kann eine in- terne Steuerluftversorgung ge- wählt werden.

In diesem Fall wird die Steuer- luftversorgung durch eine in- terne Verbindung von der Druckversorgung 1 abgezweigt. Der Anschluss 14 ist nicht vor- handen bei Code V, bzw. mit einem Blindstopfen verschlos- sen bei Code V1, V2, V3.

### Steuerluftversorgung extern

Liegt der Versorgungsdruck un- ter 3 bar, so müssen Sie Ihre VTSA/VTSA-F-Ventilinsel mit externer Steuerluftversorgung betreiben.

Hierzu wird die Steuerluftver- sorgung über den Anschluss 14 an der rechten Endplatte einge- speist. Dies gilt auch, wenn die Ventilinsel mit verschiedenen Druckzonen betrieben wird.

### Hinweis

Werden Ventile der Baubreite 65 mm ISO Größe 3 verwendet, erfolgt die interne/externe Steu- erluftversorgung für die Ventile Baubreite 18 ... 52 mm über die

Adapterplatte VABA-... . Die externe Steuerluftversor- gung für die Ventile Baubreite 65 mm erfolgt über die rechte Endplatte IEPR ....

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Merkmale – Pneumatik



## Druckzonen bilden und Abluft trennen

Werden unterschiedliche Arbeitsdrücke benötigt, so bietet die Ventilinsel VTSA/VTSA-F vielseitige Möglichkeiten zum Aufbau von Druckzonen.


Eine Druckzone wird durch die Auftrennung der internen Versorgungskanäle zwischen den Verkettungsplatten mit einer entsprechenden Kanaltrennung erreicht.

Die Druckversorgung und Entlüftung geschieht über eine Versorgungsplatte.

Die Lage der Versorgungsplatten und Kanaltrennungen kann bei VTSA/VTSA-F frei gewählt werden.

Kanaltrennungen werden ab Werk gemäß Ihrer Bestellung integriert.

Kanaltrennungen sind an ihrer Codierung auch bei montierter Ventilinsel unterscheidbar.

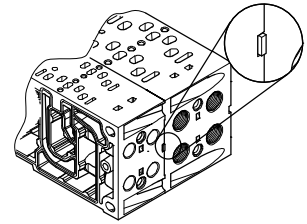

Druckzonen bilden							
Code	Trenndichtung		Baubreite				Beschreibung
	Bildbeispiele	Codierung	18 mm	26 mm	42 mm	52 mm	
T			■	■	■	■	Kanal 1 getrennt
S			■	■	■	■	Kanäle 1, 3 und 5 getrennt
R			■	■	■	■	Kanäle 3 und 5 getrennt


## Beispiel: Druckversorgung und Steuerluftversorgung, rechte Endplatte

Steuerluftversorgung intern, Schalldämpfer/gefaste Abluft

Endplatte rechts: Code V und V1

Nebenstehende Abbildung zeigt beispielhaft den Aufbau und Anschluss der Druckversorgung bei interner Steuerluftversorgung. Der Anschluss 14 ist nicht vorhanden bei Code V, bzw. mit einem Blindstopfen verschlossen bei Code V1. Die Abluft 3/5 wird über die Schalldämpfer abgeführt.

Kanaltrennungen können optional zur Bildung von Druckzonen genutzt werden.

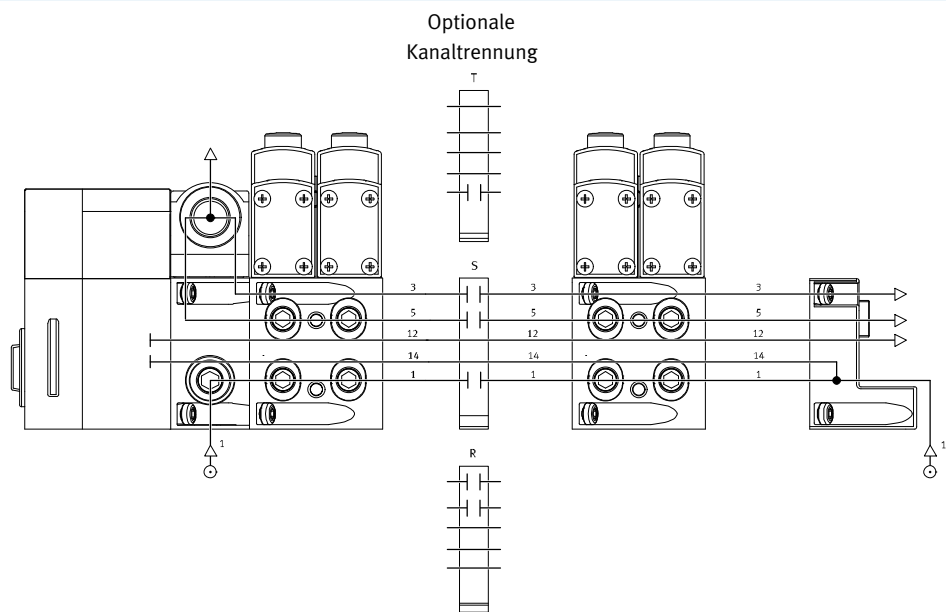

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F


Merkmale – Pneumatik – Druckversorgung und Druckzonen, Beispiele

## Beispiel: Druckversorgung und Steuerluftversorgung, rechte Endplatte

Steuerluftversorgung extern, Schalldämpfer/gefaste Abluft

Endplatte rechts: Code X und X1

Nebenstehende Abbildung zeigt beispielhaft den Aufbau und Anschluss der Druckversorgung bei externer Steuerluftversorgung. Der Anschluss 14 an der rechten Endplatte ist hierfür mit einer Verschraubung ausgestattet. Die Abluft 3/5 wird über die Schalldämpfer abgeführt. Kanaltrennungen können optional zur Bildung von Druckzonen genutzt werden.

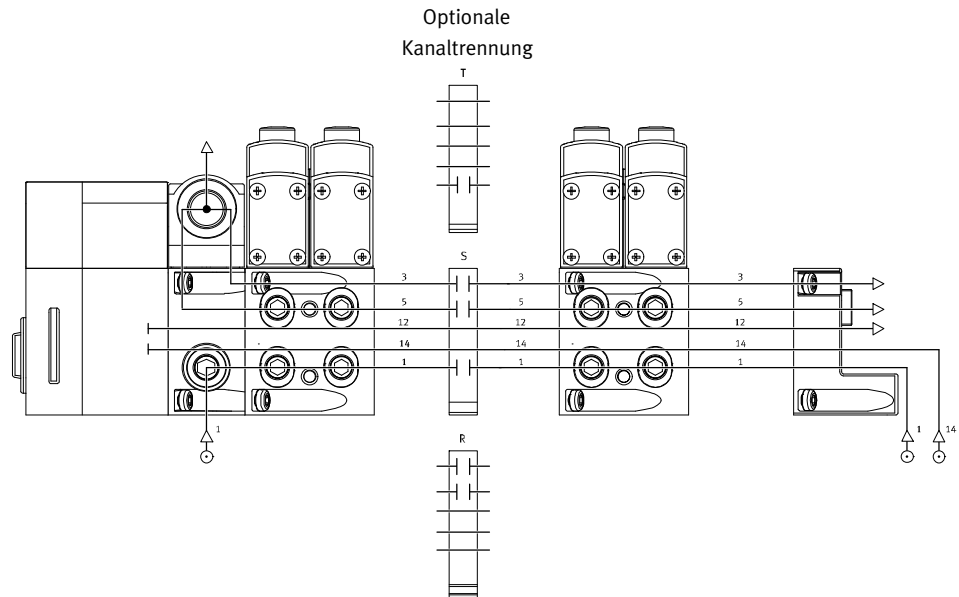


## Beispiel: Druckversorgung und Steuerluftversorgung über Endplatte mit Codierdeckel

Steuerluftversorgung intern, gefaste Abluft/Schalldämpfer

Endplatte rechts: Code U

Nebenstehende Abbildung zeigt beispielhaft den Aufbau und Anschluss der Druckversorgung bei interner Steuerluftversorgung. Der Anschluss 14 an der rechten Endplatte ist fest verschlossen. Die Abluft 3/5 wird über gefaste Abluft oder über Schalldämpfer abgeführt. Der Selektorschalter im Codierdeckel befindet sich in Stellung 4. Kanaltrennungen können optional zur Bildung von Druckzonen genutzt werden.

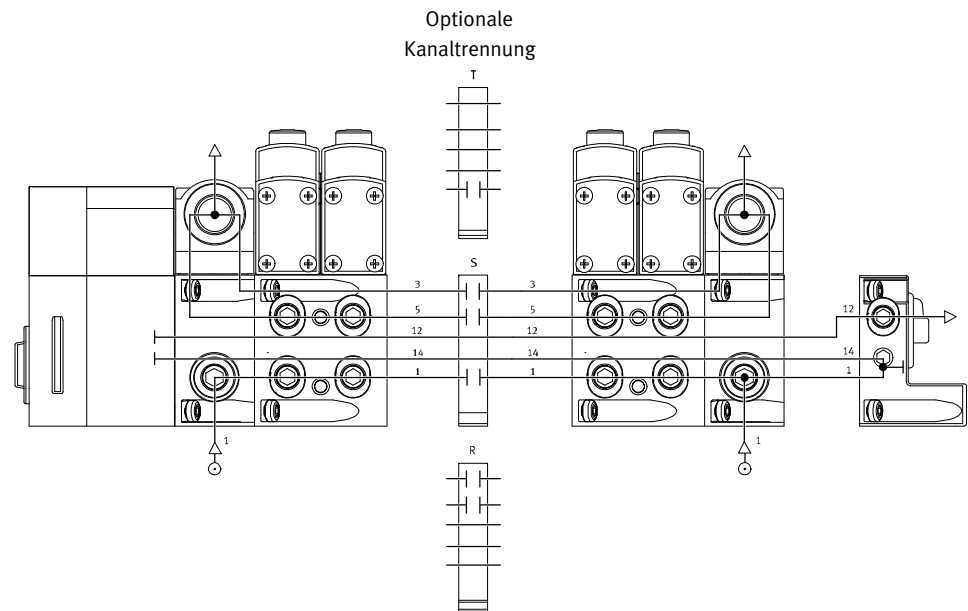

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Merkmale – Pneumatik – Druckversorgung und Druckzonen, Beispiele




## Beispiel: Druckversorgung und Steuerluftversorgung über Endplatte mit Codierdeckel

Steuerluftversorgung extern, gefasste Abluft/Schalldämpfer

Endplatte rechts: Code Z

Nebenstehende Abbildung zeigt beispielhaft den Aufbau und Anschluss der Druckversorgung bei externer Steuerluftversorgung. Der Anschluss 14 an der rechten Endplatte ist hierfür mit einer Verschraubung ausgestattet. Der Anschluss 12 ist mit einem Blindstopfen verschlossen, da eine interne Verbindung mit Anschluss 14 besteht. Die Abluft 3/5 wird gefasst oder über Schalldämpfer abgeführt.


Der Selektorschalter im Codierdeckel befindet sich in Stellung 1. Kanaltrennungen können optional zur Bildung von Druckzonen genutzt werden.

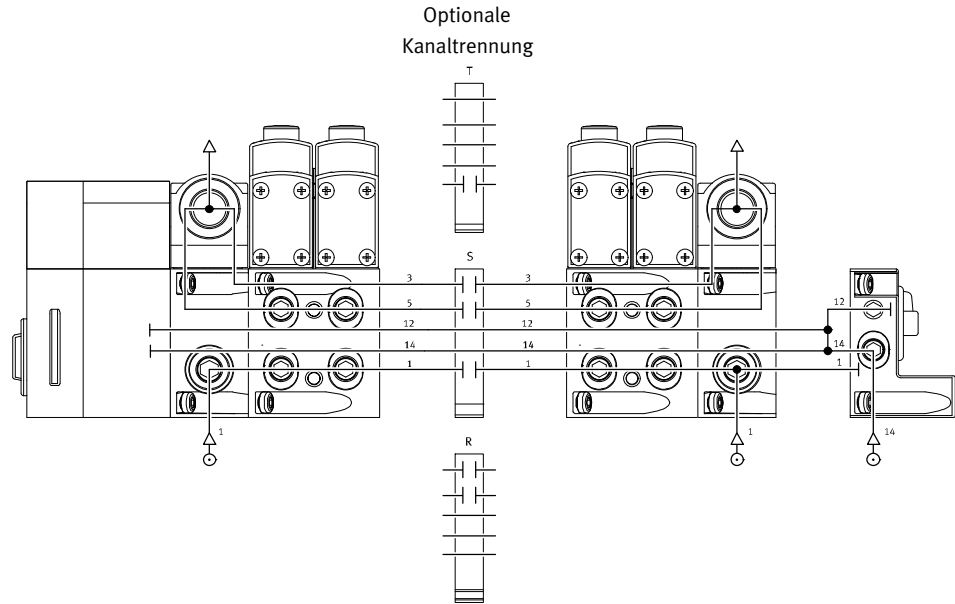

## Beispiel: Bilden von Druckzonen

VTSA/VTSA-F mit CPX-Terminal

Bei VTSA/VTSA-F können bis zu 16 Druckzonen realisiert werden (bei ausschließlicher Verwendung von Baugröße 1, ISO 5599-2, bis zu 32 Druckzonen). Die Abbildung zeigt beispielhaft den Aufbau und Anschluss von drei Druckzonen mit Kanaltrennungen – bei interner Steuerluftversorgung.

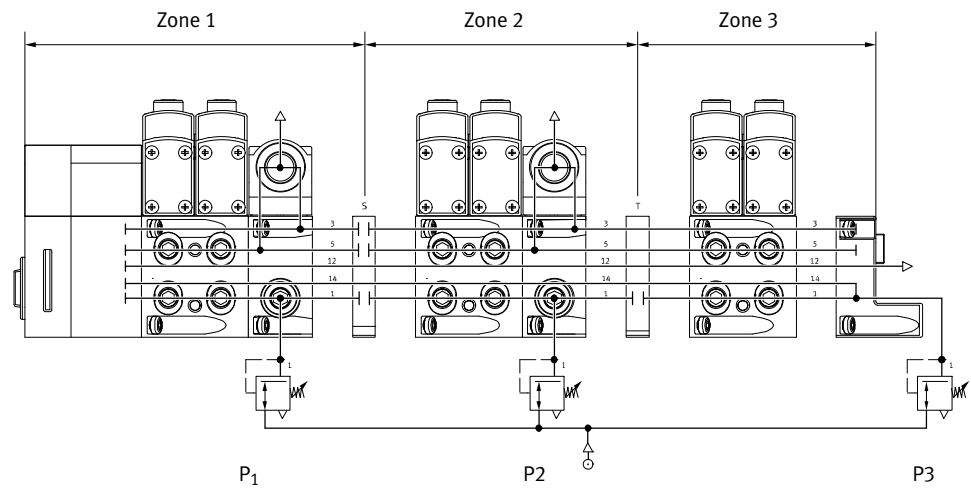

- - Hinweis  
 Beispiele mit Druckzonen und Druckaufbauventil werden separat im Kapitel "Druckaufbauventil" → Seite 164 beschrieben.


# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Merkmale – Montage

## Montage Ventilinsel

Robuste Ventilinselmontage durch:

- Durchgangsbohrungen für Wandmontage
- Zusätzliche Haltewinkel
- Hutschienenbefestigung (Einbaulage: waagrecht zulässig)


 Hinweis

Weiterführende Hinweise zur Montage der Ventilinsel sind nach Ventilinsel-Konfiguration auf Katalog-DVD oder online vor-

handen.

- ➔ Internet: 2D/3D-CAD
- ➔ [www.festo.com/sp](http://www.festo.com/sp)

## Wandmontage, generell

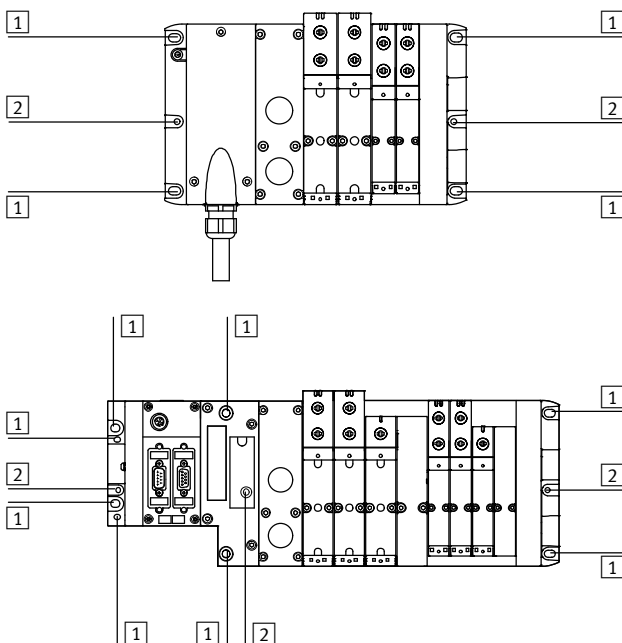

- 1 Bohrung für M6-Schraube
- 2 Bohrung für Hutschienenbefestigung


Die VTSA/VTSA-F Ventilinsel wird mittels M6-Schrauben auf der Befestigungsfläche angeschraubt. Die Montagebohrungen befinden sich an folgenden Stellen:

- Multipol (4 Stück): je 2 am MP-Anschlussblock und an der rechten Endplatte
- Feldbus, CPX (6 Stück): je 2 an der linken (CPX, der rechten Endplatte (VTSA, VTSA-F) und am Pneumatik-Interface

An pneumatische Versorgungs- und Verkettungsplatten können Befestigungswinkel montiert werden.

Bei Verwendung von CPX-Komponenten, siehe:

- ➔ Internet: cpx


 Hinweis

Wandmontage der VTSA/VTSA-F mit mehr als 5 Pneumatik-Modulen

Beachten Sie folgende Hinweise um Schäden an der Ventilinsel zu vermeiden:

- Verwenden Sie zusätzlich Befestigungswinkel vom Typ VAME-S6-W-M46
- Montieren sie diesen an jeder 4. Platte (Verkettungs-, Versorgungs oder Abluftplatte), gezählt von links nach rechts, beginnend nach der Pneumatik-Anschaltung.
- Ein Befestigungswinkel neben der rechten Endplatte ist nicht erforderlich.
- Verwenden Sie bei der Wandmontage von werkseitig vormontierten Ventilinseln unbedingt die vormontierten Befestigungswinkel.

## Wandmontage mit CPX-Polymer Anschaltung

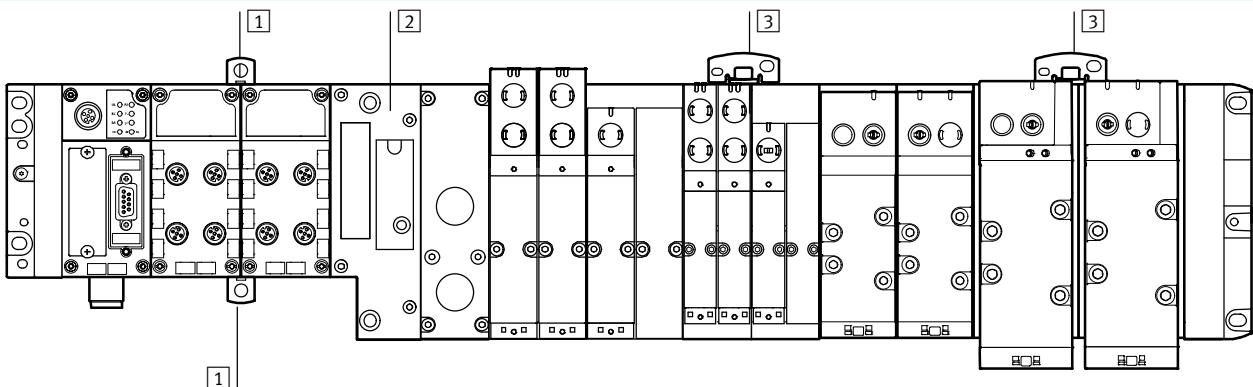

- 1 Wand-Zusatzbefestigung für CPX-Polymer

- 2 Pneumatik-Anschaltung

- 3 Wand-Zusatzbefestigung für VTSA/VTSA-F (mit Bohrung für M5 und M6 Schraube)

Bei CPX-Terminals in Polymer-Ausführung mit 4 und mehr Verkettungsblöcken sind im Abstand von 100 ... 150 mm zusätzliche Wand-Befestigungen vom

Typ CPX-BG-RW zu verwenden. Diese Befestigungen werden zwischen den CPX-Modulen an der Ober- und Unterseite eingeklipst.


Bei der VTSA/VTSA-F sind nach der Regel im Hinweisblock Befestigungswinkel an der Wand zu montieren.

Als zusätzliche Wand-Befestigung sind Winkel vom Typ VAME-S6-W-M46 zu verwenden.

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Merkmale – Montage

## Wandmontage mit CPX-Metall Anschaltung

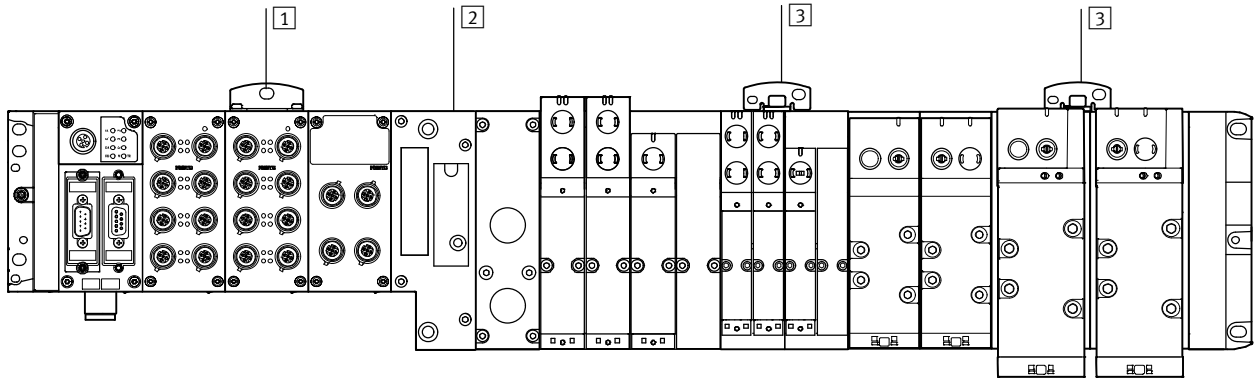

1 Wand-Zusatzbefestigung für CPX-Metall

2 Pneumatik-Anschaltung

3 Wand-Zusatzbefestigung für VTSA/VTSA-F (mit Bohrung

für M5 und M6 Schraube)


Bei CPX-Terminals in Metall-Ausführung mit 4 und mehr Verkettungsblöcken sind im Abstand von 100 ... 150 mm zusätzliche Wand-Befestigungen vom

Typ CPX-M-BG-RW zu verwenden. Diese Wand-Befestigungen werden oben am entsprechenden CPX-Modul verschraubt.

Bei der VTSA/VTSA-F sind nach der Regel im Hinweisblock Befestigungswinkel an der Wand zu montieren.

Als zusätzliche Wand-Befestigung sind Winkel vom Typ VAME-S6-W-M46 zu verwenden.

## Montage auf Trägersystem mit CPX-Metall Anschaltung

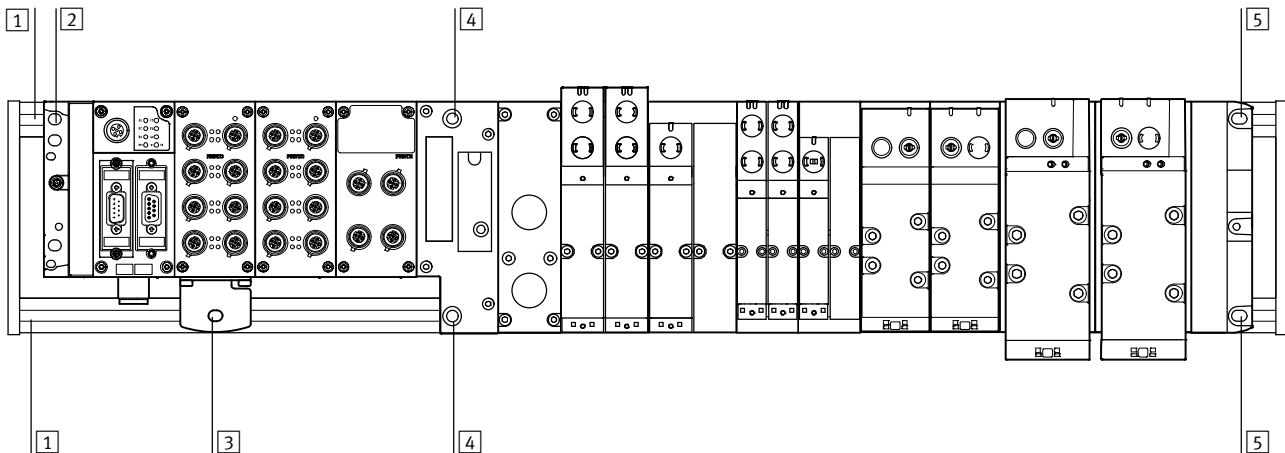

1 Trägersystem (Tragschiene)  
2 obere Befestigung CPX-Metall, Endplatte links auf Tragschiene

3 untere Befestigung CPX-Metall auf Tragschiene mit Befestigungswinkel CPX-M-BG-VT-2X

4 Befestigung Pneumatik-Anschaltung auf Tragschiene

5 Befestigung Endplatte rechts auf Tragschiene

Wird ein CPX-Terminal in Metall-Ausführung mit VTSA Pneumatik auf Tragschienen befestigt, kann auf der CPX-Seite ein oder mehrere Befestigungswinkel als Längenausgleich nötig sein.

Dieser Längenausgleich wird durch spezielle Befestigungswinkel CPX-M-BG-VT-2X ermöglicht. Der Befestigungswinkel verbindet das CPX-Terminal in Metall-Ausführung mit der Tragschiene.

- Hinweis

- Es dürfen nur CPX-Module in Metallausführung mit VTSA/VTSA-F-Modulen in Baubreite 18 ... 52 mm verwendet werden.
- Wie viel Befestigungswinkel benötigt werden hängt von der Anzahl der verbauten CPX-Mo-

dule und evt. vorhandener Systemeinspeisungen ab. Weiterführende Hinweise zur Montage der Ventilinsel sind der Montageanleitung im Support Portal von Festo zu entnehmen  
→ Internet: 2D/3D-CAD  
→ [www.festo.com/sp](http://www.festo.com/sp)




# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Merkmale – Montage

FESTO

## Hutschiennenmontage

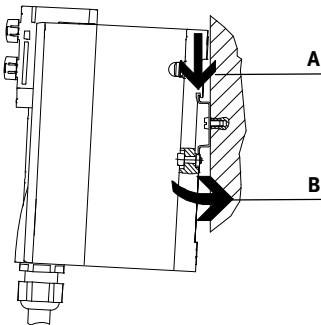


Die VTSA/VTSA-F Ventilinsel wird in die Hutschiene eingehängt (siehe Pfeil A).

Danach wird die VTSA/VTSA-F Ventilinsel auf die Hutschiene geschwenkt und durch das Klemmstück befestigt (siehe Pfeil B).

Zur Hutschiennenmontage der Ventilinsel wird folgender VTSA/VTSA-F Montagesatz benötigt:


- CPX-CPA-BG-NRH

Dieser ermöglicht die Befestigung der Ventilinsel auf der Hutschiene nach EN 60715.

 Hinweis

- Wird mehr als ein Höhenverkehlungselement oder eine langkettige Ausbauf orm benötigt, empfiehlt sich eine Wandmontage.
- Bei der Hutschiennenmontage sind Schwing-/Schockbelastungen nicht zulässig.
- Bei der Hutschiennenmontage ist nur die Einbaulage waagrecht zulässig.

## Montage Einzelventil

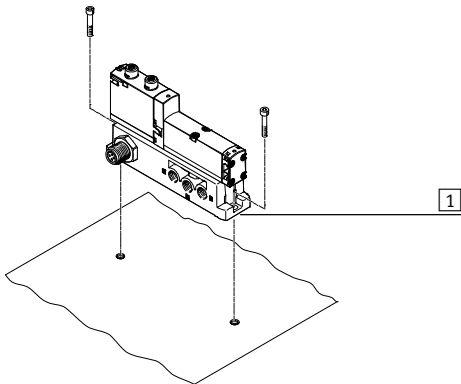

1 Montagebohrungen vertikal

Zur Integration in eine Anlage bzw. Maschine ist die Einzelplatz-Anschlussplatte für die Wandmontage vorgesehen. Die Montage wird vertikal ausgeführt.

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Merkmale – Anzeigen und Bedienen

## Anzeigen und Bedienen

Jeder Ventilschleuse ist zur Anzeige des Schaltzustands eine LED zugeordnet.

- Anzeige 12 zeigt den Schaltzustand der Vorsteuerung für Ausgang 2
- Anzeige 14 zeigt den Schaltzustand der Vorsteuerung für Ausgang 4

### Handhilfsbetätigung (HHB):


Die Handhilfsbetätigung ermöglicht das Schalten des Ventils im elektrisch nicht angesteuerten oder im stromlosen Zustand. Durch Drücken auf die Handhilfsbetätigung wird das Ventil geschaltet. Durch Drehen kann der gesetzte Schaltzustand zusätzlich verriegelt werden.

### Alternativen:

- Mit der Abdeckkappe (Code N) wird die Funktion der HHB eingeschränkt, die Verriegelung wird verhindert. Das Ventil kann nur tastend betätigt werden.
- Mit der Abdeckkappe (Code V) kann die HHB gegen uner-

wünschte Betätigung gesichert werden.

- Die robuste Abdeckkappe schützt die am Ventil befindliche HHB. Das Ventil kann tastend und mit Zubehör rastend betätigt werden.




Hinweis

Für die Ventilinsel VTSA/VTSA-F stehen spezielle Ventil-Varianten mit vormontierten Abdeck-


kappen für die Handhilfsbetätigung zur Verfügung.

## Pneumatischer Anschluss- und Bedienelemente

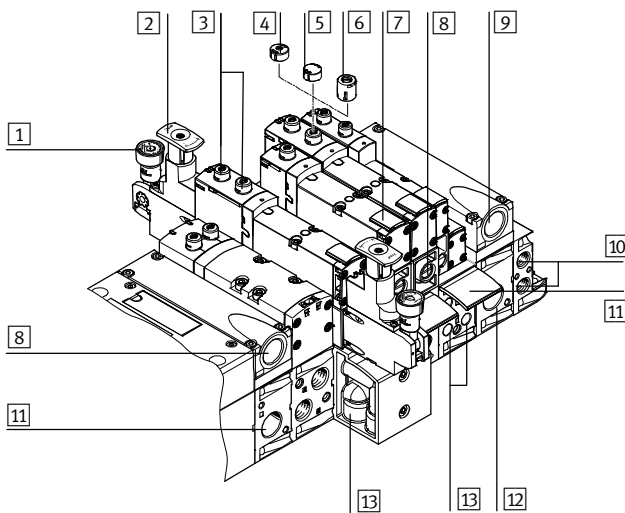

- 1 Manometer (optional)
- 2 Einstellknopf der optionalen Druckreglerplatte
- 3 Handhilfsbetätigung (HHB) (je Vorsteuermagnet, tastend oder tastend/rastend)
- 4 Abdeckkappe für HHB, tastend
- 5 Abdeckkappe für HHB, verdeckt
- 6 Abdeckkappe für HHB, tastend robust, mit Zubehör-rastend
- 7 Schilderträger für Ventil
- 8 Einstellschraube der optionalen Drosselplatte
- 9 Abluftanschlüsse „Ventile“ (3/5)


- 10 Vorsteueranschlüsse 12 und 14 zum Einspeisen der externen Steuerluft
- 11 Schilderträger für Anschlussplatte
- 12 Versorgungsanschluss 1 (Betriebsdruck)
- 13 Arbeitsanschlüsse 2 und 4, je Ventilplatz



Hinweis

Ein manuell betätigtes Ventil (Handhilfsbetätigung) kann elektrisch nicht zurückgesetzt werden. In umgekehrter Weise kann auch ein elektrisch betätigtes Ventil durch die mechanische Handhilfsbetätigung nicht zurückgesetzt werden.

## Elektrische Anschluss- und Anzeigeelemente

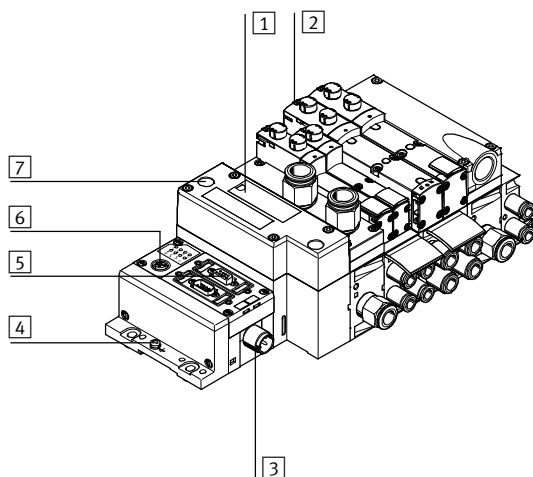


- 1 Beschriftungsfeld und Abdeckung für Hutschienebefestigung
- 2 gelbe LEDs: Signalzustandsanzeige der Vorsteuermagnete
- 3 Spannungsversorgungsanschluss
- 4 Erdungsanschluss
- 5 Feldbusanschluss (busspezifisch)
- 6 Serviceschnittstelle für Handheld, ect.
- 7 rote LED: Sammelfehleranzeige der Ventile

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Merkmale – Anzeigen und Bedienen


## Handhilfsbetätigung (HHB) – Funktion

HHB mit automatischer Rückstellung (tastend)



- 1 Stößel der Handhilfsbetätigung mit Stift oder Schraubendreher hineindrücken. Ventil ist in Schaltstellung.
- 2 Stift oder Schraubendreher entfernen. Federkraft drückt den Stößel der Handhilfsbetätigung zurück. Ventil kehrt in Ruhestellung zurück (nicht bei bistabilem Ventil Code J und D).


HHB mit Arretierung (rastend)




- 1 Stößel der Handhilfsbetätigung mit Stift oder Schraubendreher hineindrücken bis das Ventil schaltet und anschließend im Uhrzeigersinn um 90° bis zum Anschlag drehen. Ventil bleibt in Schaltstellung.
- 2 Stößel gegen den Uhrzeigersinn um 90° bis zum Anschlag drehen und Stift oder Schraubendreher entfernen. Federkraft drückt den Stößel der Handhilfsbetätigung zurück. Ventil kehrt in Ruhestellung zurück (nicht bei bistabilem Ventil Code J und D).

## Abdeckkappen für Handhilfsbetätigung

Abdeckkappe für HHB, robust, mit automatischer Rückstellung (tastend/mit Zubehör rastend)




- 1 tastend:  
Schlüssel für HHB hineindrücken. Ventil ist in Schaltstellung.  
rastend:  
Codierter Schlüssel in Schaltstellung im Uhrzeigersinn um 90° bis zum Anschlag drehen. Ventil bleibt in Schaltstellung. Schlüssel ist in dieser Stellung verrastet und nicht abziehbar.




- 2 Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn um 90° bis zum Anschlag drehen. Der Schlüssel ist nun entrastet. Durch Federkraft der Handhilfsbetätigung wird der Schlüssel herausgedrückt. Ventil kehrt in Ruhestellung zurück (nicht bei bistabilem Ventil Code J und D).

Abdeckkappe für HHB, mit automatischer Rückstellung (tastend)




- 1 Eingeschränkte Funktion, tastend: Stößel der HHB-Kappe mit Stift oder Schraubendreher hineindrücken. Ventil ist in Schaltstellung.




- 2 Stift oder Schraubendreher entfernen. Federkraft drückt den Stößel der Handhilfsbetätigung zurück. Ventil kehrt in Ruhestellung zurück (nicht bei bistabilem Ventil Code J und D).

Abdeckkappe für HHB, verdeckt



Mit der Abdeckkappe verdeckt, kann die HHB gegen unerwünschte Betätigung gesichert werden.









 Hinweis

Abdeckkappen für die Handhilfsbetätigung sind als Zubehör einzeln bestellbar.


Zusätzlich gibt es VSVA-Ventilvarianten mit vormontierten Abdeckkappen.

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Merkmale – Anzeigen und Bedienen

Übersicht Ventil-Varianten und Abdeckkappen für Handhilfsbetätigung (HHB)				
Grafiken	Insel-Code	Beschreibung des Ventilinsel-Bestellcodes	Handhilfsbetätigung (HHB)	Ventil-Code Kennzeichnung am Typenschild-Aufkleber <sup>1)</sup>
<b>VSVA-Magnetventil ohne Abdeckkappe</b>				
	R	ohne Abdeckkappe auf HHB	tastend, rastend	VSVA-B- ... -MZD- ...
<b>VSVA-Magnetventil mit vormontierter Abdeckkappe auf HHB</b>				
	B	durch Abdeckkappe HHB tastend/robust, mit Zubehör (Schlüssel) rastend verwendbar, als Ventil-Variante	tastend, mit Zubehör (Schlüssel) rastend	VSVA-B- ... -MZTR- ...
	C	durch codierte Abdeckkappe HHB nur tastend verwendbar, als Ventil-Variante	tastend	VSVA-B- ... -MZH- ...
	D	durch Abdeckkappe HHB verdeckt – HHB Bedienung verhindert, als Ventil-Variante	verdeckt	VSVA-B- ... -MZ- ...
<b>Abdeckkappen für HHB</b>				
	N	durch codierte Abdeckkappe HHB nur tastend verwendbar	tastend	VSVA-B- ... -MZD- ...
	V	durch Abdeckkappe HHB verdeckt – HHB Bedienung verhindert	verdeckt	VSVA-B- ... -MZD- ...
	A	durch Abdeckkappe HHB tastend/robust, mit Zubehör (Schlüssel) rastend	tastend, mit Zubehör rastend	VSVA-B- ... -MZD- ...
<b>Zubehör für Handhilfsbetätigung robust</b>				
	–	Codierter Schlüssel (Zubehör) zum Betätigen der HHB tastend/robust für rastende Stellung	für Handhilfsbetätigung rastend	–

1) als Beispiel wird hier der Teil-Code für ein 5/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Rückstellung über mechanische Feder verwendet (z.B.: VSVA-B-M52-MZTR-A2-1T1L)

 Hinweis


Abdeckkappen für die Handhilfsbetätigung tastend/robust mit Zubehör rastend sind nur für einmalige Verwendung vorgesehen.

Bei mehrmaliger Verwendung kann eine zuverlässige Arretierung der Abdeckkappe nicht gewährleistet werden.

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Merkmale – Elektrik

## Bezeichnungssystem

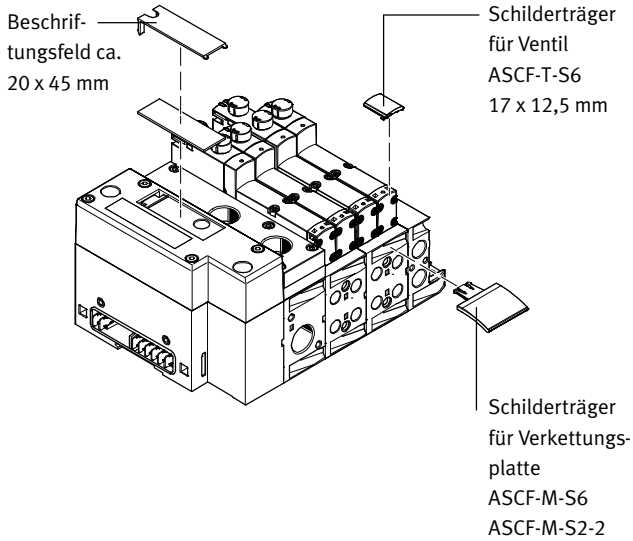

Zur Kennzeichnung der Ventile und der Verkettungsplatten können Schilderträger montiert werden. Über Code B bzw. T im Bestellcode Zubehör können diese gleich mitbestellt werden. Lieferumfang: Schilderträger inklusive Bezeichnungsschild.

Dazu passen im Ersatzteilfall die Bezeichnungsschilder:

- Schilderträger für Ventil Typ ASCF-T-S6: Teile-Nr. 540888

- Schilderträger für Verkettungsplatte Typ ASCF-M-S6: Teile-Nr. 540889
- Schilderträger für Verkettungsplatte (für Ventile Baubreite 52 mm) Typ ASCF-M-S2-2: Teile-Nr. 562577


Alternativ oder ergänzend dazu können großflächige Bezeichnungsschilder am Pneumatik-Interface beschriftet werden.

## Schutzbeschaltung


Jede VSVA-Magnetspule ist mit einer Schutzbeschaltung zur Funkenlöschung und gegen Verpolung gesichert.

Bei der 24 V DC-Ausführung der Baubreite 52 mm ist zusätzlich eine Haltestromabsenkung integriert.


### Ausführung 24 V DC (Baubreite 18 bis 42 mm)

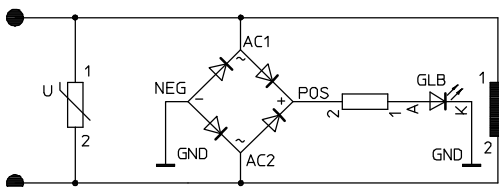

### Ausführung 110 V AC (Baubreite 18 bis 52 mm)

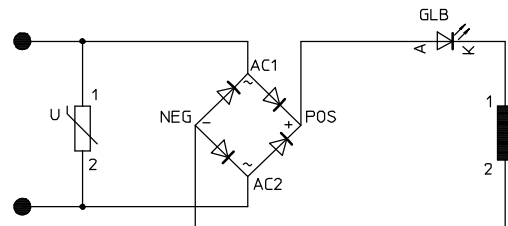

### Ausführung 24 V DC (Baubreite 52 mm)

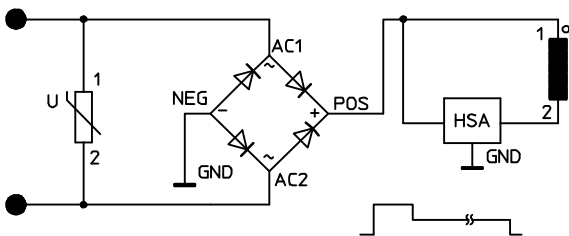

### Hinweis

Alle Steuersignale der Magnetspulen einer Ventilinsel teilen sich eine gemeinsame Masse (unabhängig ob Multipol, ASI oder CPX).

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Merkmale – Elektrik

FESTO

## Einzelventil

Sind Aktuatoren weiter von der Ventilinsel entfernt, können Ventile auf einer Einzelanschlussplatte eingesetzt werden.

- Elektrischer M12-Anschluss 4-polig 24 V DC
- 4-poliger Klemmanschluss zum Selbstkonfigurieren 24 V DC oder 110 V AC
- Leitung (offenes Ende) zum Selbstkonfigurieren 24 V DC oder 110 V AC

## Elektrischer Einzelanschluss

Es können max. 20 Magnetspulen angesteuert werden. Es sind 2 Magnetspulen pro Ventil adressierbar.

Elektrischer Einzelanschluss:

- M12
- 6fach oder 10fach
- 5-polig
- 24 V DC

## Elektrischer Multipolanschluss

Für die Ventilinsel VTSA/VTSA-F stehen folgende Multipolanschlussvarianten zur Auswahl:

- Sub-D Multipolanschluss (37-polig für 24 V DC): Diese Ventilinsel kann mit 1 ... 16 Ventilplätzen (mit bistabilen Ventilen), oder mit 1 ... 32 Ventilplätzen (mit monostabilen Ventilen) bestückt werden. Es können max. 32 Magnetspulen angesteuert werden.
- Terminalbox (Klemmleiste für 24 V DC oder 110 V AC): Diese Ventilinsel kann mit 1 ... 16 Ventilplätzen (mit bistabilen Ventilen), oder mit 1 ... 32 Ventilplätzen (mit monostabilen Ventilen)

bestückt werden. Es können max. 32 Magnetspulen angesteuert werden.

- Multipolknoten (Rundsteckverbinder): Elektrischer Multipolanschluss mit Rundsteckverbinder, 19-polig nach CNOMO E03.62.530.N, Anschlussgewinde M23 für 24 V DC. Die Ventilinsel ist mit max. 16 Magnetspulen bestückbar.

Die Ventile werden mit positiver oder negativer Logik (PNP oder NPN) geschaltet. Ein Mischbetrieb ist nicht zulässig, weil sich alle Steuersignale der

Magnetspulen einer Ventilinsel eine gemeinsame Masse teilen.

Mit jedem Pin des Multipolsteckers (Sub-D) oder der Terminalbox (Klemmleiste) kann genau eine Magnetspule angesteuert werden. Bei einer maximalen konfigurierbaren Anzahl von 32 Ventilplätzen können folglich 32 Ventile mit je einer Magnetspule adressiert werden.

Bei 16 oder weniger Ventilplätzen sind stets 2 Magnetspulen pro Ventil adressierbar.



Hinweis

Verwenden Sie zum Anschluss der Ventilinsel VTSA/VTSA-F mit Sub-D Multipolanschluss folgende 37-polige Anschlussleitungen von Festo:

- NEBV-...-LE10 für max. 8 Magnetspulen
- NEBV-...-LE26 für max. 22 Magnetspulen
- NEBV-...-LE27 für max. 23 Magnetspulen
- NEBV-...-LE37 für max. 32 Magnetspulen
- NECV-S1W37 Konfektionierbarer Steckverbinder

## AS-Interface-Anschluss

VTSA/VTSA-F Ventilinseln mit AS-Interface-Anschluss können mit bis zu 8 Ventilen mit max. 8 Magnetspulen ausgebaut werden. Die Ventilinsel mit AS-Interface-Anschluss basiert auf der gleich-

chen elektrischen Verkettung wie die Ventilinsel mit Multipolanschluss.

So ist es möglich, eine Ventilinsel mit Multipolanschluss durch ein AS-Interface-Modul umzurüsten.

Zu beachten sind dabei die technischen Spezifikationen des Systems AS-Interface.



Hinweis

AS-I-Modul VAEM-S6-S-FAS-4-4E. Bei gleichzeitiger Bestromung von max. 4 Magnetspulen (Baubreite 52 mm) ist das AS-I-Modul immer mit Zusatzspannungsversorgung zu betreiben.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte

→ Internet: as-interface

## Feldbusanschluss/Steuerblock

In Verbindung mit dem CPX-Interface gelten alle Funktionen und Leistungsmerkmale der elektrischen Peripherie CPX. Das heißt:

- Versorgung der Ventile und elektrischen Ausgänge über den Betriebsspannungsanschluss CPX
- getrennte Versorgung und Abschaltung der Ventile über einen separaten Ventilanschluss der CPX



Hinweis

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte

→ Internet: cpx

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Merkmale – Elektrik



## Regeln zur Adressierung

### Adressvergabe

Die Adressbelegung ist unabhängig von der Bestückung mit mono- oder bistabilen Ventilen. Die Adressvergabe ist lückenlos aufsteigend von links nach rechts.

### Monostabiles Magnetventil

Ein Ventilplatz zum Ansteuern einer Magnetspule (VABV...T1) belegt eine Adresse.

### Bistabiles Magnetventil

Ein Ventilplatz zum Ansteuern von zwei Magnetspulen (VABV...T2) belegt zwei Adressen. Dabei gilt folgende Zuordnung:

- Spule 14: niederwertige Adresse
- Spule 12: höherwertige Adresse

### Verbindungsleitung

Die Aderfarbe beziehen sich auf die folgenden vorkonfektionierten Verbindungsleitung von Festo:

- NEBV-...-LE10 für Ventilinsel mit max. 8 Magnetspulen
- NEBV-...-LE26 für Ventilinsel mit max. 22 Magnetspulen
- NEBV-...-LE27 für Ventilinsel mit max. 23 Magnetspulen
- NEBV-...-LE37 für Ventilinsel mit max. 32 Magnetspulen

## Pinbelegung – Multipol, Dose Sub-D, 24 V DC, Elektrische Ansteuerung Code MP1

	Pin <sup>2)</sup>	Adresse/Spule	Aderfarbe <sup>1)</sup>	Pin <sup>2)</sup>	Adresse/Spule	Aderfarbe <sup>1)</sup>
	1	0	WH	17	16	WH PK
	2	1	BN	18	17	PK BN
	3	2	GN	19	18	WH BU
	4	3	YE	20	19	BN BU
	5	4	GY	21	20	WH RD
	6	5	PK	22	21	BN RD
	7	6	BU	23	22	GY GN
	8	7	RD	24	23	YE GY
	9	8	GY PK	25	24	PK GN
	10	9	RD BU	26	25	YE PK
	11	10	WH GN	27	26	GN BU
	12	11	BN GN	28	27	YE BU
	13	12	WH YE	29	28	GN RD
	14	13	YE BN	30	29	YE RD
	15	14	WH GY	31	30	GN BK
	16	15	GY BN	32	31	GY BU
Hinweis Die Zeichnung stellt die Draufsicht auf die Sub-D Steckdose an der Verbindungsleitung NEBV-... dar.	Leiter					
	33	0 V <sup>3)</sup>	YE BK	35	0 V <sup>3)</sup>	BN BK
	34	0 V <sup>3)</sup>	WH BK	36	0 V <sup>3)</sup>	BK
	Erdung					
37	FE	VT	–	–	–	

1) Nach IEC 757

2) Pin 9 ... 35: Nicht belegt bei Verbindungsleitung NEBV-...-LE10

Pin 23 ... 33: Nicht belegt bei Verbindungsleitung NEBV-...-LE26

Pin 24 ... 33: Nicht belegt bei Verbindungsleitung NEBV-...-LE27

3) 0 V bei plusschaltenden Steuersignalen; bei minuschaltenden Steuersignalen 24 V anschließen. Ein Mischbetrieb ist nicht zulässig, weil sich alle Steuersignale der Magnetspulen einer Ventilinsel eine gemeinsame Masse teilen!

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F


Merkmale – Elektrik

FESTO

## Abmessungen

Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)

Verbindungsleitung NEBV-...

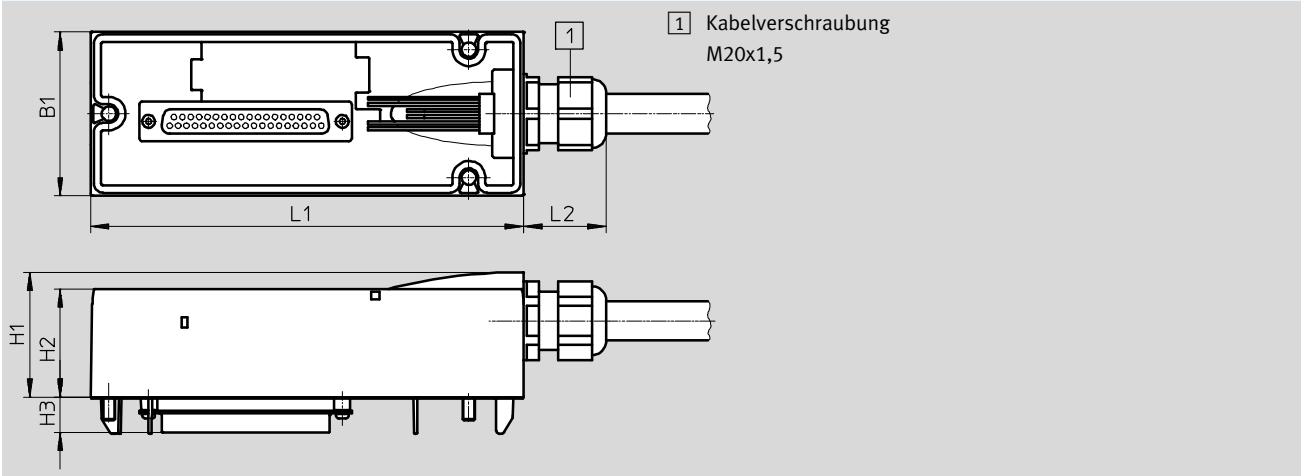

Typ	B1	H1	H2	H3	L1	L2
NEBV-...	54	41	36	11,6	142	27

## Bestellangaben – Verbindungsleitung, Sub-D, 24 V DC, Elektrische Ansteuerung Code MP1



	Kabelmantel	Verbindungsleitung	Länge [m]	Teile-Nr.	Typ
	TPE-U(PUR)	für max. 8 Magnetspulen, 10-adrig	2,5	539240	NEBV-S1W37-E-2.5-LE10
			5	539241	NEBV-S1W37-E-5-LE10
			10	539242	NEBV-S1W37-E-10-LE10
		für max. 22 Magnetspulen, 26-adrig	2,5	539243	NEBV-S1W37-E-2.5-LE26
			5	539244	NEBV-S1W37-E-5-LE26
			10	539245	NEBV-S1W37-E-10-LE26
		für max. 32 Magnetspulen, 37-adrig	2,5	539246	NEBV-S1W37-K-2.5-LE37
			5	539247	NEBV-S1W37-K-5-LE37
			10	539248	NEBV-S1W37-K-10-LE37
	PVC	für max. 8 Magnetspulen, 10-adrig	2,5	543271	NEBV-S1W37-KM-2.5-LE10
			5	543272	NEBV-S1W37-KM-5-LE10
			10	543273	NEBV-S1W37-KM-10-LE10
für max. 23 Magnetspulen, 27-adrig		2,5	543274	NEBV-S1W37-KM-2.5-LE27	
		5	543275	NEBV-S1W37-KM-5-LE27	
		10	543276	NEBV-S1W37-KM-10-LE27	
für max. 32 Magnetspulen, 37-adrig		2,5	543277	NEBV-S1W37-KM-2.5-LE37	
		5	543278	NEBV-S1W37-KM-5-LE37	
		10	543279	NEBV-S1W37-KM-10-LE37	





# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Merkmale – Elektrik

FESTO

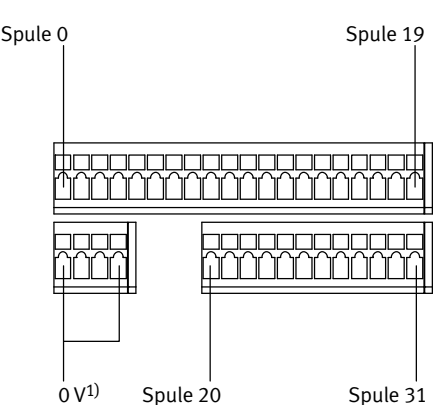Pinbelegung – Multipol, Klemmleiste (CageClamp), 24 V DC und 110 V AC; Elektrische Ansteuerung Code T (basierend auf Norm: EN 61984)					
	Klemme	Spule/Adresse		Klemme	Spule/Adresse
<p>Zur Ansteuerung der Ventile ist jede Ventilschule einer bestimmten Klemme auf der Klemmleiste zugeordnet.</p> 	1	0		17	16
	2	1		18	17
	3	2		19	18
	4	3		20	19
	5	4		21	20
	6	5		22	21
	7	6		23	22
	8	7		24	23
	9	8		25	24
	10	9		26	25
	11	10		27	26
	12	11		28	27
	13	12		29	28
	14	13		30	29
	15	14		31	30
	16	15		32	31
	<p> Hinweis</p> <p>Die Zeichnung stellt die Draufsicht auf die Multipol Klemmleiste (CageClamp) dar.</p>	Leiter			
33		0 V		35	0 V
34		0 V		36	0 V

Pinbelegung – Multipol, Rundsteckverbinder, 24 V DC; Elektrische Ansteuerung Code MP4					
	Adresse	Pin <sup>1)</sup>		Adresse	Pin <sup>1)</sup>
	0	15		8	17
	1	7		9	9
	2	5		10	2
	3	4		11	13
	4	16		12	11
	5	8		13	10
	6	3		14	1
	7	14		15	18

Pinbelegung – Multipol, Rundsteckverbinder, 24 V DC; Elektrische Ansteuerung – CNOMO-Belegung					
	Pin	Ventilplatz/Magnet-spule		Pin	Ventilplatz/Magnet-spule
	1	8/14		10	7/12
	2	6/14		11	7/14
	3	4/14		12	FE
	4	2/12		13	6/12
	5	2/14		14	4/12
	6	0 V <sup>1)</sup>		15	1/14
	7	1/12		16	3/14
	8	3/12		17	5/14
	9	5/12		18	8/12
			19	nicht belegt	



- 1) Pin 6: 0 V bei plusschaltenden Steuersignalen; bei minusschaltenden Steuersignalen 24 V anschließen; Mischbetrieb ist unzulässig!  
 Pin 12: Erde  
 Pin 19: nicht belegt

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Merkmale – Elektrik

FESTO

## Elektrischer Anschluss Einzelventil mit Anschluss-Stecker 24 V DC bis Baubreite 52 mm



1 Anschluss-Stecker M12x1, Stift, 4-polig nach EN 61076-2-101

Pinbelegung M12 am Einzelventil nach ISO 20401



bei positiver Ansteuerung:

- Pin1 – nicht belegt
- Pin2 –  $U_B$  für Spule 12
- Pin3 – 0 V für Spule 12 und 14
- Pin4 –  $U_B$  für Spule 14

bei negativer Ansteuerung:

- Pin1 – nicht belegt
- Pin2 – 0 V für Spule 12
- Pin3 –  $U_B$  für Spule 12 und 14
- Pin4 – 0 V für Spule 14

## Elektrischer Anschluss Einzelventil 24 V DC oder 110 V AC bis Baubreite 52 mm



1 Anschlussstecker M12x1, Stift, 5-polig

Pinbelegung bei kundenseitiger Konfektionierung



bei positiver Ansteuerung:

- Pin1 – nicht belegt (bei 110 V AC Anschluss für Erdung)
- Pin2 –  $U_B$  für Spule 12
- Pin3 – 0 V für Spule 12 und 14
- Pin4 –  $U_B$  für Spule 14

bei negativer Ansteuerung:

- Pin1 – nicht belegt
- Pin2 – 0 V für Spule 12
- Pin3 –  $U_B$  für Spule 12 und 14
- Pin4 – 0 V für Spule 14

## Elektrischer Einzelanschluss 6fach oder 10fach 24 V DC, Code MP2/MP3 für Ventilinsel bis Baubreite 52 mm



1 Anschlussstecker M12x1, Stift, 5-polig

Pinbelegung M12

bei positiver Ansteuerung:

- Pin1 – nicht belegt
- Pin2 –  $U_B$  für Spule 12
- Pin3 – 0 V für Spule 12 und 14
- Pin4 –  $U_B$  für Spule 14
- Pin5 – Funktionserde

Pinbelegung M12

bei negativer Ansteuerung:

- Pin1 – nicht belegt
- Pin2 – 0 V für Spule 12
- Pin3 –  $U_B$  für Spule 12 und 14
- Pin4 – 0 V für Spule 14
- Pin5 – Funktionserde

- Hinweis

- Mischbetrieb von plusschaltenden (PNP) und minusschaltenden (NPN) Steuersignalen ist unzulässig weil sich alle Steuersignale der Magnetspulen einer Ventilinsel eine gemeinsame Masse teilen.
- Alle M12-Anschlüsse (MP2/MP3) innerhalb der Ventilinsel teilen sich eine gemeinsame Masse.

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Anwendungshinweise

FESTO

## Betriebsmittel

Betreiben Sie wenn möglich Ihre Anlage mit ungeölter Druckluft. Festo Ventile und Zylinder sind so konstruiert, dass sie bei bestimmungsgemäßer Verwendung keine zusätzliche Schmierung benötigen und trotzdem eine hohe Lebensdauer erreichen. Die nach dem Kompressor aufbereitete Druckluft muss der Qualität ungeölter Druckluft entsprechen. Betreiben Sie wenn möglich nicht die gesamte Anlage mit geölter Druckluft. Installieren Sie wenn möglich die Öler immer nur direkt vor dem verbrauchenden Aktuator.

Falsches Zusatzöl und zu hoher Ölgehalt in der Druckluft verkürzen die Lebensdauer der Ventilinsel. Verwenden Sie das Festo Spezialöl OFSW-32 oder die im Festo Katalog aufgeführten Alternativen (entsprechend DIN 51524 HLP32, Grundviskosität 32 CST bei 40 °C).

### Bioöle

Bei Verwendung von Bioölen (Öle, die auf Basis synthetischer oder nativer Ester aufgebaut sind z. B. Rapsölmethylester) darf der Restölgehalt von max. 0,1 mg/m<sup>3</sup> nicht überschritten werden (siehe ISO 8573-1:2010 Klasse 2).





### Mineralöle


Bei Verwendung von Mineralölen (z. B. HLP-Öle nach DIN 51524 Teil 1 bis 3) oder entsprechenden Ölen auf Basis von Polyalphaolefinen (PAO) darf der Restölgehalt von max. 5 mg/m<sup>3</sup> nicht überschritten werden (siehe ISO 8573-1:2010 Klasse 4). Ein höherer Restölgehalt kann unabhängig vom Kompressorenöl grundsätzlich nicht zugelassen werden, da sonst der Grundschmierstoff mit der Zeit ausgewaschen wird.

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Datenblatt – Ventilinsel

FESTO

-  - Breite der Ventile nach ISO 15407-2
  - 18 mm
  - 26 mm
- nach ISO 5599-2
  - 42 mm (ISO 1)
  - 52 mm (ISO 2)
  
-  - Spannung
  - 24 V DC
  - 110 V AC
  
-  - Durchfluss<sup>1)</sup>
  - Baubreite 18 mm: bis 550 (700) l/min
  - Baubreite 26 mm: bis 1100 (1350) l/min
  - Baubreite 42 mm: bis 1300 (1860) l/min
  - Baubreite 52 mm: bis 2900 l/min
  
-  - Reparaturservice

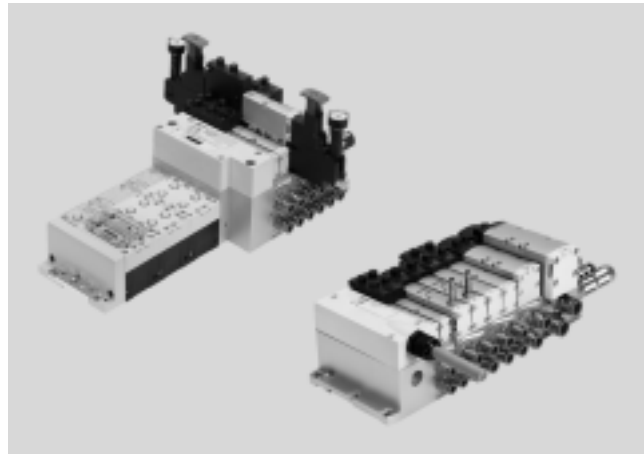

1) Durchflusswerte in Klammern gelten für VTSA-F

Allgemeine Technische Daten	
Inseltyp VTSA/VTSA-F	VTSA entspricht Standard, VTSA-F mit optimiertem Durchfluss
Ventilgrößen	Baubreite 18 mm, 26 mm, 42 mm, 52 mm, mit Adapter erweiterbar auf 65 mm
Betätigungsart	elektrisch
Elektrische Ansteuerung	bei Multipol: Multipol bei Feldbus: Integrierte Steuerung, Feldbus, Industrial Ethernet
Steuerart	vorgesteuert
Abluftfunktion, drosselbar	über Drosselplatte
Befestigungsart	Wandmontage auf Hutschiene nach EN 60715
Einbaulage	beliebig
Handhilfsbetätigung	tastend, rastend, verdeckt
Vakuumtauglich	ja
Ventilinselaufbau	modular, Ventilgrößen mischbar
Max. Anzahl Ventilplätze	32 <sup>1)</sup>
Pneumatische Anschlüsse – Gewindeanschluss	
Pneumatischer Anschluss	über Verkettungsplatte
Anschluss Einspeisung 1	Abhängig von der verwendeten Endplatte, bzw. Versorgungsplatte (und Adapterplatte bei Verwendung von ISO Größe 3 Ventilen)
Anschluss Entlüftung 3/5	Abhängig von der verwendeten Endplatte, bzw. Versorgungsplatte (und Adapterplatte bei Verwendung von ISO Größe 3 Ventilen)
Arbeitsanschlüsse 2/4	Abhängig von der Auswahl der Anschlussart
Anschluss externe Steu- erluftversorgung 14	Abhängig von der verwendeten Endplatte (und Adapterplatte bei Verwendung von ISO Größe 3 Ventilen)
Anschluss Steuerabluft 12	Abhängig von der verwendeten Endplatte (und Adapterplatte bei Verwendung von ISO Größe 3 Ventilen)

1) Abhängig von der elektrischen Anschaltung und der verwendeten Verkettungsplatten

-  - Hinweis: Dieses Produkt entspricht ISO 1179-1 und ISO 228-1.

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Datenblatt – Ventilinsel

FESTO

Normalnennendurchfluss Ventil/Ventilinsel [l/min]							
Ventilfunktion (mit Ventil-Code)	Insel-Code	Baubreite 18 mm			Baubreite 26 mm		
		Ventil	Ventil auf Ventilinsel VTSA	Ventil auf Ventilinsel VTSA-F	Ventil	Ventil auf Ventilinsel VTSA	Ventil auf Ventilinsel VTSA-F
5/2 bistabil (B52)	J	750	550	700	1400	1100	1350
5/2 bistabil-dominierend (D52)	D	750	550	700	1400	1100	1350
5/2 monostabil, pneum. Feder (M52-A)	M	750	550	700	1400	1100	1350
5/2 monostabil, mech. Feder (M52-M)	O	750	550	700	1400	1100	1350
5/3 geschlossen (P53C)	G	700	450	650	1400 <sup>1)</sup> 700 <sup>2)</sup>	1000 <sup>1)</sup> 700 <sup>2)</sup>	1350 <sup>1)</sup> 700 <sup>2)</sup>
5/3 entlüftet (P53E)	E	700 <sup>1)</sup> 330 <sup>2)</sup>	450 <sup>1)</sup> 330 <sup>2)</sup>	480 <sup>1)</sup> 330 <sup>2)</sup>	1400 <sup>1)</sup> 700 <sup>2)</sup>	1000 <sup>1)</sup> 700 <sup>2)</sup>	1350 <sup>1)</sup> 700 <sup>2)</sup>
5/3 belüftet (P53U)	B	700 <sup>1)</sup> 330 <sup>2)</sup>	450 <sup>1)</sup> 330 <sup>2)</sup>	480 <sup>1)</sup> 330 <sup>2)</sup>	1400 <sup>1)</sup> 700 <sup>2)</sup>	1000 <sup>1)</sup> 700 <sup>2)</sup>	1350 <sup>1)</sup> 700 <sup>2)</sup>
5/3 entlüftet, Schaltstellung 14 rastend (P53ED) <sup>3)</sup>	SA	–	380 <sup>1)</sup> 310 <sup>2)</sup>	430 <sup>1)</sup> 360 <sup>2)</sup>	1400 <sup>1)</sup> 700 <sup>2)</sup>	1000 <sup>1)</sup> 700 <sup>2)</sup>	1350 <sup>1)</sup> 700 <sup>2)</sup>
5/3 entlüftet, Schaltstellung 12 rastend (P53EP) <sup>3)</sup>	SE	–	380 <sup>1)</sup> 300 <sup>2)</sup>	460 <sup>1)</sup> 350 <sup>2)</sup>	1400 <sup>1)</sup> 700 <sup>2)</sup>	1000 <sup>1)</sup> 700 <sup>2)</sup>	1350 <sup>1)</sup> 700 <sup>2)</sup>
5/3 Anschluss 2 belüftet, 4 entlüftet, Schaltstellung 14 rastend (P53AD) <sup>3)</sup>	SB	–	380 <sup>1)</sup> 350 <sup>2)</sup>	440 <sup>1)</sup> 400 <sup>2)</sup>	700 <sup>1)</sup> 700 <sup>2)</sup>	700 <sup>1)</sup> 700 <sup>2)</sup>	700 <sup>1)</sup> 700 <sup>2)</sup>
5/3 Anschluss 4 belüftet, 2 entlüftet, Schaltstellung 14 rastend (P53BD) <sup>3)</sup>	SD	–	370 <sup>1)</sup> 340 <sup>2)</sup>	430 <sup>1)</sup> 360 <sup>2)</sup>	–	850 <sup>1)</sup> 820 <sup>2)</sup>	950 <sup>1)</sup> 860 <sup>2)</sup>
2x3/2 monostabil geschlossen (T32C)	K	600	400	550	1250	900	1150
2x3/2 monostabil offen (T32U)	N	600	400	550	1250	900	1150
2x3/2 monostabil offen/geschlossen (T32H)	H	600	400	550	1250	900	1150
2x3/2 monostabil geschlossen (T32N)	Q	600	400	550	1250	900	1150
2x3/2 monostabil offen (T32F)	P	600	400	550	1250	900	1150
2x3/2 monostabil offen/geschlossen (T32W)	R	600	400	550	1250	900	1150
2x2/2 monostabil geschlossen (T22C)	VC	700	500	650	1350	1000	1300
2x2/2 monostabil geschlossen (T22CV)	VV	700	500	650	1350	1000	1300

1) Schaltstellung

2) Mittelstellung

3) Die Ventilfunktion P53ED, P53EP, P53AD und P53BD gibt es nur in Ausführung 24 V DC. Werte gelten nur für 24 V DC.

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Datenblatt – Ventilinsel

Normalnennendurchfluss Ventil/Ventilinsel [l/min]							
Ventilfunktion (mit Ventil-Code)	Insel-Code	Baubreite 42 mm			Baubreite 52 mm		
		Ventil	Ventil auf Ventilinsel VTSA	Ventil auf Ventilinsel VTSA-F	Ventil	Ventil auf Ventilinsel VTSA	Ventil auf Ventilinsel VTSA-F
5/2 bistabil (B52)	J	2000	1300	1860	4000	2900	2900
5/2 bistabil-dominierend (D52)	D	2000	1300	1860	4000	2900	2900
5/2 monostabil, pneum. Feder (M52-A)	M	2000	1300	1860	4000	2900	2900
5/2 monostabil, mech. Feder (M52-M)	O	2000	1300	1860	4000	2900	2900
5/3 geschlossen (P53C)	G	1900 <sup>1)</sup> 950 <sup>2)</sup>	1200 <sup>1)</sup> 800 <sup>2)</sup>	1690 <sup>1)</sup> 830 <sup>2)</sup>	3600 <sup>1)</sup> 1700 <sup>2)</sup>	2800 <sup>1)</sup> 1700 <sup>2)</sup>	2800 <sup>1)</sup> 1700 <sup>2)</sup>
5/3 entlüftet (P53E)	E	1900 <sup>1)</sup> 950 <sup>2)</sup>	1200 <sup>1)</sup> 800 <sup>2)</sup>	1690 <sup>1)</sup> 830 <sup>2)</sup>	3600 <sup>1)</sup> 1700 <sup>2)</sup>	2800 <sup>1)</sup> 1700 <sup>2)</sup>	2800 <sup>1)</sup> 1700 <sup>2)</sup>
5/3 belüftet (P53U)	B	1900 <sup>1)</sup> 950 <sup>2)</sup>	1200 <sup>1)</sup> 800 <sup>2)</sup>	1690 <sup>1)</sup> 830 <sup>2)</sup>	3600 <sup>1)</sup> 1700 <sup>2)</sup>	2800 <sup>1)</sup> 1700 <sup>2)</sup>	2800 <sup>1)</sup> 1700 <sup>2)</sup>
5/3 belüftet 1 nach 2, 4 nach 5 geschlossen (P53F) <sup>3)</sup>	VG	1700 <sup>1)</sup> 700 <sup>2)</sup>	1400 <sup>1)</sup> 800 <sup>2)</sup>	1700 <sup>1)</sup> 700 <sup>2)</sup>	3000 <sup>1)</sup> 900 <sup>2)</sup>	2300 <sup>1)</sup> 900 <sup>2)</sup>	2300 <sup>1)</sup> 900 <sup>2)</sup>
2x3/2 monostabil geschlossen (T32C)	K	1600	1200	1300	3000	2400	2400
2x3/2 monostabil offen (T32U)	N	1600	1200	1300	3000	2400	2400
2x3/2 monostabil offen/geschlossen (T32H)	H	1600	1200	1300	3000	2400	2400
2x3/2 monostabil geschlossen (T32N)	Q	1600	1200	1300	3000	2400	2400
2x3/2 monostabil offen (T32F)	P	1600	1200	1300	3000	2400	2400
2x3/2 monostabil offen/geschlossen (T32W)	R	1600	1200	1300	3000	2400	2400
2x2/2 monostabil geschlossen (T22C)	VC	1600	1400	1500	4000	2800	2800
2x2/2 monostabil geschlossen (T22CV)	VV	1600	1400	1500	–	–	–

1) Schaltstellung

2) Mittelstellung


3) Die Ventilfunktion P53F gibt es nur in Ausführung 24 V DC. Werte gelten nur für 24 V DC.

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Datenblatt – Ventilinsel


## Durchfluss $q_n$ in Abhängigkeit vom Ausgangsdruck $p_2$ mit Druckreglerplatten (P-Reglerplatte) für Anschluss 1

6 bar

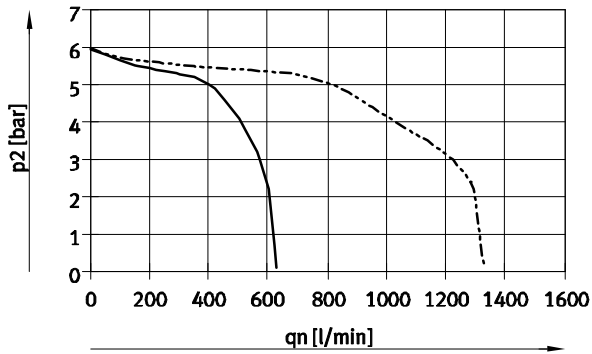


— Baubreite 18 mm  
 - - - Baubreite 26 mm

10 bar

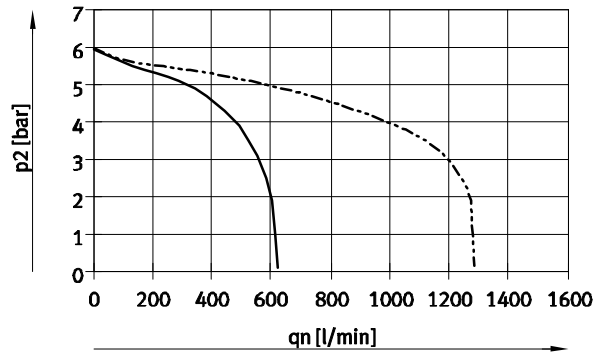


— Baubreite 18 mm  
 - - - Baubreite 26 mm

## Eingangsdruck 10 bar, eingestellter geregelter Druck 6 bar

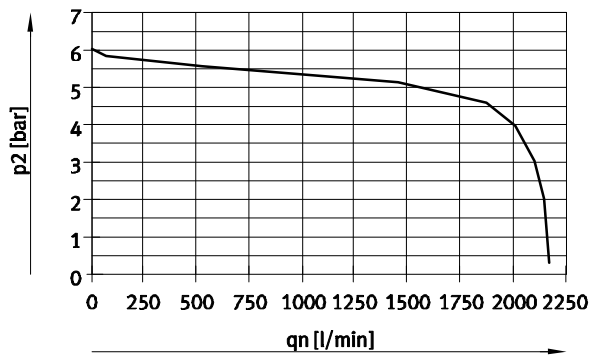

Baubreite 42 mm (ISO 1)

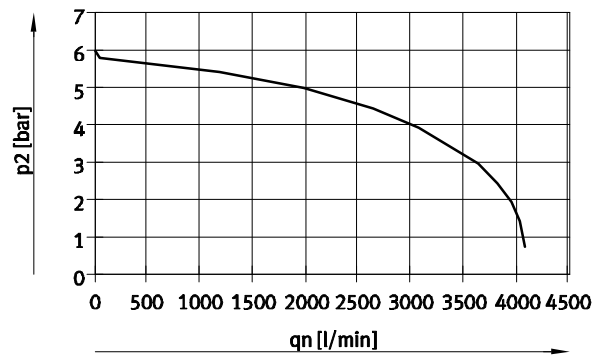

Baubreite 52 mm (ISO 2)


# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Datenblatt – Ventilinsel

FESTO


## Durchfluss $q_n$ in Abhängigkeit vom Ausgangsdruck $p_2$ bei Druckreglerplatten (AB-Reglerplatten) für Anschluss 2, 4 oder Anschlüsse 4/2

6 bar

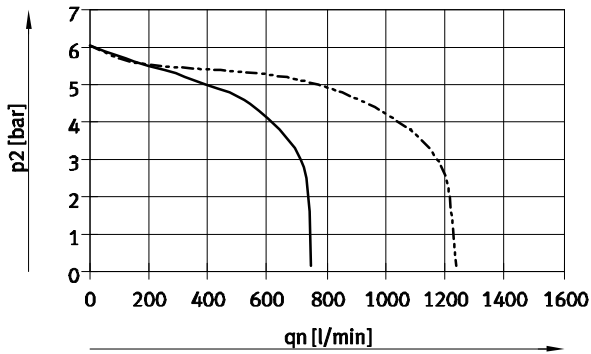


— Baubreite 18 mm  
 - - - Baubreite 26 mm

10 bar

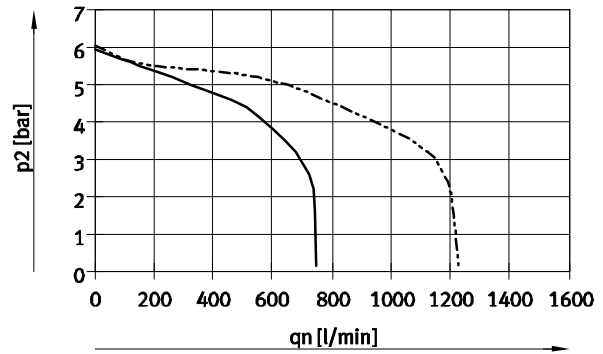


— Baubreite 18 mm  
 - - - Baubreite 26 mm

## Eingangsdruck 10 bar, eingestellter geregelter Druck 6 bar

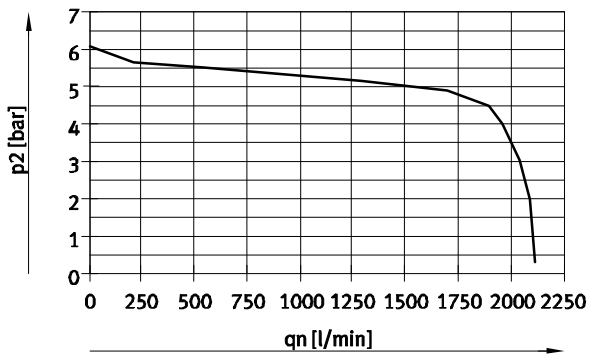

Baubreite 42 mm (ISO 1)

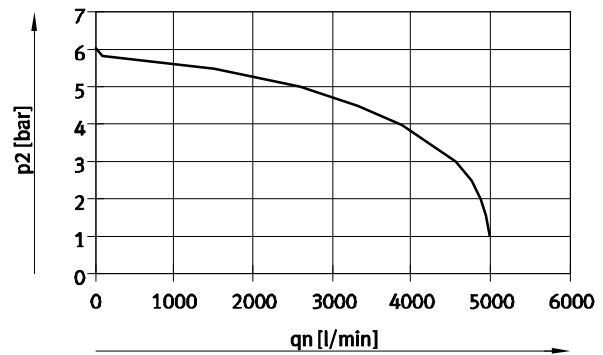


Baubreite 52 mm (ISO 2)




# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Datenblatt – Ventilinsel

Durchfluss  $q_n$  in Abhängigkeit vom Ausgangsdruck  $p_2$  bei Druckreglerplatten (AB-Reglerplatten, rev.) für Anschlüsse 4/2, reversibel

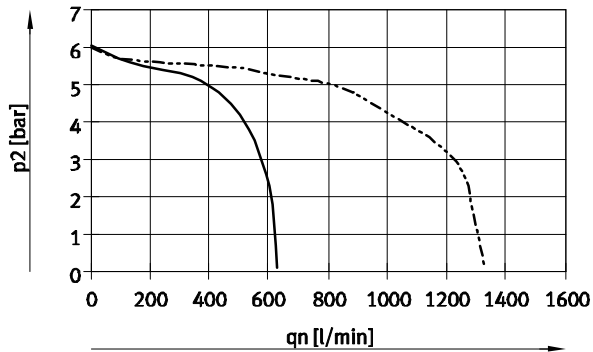


— Baubreite 18 mm  
 - - - Baubreite 26 mm

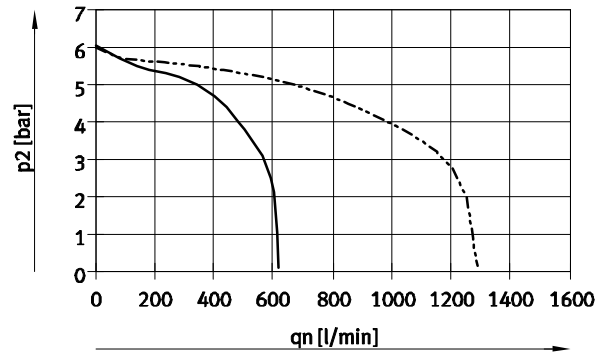


— Baubreite 18 mm  
 - - - Baubreite 26 mm

Eingangsdruck 10 bar, eingestellter geregelter Druck 6 bar

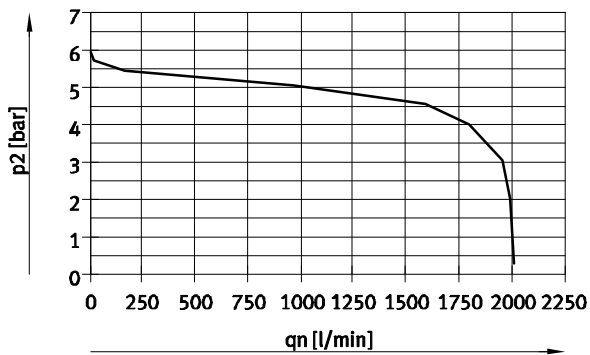

Baubreite 42 mm (ISO 1)

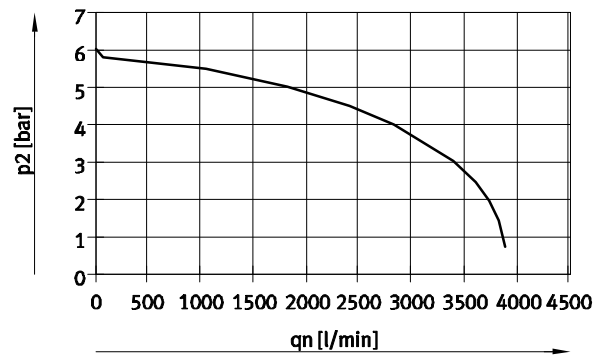


Baubreite 52 mm (ISO 2)


# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Datenblatt – Ventilinsel


## Durchfluss $q_{nN}$ in Abhängigkeit von der Drosselung

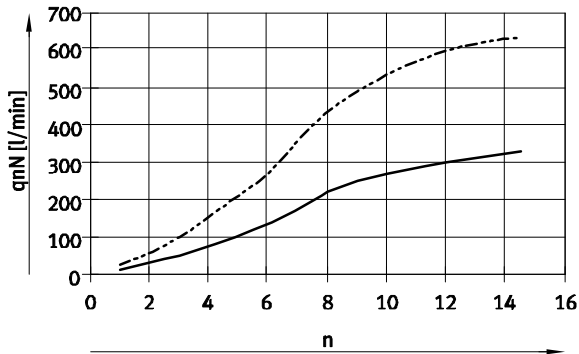

— Baubreite 18 mm  
 - - - Baubreite 26 mm

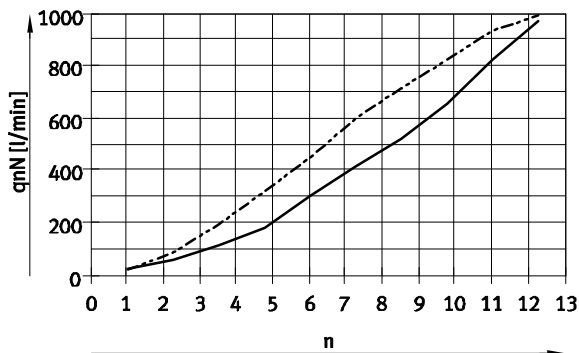


Baubreite 42 mm (ISO 1)  
 — Drosselschraube von 2  $\rightarrow$  3  
 - - - Drosselschraube von 4  $\rightarrow$  5  
 n Umdrehungen der Einstellschraube

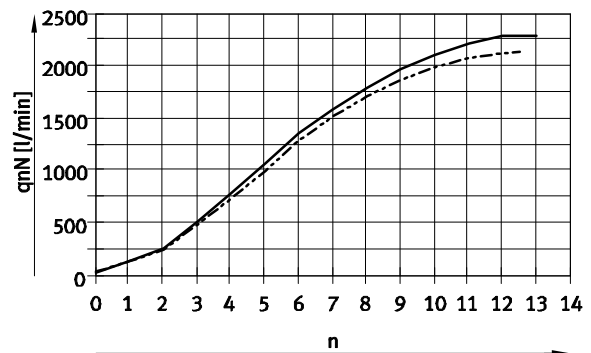

Baubreite 52 mm (ISO 2)  
 — Drosselschraube von 2  $\rightarrow$  3  
 - - - Drosselschraube von 4  $\rightarrow$  5  
 n Umdrehungen der Einstellschraube

## Steuerdruck $p_{12/14}$ in Abhängigkeit vom Betriebsdruck $p_1$

für 3/2 Wege-Magnetventile

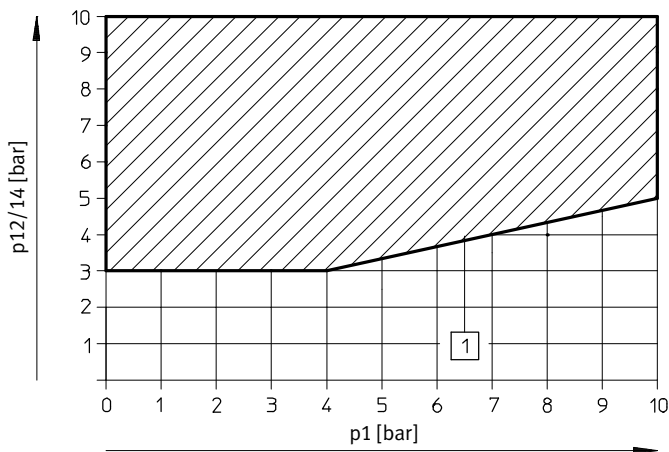

1 Arbeitsbereich für Ventile mit externer Steuerluftversorgung

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Datenblatt – Ventilinsel

Normalnennendurchfluss Höhenverkettung [l/min]				
Baubreiten	18 mm	26 mm	42 mm	52 mm
<b>Drosselplatte</b>				
VABF-S4-2-F1B1-C	siehe Kennlinie Grafik	–	–	–
VABF-S4-1-F1B1-C	–	siehe Kennlinie Grafik	–	–
VABF-S2-1-F1B1-C	–	–	1100	–
VABF-S2-2-F1B1-C	–	–	–	siehe Kennlinie Grafik
<b>Vertikalversorgungsplatte</b>				
VABF-S4-2-P1A ... -G18	430	–	–	–
VABF-S4-1-P1A ... -G14	–	900	–	–
VABF-S2-1-P1A ... -G38	–	–	1300	–
VABF-S2-2-P1A ... -G12	–	–	–	2800
<b>Vertikaldrucksperrplatte</b>				
VABF-S4-2-L1D1-C	400	–	–	–
VABF-S4-2-L1D2-C <sup>1)</sup>	320	–	–	–
VABF-S4-1-L1D1-C	–	800	–	–
VABF-S4-1-L1D2-C <sup>1)</sup>	–	620	–	–
VABF-S2-1-L1D1-C	–	–	1200	–
VABF-S2-2-L1D1-C	–	–	–	1950

1) mit Schlüssel absperbar

Betriebs- und Umweltbedingungen	
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Steuermedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweise zum Betriebs-/ Steuermedium	geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Betriebsdruck für Ventilinsel, Steuerluftversorgung <sup>2)</sup> [bar]	–0,9 ... +10
• extern	3 ... 10
• intern	3 ... 10
Steuerdruck [bar]	3 ... 10
Schalldruckpegel LpA [dB(A)]	85
Umgebungstemperatur [°C]	–5 ... +50
Mediumtemperatur [°C]	–5 ... +50
Lagertemperatur [°C]	–20 ... +60
relative Luftfeuchtigkeit [%]	0 ... 90
Zulassung	BIA C-Tick c UL us – Recognized (OL) (nur 24 V DC) CSA (OL) <sup>3)</sup>
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie (nur VTSA/VTSA-F-MP, nur 110 V AC) nach EU-EMV-Richtlinie <sup>1)</sup> nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX, EX1E)
ATEX-Kategorie Gas	II 3G (EX1E)
Ex-Zündschutzart Gas	Ex nA IIC T3 X Gc (EX1E)
Ex-Umgebungstemperatur [°C]	–5 ... +50 (EX1E)

1) Bitte entnehmen Sie den Nutzungsbereich der EG-Konformitätserklärung: [www.festo.com/sp](http://www.festo.com/sp) → Zertifikate.

Im Falle von Nutzungsbeschränkungen der Geräte in Wohn-, Geschäfts- und Gewerbebereichen, sowie Kleinbetrieben, können weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Störaussendung erforderlich sein.

2) Magnetventile mit Code VC (2/2 Typ ... T22C), N (3/2 Typ ... T32U), K (3/2 Typ ... T32C), H (3/2 Typ ... T32H), dürfen nicht mit Vakuum betrieben werden, Betriebsdruck beträgt hier 3 ... 10 bar

3) Zulassung gilt für: VTSA/VTSA-F-MP, VTSA/VTSA-F-FB

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Datenblatt – Ventilinsel

Elektrische Daten – Elektrischer Einzelanschluss		
Lastspannungsversorgung Ventile ( $U_{val}$ )		
Betriebsspannung	[V DC]	24 ±10%
Maximaler Summenstrom bei 24 V DC	[A]	10
Einschaltdauer ED		100%
Schutzart		IP65, NEMA 4 (für alle Varianten der Signalübertragung in montiertem Zustand)

Elektrische Daten – Multipolanschluss		
Lastspannungsversorgung Ventile ( $U_{val}$ )		
Betriebsspannung	[V DC]	24 ±10%
	[V AC]	110 ±10% (50 ... 60 Hz)
Maximaler Summenstrom	[A]	6
Strombelastbarkeit bei 40°C	[A]	1
Stoßspannungsfestigkeit	[kV]	1,5
Verschmutzungsgrad		3
Einschaltdauer ED		100%
Schutzart		IP65, NEMA 4 (für alle Varianten der Signalübertragung in montiertem Zustand)

Elektrische Daten – mit CPX-Terminal		
Spannungsversorgung Elektronik ( $U_{EL/SEN}$ )		
Betriebsspannung	[V DC]	24 ±10%
Maximale Eigenstromaufnahme bei 24 V DC	[mA]	20
Einschaltdauer ED		100%
Lastspannungsversorgung Ventile ( $U_{val}$ )		
Betriebsspannung	[V DC]	24 ±10%
Diagnosemeldung Unterspannung $U_{AUS}$ , Lastspannung außerhalb des Funktionsbereich	[V]	21,6 ... 21,5
Schutzart		IP65, NEMA 4 (für alle Varianten der Signalübertragung in montiertem Zustand)

Werkstoffe	
Verkettungsplatte	Aluminium-Druckguss
Ventil	Alu-Druckguss, PA
Dichtungen	FPM, NBR, HNBR
Versorgungsplatte	Aluminium-Druckguss
Endplatte rechts	Aluminium-Druckguss
Pneumatik-Anschaltung für CPX	Aluminium-Druckguss
Drosselplatte	Aluminium-Druckguss
Druckreglerplatte	Aluminium-Druckguss, PA
Multipol-Anschlussblock	Aluminium-Druckguss
Abdeckung des Pneumatik-Interface und des Multipolanschlusses	PA
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Datenblatt – Ventilinsel

Produktgewichte					
ca. Gewichte	[g]				
Baubreite		18 mm	26 mm	42 mm	52 mm
Multipolknoten mit SUB-D oder Klemmleiste <sup>1)</sup>		550			
Multipolknoten mit M12 Einzelschluss		760			
Pneumatik-Anschaltung CPX <sup>1)</sup>		1470			
Elektrik-Anschaltung für AS-Interface		300			
AS-Interface-Modul		850			
Versorgungsplatte <sup>2)</sup>					
• Abluftplatte mit 3 und 5 gemeinsam		617			
• Abluftdeckel mit 3 und 5 getrennt		597			
Endplatte rechts <sup>3)</sup>					
– mit Gewindeanschlüssen		339			336
– Selektor		281			–
Verkettungsplatte <sup>4)</sup>		447	634	340, 330 <sup>5)</sup>	610
Winkelanschlussplatte <sup>3)</sup>		170	230	176	359
Druckreglerplatte					
für Anschluss 1 (P)		350	402	640	1190
für Anschluss 4 oder 2 (A oder B)		367	448	640	1230
für Anschlüsse 4 und 2 (A/B)		611	692	920	1990
Drosselplatte		228	320	220	565
Vertikalversorgungsplatte <sup>3)</sup>		140	191	340	605
Vertikaldrucksperrplatte		209	273	600	1030
Vertikaldrucksperrplatte (mit Schlüssel absperbar)		231	290	–	–
Ventile → Magnetventile Baubreiten					
Abdeckplatte		34	73	68	146

- 1) Mit Blechdichtung, Leiterplatte
- 2) Mit Blechdichtung und elektrischer Verkettung
- 3) Mit Schrauben
- 4) Mit Blechdichtung, elektrischer Verkettung, Schilderträger, 4 Schrauben
- 5) Verkettungsplatte durchflussoptimiert, HS

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F


Datenblatt – Ventilinsel

FESTO

## Abmessungen

Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)

Ventilinsel mit elektrischem Einzelanschluss

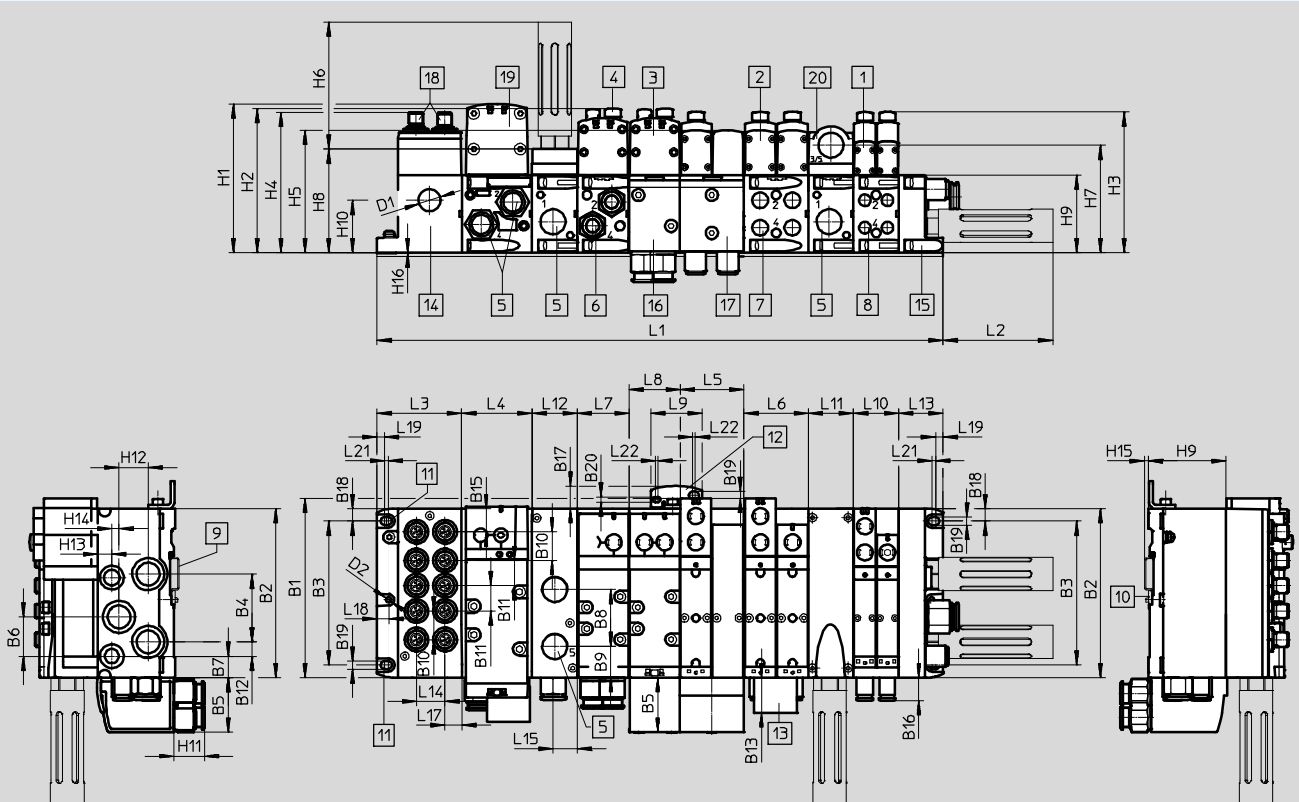

- |                                   |                                    |  |  |
|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
| 1 Magnetventil<br>Baubreite 18 mm | 7 Gewindeanschluss G1/4            | 16 Winkelanschlussplatte<br>43 mm, G3/8    | n02 Anzahl der Verkettungsplatten 38 mm                              |
| 2 Magnetventil<br>Baubreite 26 mm | 8 Gewindeanschluss G1/8            | 17 Winkelanschlussplatte<br>54 mm, G1/4    | n01 Anzahl der Verkettungsplatten 54 mm                              |
| 3 Magnetventil<br>Baubreite 42 mm | 9 Hutschiene                       | 18 M12 Stecker 5-polig<br>(6 oder 10-fach) | n1 Anzahl der Verkettungsplatten 43 mm                               |
| 4 Abdeckkappe/Handhilfsbetätigung | 10 Hutschienenbefestigung          | 19 Magnetventil<br>Baubreite 52 mm         | n2 Anzahl der Verkettungsplatten 59 mm                               |
| 5 Gewindeanschluss G1/2           | 11 Befestigungsbohrung             | 20 Versorgungsplatte                       | n Anzahl der Versorgungsplatten (nur bei Endplatte mit Codierdeckel) |
| 6 Gewindeanschluss G3/8           | 12 zusätzlicher Befestigungswinkel |  |  |
|                                   | 13 Schilderträger                  |  |  |
|                                   | 14 Einzelanschluss                 |  |  |
|                                   | 15 Endplatte                       |  |  |

Maß	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	B16	B17	B18	B19	B20
[mm]	150,5	142	121	57	46	33	18	48	26	24	21,3	12	29,6	23	19,6	19,5	19	10,5	6,6	4,5

Maß	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15	L16	L17	L18	L19
[mm]	92,4	71,3	n2x59	n01x54	54	n1x43	43	43,5	n02x38	nx38	38	37,3	24	20,5	20	14,1	9,8	6,3

Maß	L20	L21	L22	D1Ø	D2Ø	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16
[mm]	5,5	3	2	18,5	4,5	125	121,3	118,2	118	103	107,8	90,3	87	65	44	25,7	24,5	12	6	3,5	0,5

Baubreite	L1
18 mm	$71,3 + n02 \times 38 + n \times 38 + 37,3$
26 mm	$71,3 + n01 \times 54 + n \times 38 + 37,3$
42 mm	$71,3 + n1 \times 43 + n \times 38 + 37,3$
52 mm	$71,3 + n2 \times 59 + n \times 38 + 37,3$
Mix 18 mm, 26 mm, 42 mm und 52 mm	$71,3 + n02 \times 38 + n01 \times 54 + n1 \times 43 + n2 \times 59 + n \times 38 + 37,3$

– Hinweis: Dieses Produkt entspricht ISO 1179-1 und ISO 228-1.

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F


Datenblatt – Ventilinsel

FESTO

## Abmessungen

Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)

Ventilinsel mit Multipolanschluss

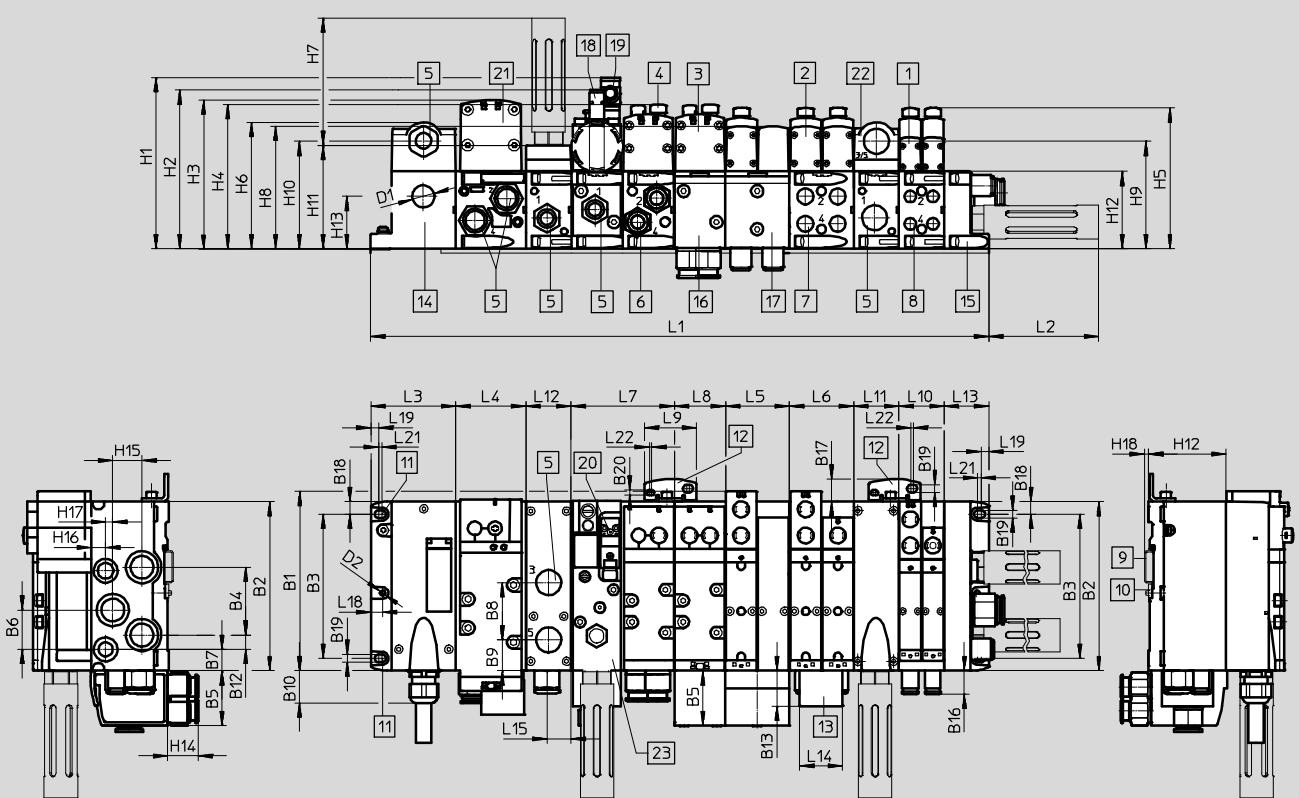

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| 1 Magnetventil<br>Baubreite 18 mm      | 9 Hutschiene                            | 17 Winkelanschlussplatte<br>54 mm, G1/4                   | n02 Anzahl der Verkettungs-<br>platten 38 mm                              |
| 2 Magnetventil<br>Baubreite 26 mm      | 10 Hutschienebefestigung                | 18 Näherungsschalter M12x1                                | n01 Anzahl der Verkettungs-<br>platten 54 mm                              |
| 3 Magnetventil<br>Baubreite 42 mm      | 11 Befestigungsbohrung                  | 19 Steckdose M12x1  | n1 Anzahl der Verkettungs-<br>platten 43 mm                               |
| 4 Abdeckkappe/Handhilfs-<br>betätigung | 12 zusätzlicher Befestigungs-<br>winkel | 20 Elektrischer Anschluss<br>nach EN 175301-803<br>Form C | n2 Anzahl der Verkettungs-<br>platten 59 mm                               |
| 5 Gewindeanschluss G1/2                | 13 Schilderträger                       | 21 Magnetventil<br>Baubreite 52 mm                        | n Anzahl der Versorgungs-<br>platten (nur bei Endplatte<br>mit Codierung) |
| 6 Gewindeanschluss G3/8                | 14 Multipolanschluss                    | 22 Versorgungsplatte                                      |   |
| 7 Gewindeanschluss G1/4                | 15 Endplatte                            | 23 Druckaufbauventil                                      |   |
| 8 Gewindeanschluss G1/8                | 16 Winkelanschlussplatte<br>43 mm, G3/8 |   |   |

Maß	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B16	B17	B18	B19	B20
[mm]	150,5	142	121	57	46	33	18	48	26	27	2	12	29,6	23	19,5	19	10,5	6,6	4,5

Maß	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15	L16	L18	L19	L20	L21
[mm]	92,4	71,3	n2x59	n01x54	54	n1x43	43	43,5	n02x38	nx38	38	37,3	36	20,5	20	9,8	6,3	5,5	3

Maß	L22	D1Ø	D2Ø	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18
[mm]	2	18,5	4,5	143,9	133,3	125	121,3	118,2	106,3	107,8	103	90,3	90,3	87	65	44	25,7	24,5	12	6	3,5

Baubreite	L1
18 mm	71,3 + n02 x 38 + n x 38 + 37,3
26 mm	71,3 + n01 x 54 + n x 38 + 37,3
42 mm	71,3 + n1 x 43 + n x 38 + 37,3
52 mm	71,3 + n2 x 59 + n x 38 + 37,3
Mix 18 mm, 26 mm, 42 mm und 52 mm	71,3 + n02 x 38 + n01 x 54 + n1 x 43 + n2 x 59 + n x 38 + 37,3

⚠ Hinweis: Dieses Produkt entspricht ISO 1179-1 und ISO 228-1.

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Datenblatt – Ventilinsel



FESTO

## Abmessungen

Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)

Multipol, Klemmleiste (CageClamp), VABE-S6-1LF-C-M1-C...

Multipol, Rundsteckverbinder, VABE-S6-1LF-C-M1-R...

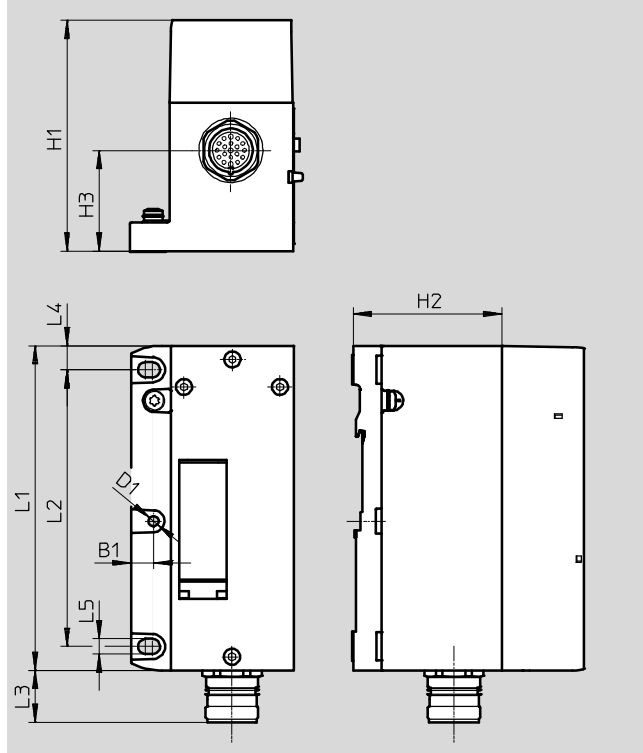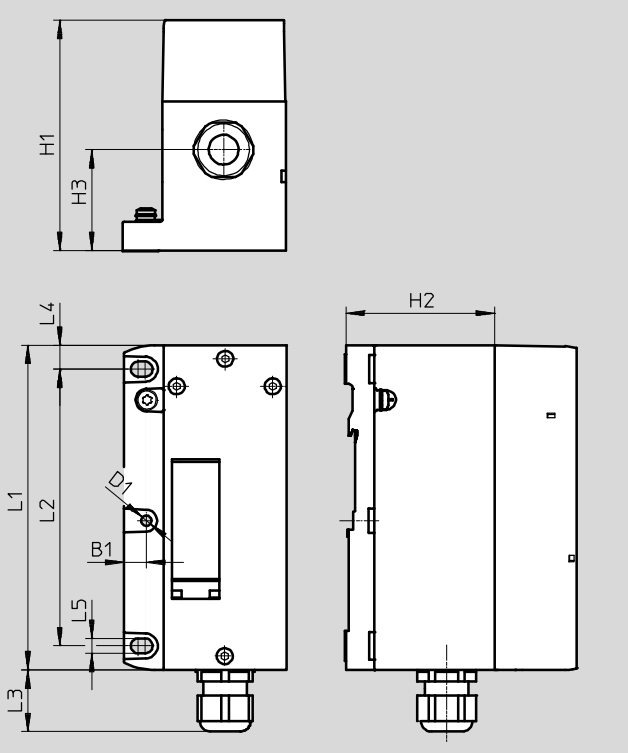

Typ	H1	H2	H3	D1Ø	L1	L2	L3	L4	L5	B1
VABE-S6-1LF-C-M1-C...	106,1	65	44	4,5	142	121	27	10,5	6,6	9,8
VABE-S6-1LF-C-M1-R...	101	65	44	4,5	142	121	23	10,5	6,6	9,8



# Ventilinsel VTSA/VTSA-F


Datenblatt – Ventilinsel

FESTO

## Abmessungen

Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)

Ventilinsel mit AS-Interface-Anschluss

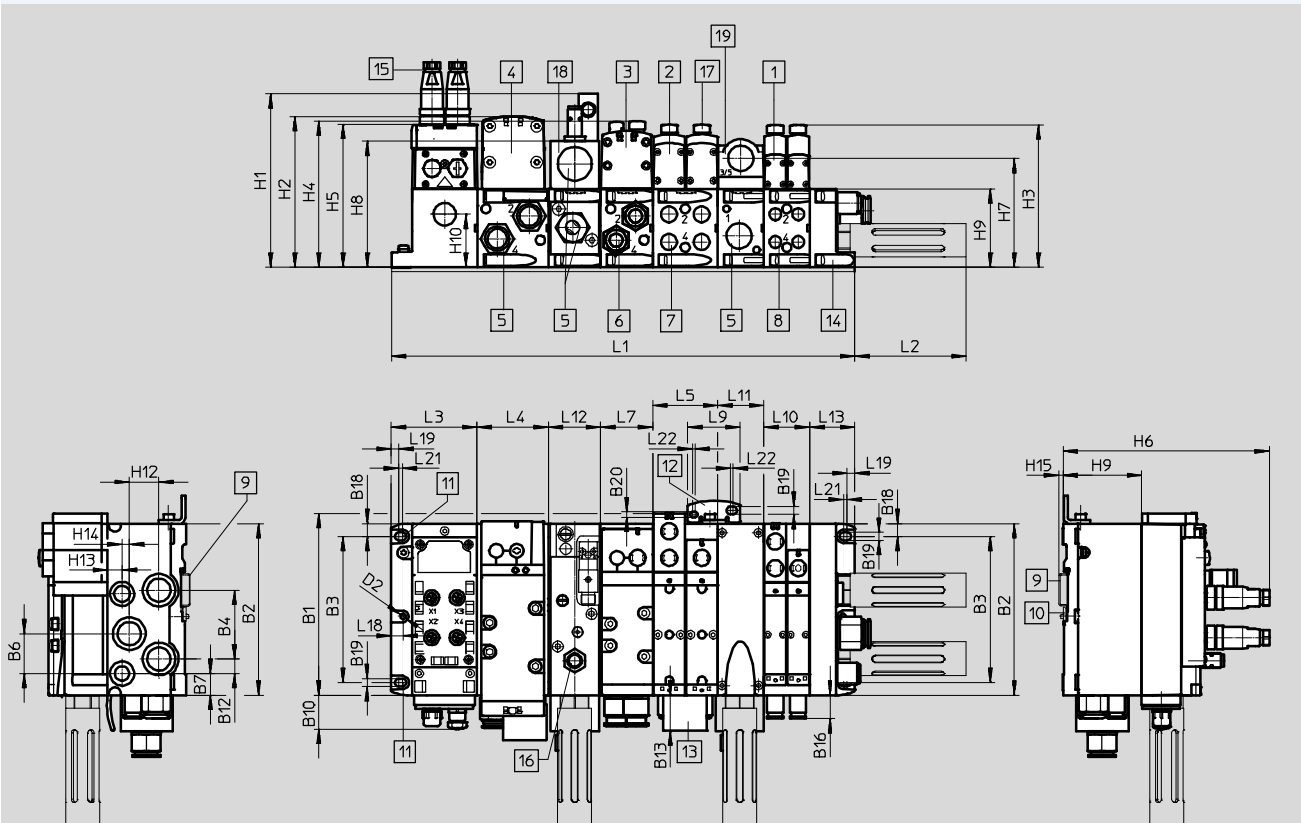

- |                                   |                                    |   |   |
|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|
| 1 Magnetventil<br>Baubreite 18 mm | 7 Gewindeanschluss G1/4            | 16 Näherungsschalter M12x1              | n02 Anzahl der Verkettungsplatten 38 mm |
| 2 Magnetventil<br>Baubreite 26 mm | 8 Gewindeanschluss G1/8            | 17 Abdeckkappe/Handhilfsbetätigung      | n01 Anzahl der Verkettungsplatten 54 mm |
| 3 Magnetventil<br>Baubreite 42 mm | 9 Hutschiene                       | 18 Druckaufbauventil<br>Baubreite 43 mm | n1 Anzahl der Verkettungsplatten 43 mm  |
| 4 Magnetventil<br>Baubreite 52 mm | 10 Hutschienebefestigung           | 19 Versorgungsplatte                    | n2 Anzahl der Verkettungsplatten 59 mm  |
| 5 Gewindeanschluss G1/2           | 11 Befestigungsbohrung             |   | n Anzahl der Verkettungsplatten         |
| 6 Gewindeanschluss G3/8           | 12 zusätzlicher Befestigungswinkel |   |   |
|                                   | 13 Bezeichnungsschild              |   |   |
|                                   | 14 Endplatte                       |   |   |
|                                   | 15 Stecker M12                     |   |   |

Maß	B1	B2	B3	B4	B6	B7	B10	B12	B13	B14	B16	B18	B19	B20
[mm]	150,5	142	121	57	33	18	28	12	29,6	23	19,5	10,5	6,6	4,5

Maß	L2	L3	L4	L5	L7	L9	L10	L11	L12	L13	L16	L18	L19	L20	L21
[mm]	92,4	71,3	n2x59	n01x54	n1x43	43,5	n02x38	nx38	43	37,3	20	9,8	6,3	5,5	3

Maß	L22	D2Ø	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H12	H13	H14	H15
[mm]	2	4,5	143,9	125	118,2	121,3	118,6	171	90,3	104,5	65	44	24,5	12	6	3,5

Baubreite	L1
18 mm	$71,3 + n02 \times 38 + n \times 38 + 37,3$
26 mm	$71,3 + n01 \times 54 + n \times 38 + 37,3$
42 mm	$71,3 + n1 \times 43 + n \times 38 + 37,3$
52 mm	$71,3 + n2 \times 59 + n \times 38 + 37,3$
Mix 18 mm, 26 mm, 42 mm und 52 mm	$71,3 + n02 \times 38 + n01 \times 54 + n1 \times 43 + n2 \times 59 + n \times 38 + 37,3$

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F


Datenblatt – Ventilinsel

FESTO

## Abmessungen

Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)

Ventilinsel mit Feldbusanschluss

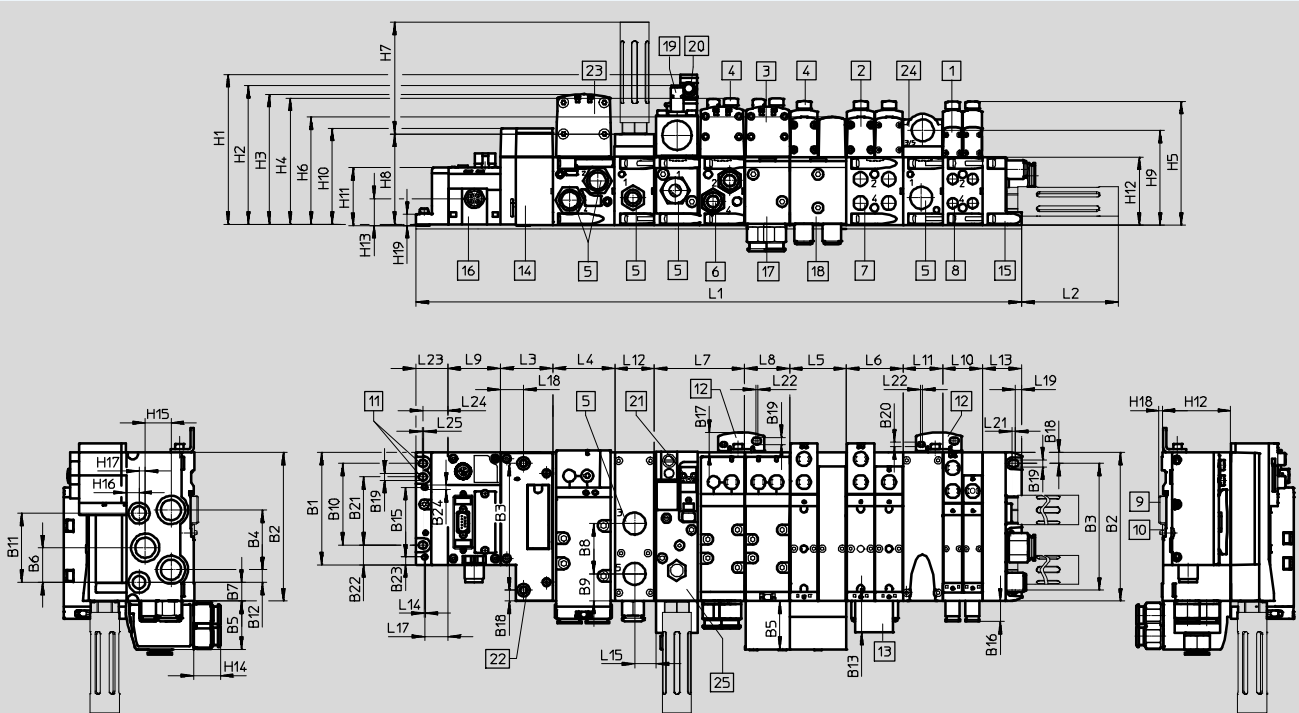

- |  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| 1 Magnetventil<br>Baubreite 18 mm      | 10 Hutschienebefestigung                | 20 Steckdose M12x1  | n02 Anzahl der Verkettungs-<br>platten 38 mm                                 |
| 2 Magnetventil<br>Baubreite 26 mm      | 11 Befestigungsbohrung                  | 21 Elektrischer Anschluss<br>nach EN 175301-803<br>Form C | n01 Anzahl der Verkettungs-<br>platten 54 mm                                 |
| 3 Magnetventil<br>Baubreite 42 mm      | 12 zusätzlicher Befestigungs-<br>winkel | 22 Bohrung für Zusatzbefesti-<br>gung Durchm. 6,4 2x      | n1 Anzahl der Verkettungs-<br>platten 43 mm                                  |
| 4 Abdeckkappe/Handhilfsbe-<br>tätigung | 13 Schilderträger                       | 23 Magnetventil<br>Baubreite 52 mm                        | n2 Anzahl der Verkettungs-<br>platten 59 mm                                  |
| 5 Gewindeanschluss G1/2                | 14 Pneumatik-Interface CPX              | 24 Versorgungsplatte                                      | n Anzahl der Versorgungs-<br>platten (nur bei Endplatte<br>mit Codierdeckel) |
| 6 Gewindeanschluss G3/8                | 15 Endplatte                            | 25 Druckaufbauventil                                      | m Anzahl der CPX-Module  |
| 7 Gewindeanschluss G1/4                | 16 CPX-Modul/Feldbusknoten              |   |  |
| 8 Gewindeanschluss G1/8                | 17 Winkelanschlussplatte<br>43 mm, G3/8 |   |  |
| 9 Hutschiene                           | 18 Winkelanschlussplatte<br>54 mm, G1/4 |   |  |
|  | 19 Näherungsschalter M12x1              |   |  |

Maß	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B16	B17	B18	B19	B20	B21	B22	B23	B24
[mm]	107,3	142	121	57	46	33	18	48	26	78	66	12	29,6	23	19,5	19	10,5	6,6	4,5	65	18,9	7,5	4,4

Maß	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15	L17	L18	L19	L21	L22
[mm]	92,4	50	n2x59	n01x54	54	n1x43	43	mx50,1	n02x38	nx38	38	37,3	1	20,5	22	22	6,3	3	2

Maß	L23	L24	L25	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19
[mm]	30,4	23,7	1,5	143,9	133,3	125	121,3	118,2	103	106,8	87	90,3	92,9	55,1	65	25,8	25,7	24,5	12	6	3,5	10,8

Baubreite	L1
18 mm	$30,4 + m \times 50,1 + 50 + n02 \times 38 + n \times 38 + 37,3$
26 mm	$30,4 + m \times 50,1 + 50 + n01 \times 54 + n \times 38 + 37,3$
42 mm	$30,4 + m \times 50,1 + 50 + n1 \times 43 + n \times 38 + 37,3$
52 mm	$30,4 + m \times 50,1 + 50 + n2 \times 59 + n \times 38 + 37,3$
Mix 18 mm, 26 mm, 42 mm und 52 mm	$30,4 + m \times 50,1 + 50 + n02 \times 38 + n01 \times 54 + n1 \times 43 + n2 \times 59 + n \times 38 + 37,3$

– Hinweis: Dieses Produkt entspricht ISO 1179-1 und ISO 228-1.

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F


Datenblatt – Ventilinsel

FESTO

## Abmessungen

Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)


Komponenten der Höhenverkettung, Baubreite 18 mm

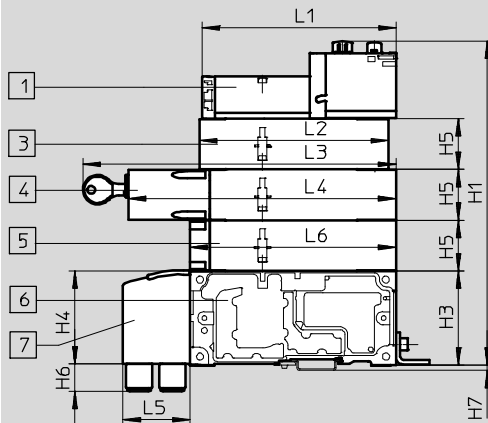

- 1 Magnetventil mit zwei Magnetspulen, 18 mm Baubreite
- 3 Drosselplatte
- 4 Vertikaldrucksperrplatte absperribar (Code ZT), optional mit Schlüssel absperribar (Code ZS)
- 5 Vertikalversorgungsplatte
- 6 Verkettungsplatte
- 7 Winkelanschlussplatte

Maß	L1	L2	L3 (Code ZT)	L4 (Code ZT)	L3 (Code ZS)	L4 (Code ZS)	L5	L6	H1	H3	H4	H5	H6	H7
[mm]	133,8	130	-	184,1	222,3	198,3	46	142	224	65	64	35	19	3,5


Komponenten der Höhenverkettung, Baubreite 18 mm

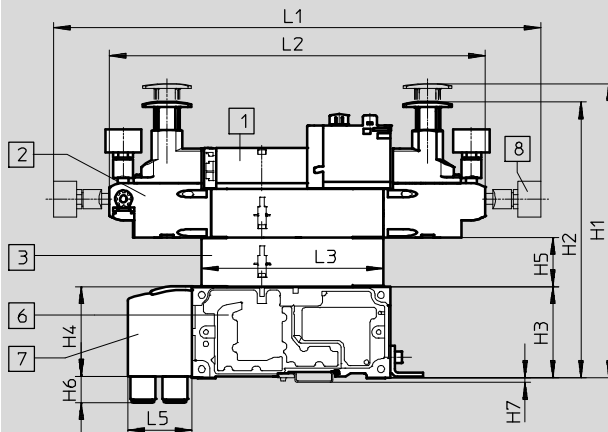

- 1 Magnetventil mit zwei Magnetspulen, 18 mm Baubreite
- 2 Druckreglerplatte
- 3 Drosselplatte
- 6 Verkettungsplatte
- 7 Winkelanschlussplatte
- 8 Manometer, frei positionierbar

Maß	L1	L2	L3	L5	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
[mm]	348,2	268,6	130	46	210	197	65	64	35	19	3,5

Komponenten der Höhenverkettung, Baubreite 18 mm, mit der auch für Ventile mit symmetrischem Aufbau geeigneten Druckreglerplatte

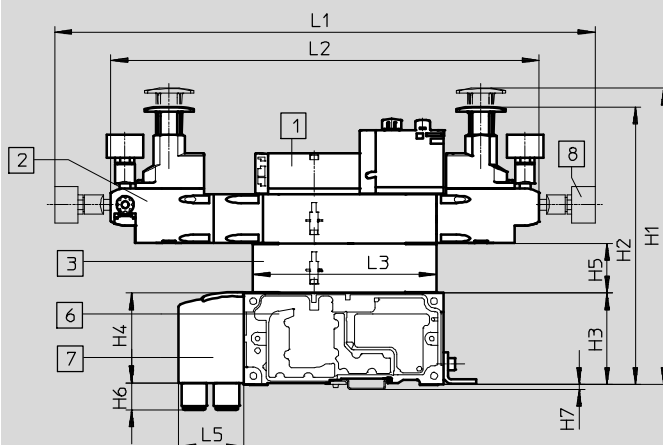

- 1 Magnetventil mit zwei Magnetspulen, 18 mm Baubreite
- 2 Druckreglerplatte
- 3 Drosselplatte
- 6 Verkettungsplatte
- 7 Winkelanschlussplatte
- 8 Manometer, frei positionierbar

Maß	L1	L2	L3	L5	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
[mm]	383,2	303,6	130	46	210	197	65	64	35	19	3,5

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F


Datenblatt – Ventilinsel

FESTO

## Abmessungen

Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)


Komponenten der Höhenverkettung, Baubreite 26 mm

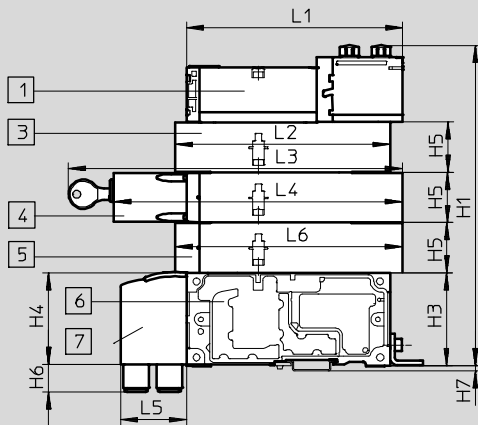

- 1 Magnetventil mit zwei Magnetspulen, 26 mm Baubreite
- 3 Drosselplatte
- 4 Vertikaldrucksperrplatte absperrbar (Code ZT), optional mit Schlüssel absperrbar (Code ZS)
- 5 Vertikalversorgungsplatte
- 6 Verkettungsplatte
- 7 Winkelanschlussplatte

Maß	L1	L2	L3 (Code ZT)	L4 (Code ZT)	L3 (Code ZS)	L4 (Code ZS)	L5	L6	H1	H3	H4	H5	H6	H7
[mm]	150,8	150	-	201,4	239,5	215,5	46	158,5	224	65	64	35	19	3,5


Komponenten der Höhenverkettung, Baubreite 26 mm

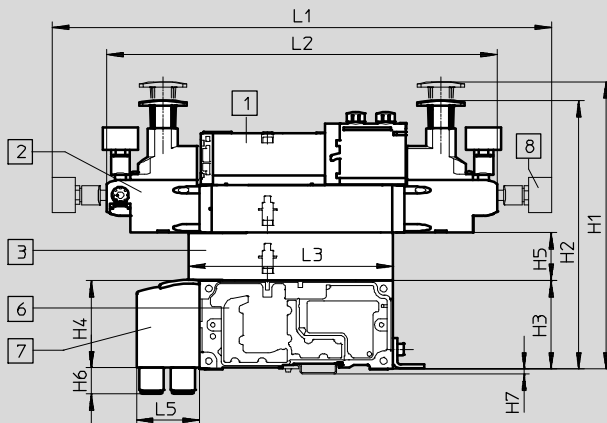

- 1 Magnetventil mit zwei Magnetspulen, 26 mm Baubreite
- 2 Druckreglerplatte
- 3 Drosselplatte
- 6 Verkettungsplatte
- 7 Winkelanschlussplatte
- 8 Manometer, frei positionierbar

Maß	L1	L2	L3	L5	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
[mm]	365,7	286,1	150	46	210	197	65	64	35	19	3,5

Komponenten der Höhenverkettung, Baubreite 26 mm, mit der auch für Ventile mit symmetrischem Aufbau geeigneten Druckreglerplatte

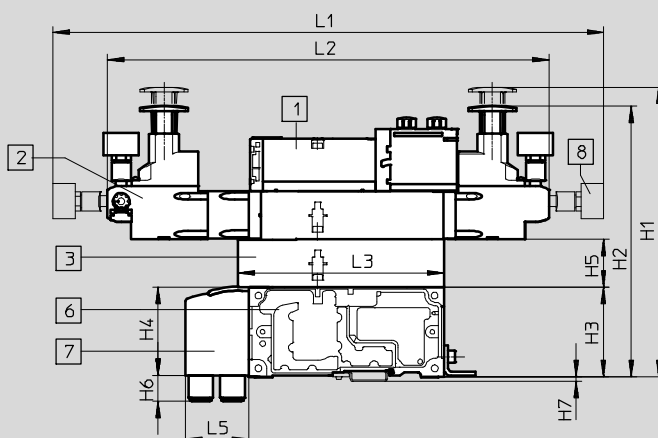

- 1 Magnetventil mit zwei Magnetspulen, 26 mm Baubreite
- 2 Druckreglerplatte
- 3 Drosselplatte
- 6 Verkettungsplatte
- 7 Winkelanschlussplatte
- 8 Manometer, frei positionierbar

Maß	L1	L2	L3	L5	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
[mm]	400,7	321,1	150	46	210	197	65	64	35	19	3,5

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F


Datenblatt – Ventilinsel

FESTO

## Abmessungen

Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)


Komponenten der Höhenverkeftung, Baubreite 42 mm

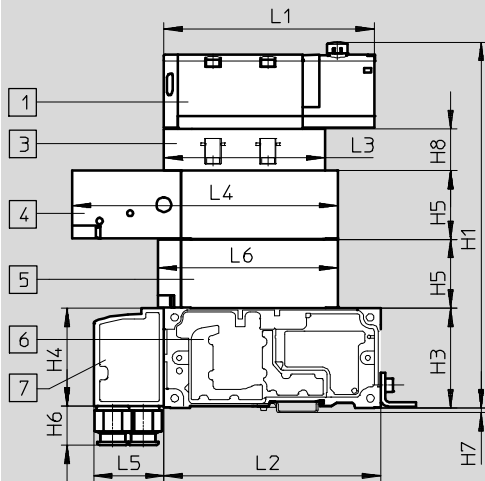

- 1 Magnetventil
- 3 Drosselplatte
- 4 Vertikaldrucksperrplatte
- 5 Vertikalversorgungsplatte
- 6 Verkeftungsplatte
- 7 Winkelanschlussplatte

Maß	L1	L2	L3	L4	L5	L6	H1	H3	H4	H5	H6	H7	H8
[mm]	137,8	142	105,3	173,8	46	117,6	236	65	64	45,3	25,7	3,5	28

Komponenten der Höhenverkeftung, Baubreite 42 mm

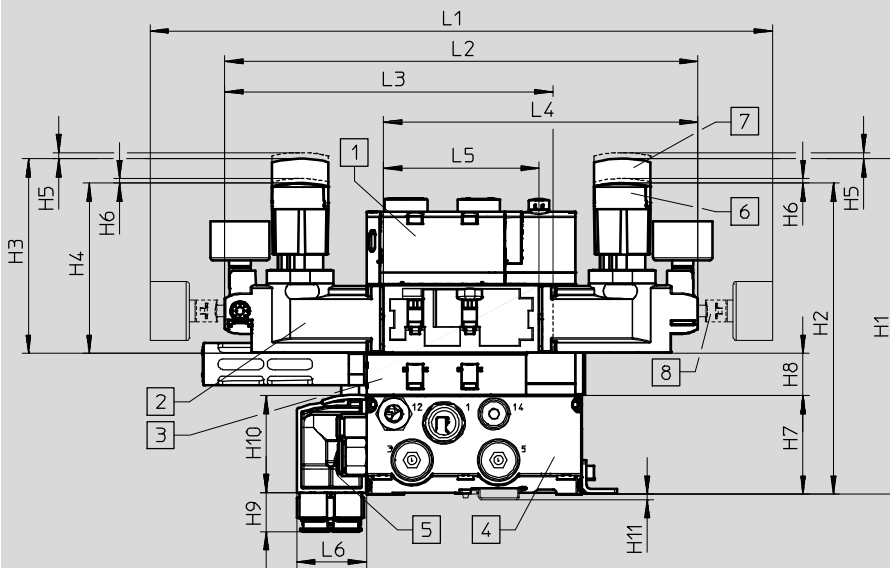

- 1 Magnetventil
- 2 Druckreglerplatte
- 3 Drosselplatte
- 4 Verkeftungsplatte
- 5 Winkelanschlussplatte
- 6 Drehknopf kurz, verriegelbar (Standard)
- 7 Drehknopf lang, verriegelbar
- 8 Manometer, frei positionierbar

Maß	L1	L2	L3	L4	L5	L6	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11
[mm]	410,3	311,6	216,1	207,1	102,6	46	220	205	127	112	3	4,2	65	28	25,7	64	3,5

Hinweis

- Druckreglerplatten für Ventile mit symmetrischem Aufbau sind für Baubreiten 42 mm und 52 mm nur über den Druckregler-Konfigurator VABF-S2 bestellbar.  
→ Internet: [vabf-s2](http://vabf-s2)
- Über den Druckregler-Konfigurator VABF-S2 auswählbar sind:
  - Drehknopf in kurzer Ausführung mit Verriegelungs-Element (Standard)
  - Drehknopf in langer Ausführung mit Verriegelungs-Element
- Drehknopf mit integriertem Schloss

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F


Datenblatt – Ventilinsel

FESTO

## Abmessungen

Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)


Komponenten der Höhenverkeftung, Baubreite 52 mm

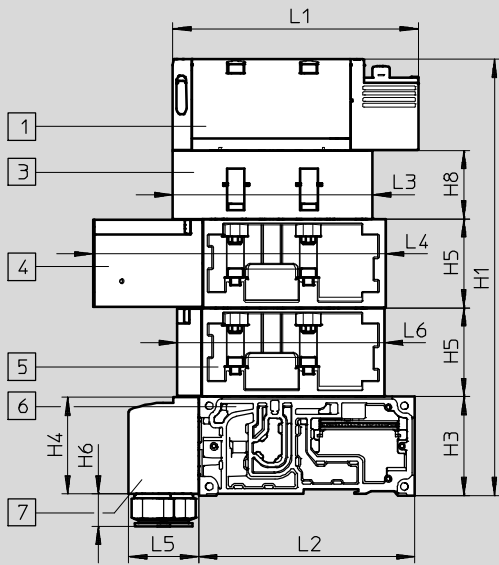

- 1 Magnetventil
- 3 Drosselplatte
- 4 Vertikaldrucksperrplatte
- 5 Vertikalversorgungsplatte
- 6 Verkeftungplatte
- 7 Winkelanschlussplatte

Maß	L1	L2	L3	L4	L5	L6	H1	H3	H4	H5	H6	H8
[mm]	160,7	142	131	191,2	46	136	287,4	65	63,5	58,7	21,2	45

Komponenten der Höhenverkeftung, Baubreite 52 mm

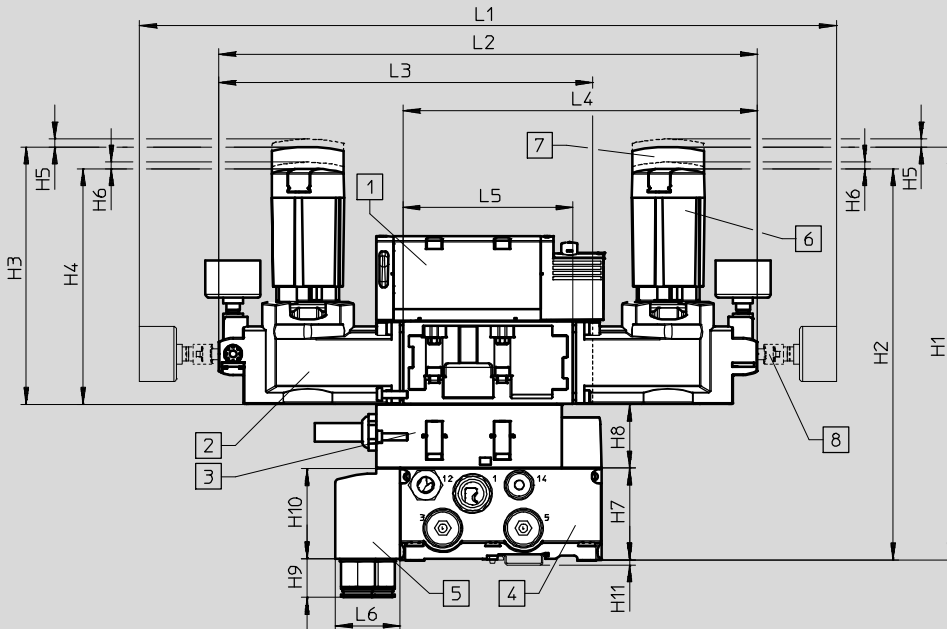

- 1 Magnetventil
- 2 Druckreglerplatte
- 3 Drosselplatte
- 4 Verkeftungplatte
- 5 Winkelanschlussplatte
- 6 Drehknopf kurz, verriegelbar (Standard)
- 7 Drehknopf lang, verriegelbar
- 8 Manometer, frei positionierbar

Maß	L1	L2	L3	L4	L5	L6	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11
[mm]	492	380,4	264,2	250,2	120	45,8	291	276	181	166	5,5	4,5	65	45	27,4	63,5	3,5

Hinweis

• Druckreglerplatten für Ventile mit symmetrischem Aufbau sind für Baubreiten 42 mm und 52 mm nur über den Druck-

regler-Konfigurator VABF-S2 bestellbar.

→ Internet: [vabf-s2](http://vabf-s2)

Über den Druckregler-Konfigurator VABF-S2 auswählbar sind:

- Drehknopf in kurzer Ausführung mit Verriegelungs-Element (Standard)

- Drehknopf in langer Ausführung mit Verriegelungs-Element
- Drehknopf mit integriertem Schloß

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F


Datenblatt – Ventilinsel

FESTO

## Abmessungen

Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)


Versorgungsplatte mit Schalldämpfer

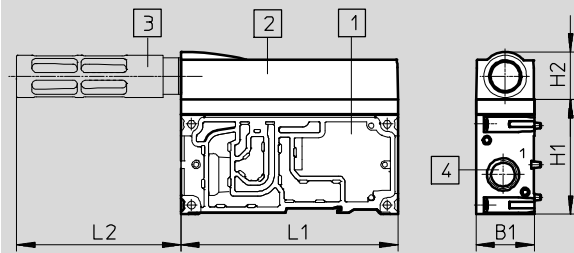


- 1 Versorgungsplatte
- 2 Abluftdeckel
- 3 Schalldämpfer U-1/2-B
- 4 Gewindeanschluss G1/2

Maß	L1	L2	H1	H2	B1
[mm]	142	107,5	75	31,5	38

## Endplatte rechts, VABE-S6-1R...

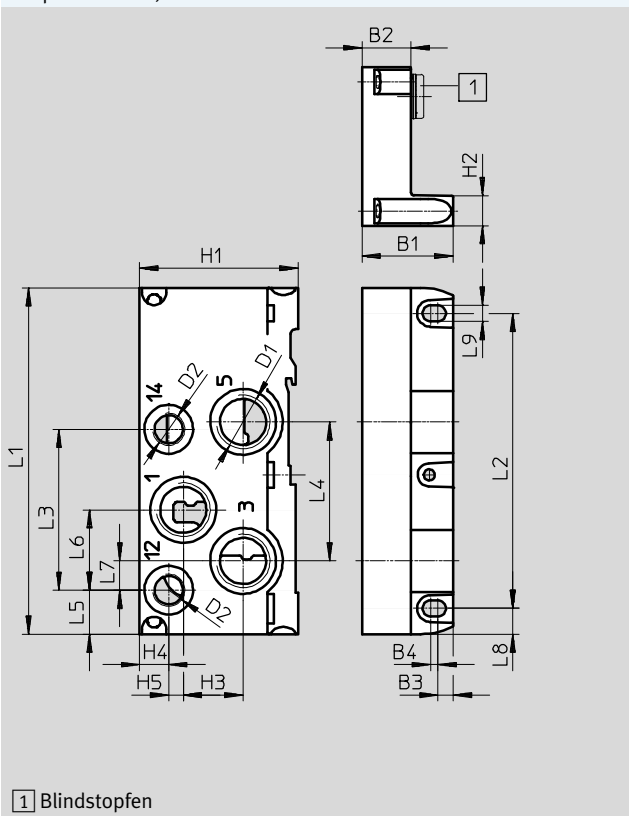

## Endplatte rechts, VABE-S6-2R...

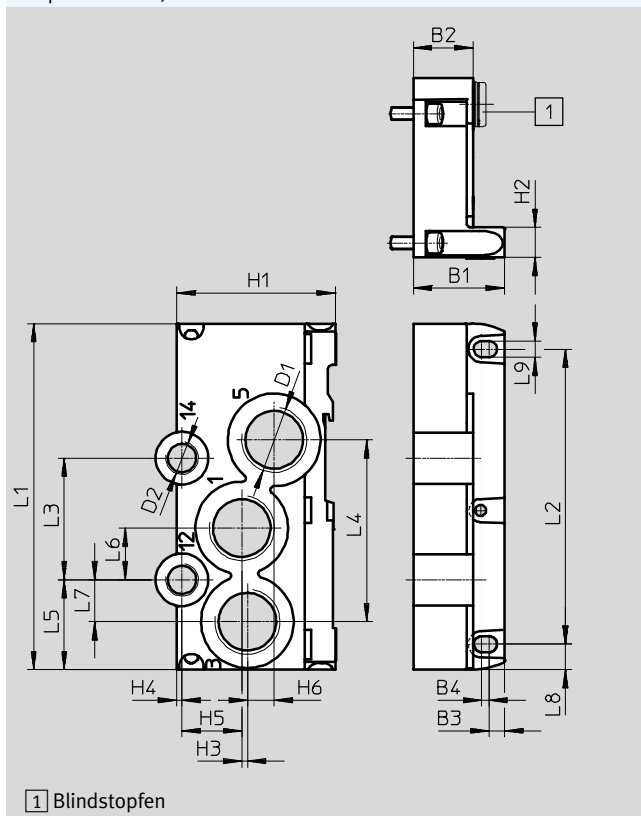

Typ	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	D1	D2	H1	H2	H3	H4	H5	H6	B1	B2	B3	B4	mit <sup>1)</sup>
VABE-S6-1R-G12	142	121	66	57	18	33	12	10,5	6,6	G1/2	G1/4	65	12,5	24,5	12	6	-	37,3	22	6,3	3	1
VABE-S6-1RZ-G12																						-
VABE-S6-2R-G34	142	121	49,9	74,6	36,9	21,2	17,2	10,5	6,6	G3/4	G1/4	65	12,5	2,3	2,2	24,5	11	37,3	24,5	6,3	3	1
VABE-S6-2RZ-G34																						-

1) mit Blindstopfen = interne Steuerluftversorgung, - ohne Blindstopfen = externe Steuerluftversorgung  
 Besonderheit: Bei VABE-S6-1R-G12 (Code V) ist der Anschluss 14 nicht vorhanden.

• - Hinweis: Dieses Produkt entspricht ISO 1179-1 und ISO 228-1.

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F


Datenblatt – Ventilinsel



## Abmessungen

Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)

Endplatte rechts mit Codierdeckel, VABE-S6-1RZ-G-B1

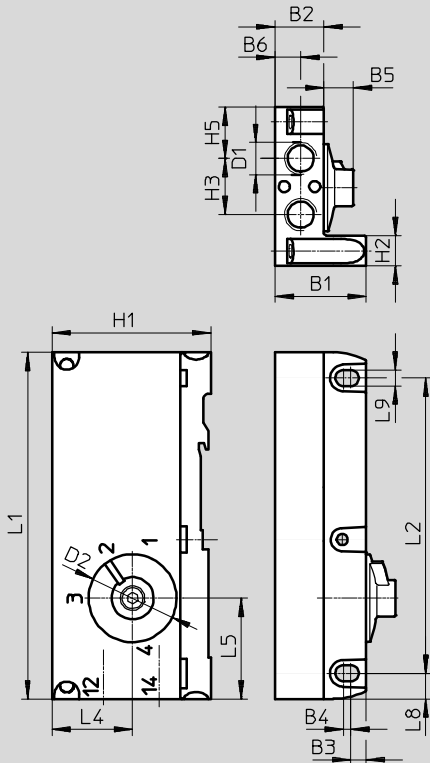

Typ	L1	L2	L5	L8	L9	D1	D2	H1	H2	H3	H4	H5	B1	B2	B3	B4	B5	B6
VABE-S6-1RZ-G-B1	142	121	41,3	10,5	6,6	G1/4	37	65,4	12,5	23	33	21	37,3	20	6,3	3	12	10,5


• Hinweis: Dieses Produkt entspricht ISO 1179-1 und ISO 228-1.





# Ventilinsel VTSA/VTSA-F


Datenblatt – Magnetventile VSVA

FESTO

-  - Breite der Ventile nach ISO 15407-2
- 18 mm
  - 26 mm
- nach ISO 5599-2
- 42 mm (ISO 1)
  - 52 mm (ISO 2)

-  - Spannung
- 24 V DC
  - 110 V AC

-  - Durchfluss<sup>1)</sup>
- Baubreite 18 mm: bis 550 (700) l/min
  - Baubreite 26 mm: bis 1100 (1350) l/min
  - Baubreite 42 mm: bis 1300 (1860) l/min
  - Baubreite 52 mm: bis 2900 l/min

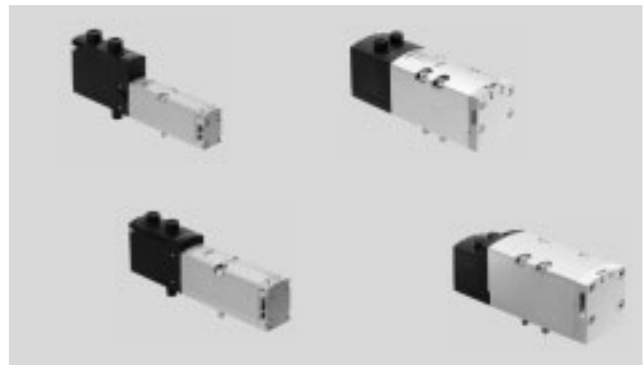

1) Durchflusswerte in Klammern gelten für VTSA-F

Allgemeine Technische Daten Magnetventile		
Konstruktiver Aufbau	Kolbenschieberventil	
Dichtprinzip	weich	
Überdeckung	positive Überdeckung (außer Typen P53AD, P53BD)	
	negative Überdeckung (Typen P53AD, P53BD)	
Rückstellart	je nach verwendeter Type mechanisch oder pneumatisch	
Betätigungsart	elektrisch	
Elektrischer Anschluss	Stecker nach ISO 15407-2, 2-polig (monostabile Typen) oder 4-polig (bistabile und 5/3 Typen)	
Steuerart	vorgesteuert	
Schutzart nach EN 60529	IP65, NEMA 4 (für alle Varianten der Signalübertragung in montiertem Zustand)	
Ablufffunktion, drosselbar	über Einzelanschlussplatte, über Drosselplatte (nicht bei Ventiltyp T22)	
Befestigungsart	auf Verkettungsplatte, auf Einzelanschlussplatte	
Einbaulage	beliebig	
Handhilfsbetätigung	tastend, rastend, verdeckt	
Signalzustandsanzeige	LED (außer Typen mit Signalzustandsanzeige Sensor, sowie Teile-Nr: 560727 und 560728)	
Signalzustandsanzeige Sensor	LED gelb	
Einschaltdauer [%]	100	
Verschmutzungsgrad	3	
Stoßspannungsfestigkeit [kV]	2,5	
Nennbetriebsspannung	[V DC]	24 (vom Ventiltyp abhängig)
	[V AC]	110 (vom Ventiltyp abhängig)
Zulässige Spannungsschwankungen [%]	±10	
<b>Pneumatische Anschlüsse</b>		
Einspeisung	1	über Verkettungsplatte der Ventilinsel oder über Einzelanschlussplatte
Entlüftung	3/5	
Arbeitsanschlüsse	2/4	
Steuerluftversorgung	12/14	
Steuerabluft	82/84	wahlweise gefasst oder nicht gefasst

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Datenblatt – Magnetventile

FESTO

Pneumatische Kenndaten										
Insel-Code	VC	VV	N	K	H	P	Q	R	M	O
Ventil-Code	T22C	T22CV	T32U	T32C	T32H	T32F	T32N	T32W	M52-A	M52-M
Strömungsrichtung										
Beliebig	-	■	-	-	-	-	-	-	■	■
Ausschließlich reversibel	-	-	-	-	-	■	■	■	-	-
Nicht reversibel	■	-	■	■	■	-	-	-	-	-
Rückstellart										
Pneumatische Feder	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-
Mechanische Feder	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■

Pneumatische Kenndaten										
Insel-Code	J	D	B	G	E	SA	SB	SD	SE	VG
Ventil-Code	B52	D52	P53U	P53C	P53E	P53ED	P53AD	P53BD	P53EP	P53F
Strömungsrichtung										
Beliebig	■	■	■	■	■	-	■	-	-	■
Ausschließlich reversibel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nicht reversibel	-	-	-	-	-	■	-	■	■	-
Rückstellart										
Pneumatische Feder	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mechanische Feder	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■

## Strömungsrichtung Magnetventile

### Magnetventile mit Strömungsrichtung ausschließlich reversibel

- Diese Ventile sind nur auf reversibel versorgten Druckzonen (3 und 5 mit Versorgungsdruck 1 als Abluft) oder auf einem reversiblen Druckregler zu betreiben. Gegebenenfalls Drucktrennzonen mit Kanaltrennung aufbauen.
- 3/2 Wege-Magnetventile reversibel erlauben nicht die Sonderfunktion „gefasste Steuerabluft“
- Anschlüsse 12 und 14 an den Endplattenvarianten sind mit gleichem Druck zu versorgen.
- Rechte Endplatte mit Codierdeckel: über Stellung 1 oder 2 realisierbar
- Rechte Endplatte mit Gewindeverschraubungen: 12 und 14 sind mit gleichem Druckniveau zu versorgen

### Magnetventile mit Strömungsrichtung beliebig

- Ventile mit beliebiger Strömungsrichtung wie z. B. das 5/2 Wege-Magnetventil, Code M sind für Vakuumbetrieb geeignet (Standardventile wie z.B. das 2x 2/2 Wege-Magnetventil mit Code VC dürfen für Vakuum nicht verwendet werden).
- Ein Sonderfall ist das 2x 2/2 Wege-Magnetventil mit Code VV (T22CV), bei dem Vakuumbetrieb nur an Anschluss 3 und 5 möglich ist. Das Magnetventil mit Code VV (T22CV) kann nicht mit anderen Ventil-Funktionen kombiniert werden, es wird eine eigene Druckzone benötigt.

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Datenblatt – Magnetventile

FESTO

Betriebs- und Umweltbedingungen		
Betriebsmedium		Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Steuermedium		Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweise zum Betriebs-/ Steuermedium		geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Betriebsdruck, Steuerluftversorgung <sup>2)</sup>	[bar]	-0,9 ... +10 (Ventile mit beliebiger Stömungsrichtung und reversible Ventile) 3 ... 10 (nicht reversible Ventile)
Steuerdruck	[bar]	3 ... 10
Steuerluftversorgung		extern intern über Ventilinsel
Umgebungstemperatur	[°C]	-5 ... +50
relative Luftfeuchtigkeit	[%]	0 ... 90
Zulassung		BIA (nur bei Merkmal SP und/oder SN)
	Gleichspannung 24 V DC	C-Tick (nur Baugröße 52 mm und Magnetventile mit Sensor (Positionserkennung)) c UL us – Recognized (OL) CSA (OL) c CSA us (OL) (nur Ventile mit Baugröße 52 mm)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	Wechselspannung 110 V AC	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie (nur VTSA/VTSA-F-MP)
	Gleichspannung 24 V DC	nach EU-EMV-Richtlinie <sup>1)</sup>

1) Bitte entnehmen Sie den Nutzungsbereich der EG-Konformitätserklärung: [www.festo.com/sp](http://www.festo.com/sp) → Zertifikate.

Im Falle von Nutzungsbeschränkungen der Geräte in Wohn-, Geschäfts- und Gewerbebereichen, sowie Kleinbetrieben, können weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Störaussendung erforderlich sein.

2) Magnetventile mit Code VC (2/2 Typ ... T22C), N (3/2 Typ ... T32U), K (3/2 Typ ... T32C), H (3/2 Typ ... T32H), dürfen nicht mit Vakuum betrieben werden, Betriebsdruck beträgt hier 3 ... 10 bar

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Typenschlüssel – Magnetventile VSVA

FESTO

VSVA – B – T 22 CV – A Z D

## Ventilfamilie

VSVA	Normventile ISO 15407-1/-2
------	----------------------------

## Ventilausführung

B	Anschlussplattenventil
---	------------------------

## Ventilfunktion

M	monostabil
B	bistabil
D	bistabil mit Dominanz bei 14
P	monostabil, Mittelstellung
T	2 monostabile Ventile in einem Gehäuse

## Anschlüsse / Schaltstellungen

22	2/2-Wegeventil
32	3/2-Wegeventil
52	5/2-Wegeventil
53	5/3-Wegeventil

## Ruhestellung

AD	Anschluss 2 belüftet, Anschluss 4 entlüftet, Schaltstellung 14 rastend, 12 mechanische Feder
BD	Anschluss 4 belüftet, Anschluss 2 entlüftet, Schaltstellung 14 rastend, 12 mechanische Feder
C	geschlossen
CV	geschlossen, Vakuumbetrieb an 3 und 5 möglich
N	T mit 2x geschlossen, Reversbetrieb
U	offen
F	T mit 2x offen, Reversbetrieb
E	entlüftend
ED	entlüftend, Schaltstellung 14 rastend, 12 mechanische Feder
EP	entlüftend, Schaltstellung 12 rastend, 14 mechanische Feder
H	T mit 1x offen, 1x geschlossen
W	T mit 1x offen, 1x geschlossen, Reversbetrieb
–	bistabiles Ventil

## Rückstellart

A	pneumatische Feder
M	mechanische Feder
–	bistabiles Ventil

## Steuerluftversorgung

Z	extern
–	intern

## Handhilfsbetätigung

D	tastend/rastend
TR	tastend robust, mit Zubehör rastend (als Ventil-Variante)
H	tastend (als Ventil-Variante)
–	verdeckt (als Ventil-Variante)

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Typenschlüssel – Magnetventile VSVA



- A1 - 1 T1 L - APX - 0,5 - -

**Norm**

A1	ISO-Größe 01, Baubreite 26 mm
A2	ISO-Größe 02, Baubreite 18 mm
D1	ISO-Größe 1, Baubreite 42 mm
D2	ISO-Größe 2, Baubreite 52 mm

**Betriebsspannung**

1	24 VDC
2A	110 VAC

**Elektrischer Anschluss**

T1	Plug-In (über Ventilinsel), mit gemeinsamer Masse
T2	PIN mit getrennten Massen (für Interlock)

**Signalzustandsanzeige**

L	LED (integriert)
-	ohne LED

**Sensor-Merkmal**

ANC	NPN mit Kabel
ANP	NPN mit Stecker M8
APC	PNP mit Kabel
APP	PNP mit Stecker M8
APX	PNP mit Verbindungsleitung und Stecker M12
-	ohne Sensor

**Leitungslänge**

0,5	0,5 m
-	2,5 m

**Zulassung EU**

EX1E	II 3G Einbau in Gehäuse
-	keine


**Komponente für Zulassung EU**


C	geeignete Komponente
-	nicht geeignete Komponente


# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Datenblatt – Magnetventil Baubreite 18 mm

FESTO

–  – Breite der Ventile nach ISO 15407-2  
18 mm

–  – Durchfluss  
Baubreite 18 mm:  
VTSA bis 550 l/min  
VTSA-F bis 700 l/min

–  – Spannung  
24 V DC  
110 V AC



Sicherheitstechnische Kenngrößen Ventil, Baubreite 18 mm	
Entspricht Norm	EN 13849-1/2
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	Wechselspannung 110 V AC
	Gleichspannung 24 V DC
Schockfestigkeit	Schockprüfung mit Schärfegrad 2, nach EN 60068-2-27
Schwingfestigkeit	Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2, nach EN 60068-2-6

1) Bitte entnehmen Sie den Nutzungsbereich der EG-Konformitätserklärung: [www.festo.com/sp](http://www.festo.com/sp) → Zertifikate.  
Im Falle von Nutzungsbeschränkungen der Geräte in Wohn-, Geschäfts- und Gewerbebereichen, sowie Kleinbetrieben, können weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Störaussendung erforderlich sein.

Sicherheitstechnische Kenngrößen Ventil, Baubreite 18 mm, 24 V DC			
Ventilfunktion (mit Ventil-Code)	Insel-Code	Prüfimpulse	
		max. pos. Prüfimpuls 0 Signal [µs]	max. neg. Prüfimpuls 1 Signal [µs]
5/2 bistabil (B52)	J	1500	800
5/2 bistabil-dominierend (D52)	D	1700	1200
5/2 monostabil (M52-A)	M	1500	800
5/2 monostabil (M52-M)	O	1500	800
5/3 geschlossen (P53C)	G	1500	800
5/3 entlüftet (P53E)	E	1500	800
5/3 belüftet (P53U)	B	1500	800
5/3 entlüftet, Schaltstellung 14 rastend (P53ED)	SA	1500	800
5/3 entlüftet, Schaltstellung 12 rastend (P53EP)	SE	1500	800
5/3 Anschluss 2 belüftet, 4 entlüftet, Schaltstellung 14 rastend (P53AD)	SB	1500	800
5/3 Anschluss 4 belüftet, 2 entlüftet, Schaltstellung 14 rastend (P53BD)	SD	1500	800
2x3/2 monostabil geschlossen (T32C)	K	1700	1200
2x3/2 monostabil offen (T32U)	N	1700	1200
2x3/2 monostabil offen/geschlossen (T32H)	H	1700	1200
2x3/2 monostabil geschlossen (T32N)	Q	1700	1200
2x3/2 monostabil offen (T32F)	P	1700	1200
2x3/2 monostabil offen/geschlossen (T32W)	R	1700	1200
2x2/2 monostabil geschlossen (T22C)	VC	1700	1200
2x2/2 monostabil geschlossen (T22CV)	VV	1700	1200

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Datenblatt – Magnetventil Baubreite 18 mm

**FESTO**

Ventiltechnische Daten, Baubreite 18 mm							
Ventilfunktion (mit Ventil-Code)	Insel-Code	Stömungsrichtung			Rückstellart		Gewicht [g]
		beliebig	ausschließlich reversibel	nicht reversibel	pneumatische Feder	mechanische Feder	
5/2 bistabil (B52)	J	■	–	–	–	–	172
5/2 bistabil-dominierend (D52)	D	■	–	–	–	–	172
5/2 monostabil (M52-A)	M	■	–	–	■	–	163
5/2 monostabil (M52-M)	O	■	–	–	–	■	163
5/3 geschlossen <sup>1)</sup> (P53C)	G	■	–	–	–	■	191
5/3 entlüftet <sup>1)</sup> (P53E)	E	■	–	–	–	■	191
5/3 belüftet <sup>1)</sup> (P53U)	B	■	–	–	–	■	191
5/3 entlüftet, Schaltstellung 14 rastend (P53ED)	SA	–	–	■	–	■	170
5/3 entlüftet, Schaltstellung 12 rastend (P53EP)	SE	–	–	■	–	■	170
5/3 Anschluss 2 belüftet, 4 entlüftet, Schaltstellung 14 rastend (P53AD)	SB	■	–	–	–	■	172
5/3 Anschluss 4 belüftet, 2 entlüftet, Schaltstellung 14 rastend (P53BD)	SD	–	–	■	–	■	172
2x3/2 monostabil geschlossen (T32C)	K	–	–	■	■	–	190
2x3/2 monostabil offen (T32U)	N	–	–	■	■	–	190
2x3/2 monostabil offen/geschlossen (T32H)	H	–	–	■	■	–	190
2x3/2 monostabil geschlossen (T32N)	Q	–	■	–	■	–	190
2x3/2 monostabil offen (T32F)	P	–	■	–	■	–	190
2x3/2 monostabil offen/geschlossen (T32W)	R	–	■	–	■	–	190
2x2/2 monostabil geschlossen (T22C)	VC	–	–	■	■	–	190
2x2/2 monostabil geschlossen (T22CV)	VV	■	–	–	■	–	190

- 1) Werden beide Magnetspulen nicht bestromt, so nimmt das Ventil durch Federkraft seine Mittelstellung ein.  
 Werden beide Magnetspulen gleichzeitig bestromt, so verbleibt das Ventil in der zuvor eingenommenen Schaltstellung.

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Datenblatt – Magnetventil Baubreite 18 mm

Normalnennendurchfluss Ventil/Ventilinsel [l/min], Baubreite 18 mm					
Ventilfunktion (mit Ventil-Code)	Insel-Code	Durchfluss			
		Ventil	Ventil auf Ventilinsel VTSA	Ventil auf Ventilinsel VTSA-F	Ventil auf Einzelschlussplatte
5/2 bistabil (B52)	J	750	550	700	600
5/2 bistabil-dominierend (D52)	D	750	550	700	600
5/2 monostabil (M52-A)	M	750	550	700	600
5/2 monostabil (M52-M)	O	750	550	700	600
5/3 geschlossen (P53C)	G	700	450	650	550
5/3 entlüftet (P53E)	E	700 <sup>1)</sup> 330 <sup>2)</sup>	450 <sup>1)</sup> 330 <sup>2)</sup>	480 <sup>1)</sup> 330 <sup>2)</sup>	500 <sup>1)</sup> 330 <sup>2)</sup>
5/3 belüftet (P53U)	B	700 <sup>1)</sup> 330 <sup>2)</sup>	450 <sup>1)</sup> 330 <sup>2)</sup>	480 <sup>1)</sup> 330 <sup>2)</sup>	500 <sup>1)</sup> 330 <sup>2)</sup>
5/3 entlüftet, Schaltstellung 14 rastend (P53ED)	SA	–	380 <sup>1)</sup> 310 <sup>2)</sup>	430 <sup>1)</sup> 360 <sup>2)</sup>	390 <sup>1)</sup> 310 <sup>2)</sup>
5/3 entlüftet, Schaltstellung 12 rastend (P53EP)	SE	–	380 <sup>1)</sup> 300 <sup>2)</sup>	460 <sup>1)</sup> 350 <sup>2)</sup>	390 <sup>1)</sup> 320 <sup>2)</sup>
5/3 Anschluss 2 belüftet, 4 entlüftet, Schaltstellung 14 rastend (P53AD)	SB	–	380 <sup>1)</sup> 350 <sup>2)</sup>	440 <sup>1)</sup> 400 <sup>2)</sup>	380 <sup>1)</sup> 360 <sup>2)</sup>
5/3 Anschluss 4 belüftet, 2 entlüftet, Schaltstellung 14 rastend (P53BD)	SD	–	370 <sup>1)</sup> 340 <sup>2)</sup> 360 <sup>3)</sup> 360 <sup>4)</sup>	430 <sup>1)</sup> 360 <sup>2)</sup> 450 <sup>3)</sup> 450 <sup>4)</sup>	400 <sup>1)</sup> 350 <sup>2)</sup> 390 <sup>3)</sup> 380 <sup>4)</sup>
2x3/2 monostabil geschlossen (T32C)	K	600	400	550	500
2x3/2 monostabil offen (T32U)	N	600	400	550	500
2x3/2 monostabil offen/geschlossen (T32H)	H	600	400	550	500
2x3/2 monostabil geschlossen (T32N)	Q	600	400	550	500
2x3/2 monostabil offen (T32F)	P	600	400	550	500
2x3/2 monostabil offen/geschlossen (T32W)	R	600	400	550	500
2x2/2 monostabil geschlossen (T22C)	VC	700	500	650	500
2x2/2 monostabil geschlossen (T22CV)	VV	700	500	650	500

- 1) Schaltstellung
- 2) Mittelstellung
- 3) Schaltstellung 4 → 5
- 4) Mittelstellung 2 → 3

Hinweis

Bei Verwendung der Magnetventile VSVA-B-P53AD-...- oder VSVA-B-P53BD-...- (Insel-Code SB oder SD) zum freien Abblasen (1-->2 oder 1-->4) in Rast- / oder Mittelstellung kann sich der Durchfluss bei einem Betriebsdruck größer 6 bar verringern bzw. auf 0 l/min gehen. Bei Verwendung eines Schlauchs an Anschluss 2/4 mit mindestens 15 cm Länge tritt dieser Effekt nicht auf.



# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Datenblatt – Magnetventil Baubreite 18 mm




Ventilschaltzeiten in [ms], Baubreite 18 mm, Nennbetriebsspannung 24 V DC/110 V AC				
Ventilfunktion (mit Ventil-Code)	Insel-Code	ein	aus	um
5/2 bistabil (B52)	J	–	–	11
5/2 bistabil-dominierend (D52)	D	–	–	13
5/2 monostabil (M52-A)	M	22	28	–
5/2 monostabil (M52-M)	O	12	38	–
5/3 geschlossen (P53C)	G	15	44	–
5/3 entlüftet (P53E)	E	15	44	–
5/3 belüftet (P53U)	B	15	44	–
5/3 entlüftet, Schaltstellung 14 rastend (P53ED)	SA	13 für Steuerseite 12 10 für Steuerseite 14	37 für Steuerseite 12	(24)
5/3 entlüftet, Schaltstellung 12 rastend (P53EP)	SE	10 für Steuerseite 12 13 für Steuerseite 14	30 für Steuerseite 12	(23)
5/3 Anschluss 2 belüftet, 4 entlüftet, Schaltstellung 14 rastend (P53AD)	SB	12 für Steuerseite 12 9 für Steuerseite 14	28 für Steuerseite 12	–
5/3 Anschluss 4 belüftet, 2 entlüftet, Schaltstellung 14 rastend (P53BD)	SD	12 für Steuerseite 12 9 für Steuerseite 14	28 für Steuerseite 12	–
2x3/2 monostabil geschlossen (T32C)	K	12	30	–
2x3/2 monostabil offen (T32U)	N	12	30	–
2x3/2 monostabil offen/geschlossen (T32H)	H	12	30	–
2x3/2 monostabil geschlossen (T32N)	Q	25	12	–
2x3/2 monostabil offen (T32F)	P	25	12	–
2x3/2 monostabil offen/geschlossen (T32W)	R	25	12	–
2x2/2 monostabil geschlossen (T22C)	VC	12	30	–
2x2/2 monostabil geschlossen (T22CV)	VV	12	30	–

Spulenkennwerte, Baubreite 18 mm			
Ventilfunktion (mit Ventil-Code)	Insel-Code	Spulenkennwerte bei 24 V DC in [W]	Spulenkennwerte bei 110/120 V AC in [VA]
5/2 bistabil (B52)	J	1,6	1,6
5/2 bistabil-dominierend (D52)	D	1,3	1,0
5/2 monostabil (M52-A)	M	1,6	1,6
5/2 monostabil (M52-M)	O	1,6	1,6
5/3 geschlossen (P53C)	G	1,6	1,6
5/3 entlüftet (P53E)	E	1,6	1,6
5/3 belüftet (P53U)	B	1,6	1,6
5/3 entlüftet, Schaltstellung 14 rastend (P53ED)	SA	1,6	–
5/3 entlüftet, Schaltstellung 12 rastend (P53EP)	SE	1,6	–
5/3 Anschluss 2 belüftet, 4 entlüftet, Schaltstellung 14 rastend (P53AD)	SB	1,6	–
5/3 Anschluss 4 belüftet, 2 entlüftet, Schaltstellung 14 rastend (P53BD)	SD	1,6	–
2x3/2 monostabil geschlossen (T32C)	K	1,3	1,0
2x3/2 monostabil offen (T32U)	N	1,3	1,0
2x3/2 monostabil offen/geschlossen (T32H)	H	1,3	1,0
2x3/2 monostabil geschlossen (T32N)	Q	1,3	1,0
2x3/2 monostabil offen (T32F)	P	1,3	1,0
2x3/2 monostabil offen/geschlossen (T32W)	R	1,3	1,0
2x2/2 monostabil geschlossen (T22C)	VC	1,3	1,0
2x2/2 monostabil geschlossen (T22CV)	VV	1,3	1,0

Werkstoffe	
Gehäuse	Aluminium-Druckguss, PA
Dichtungen	FPM, NBR, HNBR
Schrauben	Stahl, verzinkt
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F


Bestellangaben – Magnetventil 24 V DC

Bestellangaben – VSVA-Magnetventil, HHB tastend/rastend (D)						
Insel-Code	Ventilfunktion	Ventil-Code	Bau-breite	Teile-Nr.	Typ	
Magnetventile, 24 V DC						
	VC	2x 2/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Ruhestellung geschlossen, Rückstellung über pneumatische Feder	T22C	18 mm	561155	VSVA-B-T22C-AZD-A2-1T1L
	VV	2x 2/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Ruhestellung geschlossen, Rückstellung über pneumatische Feder, Vakuumbetrieb an 3 und 5 möglich	T22CV	18 mm	561159	VSVA-B-T22CV-AZD-A2-1T1L
	N	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Ruhestellung offen	T32U	18 mm	539178	VSVA-B-T32U-AZD-A2-1T1L
	K	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Ruhestellung geschlossen	T32C	18 mm	539176	VSVA-B-T32C-AZD-A2-1T1L
	H	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Ruhestellung 1x offen, Ruhestellung 1x geschlossen	T32H	18 mm	539180	VSVA-B-T32H-AZD-A2-1T1L
	P	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Reversbetrieb, Ruhestellung offen	T32F	18 mm	539179	VSVA-B-T32F-AZD-A2-1T1L
	Q	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Reversbetrieb, Ruhestellung geschlossen	T32N	18 mm	539177	VSVA-B-T32N-AZD-A2-1T1L
	R	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Reversbetrieb, Ruhestellung 1x offen, Ruhestellung 1x geschlossen	T32W	18 mm	539181	VSVA-B-T32W-AZD-A2-1T1L
	M	5/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Rückstellung über pneumatische Feder	M52-A	18 mm	539184	VSVA-B-M52-AZD-A2-1T1L
	O	5/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Rückstellung über mechanische Feder	M52-M	18 mm	539185	VSVA-B-M52-MZD-A2-1T1L
	J	5/2 Wege-Magnetventil, bistabil	B52	18 mm	539182	VSVA-B-B52-ZD-A2-1T1L
	D	5/2 Wege-Magnetventil, bistabil, dominierend	D52	18 mm	539183	VSVA-B-D52-ZD-A2-1T1L
	B	5/3 Wege-Magnetventil, Mittelstellung belüftet	P53U	18 mm	539186	VSVA-B-P53U-ZD-A2-1T1L
	G	5/3 Wege-Magnetventil, Mittelstellung geschlossen	P53C	18 mm	539188	VSVA-B-P53C-ZD-A2-1T1L
	E	5/3 Wege-Magnetventil, Mittelstellung entlüftet	P53E	18 mm	539187	VSVA-B-P53E-ZD-A2-1T1L
	SA	5/3 Wege-Magnetventil, Mittelstellung entlüftet Schaltstellung 14 rastend, Rückstellung über mechanische Feder	P53ED	18 mm	8031814	VSVA-B-P53ED-ZD-A2-1T1L
	SE	5/3 Wege-Magnetventil, Mittelstellung entlüftet Schaltstellung 12 rastend, Rückstellung über mechanische Feder	P53EP	18 mm	8031818	VSVA-B-P53EP-ZD-A2-1T1L
	SB	5/3 Wege-Magnetventil, Mittelstellung 1x entlüftet von 4 nach 5, 1x belüftet von 1 nach 2, Schaltstellung 14 rastend, gleiche Funktion in beiden Schaltstellungen: von 1 nach 4 belüftet und von 2 nach 3 entlüftet, Rückstellung über mechanische Feder	P53AD	18 mm	8031815	VSVA-B-P53AD-ZD-A2-1T1L
SD	5/3 Wege-Magnetventil, Mittelstellung 1x entlüftet von 2 nach 3, 1x belüftet von 1 nach 4, Schaltstellung 14 rastend, gleiche Funktion in beiden Schaltstellungen: von 1 nach 2 belüftet und von 4 nach 5 entlüftet, Rückstellung über mechanische Feder	P53BD	18 mm	8031817	VSVA-B-P53BD-ZD-A2-1T1L	

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F


Bestellangaben – Magnetventil 24 V DC

FESTO

Bestellangaben – VSVA-Magnetventil mit Abdeckkappe für HHB tastend/robust, mit Zubehör rastend (TR)						
Insel-Code	Ventilfunktion	Ventil-Code	Bau-breite	Teile-Nr.	Typ	
Magnetventile, 24 V DC						
	VC	2x 2/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Ruhestellung geschlossen, Rückstellung über pneumatische Feder	T22C	18 mm	8033457	VSVA-B-T22C-AZTR-A2-1T1L
	VV	2x 2/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Ruhestellung geschlossen, Rückstellung über pneumatische Feder, Vakuumbetrieb an 3 und 5 möglich	T22CV	18 mm	8033458	VSVA-B-T22CV-AZTR-A2-1T1L
	N	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Ruhestellung offen	T32U	18 mm	8033446	VSVA-B-T32U-AZTR-A2-1T1L
	K	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Ruhestellung geschlossen	T32C	18 mm	8033444	VSVA-B-T32C-AZTR-A2-1T1L
	H	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Ruhestellung 1x offen, Ruhestellung 1x geschlossen	T32H	18 mm	8033448	VSVA-B-T32H-AZTR-A2-1T1L
	P	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Reversbetrieb, Ruhestellung offen	T32F	18 mm	8033447	VSVA-B-T32F-AZTR-A2-1T1L
	Q	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Reversbetrieb, Ruhestellung geschlossen	T32N	18 mm	8033445	VSVA-B-T32N-AZTR-A2-1T1L
	R	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Reversbetrieb, Ruhestellung 1x offen, Ruhestellung 1x geschlossen	T32W	18 mm	8033449	VSVA-B-T32W-AZTR-A2-1T1L
	M	5/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Rückstellung über pneumatische Feder	M52-A	18 mm	8033452	VSVA-B-M52-AZTR-A2-1T1L
	O	5/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Rückstellung über mechanische Feder	M52-M	18 mm	8033453	VSVA-B-M52-MZTR-A2-1T1L
	J	5/2 Wege-Magnetventil, bistabil	B52	18 mm	8033450	VSVA-B-B52-ZTR-A2-1T1L
	D	5/2 Wege-Magnetventil, bistabil, dominierend	D52	18 mm	8033451	VSVA-B-D52-ZTR-A2-1T1L
	B	5/3 Wege-Magnetventil, Mittelstellung belüftet	P53U	18 mm	8033454	VSVA-B-P53U-ZTR-A2-1T1L
	G	5/3 Wege-Magnetventil, Mittelstellung geschlossen	P53C	18 mm	8033456	VSVA-B-P53C-ZTR-A2-1T1L
	E	5/3 Wege-Magnetventil, Mittelstellung entlüftet	P53E	18 mm	8033455	VSVA-B-P53E-ZTR-A2-1T1L
	SA	5/3 Wege-Magnetventil, Mittelstellung entlüftet Schaltstellung 14 rastend, Rückstellung über mechanische Feder	P53ED	18 mm	8039181	VSVA-B-P53ED-ZTR-A2-1T1L
	SE	5/3 Wege-Magnetventil, Mittelstellung entlüftet Schaltstellung 12 rastend, Rückstellung über mechanische Feder	P53EP	18 mm	8039190	VSVA-B-P53EP-ZTR-A2-1T1L
	SB	5/3 Wege-Magnetventil, Mittelstellung 1x entlüftet von 4 nach 5, 1x belüftet von 1 nach 2, Schaltstellung 14 rastend, gleiche Funktion in beiden Schaltstellungen: von 1 nach 4 belüftet und von 2 nach 3 entlüftet, Rückstellung über mechanische Feder	P53AD	18 mm	8039184	VSVA-B-P53AD-ZTR-A2-1T1L
	SD	5/3 Wege-Magnetventil, Mittelstellung 1x entlüftet von 2 nach 3, 1x belüftet von 1 nach 4, Schaltstellung 14 rastend, gleiche Funktion in beiden Schaltstellungen: von 1 nach 2 belüftet und von 4 nach 5 entlüftet, Rückstellung über mechanische Feder	P53BD	18 mm	8040110	VSVA-B-P53BD-ZTR-A2-1T1L

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F


Bestellangaben – Magnetventil 24 V DC

Bestellangaben – VSVA-Magnetventil mit Abdeckkappe für HHB tastend (H)						
Insel-Code	Ventilfunktion	Ventil-Code	Bau-breite	Teile-Nr.	Typ	
Magnetventile, 24 V DC						
	VC	2x 2/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Ruhestellung geschlossen, Rückstellung über pneumatische Feder	T22C	18 mm	8033475	VSVA-B-T22C-AZH-A2-1T1L
	VV	2x 2/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Ruhestellung geschlossen, Rückstellung über pneumatische Feder, Vakuumbetrieb an 3 und 5 möglich	T22CV	18 mm	8033476	VSVA-B-T22CV-AZH-A2-1T1L
	N	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Ruhestellung offen	T32U	18 mm	8033464	VSVA-B-T32U-AZH-A2-1T1L
	K	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Ruhestellung geschlossen	T32C	18 mm	8033462	VSVA-B-T32C-AZH-A2-1T1L
	H	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Ruhestellung 1x offen, Ruhestellung 1x geschlossen	T32H	18 mm	8033466	VSVA-B-T32H-AZH-A2-1T1L
	P	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Reversbetrieb, Ruhestellung offen	T32F	18 mm	8033465	VSVA-B-T32F-AZH-A2-1T1L
	Q	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Reversbetrieb, Ruhestellung geschlossen	T32N	18 mm	8033463	VSVA-B-T32N-AZH-A2-1T1L
	R	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Reversbetrieb, Ruhestellung 1x offen, Ruhestellung 1x geschlossen	T32W	18 mm	8033467	VSVA-B-T32W-AZH-A2-1T1L
	M	5/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Rückstellung über pneumatische Feder	M52-A	18 mm	8033470	VSVA-B-M52-AZH-A2-1T1L
	O	5/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Rückstellung über mechanische Feder	M52-M	18 mm	8033471	VSVA-B-M52-MZH-A2-1T1L
	J	5/2 Wege-Magnetventil, bistabil	B52	18 mm	8033468	VSVA-B-B52-ZH-A2-1T1L
	D	5/2 Wege-Magnetventil, bistabil, dominierend	D52	18 mm	8033469	VSVA-B-D52-ZH-A2-1T1L
	B	5/3 Wege-Magnetventil, Mittelstellung belüftet	P53U	18 mm	8033472	VSVA-B-P53U-ZH-A2-1T1L
	G	5/3 Wege-Magnetventil, Mittelstellung geschlossen	P53C	18 mm	8033474	VSVA-B-P53C-ZH-A2-1T1L
	E	5/3 Wege-Magnetventil, Mittelstellung entlüftet	P53E	18 mm	8033473	VSVA-B-P53E-ZH-A2-1T1L
	SA	5/3 Wege-Magnetventil, Mittelstellung entlüftet Schaltstellung 14 rastend, Rückstellung über mechanische Feder	P53ED	18 mm	8039182	VSVA-B-P53ED-ZH-A2-1T1L
SE	5/3 Wege-Magnetventil, Mittelstellung entlüftet Schaltstellung 12 rastend, Rückstellung über mechanische Feder	P53EP	18 mm	8039191	VSVA-B-P53EP-ZH-A2-1T1L	
SB	5/3 Wege-Magnetventil, Mittelstellung 1x entlüftet von 4 nach 5, 1x belüftet von 1 nach 2, Schaltstellung 14 rastend, gleiche Funktion in beiden Schaltstellungen: von 1 nach 4 belüftet und von 2 nach 3 entlüftet, Rückstellung über mechanische Feder	P53AD	18 mm	8039185	VSVA-B-P53AD-ZH-A2-1T1L	
SD	5/3 Wege-Magnetventil, Mittelstellung 1x entlüftet von 2 nach 3, 1x belüftet von 1 nach 4, Schaltstellung 14 rastend, gleiche Funktion in beiden Schaltstellungen: von 1 nach 2 belüftet und von 4 nach 5 entlüftet, Rückstellung über mechanische Feder	P53BD	18 mm	8040111	VSVA-B-P53BD-ZH-A2-1T1L	

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F


Bestellangaben – Magnetventil 24 V DC

FESTO

Bestellangaben – VSVA-Magnetventil mit Abdeckkappe für HHB verdeckt						
	Insel-Code	Ventilfunktion	Ventil-Code	Bau-breite	Teile-Nr.	Typ
Magnetventile, 24 V DC						
	VC	2x 2/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Ruhestellung geschlossen, Rückstellung über pneumatische Feder	T22C	18 mm	8033493	VSVA-B-T22C-AZ-A2-1T1L
	VV	2x 2/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Ruhestellung geschlossen, Rückstellung über pneumatische Feder, Vakuumbetrieb an 3 und 5 möglich	T22CV	18 mm	8033494	VSVA-B-T22CV-AZ-A2-1T1L
	N	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Ruhestellung offen	T32U	18 mm	8033482	VSVA-B-T32U-AZ-A2-1T1L
	K	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Ruhestellung geschlossen	T32C	18 mm	8033480	VSVA-B-T32C-AZ-A2-1T1L
	H	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Ruhestellung 1x offen, Ruhestellung 1x geschlossen	T32H	18 mm	8033484	VSVA-B-T32H-AZ-A2-1T1L
	P	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Reversbetrieb, Ruhestellung offen	T32F	18 mm	8033483	VSVA-B-T32F-AZ-A2-1T1L
	Q	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Reversbetrieb, Ruhestellung geschlossen	T32N	18 mm	8033481	VSVA-B-T32N-AZ-A2-1T1L
	R	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Reversbetrieb, Ruhestellung 1x offen, Ruhestellung 1x geschlossen	T32W	18 mm	8033485	VSVA-B-T32W-AZ-A2-1T1L
	M	5/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Rückstellung über pneumatische Feder	M52-A	18 mm	8033488	VSVA-B-M52-AZ-A2-1T1L
	O	5/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Rückstellung über mechanische Feder	M52-M	18 mm	8033489	VSVA-B-M52-MZ-A2-1T1L
	J	5/2 Wege-Magnetventil, bistabil	B52	18 mm	8033486	VSVA-B-B52-Z-A2-1T1L
	D	5/2 Wege-Magnetventil, bistabil, dominierend	D52	18 mm	8033487	VSVA-B-D52-Z-A2-1T1L
	B	5/3 Wege-Magnetventil, Mittelstellung belüftet	P53U	18 mm	8033490	VSVA-B-P53U-Z-A2-1T1L
	G	5/3 Wege-Magnetventil, Mittelstellung geschlossen	P53C	18 mm	8033492	VSVA-B-P53C-Z-A2-1T1L
	E	5/3 Wege-Magnetventil, Mittelstellung entlüftet	P53E	18 mm	8033491	VSVA-B-P53E-Z-A2-1T1L
	SA	5/3 Wege-Magnetventil, Mittelstellung entlüftet Schaltstellung 14 rastend, Rückstellung über mechanische Feder	P53ED	18 mm	8039183	VSVA-B-P53ED-Z-A2-1T1L
	SE	5/3 Wege-Magnetventil, Mittelstellung entlüftet Schaltstellung 12 rastend, Rückstellung über mechanische Feder	P53EP	18 mm	8039192	VSVA-B-P53EP-Z-A2-1T1L
	SB	5/3 Wege-Magnetventil, Mittelstellung 1x entlüftet von 4 nach 5, 1x belüftet von 1 nach 2, Schaltstellung 14 rastend, gleiche Funktion in beiden Schaltstellungen: von 1 nach 4 belüftet und von 2 nach 3 entlüftet, Rückstellung über mechanische Feder	P53AD	18 mm	8039186	VSVA-B-P53AD-Z-A2-1T1L
	SD	5/3 Wege-Magnetventil, Mittelstellung 1x entlüftet von 2 nach 3, 1x belüftet von 1 nach 4, Schaltstellung 14 rastend, gleiche Funktion in beiden Schaltstellungen: von 1 nach 2 belüftet und von 4 nach 5 entlüftet, Rückstellung über mechanische Feder	P53BD	18 mm	8040112	VSVA-B-P53BD-Z-A2-1T1L

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Bestellangaben – Magnetventil 110/120 V AC

Bestellangaben – VSVA-Magnetventil, HHB tastend/rastend (D)						
	Insel-Code	Ventilfunktion	Ventil-Code	Bau-breite	Teile-Nr.	Typ
Magnetventile, 110/120 V AC						
	VC	2x 2/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Ruhestellung geschlossen, Rückstellung über pneumatische Feder	T22C	18 mm	561156	VSVA-B-T22C-AZD-A2-2AT1L
	VV	2x 2/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Ruhestellung geschlossen, Rückstellung über pneumatische Feder, Vakuumbetrieb an 3 und 5 möglich	T22CV	18 mm	561160	VSVA-B-T22CV-AZD-A2-2AT1L
	N	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Ruhestellung offen	T32U	18 mm	539165	VSVA-B-T32U-AZD-A2-2AT1L
	K	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Ruhestellung geschlossen	T32C	18 mm	539163	VSVA-B-T32C-AZD-A2-2AT1L
	H	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Ruhestellung 1x offen, Ruhestellung 1x geschlossen	T32H	18 mm	539167	VSVA-B-T32H-AZD-A2-2AT1L
	P	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Reversbetrieb, Ruhestellung offen	T32F	18 mm	539166	VSVA-B-T32F-AZD-A2-2AT1L
	Q	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Reversbetrieb, Ruhestellung geschlossen	T32N	18 mm	539164	VSVA-B-T32N-AZD-A2-2AT1L
	R	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Reversbetrieb, Ruhestellung 1x offen, Ruhestellung 1x geschlossen	T32W	18 mm	539168	VSVA-B-T32W-AZD-A2-2AT1L
	M	5/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Rückstellung über pneumatische Feder	M52-A	18 mm	539171	VSVA-B-M52-AZD-A2-2AT1L
	O	5/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Rückstellung über mechanische Feder	M52-M	18 mm	539172	VSVA-B-M52-MZD-A2-2AT1L
	J	5/2 Wege-Magnetventil, bistabil	B52	18 mm	539169	VSVA-B-B52-ZD-A2-2AT1L
	D	5/2 Wege-Magnetventil, bistabil, dominierend	D52	18 mm	539170	VSVA-B-D52-ZD-A2-2AT1L
	B	5/3 Wege-Magnetventil, Mittelstellung belüftet	P53U	18 mm	539173	VSVA-B-P53U-ZD-A2-2AT1L
	G	5/3 Wege-Magnetventil, Mittelstellung geschlossen	P53C	18 mm	539175	VSVA-B-P53C-ZD-A2-2AT1L
	E	5/3 Wege-Magnetventil, Mittelstellung entlüftet	P53E	18 mm	539174	VSVA-B-P53E-ZD-A2-2AT1L

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Datenblatt – Magnetventil Baubreite 26 mm



- - Breite der Ventile nach ISO 15407-2  
26 mm
- - Durchfluss  
Baubreite 26 mm:  
VTSA bis 1100 l/min  
VTSA-F bis 1350 l/min
- - Spannung  
24 V DC  
110 V AC



Sicherheitstechnische Kenngrößen Ventil, Baubreite 26 mm		
Entspricht Norm		EN 13849-1/2
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	Wechselspannung 110 V AC	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
	Gleichspannung 24 V DC	nach EU-EMV-Richtlinie <sup>1)</sup> (nur Magnetventile mit Sensor)
Schockfestigkeit		Schockprüfung mit Schärfegrad 2, nach EN 60068-2-27
Schwingfestigkeit		Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2, nach EN 60068-2-6

1) Bitte entnehmen Sie den Nutzungsbereich der EG-Konformitätserklärung: [www.festo.com/sp](http://www.festo.com/sp) → Zertifikate.  
Im Falle von Nutzungsbeschränkungen der Geräte in Wohn-, Geschäfts- und Gewerbebereichen, sowie Kleinbetrieben, können weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Störaussendung erforderlich sein.

Sicherheitstechnische Kenngrößen Ventil, Baubreite 26 mm, 24 V DC			
Ventilfunktion (mit Ventil-Code)	Insel-Code	Prüfimpulse	
		max. pos. Prüfimpuls 0 Signal [µs]	max. neg. Prüfimpuls 1 Signal [µs]
5/2 bistabil (B52)	J	1200	800
5/2 bistabil-dominierend (D52)	D	1500	1200
5/2 monostabil (M52-A)	M	1200	800
5/2 monostabil (M52-M)	O	1200	800
5/3 geschlossen (P53C)	G	1200	800
5/3 entlüftet (P53E)	E	1200	800
5/3 belüftet (P53U)	B	1200	800
5/3 entlüftet, Schaltstellung 14 rastend (P53ED)	SA	1200	1100
5/3 entlüftet, Schaltstellung 12 rastend (P53EP)	SE	1200	1000
5/3 Anschluss 2 belüftet, 4 entlüftet, Schaltstellung 14 rastend (P53AD)	SB	1200	1100
5/3 Anschluss 4 belüftet, 2 entlüftet, Schaltstellung 14 rastend (P53BD)	SD	1200	1100
2x3/2 monostabil geschlossen (T32C)	K	1500	1200
2x3/2 monostabil offen (T32U)	N	1500	1200
2x3/2 monostabil offen/geschlossen (T32H)	H	1500	1200
2x3/2 monostabil geschlossen (T32N)	Q	1500	1200
2x3/2 monostabil offen (T32F)	P	1500	1200
2x3/2 monostabil offen/geschlossen (T32W)	R	1500	1200
2x2/2 monostabil geschlossen (T22C)	VC	1500	1200
2x2/2 monostabil geschlossen (T22CV)	VV	1500	1200

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Datenblatt – Magnetventil Baubreite 26 mm

Ventiltechnische Daten, Baubreite 26 mm							
Ventilfunktion (mit Ventil-Code)	Insel-Code	Stömungsrichtung			Rückstellart		Gewicht [g]
		beliebig	ausschließlich reversibel	nicht reversibel	pneumatische Feder	mechanische Feder	
5/2 bistabil (B52)	J	■	–	–	–	–	276
5/2 bistabil-dominierend (D52)	D	■	–	–	–	–	276
5/2 monostabil (M52-A)	M	■	–	–	■	–	293
5/2 monostabil (M52-M)	O	■	–	–	–	■	293
5/3 geschlossen <sup>1)</sup> (P53C)	G	■	–	–	–	■	320
5/3 entlüftet <sup>1)</sup> (P53E)	E	■	–	–	–	■	320
5/3 belüftet <sup>1)</sup> (P53U)	B	■	–	–	–	■	320
5/3 entlüftet, Schaltstellung 14 rastend (P53ED)	SA	–	–	■	–	■	291
5/3 entlüftet, Schaltstellung 12 rastend (P53EP)	SE	–	–	■	–	■	291
5/3 Anschluss 2 belüftet, 4 entlüftet, Schaltstellung 14 rastend (P53AD)	SB	■	–	–	–	■	301
5/3 Anschluss 4 belüftet, 2 entlüftet, Schaltstellung 14 rastend (P53BD)	SD	–	–	■	–	■	301
2x3/2 monostabil geschlossen (T32C)	K	–	–	■	■	–	335
2x3/2 monostabil offen (T32U)	N	–	–	■	■	–	335
2x3/2 monostabil offen/geschlossen (T32H)	H	–	–	■	■	–	335
2x3/2 monostabil geschlossen (T32N)	Q	–	■	–	■	–	335
2x3/2 monostabil offen (T32F)	P	–	■	–	■	–	335
2x3/2 monostabil offen/geschlossen (T32W)	R	–	■	–	■	–	335
2x2/2 monostabil geschlossen (T22C)	VC	–	–	■	■	–	335
2x2/2 monostabil geschlossen (T22CV)	VV	■	–	–	■	–	335

1) Werden beide Magnetspulen nicht bestromt, so nimmt das Ventil durch Federkraft seine Mittelstellung ein.  
 Werden beide Magnetspulen gleichzeitig bestromt, so verbleibt das Ventil in der zuvor eingenommenen Schaltstellung.




# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Datenblatt – Magnetventil Baubreite 26 mm

FESTO

Normalnennendurchfluss Ventil/Ventilinsel [l/min], Baubreite 26 mm					
Ventilfunktion (mit Ventil-Code)	Insel-Code	Durchfluss			
		Ventil	Ventil auf Ventilinsel VTSA	Ventil auf Ventilinsel VTSA-F	Ventil auf Einzelanschlussplatte
5/2 bistabil (B52)	J	1400	1100	1350	1200
5/2 bistabil-dominierend (D52)	D	1400	1100	1350	1200
5/2 monostabil (M52-A)	M	1400	1100	1350	1200
5/2 monostabil (M52-M)	O	1400	1100	1350	1200
5/3 geschlossen (P53C)	G	1400 <sup>1)</sup> 700 <sup>2)</sup>	1000 <sup>1)</sup> 700 <sup>2)</sup>	1350 <sup>1)</sup> 700 <sup>2)</sup>	1200 <sup>1)</sup> 700 <sup>2)</sup>
5/3 entlüftet (P53E)	E	1400 <sup>1)</sup> 700 <sup>2)</sup>	1000 <sup>1)</sup> 700 <sup>2)</sup>	1350 <sup>1)</sup> 700 <sup>2)</sup>	1200 <sup>1)</sup> 700 <sup>2)</sup>
5/3 belüftet (P53U)	B	1400 <sup>1)</sup> 700 <sup>2)</sup>	1000 <sup>1)</sup> 700 <sup>2)</sup>	1350 <sup>1)</sup> 700 <sup>2)</sup>	1200 <sup>1)</sup> 700 <sup>2)</sup>
5/3 entlüftet, Schaltstellung 14 rastend (P53ED)	SA	1400 <sup>1)</sup> 700 <sup>2)</sup>	1000 <sup>1)</sup> 700 <sup>2)</sup>	1350 <sup>1)</sup> 700 <sup>2)</sup>	1200 <sup>1)</sup> 700 <sup>2)</sup>
5/3 entlüftet, Schaltstellung 12 rastend (P53EP)	SE	1400 <sup>1)</sup> 700 <sup>2)</sup>	1000 <sup>1)</sup> 700 <sup>2)</sup>	1350 <sup>1)</sup> 700 <sup>2)</sup>	1200 <sup>1)</sup> 700 <sup>2)</sup>
5/3 Anschluss 2 belüftet, 4 entlüftet, Schaltstellung 14 rastend (P53AD)	SB	700 <sup>1)</sup> 700 <sup>2)</sup>	700 <sup>1)</sup> 700 <sup>2)</sup>	700 <sup>1)</sup> 700 <sup>2)</sup>	700 <sup>1)</sup> 700 <sup>2)</sup>
5/3 Anschluss 4 belüftet, 2 entlüftet, Schaltstellung 14 rastend (P53BD)	SD	–	850 <sup>1)</sup> 820 <sup>2)</sup>	950 <sup>1)</sup> 860 <sup>2)</sup>	900 <sup>1)</sup> 840 <sup>2)</sup>
2x3/2 monostabil geschlossen (T32C)	K	1250	900	1150	1100
2x3/2 monostabil offen (T32U)	N	1250	900	1150	1100
2x3/2 monostabil offen/geschlossen (T32H)	H	1250	900	1150	1100
2x3/2 monostabil geschlossen (T32N)	Q	1250	900	1150	1100
2x3/2 monostabil offen (T32F)	P	1250	900	1150	1100
2x3/2 monostabil offen/geschlossen (T32W)	R	1250	900	1150	1100
2x2/2 monostabil geschlossen (T22C)	VC	1350	1000	1300	1100
2x2/2 monostabil geschlossen (T22CV)	VV	1350	1000	1300	1100

- 1) Schaltstellung  
2) Mittelstellung

 Hinweis

Die Magnetventile VSVA-B-P53BD-...-A1-1T1L (Inselcode SD) können bei einem Betriebsdruck unter 6 bar uneingeschränkt betrieben werden. Bei einem Betriebsdruck über 6 bar ist der tatsächliche Durchfluss von 1900 l/min (z.B. 10→2 bar) nicht zu überschreiten, ansonsten kann es zu einem ungewollten Schalten dieser Magnetventile kommen (in Mittelstellung oder Schaltstellung 14). Bei hohen Drücken lässt sich dies z. B. durch eine Drossel/Blende erreichen. (z.B. ein Reduziernippel am Anschluss 2 oder 4 von G1/4 auf G1/8).

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F



Datenblatt – Magnetventil Baubreite 26 mm

Ventilschaltzeiten in [ms], Baubreite 26 mm, Nennbetriebsspannung 24 V DC/110 V AC				
Ventilfunktion (mit Ventil-Code)	Insel-Code	ein	aus	um
5/2 bistabil (B52)	J	–	–	18
5/2 bistabil-dominierend (D52)	D	–	–	21
5/2 monostabil (M52-A)	M	25	45	–
5/2 monostabil (M52-M)	O	20	65	–
5/3 geschlossen (P53C)	G	22	65	–
5/3 entlüftet (P53E)	E	22	65	–
5/3 belüftet (P53U)	B	22	65	–
5/3 entlüftet, Schaltstellung 14 rastend (P53ED)	SA	22 für Steuerseite 12 9 für Steuerseite 14	49 für Steuerseite 12	33
5/3 entlüftet, Schaltstellung 12 rastend (P53EP)	SE	10 für Steuerseite 12 22 für Steuerseite 14	50 für Steuerseite 14	40
5/3 Anschluss 2 belüftet, 4 entlüftet, Schaltstellung 14 rastend (P53AD)	SB	19 für Steuerseite 12 9 für Steuerseite 14	36 für Steuerseite 12	32
5/3 Anschluss 4 belüftet, 2 entlüftet, Schaltstellung 14 rastend (P53BD)	SD	16 für Steuerseite 12 9 für Steuerseite 14	26 für Steuerseite 12 36 für Steuerseite 14	–
2x3/2 monostabil geschlossen (T32C)	K	20	38	–
2x3/2 monostabil offen (T32U)	N	20	38	–
2x3/2 monostabil offen/geschlossen (T32H)	H	20	38	–
2x3/2 monostabil geschlossen (T32N)	Q	32	30	–
2x3/2 monostabil offen (T32F)	P	32	30	–
2x3/2 monostabil offen/geschlossen (T32W)	R	32	30	–
2x2/2 monostabil geschlossen (T22C)	VC	20	38	–
2x2/2 monostabil geschlossen (T22CV)	VV	20	38	–

Spulenkennwerte, Baubreite 26 mm				
Ventilfunktion (mit Ventil-Code)	Insel-Code	Spulenkennwerte bei 24 V DC in [W]		Spulenkennwerte bei 110/120 V AC in [VA]
5/2 bistabil (B52)	J	1,6		1,6
5/2 bistabil-dominierend (D52)	D	1,3		1,0
5/2 monostabil (M52-A)	M	1,6		1,6
5/2 monostabil (M52-M)	O	1,6		1,6
5/3 geschlossen (P53C)	G	1,6		1,6
5/3 entlüftet (P53E)	E	1,6		1,6
5/3 belüftet (P53U)	B	1,6		1,6
5/3 entlüftet, Schaltstellung 14 rastend (P53ED)	SA	1,6		1,6
5/3 entlüftet, Schaltstellung 12 rastend (P53EP)	SE	1,6		–
5/3 Anschluss 2 belüftet, 4 entlüftet, Schaltstellung 14 rastend (P53AD)	SB	1,6		1,6
5/3 Anschluss 4 belüftet, 2 entlüftet, Schaltstellung 14 rastend (P53BD)	SD	1,6		–
2x3/2 monostabil geschlossen (T32C)	K	1,3		1,0
2x3/2 monostabil offen (T32U)	N	1,3		1,0
2x3/2 monostabil offen/geschlossen (T32H)	H	1,3		1,0
2x3/2 monostabil geschlossen (T32N)	Q	1,3		1,0
2x3/2 monostabil offen (T32F)	P	1,3		1,0
2x3/2 monostabil offen/geschlossen (T32W)	R	1,3		1,0
2x2/2 monostabil geschlossen (T22C)	VC	1,3		1,0
2x2/2 monostabil geschlossen (T22CV)	VV	1,3		1,0

Werkstoffe	
Gehäuse	Aluminium-Druckguss, PA
Dichtungen	FPM, NBR, HNBR
Schrauben	Stahl, verzinkt
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F


Bestellangaben – Magnetventil 24 V DC



Bestellangaben – VSVA-Magnetventil, HHB tastend/rastend (D)						
	Insel-Code	Ventilfunktion	Ventil-Code	Bau-breite	Teile-Nr.	Typ
Magnetventile, 24 V DC						
	VC	2x 2/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Ruhestellung geschlossen, Rückstellung über pneumatische Feder	T22C	26 mm	561149	VSVA-B-T22C-AZD-A1-1T1L
	VV	2x 2/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Ruhestellung geschlossen, Rückstellung über pneumatische Feder, Vakuumbetrieb an 3 und 5 möglich	T22CV	26 mm	561153	VSVA-B-T22CV-AZD-A1-1T1L
	N	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Ruhestellung offen	T32U	26 mm	539152	VSVA-B-T32U-AZD-A1-1T1L
	K	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Ruhestellung geschlossen	T32C	26 mm	539150	VSVA-B-T32C-AZD-A1-1T1L
	H	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Ruhestellung 1x offen, Ruhestellung 1x geschlossen	T32H	26 mm	539154	VSVA-B-T32H-AZD-A1-1T1L
	P	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Reversbetrieb, Ruhestellung offen	T32F	26 mm	539153	VSVA-B-T32F-AZD-A1-1T1L
	Q	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Reversbetrieb, Ruhestellung geschlossen	T32N	26 mm	539151	VSVA-B-T32N-AZD-A1-1T1L
	R	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Reversbetrieb, Ruhestellung 1x offen, Ruhestellung 1x geschlossen	T32W	26 mm	539155	VSVA-B-T32W-AZD-A1-1T1L
	M	5/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Rückstellung über pneumatische Feder	M52-A	26 mm	539158	VSVA-B-M52-AZD-A1-1T1L
	O	5/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Rückstellung über mechanische Feder	M52-M	26 mm	539159	VSVA-B-M52-MZD-A1-1T1L
	J	5/2 Wege-Magnetventil, bistabil	B52	26 mm	539156	VSVA-B-B52-ZD-A1-1T1L
	D	5/2 Wege-Magnetventil, bistabil, dominierend	D52	26 mm	539157	VSVA-B-D52-ZD-A1-1T1L
	B	5/3 Wege-Magnetventil, Mittelstellung belüftet	P53U	26 mm	539160	VSVA-B-P53U-ZD-A1-1T1L
	G	5/3 Wege-Magnetventil, Mittelstellung geschlossen	P53C	26 mm	539162	VSVA-B-P53C-ZD-A1-1T1L
	E	5/3 Wege-Magnetventil, Mittelstellung entlüftet	P53E	26 mm	539161	VSVA-B-P53E-ZD-A1-1T1L
	SA	5/3 Wege-Magnetventil, Mittelstellung entlüftet Schaltstellung 14 rastend, Rückstellung über mechanische Feder	P53ED	26 mm	560727	VSVA-B-P53ED-ZD-A1-1T1L
	SE	5/3 Wege-Magnetventil, Mittelstellung entlüftet Schaltstellung 12 rastend, Rückstellung über mechanische Feder	P53EP	26 mm	8026638	VSVA-B-P53EP-ZD-A1-1T1L
	SB	5/3 Wege-Magnetventil, Mittelstellung 1x entlüftet von 4 nach 5, 1x belüftet von 1 nach 2, Schaltstellung 14 rastend, gleiche Funktion in beiden Schaltstellungen: von 1 nach 4 belüftet und von 2 nach 3 entlüftet, Rückstellung über mechanische Feder	P53AD	26 mm	560728	VSVA-B-P53AD-ZD-A1-1T1L
	SD	5/3 Wege-Magnetventil, Mittelstellung 1x entlüftet von 2 nach 3, 1x belüftet von 1 nach 4, Schaltstellung 14 rastend, gleiche Funktion in beiden Schaltstellungen: von 1 nach 2 belüftet und von 4 nach 5 entlüftet, Rückstellung über mechanische Feder	P53BD	26 mm	8031816	VSVA-B-P53BD-ZD-A1-1T1L

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F


Bestellangaben – Magnetventil 24 V DC

Bestellangaben – VSVA-Magnetventil mit Abdeckkappe für HHB tastend/robust, mit Zubehör rastend (TR)						
	Insel-Code	Ventilfunktion	Ventil-Code	Baubreite	Teile-Nr.	Typ
Magnetventile, 24 V DC						
	VC	2x 2/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Ruhestellung geschlossen, Rückstellung über pneumatische Feder	T22C	26 mm	8033032	VSVA-B-T22C-AZTR-A1-1T1L
	VV	2x 2/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Ruhestellung geschlossen, Rückstellung über pneumatische Feder, Vakuumbetrieb an 3 und 5 möglich	T22CV	26 mm	8033033	VSVA-B-T22CV-AZTR-A1-1T1L
	N	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Ruhestellung offen	T32U	26 mm	8033015	VSVA-B-T32U-AZTR-A1-1T1L
	K	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Ruhestellung geschlossen	T32C	26 mm	8033013	VSVA-B-T32C-AZTR-A1-1T1L
	H	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Ruhestellung 1x offen, Ruhestellung 1x geschlossen	T32H	26 mm	8033017	VSVA-B-T32H-AZTR-A1-1T1L
	P	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Reversbetrieb, Ruhestellung offen	T32F	26 mm	8033016	VSVA-B-T32F-AZTR-A1-1T1L
	Q	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Reversbetrieb, Ruhestellung geschlossen	T32N	26 mm	8033014	VSVA-B-T32N-AZTR-A1-1T1L
	R	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Reversbetrieb, Ruhestellung 1x offen, Ruhestellung 1x geschlossen	T32W	26 mm	8033018	VSVA-B-T32W-AZTR-A1-1T1L
	M	5/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Rückstellung über pneumatische Feder	M52-A	26 mm	8033021	VSVA-B-M52-AZTR-A1-1T1L
	O	5/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Rückstellung über mechanische Feder	M52-M	26 mm	8033022	VSVA-B-M52-MZTR-A1-1T1L
	J	5/2 Wege-Magnetventil, bistabil	B52	26 mm	8033019	VSVA-B-B52-ZTR-A1-1T1L
	D	5/2 Wege-Magnetventil, bistabil, dominierend	D52	26 mm	8033020	VSVA-B-D52-ZTR-A1-1T1L
	B	5/3 Wege-Magnetventil, Mittelstellung belüftet	P53U	26 mm	8033023	VSVA-B-P53U-ZTR-A1-1T1L
	G	5/3 Wege-Magnetventil, Mittelstellung geschlossen	P53C	26 mm	8033025	VSVA-B-P53C-ZTR-A1-1T1L
	E	5/3 Wege-Magnetventil, Mittelstellung entlüftet	P53E	26 mm	8033024	VSVA-B-P53E-ZTR-A1-1T1L
	SA	5/3 Wege-Magnetventil, Mittelstellung entlüftet Schaltstellung 14 rastend, Rückstellung über mechanische Feder	P53ED	26 mm	8033028	VSVA-B-P53ED-ZTR-A1-1T1L
	SE	5/3 Wege-Magnetventil, Mittelstellung entlüftet Schaltstellung 12 rastend, Rückstellung über mechanische Feder	P53EP	26 mm	8033035	VSVA-B-P53EP-ZTR-A1-1T1L
	SB	5/3 Wege-Magnetventil, Mittelstellung 1x entlüftet von 4 nach 5, 1x belüftet von 1 nach 2, Schaltstellung 14 rastend, gleiche Funktion in beiden Schaltstellungen: von 1 nach 4 belüftet und von 2 nach 3 entlüftet, Rückstellung über mechanische Feder	P53AD	26 mm	8033029	VSVA-B-P53AD-ZTR-A1-1T1L
	SD	5/3 Wege-Magnetventil, Mittelstellung 1x entlüftet von 2 nach 3, 1x belüftet von 1 nach 4, Schaltstellung 14 rastend, gleiche Funktion in beiden Schaltstellungen: von 1 nach 2 belüftet und von 4 nach 5 entlüftet, Rückstellung über mechanische Feder	P53BD	26 mm	8039187	VSVA-B-P53BD-ZTR-A1-1T1L

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F


Bestellangaben – Magnetventil 24 V DC

FESTO

Bestellangaben – VSVA-Magnetventil mit Abdeckkappe für HHB tastend (H)						
	Insel-Code	Ventilfunktion	Ventil-Code	Bau-breite	Teile-Nr.	Typ
Magnetventile, 24 V DC						
	VC	2x 2/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Ruhestellung geschlossen, Rückstellung über pneumatische Feder	T22C	26 mm	8033055	VSVA-B-T22C-AZH-A1-1T1L
	VV	2x 2/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Ruhestellung geschlossen, Rückstellung über pneumatische Feder, Vakuumbetrieb an 3 und 5 möglich	T22CV	26 mm	8033056	VSVA-B-T22CV-AZH-A1-1T1L
	N	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Ruhestellung offen	T32U	26 mm	8033038	VSVA-B-T32U-AZH-A1-1T1L
	K	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Ruhestellung geschlossen	T32C	26 mm	8033036	VSVA-B-T32C-AZH-A1-1T1L
	H	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Ruhestellung 1x offen, Ruhestellung 1x geschlossen	T32H	26 mm	8033040	VSVA-B-T32H-AZH-A1-1T1L
	P	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Reversbetrieb, Ruhestellung offen	T32F	26 mm	8033039	VSVA-B-T32F-AZH-A1-1T1L
	Q	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Reversbetrieb, Ruhestellung geschlossen	T32N	26 mm	8033037	VSVA-B-T32N-AZH-A1-1T1L
	R	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Reversbetrieb, Ruhestellung 1x offen, Ruhestellung 1x geschlossen	T32W	26 mm	8033041	VSVA-B-T32W-AZH-A1-1T1L
	M	5/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Rückstellung über pneumatische Feder	M52-A	26 mm	8033044	VSVA-B-M52-AZH-A1-1T1L
	O	5/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Rückstellung über mechanische Feder	M52-M	26 mm	8033045	VSVA-B-M52-MZH-A1-1T1L
	J	5/2 Wege-Magnetventil, bistabil	B52	26 mm	8033042	VSVA-B-B52-ZH-A1-1T1L
	D	5/2 Wege-Magnetventil, bistabil, dominierend	D52	26 mm	8033043	VSVA-B-D52-ZH-A1-1T1L
	B	5/3 Wege-Magnetventil, Mittelstellung belüftet	P53U	26 mm	8033046	VSVA-B-P53U-ZH-A1-1T1L
	G	5/3 Wege-Magnetventil, Mittelstellung geschlossen	P53C	26 mm	8033048	VSVA-B-P53C-ZH-A1-1T1L
	E	5/3 Wege-Magnetventil, Mittelstellung entlüftet	P53E	26 mm	8033047	VSVA-B-P53E-ZH-A1-1T1L
	SA	5/3 Wege-Magnetventil, Mittelstellung entlüftet Schaltstellung 14 rastend, Rückstellung über mechanische Feder	P53ED	26 mm	8033051	VSVA-B-P53ED-ZH-A1-1T1L
	SE	5/3 Wege-Magnetventil, Mittelstellung entlüftet Schaltstellung 12 rastend, Rückstellung über mechanische Feder	P53EP	26 mm	8033058	VSVA-B-P53EP-ZH-A1-1T1L
	SB	5/3 Wege-Magnetventil, Mittelstellung 1x entlüftet von 4 nach 5, 1x belüftet von 1 nach 2, Schaltstellung 14 rastend, gleiche Funktion in beiden Schaltstellungen: von 1 nach 4 belüftet und von 2 nach 3 entlüftet, Rückstellung über mechanische Feder	P53AD	26 mm	8033052	VSVA-B-P53AD-ZH-A1-1T1L
	SD	5/3 Wege-Magnetventil, Mittelstellung 1x entlüftet von 2 nach 3, 1x belüftet von 1 nach 4, Schaltstellung 14 rastend, gleiche Funktion in beiden Schaltstellungen: von 1 nach 2 belüftet und von 4 nach 5 entlüftet, Rückstellung über mechanische Feder	P53BD	26 mm	8039188	VSVA-B-P53BD-ZH-A1-1T1L

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F


Bestellangaben – Magnetventil 24 V DC

Bestellangaben – VSVA-Magnetventil mit Abdeckkappe für HHB verdeckt						
	Insel-Code	Ventilfunktion	Ventil-Code	Bau-breite	Teile-Nr.	Typ
Magnetventile, 24 V DC						
	VC	2x 2/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Ruhestellung geschlossen, Rückstellung über pneumatische Feder	T22C	26 mm	<b>8033078</b>	<b>VSVA-B-T22C-AZ-A1-1T1L</b>
	VV	2x 2/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Ruhestellung geschlossen, Rückstellung über pneumatische Feder, Vakuumbetrieb an 3 und 5 möglich	T22CV	26 mm	<b>8033079</b>	<b>VSVA-B-T22CV-AZ-A1-1T1L</b>
	N	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Ruhestellung offen	T32U	26 mm	<b>8033061</b>	<b>VSVA-B-T32U-AZ-A1-1T1L</b>
	K	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Ruhestellung geschlossen	T32C	26 mm	<b>8033059</b>	<b>VSVA-B-T32C-AZ-A1-1T1L</b>
	H	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Ruhestellung 1x offen, Ruhestellung 1x geschlossen	T32H	26 mm	<b>8033063</b>	<b>VSVA-B-T32H-AZ-A1-1T1L</b>
	P	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Reversbetrieb, Ruhestellung offen	T32F	26 mm	<b>8033062</b>	<b>VSVA-B-T32F-AZ-A1-1T1L</b>
	Q	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Reversbetrieb, Ruhestellung geschlossen	T32N	26 mm	<b>8033060</b>	<b>VSVA-B-T32N-AZ-A1-1T1L</b>
	R	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Reversbetrieb, Ruhestellung 1x offen, Ruhestellung 1x geschlossen	T32W	26 mm	<b>8033064</b>	<b>VSVA-B-T32W-AZ-A1-1T1L</b>
	M	5/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Rückstellung über pneumatische Feder	M52-A	26 mm	<b>8033067</b>	<b>VSVA-B-M52-AZ-A1-1T1L</b>
	O	5/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Rückstellung über mechanische Feder	M52-M	26 mm	<b>8033068</b>	<b>VSVA-B-M52-MZ-A1-1T1L</b>
	J	5/2 Wege-Magnetventil, bistabil	B52	26 mm	<b>8033065</b>	<b>VSVA-B-B52-Z-A1-1T1L</b>
	D	5/2 Wege-Magnetventil, bistabil, dominierend	D52	26 mm	<b>8033066</b>	<b>VSVA-B-D52-Z-A1-1T1L</b>
	B	5/3 Wege-Magnetventil, Mittelstellung belüftet	P53U	26 mm	<b>8033069</b>	<b>VSVA-B-P53U-Z-A1-1T1L</b>
	G	5/3 Wege-Magnetventil, Mittelstellung geschlossen	P53C	26 mm	<b>8033071</b>	<b>VSVA-B-P53C-Z-A1-1T1L</b>
	E	5/3 Wege-Magnetventil, Mittelstellung entlüftet	P53E	26 mm	<b>8033070</b>	<b>VSVA-B-P53E-Z-A1-1T1L</b>
	SA	5/3 Wege-Magnetventil, Mittelstellung entlüftet Schaltstellung 14 rastend, Rückstellung über mechanische Feder	P53ED	26 mm	<b>8033074</b>	<b>VSVA-B-P53ED-Z-A1-1T1L</b>
	SE	5/3 Wege-Magnetventil, Mittelstellung entlüftet Schaltstellung 12 rastend, Rückstellung über mechanische Feder	P53EP	26 mm	<b>8033081</b>	<b>VSVA-B-P53EP-Z-A1-1T1L</b>
	SB	5/3 Wege-Magnetventil, Mittelstellung 1x entlüftet von 4 nach 5, 1x belüftet von 1 nach 2, Schaltstellung 14 rastend, gleiche Funktion in beiden Schaltstellungen: von 1 nach 4 belüftet und von 2 nach 3 entlüftet, Rückstellung über mechanische Feder	P53AD	26 mm	<b>8033075</b>	<b>VSVA-B-P53AD-Z-A1-1T1L</b>
	SD	5/3 Wege-Magnetventil, Mittelstellung 1x entlüftet von 2 nach 3, 1x belüftet von 1 nach 4, Schaltstellung 14 rastend, gleiche Funktion in beiden Schaltstellungen: von 1 nach 2 belüftet und von 4 nach 5 entlüftet, Rückstellung über mechanische Feder	P53BD	26 mm	<b>8039189</b>	<b>VSVA-B-P53BD-Z-A1-1T1L</b>

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Bestellangaben – Magnetventil 110/120 V AC


FESTO


Bestellangaben – VSVA-Magnetventil, HHB tastend/rastend (D)						
	Insel-Code	Ventilfunktion	Ventil-Code	Bau-breite	Teile-Nr.	Typ
Magnetventile, 110/120 V AC						
	VC	2x 2/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Ruhestellung geschlossen, Rückstellung über pneumatische Feder	T22C	26 mm	561150	VSVA-B-T22C-AZD-A1-2AT1L
	VV	2x 2/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Ruhestellung geschlossen, Rückstellung über pneumatische Feder, Vakuumbetrieb an 3 und 5 möglich	T22CV	26 mm	561154	VSVA-B-T22CV-AZD-A1-2AT1L
	N	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Ruhestellung offen	T32U	26 mm	539139	VSVA-B-T32U-AZD-A1-2AT1L
	K	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Ruhestellung geschlossen	T32C	26 mm	539137	VSVA-B-T32C-AZD-A1-2AT1L
	H	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Ruhestellung 1x offen, Ruhestellung 1x geschlossen	T32H	26 mm	539141	VSVA-B-T32H-AZD-A1-2AT1L
	P	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Reversbetrieb, Ruhestellung offen	T32F	26 mm	539140	VSVA-B-T32F-AZD-A1-2AT1L
	Q	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Reversbetrieb, Ruhestellung geschlossen	T32N	26 mm	539138	VSVA-B-T32N-AZD-A1-2AT1L
	R	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Reversbetrieb, Ruhestellung 1x offen, Ruhestellung 1x geschlossen	T32W	26 mm	539142	VSVA-B-T32W-AZD-A1-2AT1L
	M	5/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Rückstellung über pneumatische Feder	M52-A	26 mm	539145	VSVA-B-M52-AZD-A1-2AT1L
	O	5/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Rückstellung über mechanische Feder	M52-M	26 mm	539146	VSVA-B-M52-MZD-A1-2AT1L
	J	5/2 Wege-Magnetventil, bistabil	B52	26 mm	539143	VSVA-B-B52-ZD-A1-2AT1L
	D	5/2 Wege-Magnetventil, bistabil, dominierend	D52	26 mm	539144	VSVA-B-D52-ZD-A1-2AT1L
	B	5/3 Wege-Magnetventil, Mittelstellung belüftet	P53U	26 mm	539147	VSVA-B-P53U-ZD-A1-2AT1L
	G	5/3 Wege-Magnetventil, Mittelstellung geschlossen	P53C	26 mm	539149	VSVA-B-P53C-ZD-A1-2AT1L
	E	5/3 Wege-Magnetventil, Mittelstellung entlüftet	P53E	26 mm	539148	VSVA-B-P53E-ZD-A1-2AT1L


# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Datenblatt – Magnetventil Baubreite 42 mm

FESTO

-  - Breite der Ventile  
nach ISO 5599-2  
42 mm (ISO 1)

-  - Durchfluss  
Baubreite 42 mm:  
VTSA bis 1300 l/min  
VTSA-F bis 1860 l/min

-  - Spannung  
24 V DC  
110 V AC



Sicherheitstechnische Kenngrößen Ventil, Baubreite 42 mm	
Entspricht Norm	EN 13849-1/2
CE-Zeichen (siehe Wechselspannung Konformitätserklärung) 110 V AC	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Schockfestigkeit	Schockprüfung mit Schärfegrad 2, nach EN 60068-2-27
Schwingfestigkeit	Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2, nach EN 60068-2-6

Sicherheitstechnische Kenngrößen Ventil, Baubreite 42 mm, 24 V DC			
Ventilfunktion (mit Ventil-Code)	Insel-Code	Prüfimpulse	
		Max. pos. Prüfimpuls 0 Signal [µs]	Max. neg. Prüfimpuls 1 Signal [µs]
5/2 bistabil (B52)	J	1400	900
5/2 bistabil-dominierend (D52)	D	1600	1100
5/2 monostabil (M52-A)	M	1400	900
5/2 monostabil (M52-M)	O	1400	900
5/3 geschlossen (P53C)	G	1400	900
5/3 entlüftet (P53E)	E	1400	900
5/3 belüftet (P53U)	B	1400	900
5/3 belüftet 1 nach 2, 4 nach 5 geschlossen (P53F)	VG	-	-
2x3/2 monostabil geschlossen (T32C)	K	1600	1100
2x3/2 monostabil offen (T32U)	N	1600	1100
2x3/2 monostabil offen/geschlossen (T32H)	H	1600	1100
2x3/2 monostabil geschlossen (T32N)	Q	1600	1100
2x3/2 monostabil offen (T32F)	P	1600	1100
2x3/2 monostabil offen/geschlossen (T32W)	R	1600	1100
2x2/2 monostabil geschlossen (T22C)	VC	1600	1100
2x2/2 monostabil geschlossen (T22CV)	VV	1600	1100



# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Datenblatt – Magnetventil Baubreite 42 mm



Ventiltechnische Daten, Baubreite 42 mm							
Ventilfunktion (mit Ventil-Code)	Insel-Code	Stömungsrichtung			Rückstellart		Gewicht [g]
		beliebig	ausschließlich reversibel	nicht reversibel	pneumatische Feder	mechanische Feder	
5/2 bistabil (B52)	J	■	–	–	–	–	439
5/2 bistabil-dominierend (D52)	D	■	–	–	–	–	439
5/2 monostabil (M52-A)	M	■	–	–	■	–	426
5/2 monostabil (M52-M)	O	■	–	–	–	■	426
5/3 geschlossen <sup>1)</sup> (P53C)	G	■	–	–	–	■	456
5/3 entlüftet <sup>1)</sup> (P53E)	E	■	–	–	–	■	456
5/3 belüftet <sup>1)</sup> (P53U)	B	■	–	–	–	■	456
5/3 belüftet 1 nach 2, 4 nach 5 geschlossen (P53F)	VG	■	–	–	–	–	456
2x3/2 monostabil geschlossen (T32C)	K	–	–	■	■	–	442
2x3/2 monostabil offen (T32U)	N	–	–	■	■	–	442
2x3/2 monostabil offen/geschlossen (T32H)	H	–	–	■	■	–	442
2x3/2 monostabil geschlossen (T32N)	Q	–	■	–	■	–	442
2x3/2 monostabil offen (T32F)	P	–	■	–	■	–	442
2x3/2 monostabil offen/geschlossen (T32W)	R	–	■	–	■	–	442
2x2/2 monostabil geschlossen (T22C)	VC	–	–	■	■	–	442
2x2/2 monostabil geschlossen (T22CV)	VV	■	–	–	■	–	442

- 1) Werden beide Magnetspulen nicht bestromt, so nimmt das Ventil durch Federkraft seine Mittelstellung ein.  
 Werden beide Magnetspulen gleichzeitig bestromt, so verbleibt das Ventil in der zuvor eingenommenen Schaltstellung.

Normalnennendurchfluss Ventil/Ventilinsel [l/min], Baubreite 42 mm					
Ventilfunktion (mit Ventil-Code)	Insel-Code	Durchfluss			
		Ventil	Ventil auf Ventilinsel VTSA	Ventil auf Ventilinsel VTSA-F	Ventil auf Einzelanschlussplatte
5/2 bistabil (B52)	J	2000	1300	1860	1500
5/2 bistabil-dominierend (D52)	D	2000	1300	1860	1500
5/2 monostabil (M52-A)	M	2000	1300	1860	1500
5/2 monostabil (M52-M)	O	2000	1300	1860	1500
5/3 geschlossen (P53C)	G	1900 <sup>1)</sup> 950 <sup>2)</sup>	1200 <sup>1)</sup> 800 <sup>2)</sup>	1690 <sup>1)</sup> 830 <sup>2)</sup>	1400 <sup>1)</sup> 800 <sup>2)</sup>
5/3 entlüftet (P53E)	E	1900 <sup>1)</sup> 950 <sup>2)</sup>	1200 <sup>1)</sup> 800 <sup>2)</sup>	1690 <sup>1)</sup> 830 <sup>2)</sup>	1400 <sup>1)</sup> 800 <sup>2)</sup>
5/3 belüftet (P53U)	B	1900 <sup>1)</sup> 950 <sup>2)</sup>	1200 <sup>1)</sup> 800 <sup>2)</sup>	1690 <sup>1)</sup> 830 <sup>2)</sup>	1400 <sup>1)</sup> 800 <sup>2)</sup>
5/3 belüftet 1 nach 2, 4 nach 5 geschlossen (P53F)	VG	1700 <sup>1)</sup> 700 <sup>2)</sup>	1400 <sup>1)</sup> 800 <sup>2)</sup>	1700 <sup>1)</sup> 700 <sup>2)</sup>	1400 <sup>1)</sup> 700 <sup>2)</sup>
2x3/2 monostabil geschlossen (T32C)	K	1600	1200	1300	1200
2x3/2 monostabil offen (T32U)	N	1600	1200	1300	1200
2x3/2 monostabil offen/geschlossen (T32H)	H	1600	1200	1300	1200
2x3/2 monostabil geschlossen (T32N)	Q	1600	1200	1300	1200
2x3/2 monostabil offen (T32F)	P	1600	1200	1300	1200
2x3/2 monostabil offen/geschlossen (T32W)	R	1600	1200	1300	1200
2x2/2 monostabil geschlossen (T22C)	VC	1600	1400	1500	1400
2x2/2 monostabil geschlossen (T22CV)	VV	1600	1400	1500	1400

- 1) Schaltstellung  
 2) Mittelstellung

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F



Datenblatt – Magnetventil Baubreite 42 mm

Ventilschaltzeiten in [ms], Baubreite 42 mm, Nennbetriebsspannung 24 V DC/110 V AC							
Ventilfunktion (mit Ventil-Code)	Insel-Code	24 V DC			110 V AC		
		ein	aus	um	ein	aus	um
5/2 bistabil (B52)	J	–	–	16	–	–	16
5/2 bistabil-dominierend (D52)	D	–	–	19	–	–	19
5/2 monostabil (M52-A)	M	27	45	–	20	55	–
5/2 monostabil (M52-M)	O	22	60	–	20	55	–
5/3 geschlossen (P53C)	G	22	65	38	22	68	41
5/3 entlüftet (P53E)	E	22	65	38	22	68	41
5/3 belüftet (P53U)	B	22	65	38	22	68	41
5/3 belüftet 1 nach 2, 4 nach 5 geschlossen (P53F)	VG	22	65	38	–	–	–
2x3/2 monostabil geschlossen (T32C)	K	20	38	–	22	46	–
2x3/2 monostabil offen (T32U)	N	20	38	–	22	46	–
2x3/2 monostabil offen/geschlossen (T32H)	H	20	38	–	22	46	–
2x3/2 monostabil geschlossen (T32N)	Q	34	28	–	34	38	–
2x3/2 monostabil offen (T32F)	P	34	28	–	34	38	–
2x3/2 monostabil offen/geschlossen (T32W)	R	34	28	–	34	38	–
2x2/2 monostabil geschlossen (T22C)	VC	20	38	–	22	46	–
2x2/2 monostabil geschlossen (T22CV)	VV	20	38	–	22	46	–


Spulenkennwerte bei Baubreite 42 mm			
Ventilfunktion (mit Ventil-Code)	Insel-Code	Spulenkennwerte bei 24 V DC in [W]	Spulenkennwerte bei 110/120 V AC in [VA]
5/2 bistabil (B52)	J	1,6	1,6
5/2 bistabil-dominierend (D52)	D	1,3	1,0
5/2 monostabil (M52-A)	M	1,6	1,6
5/2 monostabil (M52-M)	O	1,6	1,6
5/3 geschlossen (P53C)	G	1,6	1,6
5/3 entlüftet (P53E)	E	1,6	1,6
5/3 belüftet (P53U)	B	1,6	1,6
5/3 belüftet 1 nach 2, 4 nach 5 geschlossen (P53F)	VG	1,6	–
2x3/2 monostabil geschlossen (T32C)	K	1,3	1,0
2x3/2 monostabil offen (T32U)	N	1,3	1,0
2x3/2 monostabil offen/geschlossen (T32H)	H	1,3	1,0
2x3/2 monostabil geschlossen (T32N)	Q	1,3	1,0
2x3/2 monostabil offen (T32F)	P	1,3	1,0
2x3/2 monostabil offen/geschlossen (T32W)	R	1,3	1,0
2x2/2 monostabil geschlossen (T22C)	VC	1,3	1,0
2x2/2 monostabil geschlossen (T22CV)	VV	1,3	1,0

Werkstoffe	
Gehäuse	Aluminium-Druckguss, PA
Dichtungen	FPM, NBR, HNBR
Schrauben	Stahl, verzinkt
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F


Bestellangaben – Magnetventil 24 V DC

FESTO

Bestellangaben – VSVA-Magnetventil, HHB tastend/rastend (D)						
	Insel-Code	Ventilfunktion	Ventil-Code	Bau-breite	Teile-Nr.	Typ
Magnetventile, 24 V DC						
	VC	2x 2/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Ruhestellung geschlossen, Rückstellung über pneumatische Feder	T22C	42 mm	561340	VSVA-B-T22C-AZD-D1-1T1L
	VV	2x 2/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Ruhestellung geschlossen, Rückstellung über pneumatische Feder, Vakuumbetrieb an 3 und 5 möglich	T22CV	42 mm	561344	VSVA-B-T22CV-AZD-D1-1T1L
	N	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Ruhestellung offen	T32U	42 mm	543692	VSVA-B-T32U-AZD-D1-1T1L
	K	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Ruhestellung geschlossen	T32C	42 mm	543690	VSVA-B-T32C-AZD-D1-1T1L
	H	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Ruhestellung 1x offen, Ruhestellung 1x geschlossen	T32H	42 mm	543694	VSVA-B-T32H-AZD-D1-1T1L
	P	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Reversbetrieb, Ruhestellung offen	T32F	42 mm	543693	VSVA-B-T32F-AZD-D1-1T1L
	Q	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Reversbetrieb, Ruhestellung geschlossen	T32N	42 mm	543691	VSVA-B-T32N-AZD-D1-1T1L
	R	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Reversbetrieb, Ruhestellung 1x offen, Ruhestellung 1x geschlossen	T32W	42 mm	543695	VSVA-B-T32W-AZD-D1-1T1L
	M	5/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Rückstellung über pneumatische Feder	M52-A	42 mm	543698	VSVA-B-M52-AZD-D1-1T1L
	O	5/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Rückstellung über mechanische Feder	M52-M	42 mm	543699	VSVA-B-M52-MZD-D1-1T1L
	J	5/2 Wege-Magnetventil, bistabil	B52	42 mm	543696	VSVA-B-B52-ZD-D1-1T1L
	D	5/2 Wege-Magnetventil, bistabil, dominierend	D52	42 mm	543697	VSVA-B-D52-ZD-D1-1T1L
	B	5/3 Wege-Magnetventil, Mittelstellung belüftet	P53U	42 mm	543700	VSVA-B-P53U-ZD-D1-1T1L
	G	5/3 Wege-Magnetventil, Mittelstellung geschlossen	P53C	42 mm	543702	VSVA-B-P53C-ZD-D1-1T1L
	E	5/3 Wege-Magnetventil, Mittelstellung entlüftet	P53E	42 mm	543701	VSVA-B-P53E-ZD-D1-1T1L
	VG	5/3 Wege-Magnetventil, Mittelstellung belüftet 1 nach 2, 4 nach 5 geschlossen	P53F	42 mm	8000464	VSVA-B-P53F-ZD-D1-1T1L

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F


Bestellangaben – Magnetventil 24 V DC

Bestellangaben – VSVA-Magnetventil mit Abdeckkappe für HHB tastend/robust, mit Zubehör rastend (TR)						
	Insel-Code	Ventilfunktion	Ventil-Code	Bau-breite	Teile-Nr.	Typ
Magnetventile, 24 V DC						
	VC	2x 2/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Ruhestellung geschlossen, Rückstellung über pneumatische Feder	T22C	42 mm	<b>8034781</b>	<b>VSVA-B-T22C-AZTR-D1-1T1L</b>
	VV	2x 2/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Ruhestellung geschlossen, Rückstellung über pneumatische Feder, Vakuumbetrieb an 3 und 5 möglich	T22CV	42 mm	<b>8034782</b>	<b>VSVA-B-T22CV-AZTR-D1-1T1L</b>
	N	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Ruhestellung offen	T32U	42 mm	<b>8034770</b>	<b>VSVA-B-T32U-AZTR-D1-1T1L</b>
	K	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Ruhestellung geschlossen	T32C	42 mm	<b>8034768</b>	<b>VSVA-B-T32C-AZTR-D1-1T1L</b>
	H	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Ruhestellung 1x offen, Ruhestellung 1x geschlossen	T32H	42 mm	<b>8034772</b>	<b>VSVA-B-T32H-AZTR-D1-1T1L</b>
	P	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Reversbetrieb, Ruhestellung offen	T32F	42 mm	<b>8034771</b>	<b>VSVA-B-T32F-AZTR-D1-1T1L</b>
	Q	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Reversbetrieb, Ruhestellung geschlossen	T32N	42 mm	<b>8034769</b>	<b>VSVA-B-T32N-AZTR-D1-1T1L</b>
	R	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Reversbetrieb, Ruhestellung 1x offen, Ruhestellung 1x geschlossen	T32W	42 mm	<b>8034773</b>	<b>VSVA-B-T32W-AZTR-D1-1T1L</b>
	M	5/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Rückstellung über pneumatische Feder	M52-A	42 mm	<b>8034776</b>	<b>VSVA-B-M52-AZTR-D1-1T1L</b>
	O	5/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Rückstellung über mechanische Feder	M52-M	42 mm	<b>8034777</b>	<b>VSVA-B-M52-MZTR-D1-1T1L</b>
	J	5/2 Wege-Magnetventil, bistabil	B52	42 mm	<b>8034774</b>	<b>VSVA-B-B52-ZTR-D1-1T1L</b>
	D	5/2 Wege-Magnetventil, bistabil, dominierend	D52	42 mm	<b>8034775</b>	<b>VSVA-B-D52-ZTR-D1-1T1L</b>
	B	5/3 Wege-Magnetventil, Mittelstellung belüftet	P53U	42 mm	<b>8034778</b>	<b>VSVA-B-P53U-ZTR-D1-1T1L</b>
	G	5/3 Wege-Magnetventil, Mittelstellung geschlossen	P53C	42 mm	<b>8034780</b>	<b>VSVA-B-P53C-ZTR-D1-1T1L</b>
	E	5/3 Wege-Magnetventil, Mittelstellung entlüftet	P53E	42 mm	<b>8034779</b>	<b>VSVA-B-P53E-ZTR-D1-1T1L</b>
	VG	5/3 Wege-Magnetventil, Mittelstellung belüftet 1 nach 2, 4 nach 5 geschlossen	P53F	42 mm	<b>8034783</b>	<b>VSVA-B-P53F-ZTR-D1-1T1L</b>

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F


Bestellangaben – Magnetventil 24 V DC

FESTO

Bestellangaben – VSVA-Magnetventil mit Abdeckkappe für HHB tastend (H)						
	Insel-Code	Ventilfunktion	Ventil-Code	Bau-breite	Teile-Nr.	Typ
Magnetventile, 24 V DC						
	VC	2x 2/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Ruhestellung geschlossen, Rückstellung über pneumatische Feder	T22C	42 mm	8034812	VSVA-B-T22C-AZH-D1-1T1L
	VV	2x 2/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Ruhestellung geschlossen, Rückstellung über pneumatische Feder, Vakuumbetrieb an 3 und 5 möglich	T22CV	42 mm	8034813	VSVA-B-T22CV-AZH-D1-1T1L
	N	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Ruhestellung offen	T32U	42 mm	8034801	VSVA-B-T32U-AZH-D1-1T1L
	K	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Ruhestellung geschlossen	T32C	42 mm	8034799	VSVA-B-T32C-AZH-D1-1T1L
	H	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Ruhestellung 1x offen, Ruhestellung 1x geschlossen	T32H	42 mm	8034803	VSVA-B-T32H-AZH-D1-1T1L
	P	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Reversbetrieb, Ruhestellung offen	T32F	42 mm	8034802	VSVA-B-T32F-AZH-D1-1T1L
	Q	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Reversbetrieb, Ruhestellung geschlossen	T32N	42 mm	8034800	VSVA-B-T32N-AZH-D1-1T1L
	R	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Reversbetrieb, Ruhestellung 1x offen, Ruhestellung 1x geschlossen	T32W	42 mm	8034804	VSVA-B-T32W-AZH-D1-1T1L
	M	5/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Rückstellung über pneumatische Feder	M52-A	42 mm	8034807	VSVA-B-M52-AZH-D1-1T1L
	O	5/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Rückstellung über mechanische Feder	M52-M	42 mm	8034808	VSVA-B-M52-MZH-D1-1T1L
	J	5/2 Wege-Magnetventil, bistabil	B52	42 mm	8034805	VSVA-B-B52-ZH-D1-1T1L
	D	5/2 Wege-Magnetventil, bistabil, dominierend	D52	42 mm	8034806	VSVA-B-D52-ZH-D1-1T1L
	B	5/3 Wege-Magnetventil, Mittelstellung belüftet	P53U	42 mm	8034809	VSVA-B-P53U-ZH-D1-1T1L
	G	5/3 Wege-Magnetventil, Mittelstellung geschlossen	P53C	42 mm	8034811	VSVA-B-P53C-ZH-D1-1T1L
	E	5/3 Wege-Magnetventil, Mittelstellung entlüftet	P53E	42 mm	8034810	VSVA-B-P53E-ZH-D1-1T1L
	VG	5/3 Wege-Magnetventil, Mittelstellung belüftet 1 nach 2, 4 nach 5 geschlossen	P53F	42 mm	8034814	VSVA-B-P53F-ZH-D1-1T1L

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F


Bestellangaben – Magnetventil 24 V DC

Bestellangaben – VSVA-Magnetventil mit Abdeckkappe für HHB verdeckt						
	Insel-Code	Ventilfunktion	Ventil-Code	Bau-breite	Teile-Nr.	Typ
Magnetventile, 24 V DC						
	VC	2x 2/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Ruhestellung geschlossen, Rückstellung über pneumatische Feder	T22C	42 mm	8034843	VSVA-B-T22C-AZ-D1-1T1L
	VV	2x 2/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Ruhestellung geschlossen, Rückstellung über pneumatische Feder, Vakuumbetrieb an 3 und 5 möglich	T22CV	42 mm	8034844	VSVA-B-T22CV-AZ-D1-1T1L
	N	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Ruhestellung offen	T32U	42 mm	8034832	VSVA-B-T32U-AZ-D1-1T1L
	K	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Ruhestellung geschlossen	T32C	42 mm	8034830	VSVA-B-T32C-AZ-D1-1T1L
	H	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Ruhestellung 1x offen, Ruhestellung 1x geschlossen	T32H	42 mm	8034834	VSVA-B-T32H-AZ-D1-1T1L
	P	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Reversbetrieb, Ruhestellung offen	T32F	42 mm	8034833	VSVA-B-T32F-AZ-D1-1T1L
	Q	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Reversbetrieb, Ruhestellung geschlossen	T32N	42 mm	8034831	VSVA-B-T32N-AZ-D1-1T1L
	R	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Reversbetrieb, Ruhestellung 1x offen, Ruhestellung 1x geschlossen	T32W	42 mm	8034835	VSVA-B-T32W-AZ-D1-1T1L
	M	5/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Rückstellung über pneumatische Feder	M52-A	42 mm	8034838	VSVA-B-M52-AZ-D1-1T1L
	O	5/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Rückstellung über mechanische Feder	M52-M	42 mm	8034839	VSVA-B-M52-MZ-D1-1T1L
	J	5/2 Wege-Magnetventil, bistabil	B52	42 mm	8034836	VSVA-B-B52-Z-D1-1T1L
	D	5/2 Wege-Magnetventil, bistabil, dominierend	D52	42 mm	8034837	VSVA-B-D52-Z-D1-1T1L
	B	5/3 Wege-Magnetventil, Mittelstellung belüftet	P53U	42 mm	8034840	VSVA-B-P53U-Z-D1-1T1L
	G	5/3 Wege-Magnetventil, Mittelstellung geschlossen	P53C	42 mm	8034842	VSVA-B-P53C-Z-D1-1T1L
	E	5/3 Wege-Magnetventil, Mittelstellung entlüftet	P53E	42 mm	8034841	VSVA-B-P53E-Z-D1-1T1L
	VG	5/3 Wege-Magnetventil, Mittelstellung belüftet 1 nach 2, 4 nach 5 geschlossen	P53F	42 mm	8034845	VSVA-B-P53F-Z-D1-1T1L

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Bestellangaben – Magnetventil 110/120 V AC


FESTO


Bestellangaben – VSVA-Magnetventil, HHB tastend/rastend (D)						
	Insel-Code	Ventilfunktion	Ventil-Code	Bau-breite	Teile-Nr.	Typ
Magnetventile, 110/120 V AC						
	VC	2x 2/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Ruhestellung geschlossen, Rückstellung über pneumatische Feder	T22C	42 mm	561341	VSVA-B-T22C-AZD-D1-2AT1L
	VV	2x 2/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Ruhestellung geschlossen, Rückstellung über pneumatische Feder, Vakuumbetrieb an 3 und 5 möglich	T22CV	42 mm	561345	VSVA-B-T22CV-AZD-D1-2AT1L
	N	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Ruhestellung offen	T32U	42 mm	543679	VSVA-B-T32U-AZD-D1-2AT1L
	K	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Ruhestellung geschlossen	T32C	42 mm	543677	VSVA-B-T32C-AZD-D1-2AT1L
	H	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Ruhestellung 1x offen, Ruhestellung 1x geschlossen	T32H	42 mm	543681	VSVA-B-T32H-AZD-D1-2AT1L
	P	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Reversbetrieb, Ruhestellung offen	T32F	42 mm	543680	VSVA-B-T32F-AZD-D1-2AT1L
	Q	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Reversbetrieb, Ruhestellung geschlossen	T32N	42 mm	543678	VSVA-B-T32N-AZD-D1-2AT1L
	R	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Reversbetrieb, Ruhestellung 1x offen, Ruhestellung 1x geschlossen	T32W	42 mm	543682	VSVA-B-T32W-AZD-D1-2AT1L
	M	5/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Rückstellung über pneumatische Feder	M52-A	42 mm	543685	VSVA-B-M52-AZD-D1-2AT1L
	O	5/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Rückstellung über mechanische Feder	M52-M	42 mm	543686	VSVA-B-M52-MZD-D1-2AT1L
	J	5/2 Wege-Magnetventil, bistabil	B52	42 mm	543683	VSVA-B-B52-ZD-D1-2AT1L
	D	5/2 Wege-Magnetventil, bistabil, dominierend	D52	42 mm	543684	VSVA-B-D52-ZD-D1-2AT1L
	B	5/3 Wege-Magnetventil, Mittelstellung belüftet	P53U	42 mm	543687	VSVA-B-P53U-ZD-D1-2AT1L
	G	5/3 Wege-Magnetventil, Mittelstellung geschlossen	P53C	42 mm	543689	VSVA-B-P53C-ZD-D1-2AT1L
	E	5/3 Wege-Magnetventil, Mittelstellung entlüftet	P53E	42 mm	543688	VSVA-B-P53E-ZD-D1-2AT1L


# Ventilinsel VTSA/VTSA-F


Datenblatt – Magnetventil Baubreite 52 mm

FESTO

-  - Breite der Ventile nach ISO 5599-2  
52 mm (ISO 2)

-  - Durchfluss  
Baubreite 52 mm:  
VTSA bis 2900 l/min  
VTSA-F bis 2900 l/min

-  - Spannung  
24 V DC  
110 V AC

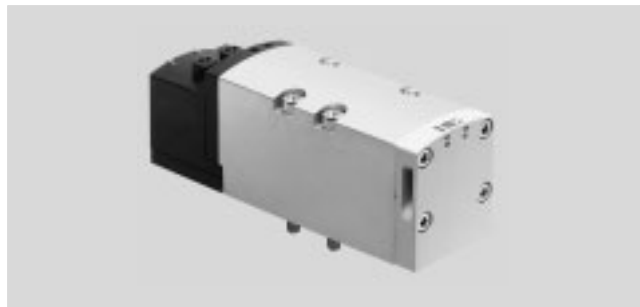

Sicherheitstechnische Kenngrößen Ventil, Baubreite 52 mm		
Entspricht Norm	EN 13849-1/2	
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	Wechselspannung 110 V AC	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
	Gleichspannung 24 V DC	nach EU-EMV-Richtlinie <sup>1)</sup>
Schockfestigkeit	Schockprüfung mit Schärfegrad 2, nach EN 60068-2-27	
Schwingfestigkeit	Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2, nach EN 60068-2-6	

1) Bitte entnehmen Sie den Nutzungsbereich der EG-Konformitätserklärung: [www.festo.com/sp](http://www.festo.com/sp) → Zertifikate.  
Im Falle von Nutzungsbeschränkungen der Geräte in Wohn-, Geschäfts- und Gewerbebereichen, sowie Kleinbetrieben, können weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Störaussendung erforderlich sein.

Sicherheitstechnische Kenngrößen Ventil, Baubreite 52 mm, 24 V DC			
Ventilfunktion (mit Ventil-Code)	Insel-Code	Prüfimpulse	
		max. pos. Prüfpuls 0 Signal [µs]	max. neg. Prüfpuls 1 Signal [µs]
5/2 bistabil (B52)	J	1000	1500
5/2 bistabil-dominierend (D52)	D	1000	1500
5/2 monostabil (M52-A)	M	1000	1500
5/2 monostabil (M52-M)	O	1000	1500
5/3 geschlossen (P53C)	G	1000	1500
5/3 entlüftet (P53E)	E	1000	1500
5/3 belüftet (P53U)	B	1000	1500
5/3 belüftet 1 nach 2, 4 nach 5 geschlossen (P53F)	VG	-	-
2x3/2 monostabil geschlossen (T32C)	K	1000	1500
2x3/2 monostabil offen (T32U)	N	1000	1500
2x3/2 monostabil offen/geschlossen (T32H)	H	1000	1500
2x3/2 monostabil geschlossen (T32N)	Q	1000	1500
2x3/2 monostabil offen (T32F)	P	1000	1500
2x3/2 monostabil offen/geschlossen (T32W)	R	1000	1500
2x2/2 monostabil geschlossen (T22C)	VC	1000	1500



# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Datenblatt – Magnetventil Baubreite 52 mm

FESTO

Ventiltechnische Daten, Baubreite 52 mm							
Ventilfunktion (mit Ventil-Code)	Insel-Code	Stömungsrichtung			Rückstellart		Gewicht [g]
		beliebig	ausschließlich reversibel	nicht reversibel	pneumatische Feder	mechanische Feder	
5/2 bistabil (B52)	J	■	–	–	–	–	732
5/2 bistabil-dominierend (D52)	D	■	–	–	–	–	732
5/2 monostabil (M52-A)	M	■	–	–	■	–	702
5/2 monostabil (M52-M)	O	■	–	–	–	■	702
5/3 geschlossen <sup>1)</sup> (P53C)	G	■	–	–	–	■	780
5/3 entlüftet <sup>1)</sup> (P53E)	E	■	–	–	–	■	780
5/3 belüftet <sup>1)</sup> (P53U)	B	■	–	–	–	■	780
5/3 belüftet 1 nach 2, 4 nach 5 geschlossen (P53F)	VG	■	–	–	–	–	780
2x3/2 monostabil geschlossen (T32C)	K	–	–	■	■	–	740
2x3/2 monostabil offen (T32U)	N	–	–	■	■	–	740
2x3/2 monostabil offen/geschlossen (T32H)	H	–	–	■	■	–	740
2x3/2 monostabil geschlossen (T32N)	Q	–	■	–	■	–	740
2x3/2 monostabil offen (T32F)	P	–	■	–	■	–	740
2x3/2 monostabil offen/geschlossen (T32W)	R	–	■	–	■	–	740
2x2/2 monostabil geschlossen (T22C)	VC	–	–	■	■	–	740

- 1) Werden beide Magnetspulen nicht bestromt, so nimmt das Ventil durch Federkraft seine Mittelstellung ein.  
 Werden beide Magnetspulen gleichzeitig bestromt, so verbleibt das Ventil in der zuvor eingenommenen Schaltstellung.

Normalnennendurchfluss Ventil/Ventilinsel [l/min], Baubreite 52 mm					
Ventilfunktion (mit Ventil-Code)	Insel-Code	Durchfluss			
		Ventil	Ventil auf Ventilinsel VTSA	Ventil auf Ventilinsel VTSA-F	Ventil auf Einzelschlussplatte
5/2 bistabil (B52)	J	4000	2900	2900	3400
5/2 bistabil-dominierend (D52)	D	4000	2900	2900	3400
5/2 monostabil (M52-A)	M	4000	2900	2900	3400
5/2 monostabil (M52-M)	O	4000	2900	2900	3400
5/3 geschlossen (P53C)	G	3600 <sup>1)</sup> 1700 <sup>2)</sup>	2800 <sup>1)</sup> 1700 <sup>2)</sup>	2800 <sup>1)</sup> 1700 <sup>2)</sup>	3200 <sup>1)</sup> 1700 <sup>2)</sup>
5/3 entlüftet (P53E)	E	3600 <sup>1)</sup> 1700 <sup>2)</sup>	2800 <sup>1)</sup> 1700 <sup>2)</sup>	2800 <sup>1)</sup> 1700 <sup>2)</sup>	3200 <sup>1)</sup> 1700 <sup>2)</sup>
5/3 belüftet (P53U)	B	3600 <sup>1)</sup> 1700 <sup>2)</sup>	2800 <sup>1)</sup> 1700 <sup>2)</sup>	2800 <sup>1)</sup> 1700 <sup>2)</sup>	3200 <sup>1)</sup> 1700 <sup>2)</sup>
5/3 belüftet 1 nach 2, 4 nach 5 geschlossen (P53F)	VG	3000 <sup>1)</sup> 900 <sup>2)</sup>	2300 <sup>1)</sup> 900 <sup>2)</sup>	2300 <sup>1)</sup> 900 <sup>2)</sup>	2600 <sup>1)</sup> 900 <sup>2)</sup>
2x3/2 monostabil geschlossen (T32C)	K	3000	2400	2400	2600
2x3/2 monostabil offen (T32U)	N	3000	2400	2400	2600
2x3/2 monostabil offen/geschlossen (T32H)	H	3000	2400	2400	2600
2x3/2 monostabil geschlossen (T32N)	Q	3000	2400	2400	2600
2x3/2 monostabil offen (T32F)	P	3000	2400	2400	2600
2x3/2 monostabil offen/geschlossen (T32W)	R	3000	2400	2400	2600
2x2/2 monostabil geschlossen (T22C)	VC	4000	2800	2800	3400

- 1) Schaltstellung  
 2) Mittelstellung

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F



Datenblatt – Magnetventil Baubreite 52 mm

Ventilschaltzeiten in [ms], Baubreite 52 mm, Nennbetriebsspannung 24 V DC/110 V AC							
Ventilfunktion (mit Ventil-Code)	Insel-Code	24 V DC			110 V AC		
		ein	aus	um	ein	aus	um
5/2 bistabil (B52)	J	–	–	18	–	–	35
5/2 bistabil-dominierend (D52)	D	–	–	18	–	–	42
5/2 monostabil (M52-A)	M	40	45	–	70	90	–
5/2 monostabil (M52-M)	O	20	60	–	25	110	–
5/3 geschlossen (P53C)	G	23	60	38	30	100	60
5/3 entlüftet (P53E)	E	23	60	38	30	100	60
5/3 belüftet (P53U)	B	23	60	38	30	100	60
5/3 belüftet 1 nach 2, 4 nach 5 geschlossen (P53F)	VG	23	60	38	–	–	–
2x3/2 monostabil geschlossen (T32C)	K	20	35	–	35	70	–
2x3/2 monostabil offen (T32U)	N	20	35	–	35	70	–
2x3/2 monostabil offen/geschlossen (T32H)	H	20	35	–	35	70	–
2x3/2 monostabil geschlossen (T32N)	Q	20	35	–	50	65	–
2x3/2 monostabil offen (T32F)	P	20	35	–	50	65	–
2x3/2 monostabil offen/geschlossen (T32W)	R	20	35	–	50	65	–
2x2/2 monostabil geschlossen (T22C)	VC	14	35	–	35	70	–

Spulenkennwerte Baubreite 52 mm			
Ventilfunktion (mit Ventil-Code)	Insel-Code	Spulenkennwerte bei 24 V DC in [W]	Spulenkennwerte bei 110/120 V AC in [VA]
5/2 bistabil (B52)	J	4,6	1,6
5/2 bistabil-dominierend (D52)	D	4,6	1,0
5/2 monostabil (M52-A)	M	4,6	1,6
5/2 monostabil (M52-M)	O	4,6	1,6
5/3 geschlossen (P53C)	G	4,6	1,6
5/3 entlüftet (P53E)	E	4,6	1,6
5/3 belüftet (P53U)	B	4,6	1,6
5/3 belüftet 1 nach 2, 4 nach 5 geschlossen (P53F)	VG	4,6	–
2x3/2 monostabil geschlossen (T32C)	K	4,6	1,0
2x3/2 monostabil offen (T32U)	N	4,6	1,0
2x3/2 monostabil offen/geschlossen (T32H)	H	4,6	1,0
2x3/2 monostabil geschlossen (T32N)	Q	4,6	1,0
2x3/2 monostabil offen (T32F)	P	4,6	1,0
2x3/2 monostabil offen/geschlossen (T32W)	R	4,6	1,0
2x2/2 monostabil geschlossen (T22C)	VC	4,6	1,0


Max. Stromaufnahme je Magnetspule, Baubreite 52 mm		
bei Nennspannung 24 V DC (Ventile mit Haltestromabsenkung)		
Nennanzugsstrom	[mA]	165
Nennstrom nach Stromabsenkung	[mA]	35
Zeit bis Stromabsenkung	[ms]	30

Werkstoffe	
Gehäuse	Aluminium-Druckguss, PA
Dichtungen	FPM, NBR, HNBR
Schrauben	Stahl, verzinkt
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F


Bestellangaben – Magnetventil 24 V DC

FESTO

Bestellangaben – VSVA-Magnetventil, HHB tastend/rastend (D)						
	Insel-Code	Ventilfunktion	Ventil-Code	Bau-breite	Teile-Nr.	Typ
Magnetventile, 24 V DC						
	VC	2x 2/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Ruhestellung geschlossen, Rückstellung über pneumatische Feder	T22C	52 mm	560831	VSVA-B-T22C-AZD-D2-1T1L
	N	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Ruhestellung offen	T32U	52 mm	560827	VSVA-B-T32U-AZD-D2-1T1L
	K	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Ruhestellung geschlossen	T32C	52 mm	560825	VSVA-B-T32C-AZD-D2-1T1L
	H	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Ruhestellung 1x offen, Ruhestellung 1x geschlossen	T32H	52 mm	560829	VSVA-B-T32H-AZD-D2-1T1L
	P	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Reversbetrieb, Ruhestellung offen	T32F	52 mm	560828	VSVA-B-T32F-AZD-D2-1T1L
	Q	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Reversbetrieb, Ruhestellung geschlossen	T32N	52 mm	560826	VSVA-B-T32N-AZD-D2-1T1L
	R	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Reversbetrieb, Ruhestellung 1x offen, Ruhestellung 1x geschlossen	T32W	52 mm	560830	VSVA-B-T32W-AZD-D2-1T1L
	M	5/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Rückstellung über pneumatische Feder	M52-A	52 mm	560820	VSVA-B-M52-AZD-D2-1T1L
	O	5/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Rückstellung über mechanische Feder	M52-M	52 mm	560821	VSVA-B-M52-MZD-D2-1T1L
	J	5/2 Wege-Magnetventil, bistabil	B52	52 mm	560818	VSVA-B-B52-ZD-D2-1T1L
	D	5/2 Wege-Magnetventil, bistabil, dominierend	D52	52 mm	560819	VSVA-B-D52-ZD-D2-1T1L
	B	5/3 Wege-Magnetventil, Mittelstellung belüftet	P53U	52 mm	560822	VSVA-B-P53U-ZD-D2-1T1L
	G	5/3 Wege-Magnetventil, Mittelstellung geschlossen	P53C	52 mm	560824	VSVA-B-P53C-ZD-D2-1T1L
	E	5/3 Wege-Magnetventil, Mittelstellung entlüftet	P53E	52 mm	560823	VSVA-B-P53E-ZD-D2-1T1L
	VG	5/3 Wege-Magnetventil, Mittelstellung belüftet 1 nach 2, 4 nach 5 geschlossen	P53F	52 mm	8000465	VSVA-B-P53F-ZD-D2-1T1L

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F


Bestellangaben – Magnetventil 24 V DC

Bestellangaben – VSVA-Magnetventil mit Abdeckkappe für HHB tastend/robust, mit Zubehör rastend (TR)						
	Insel-Code	Ventilfunktion	Ventil-Code	Bau-breite	Teile-Nr.	Typ
Magnetventile, 24 V DC						
	VC	2x 2/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Ruhestellung geschlossen, Rückstellung über pneumatische Feder	T22C	52 mm	<b>8034967</b>	<b>VSVA-B-T22C-AZTR-D2-1T1L</b>
	N	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Ruhestellung offen	T32U	52 mm	<b>8034963</b>	<b>VSVA-B-T32U-AZTR-D2-1T1L</b>
	K	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Ruhestellung geschlossen	T32C	52 mm	<b>8034961</b>	<b>VSVA-B-T32C-AZTR-D2-1T1L</b>
	H	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Ruhestellung 1x offen, Ruhestellung 1x geschlossen	T32H	52 mm	<b>8034965</b>	<b>VSVA-B-T32H-AZTR-D2-1T1L</b>
	P	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Reversbetrieb, Ruhestellung offen	T32F	52 mm	<b>8034964</b>	<b>VSVA-B-T32F-AZTR-D2-1T1L</b>
	Q	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Reversbetrieb, Ruhestellung geschlossen	T32N	52 mm	<b>8034962</b>	<b>VSVA-B-T32N-AZTR-D2-1T1L</b>
	R	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Reversbetrieb, Ruhestellung 1x offen, Ruhestellung 1x geschlossen	T32W	52 mm	<b>8034966</b>	<b>VSVA-B-T32W-AZTR-D2-1T1L</b>
	M	5/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Rückstellung über pneumatische Feder	M52-A	52 mm	<b>8034956</b>	<b>VSVA-B-M52-AZTR-D2-1T1L</b>
	O	5/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Rückstellung über mechanische Feder	M52-M	52 mm	<b>8034957</b>	<b>VSVA-B-M52-MZTR-D2-1T1L</b>
	J	5/2 Wege-Magnetventil, bistabil	B52	52 mm	<b>8034954</b>	<b>VSVA-B-B52-ZTR-D2-1T1L</b>
	D	5/2 Wege-Magnetventil, bistabil, dominierend	D52	52 mm	<b>8034955</b>	<b>VSVA-B-D52-ZTR-D2-1T1L</b>
	B	5/3 Wege-Magnetventil, Mittelstellung belüftet	P53U	52 mm	<b>8034958</b>	<b>VSVA-B-P53U-ZTR-D2-1T1L</b>
	G	5/3 Wege-Magnetventil, Mittelstellung geschlossen	P53C	52 mm	<b>8034960</b>	<b>VSVA-B-P53C-ZTR-D2-1T1L</b>
	E	5/3 Wege-Magnetventil, Mittelstellung entlüftet	P53E	52 mm	<b>8034959</b>	<b>VSVA-B-P53E-ZTR-D2-1T1L</b>
	VG	5/3 Wege-Magnetventil, Mittelstellung belüftet 1 nach 2, 4 nach 5 geschlossen	P53F	52 mm	<b>8034968</b>	<b>VSVA-B-P53F-ZTR-D2-1T1L</b>

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F


Bestellangaben – Magnetventil 24 V DC

FESTO

Bestellangaben – VSVA-Magnetventil mit Abdeckkappe für HHB tastend (H)						
	Insel-Code	Ventilfunktion	Ventil-Code	Baubreite	Teile-Nr.	Typ
Magnetventile, 24 V DC						
	VC	2x 2/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Ruhestellung geschlossen, Rückstellung über pneumatische Feder	T22C	52 mm	8034982	VSVA-B-T22C-AZH-D2-1T1L
	N	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Ruhestellung offen	T32U	52 mm	8034978	VSVA-B-T32U-AZH-D2-1T1L
	K	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Ruhestellung geschlossen	T32C	52 mm	8034976	VSVA-B-T32C-AZH-D2-1T1L
	H	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Ruhestellung 1x offen, Ruhestellung 1x geschlossen	T32H	52 mm	8034980	VSVA-B-T32H-AZH-D2-1T1L
	P	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Reversbetrieb, Ruhestellung offen	T32F	52 mm	8034979	VSVA-B-T32F-AZH-D2-1T1L
	Q	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Reversbetrieb, Ruhestellung geschlossen	T32N	52 mm	8034977	VSVA-B-T32N-AZH-D2-1T1L
	R	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Reversbetrieb, Ruhestellung 1x offen, Ruhestellung 1x geschlossen	T32W	52 mm	8034981	VSVA-B-T32W-AZH-D2-1T1L
	M	5/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Rückstellung über pneumatische Feder	M52-A	52 mm	8034971	VSVA-B-M52-AZH-D2-1T1L
	O	5/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Rückstellung über mechanische Feder	M52-M	52 mm	8034972	VSVA-B-M52-MZH-D2-1T1L
	J	5/2 Wege-Magnetventil, bistabil	B52	52 mm	8034969	VSVA-B-B52-ZH-D2-1T1L
	D	5/2 Wege-Magnetventil, bistabil, dominierend	D52	52 mm	8034970	VSVA-B-D52-ZH-D2-1T1L
	B	5/3 Wege-Magnetventil, Mittelstellung belüftet	P53U	52 mm	8034973	VSVA-B-P53U-ZH-D2-1T1L
	G	5/3 Wege-Magnetventil, Mittelstellung geschlossen	P53C	52 mm	8034975	VSVA-B-P53C-ZH-D2-1T1L
	E	5/3 Wege-Magnetventil, Mittelstellung entlüftet	P53E	52 mm	8034974	VSVA-B-P53E-ZH-D2-1T1L
	VG	5/3 Wege-Magnetventil, Mittelstellung belüftet 1 nach 2, 4 nach 5 geschlossen	P53F	52 mm	8034983	VSVA-B-P53F-ZH-D2-1T1L

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F


Bestellangaben – Magnetventil 24 V DC

Bestellangaben – VSVA-Magnetventil mit Abdeckkappe für HHB verdeckt						
	Insel-Code	Ventilfunktion	Ventil-Code	Bau-breite	Teile-Nr.	Typ
Magnetventile, 24 V DC						
	VC	2x 2/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Ruhestellung geschlossen, Rückstellung über pneumatische Feder	T22C	52 mm	<b>8034997</b>	<b>VSVA-B-T22C-AZ-D2-1T1L</b>
	N	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Ruhestellung offen	T32U	52 mm	<b>8034993</b>	<b>VSVA-B-T32U-AZ-D2-1T1L</b>
	K	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Ruhestellung geschlossen	T32C	52 mm	<b>8034991</b>	<b>VSVA-B-T32C-AZ-D2-1T1L</b>
	H	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Ruhestellung 1x offen, Ruhestellung 1x geschlossen	T32H	52 mm	<b>8034995</b>	<b>VSVA-B-T32H-AZ-D2-1T1L</b>
	P	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Reversbetrieb, Ruhestellung offen	T32F	52 mm	<b>8034994</b>	<b>VSVA-B-T32F-AZ-D2-1T1L</b>
	Q	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Reversbetrieb, Ruhestellung geschlossen	T32N	52 mm	<b>8034992</b>	<b>VSVA-B-T32N-AZ-D2-1T1L</b>
	R	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Reversbetrieb, Ruhestellung 1x offen, Ruhestellung 1x geschlossen	T32W	52 mm	<b>8034996</b>	<b>VSVA-B-T32W-AZ-D2-1T1L</b>
	M	5/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Rückstellung über pneumatische Feder	M52-A	52 mm	<b>8034986</b>	<b>VSVA-B-M52-AZ-D2-1T1L</b>
	O	5/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Rückstellung über mechanische Feder	M52-M	52 mm	<b>8034987</b>	<b>VSVA-B-M52-MZ-D2-1T1L</b>
	J	5/2 Wege-Magnetventil, bistabil	B52	52 mm	<b>8034984</b>	<b>VSVA-B-B52-Z-D2-1T1L</b>
	D	5/2 Wege-Magnetventil, bistabil, dominierend	D52	52 mm	<b>8034985</b>	<b>VSVA-B-D52-Z-D2-1T1L</b>
	B	5/3 Wege-Magnetventil, Mittelstellung belüftet	P53U	52 mm	<b>8034988</b>	<b>VSVA-B-P53U-Z-D2-1T1L</b>
	G	5/3 Wege-Magnetventil, Mittelstellung geschlossen	P53C	52 mm	<b>8034990</b>	<b>VSVA-B-P53C-Z-D2-1T1L</b>
	E	5/3 Wege-Magnetventil, Mittelstellung entlüftet	P53E	52 mm	<b>8034989</b>	<b>VSVA-B-P53E-Z-D2-1T1L</b>
	VG	5/3 Wege-Magnetventil, Mittelstellung belüftet 1 nach 2, 4 nach 5 geschlossen	P53F	52 mm	<b>8034998</b>	<b>VSVA-B-P53F-Z-D2-1T1L</b>

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Bestellangaben – Magnetventil 110/120 V AC








FESTO

Bestellangaben – VSVA-Magnetventil, HHB tastend/rastend (D)						
	Insel-Code	Ventilfunktion	Ventil-Code	Baubreite	Teile-Nr.	Typ
Magnetventile, 110/120 V AC						
	VC	2x 2/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Ruhestellung geschlossen, Rückstellung über pneumatische Feder	T22C	52 mm	560812	VSVA-B-T22C-AZD-D2-2AT1L
	N	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Ruhestellung offen	T32U	52 mm	560808	VSVA-B-T32U-AZD-D2-2AT1L
	K	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Ruhestellung geschlossen	T32C	52 mm	560806	VSVA-B-T32C-AZD-D2-2AT1L
	H	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Ruhestellung 1x offen, Ruhestellung 1x geschlossen	T32H	52 mm	560810	VSVA-B-T32H-AZD-D2-2AT1L
	P	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Reversbetrieb, Ruhestellung offen	T32F	52 mm	560809	VSVA-B-T32F-AZD-D2-2AT1L
	Q	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Reversbetrieb, Ruhestellung geschlossen	T32N	52 mm	560807	VSVA-B-T32N-AZD-D2-2AT1L
	R	2x 3/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Reversbetrieb, Ruhestellung 1x offen, Ruhestellung 1x geschlossen	T32W	52 mm	560811	VSVA-B-T32W-AZD-D2-2AT1L
	M	5/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Rückstellung über pneumatische Feder	M52-A	52 mm	560801	VSVA-B-M52-AZD-D2-2AT1L
	O	5/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Rückstellung über mechanische Feder	M52-M	52 mm	560802	VSVA-B-M52-MZD-D2-2AT1L
	J	5/2 Wege-Magnetventil, bistabil	B52	52 mm	560799	VSVA-B-B52-ZD-D2-2AT1L
	D	5/2 Wege-Magnetventil, bistabil, dominierend	D52	52 mm	560800	VSVA-B-D52-ZD-D2-2AT1L
	B	5/3 Wege-Magnetventil, Mittelstellung belüftet	P53U	52 mm	560803	VSVA-B-P53U-ZD-D2-2AT1L
	G	5/3 Wege-Magnetventil, Mittelstellung geschlossen	P53C	52 mm	560805	VSVA-B-P53C-ZD-D2-2AT1L
	E	5/3 Wege-Magnetventil, Mittelstellung entlüftet	P53E	52 mm	560804	VSVA-B-P53E-ZD-D2-2AT1L

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Zubehör – Pneumatik

FESTO

Bestellangaben				
	Code	Beschreibung	Baubreite	Teile-Nr. Typ
<b>Endplatte rechts</b>				
	V	mit Arbeitsluft/Abluft, Steuerluftversorgung intern, G1/2 (Anschluss 14 ist nicht vorhanden)		<b>539234 VABE-S6-1R-G12</b>
	V1	mit Arbeitsluft/Abluft, Steuerluftversorgung intern, G3/4 (Anschluss 14 ist mit Blindstopfen verschlossen)		<b>560837 VABE-S6-2R-G34</b>
	X	mit Arbeitsluft/Abluft, Steuerluftversorgung extern, G1/2		<b>539236 VABE-S6-1RZ-G12</b>
	X1	mit Arbeitsluft/Abluft, Steuerluftversorgung extern, G3/4		<b>560839 VABE-S6-2RZ-G34</b>
<b>Endplatte mit Codierdeckel</b>				
	Y <sup>1)</sup>	Steuerluftversorgung intern		<b>539238 VABE-S6-1RZ-G-B1</b>
	U <sup>1)</sup>	Steuerluftversorgung intern, gefasste Steuerabluft		
	Z <sup>1)</sup>	Steuerluftversorgung extern		
	W <sup>1)</sup>	Steuerluftversorgung extern, gefasste Steuerabluft		
<b>Verkettungsplatte VTSA, Anschlussbild nach ISO 15407-2 und ISO 5599-2</b>				
	A	2 Ventilplätze, 4 Adressen, für bistabile Ventile	18 mm	<b>539224 VABV-S4-2S-G18-2T2</b>
	B	2 Ventilplätze, 4 Adressen, für bistabile Ventile	26 mm	<b>539220 VABV-S4-1S-G14-2T2</b>
	C	1 Ventilplatz, 2 Adressen, für bistabile Ventile	42 mm	<b>542458 VABV-S2-1S-G38-T2</b>
	D	1 Ventilplatz, 2 Adressen, für bistabile Ventile	52 mm	<b>560841 VABV-S2-2S-G12-T2</b>
	E	2 Ventilplätze, 2 Adressen, für monostabile Ventile	18 mm	<b>539226 VABV-S4-2S-G18-2T1</b>
	F	2 Ventilplätze, 2 Adressen, für monostabile Ventile	26 mm	<b>539222 VABV-S4-1S-G14-2T1</b>
	G	1 Ventilplatz, 1 Adresse, für monostabile Ventile	42 mm	<b>542459 VABV-S2-1S-G38-T1</b>
	H	1 Ventilplatz, 1 Adresse, für monostabile Ventile	52 mm	<b>560842 VABV-S2-2S-G12-T1</b>
<b>Verkettungsplatte VTSA-F, durchflussoptimiert</b>				
	A	2 Ventilplätze, 4 Adressen, für bistabile Ventile	18 mm	<b>546215 VABV-S4-2HS-G18-2T2</b>
	B	2 Ventilplätze, 4 Adressen, für bistabile Ventile	26 mm	<b>546211 VABV-S4-1HS-G14-2T2</b>
	C	1 Ventilplatz, 2 Adressen, für bistabile Ventile	42 mm	<b>546219 VABV-S2-1HS-G38-T2</b>
	E	2 Ventilplätze, 2 Adressen, für monostabile Ventile	18 mm	<b>546214 VABV-S4-2HS-G18-2T1</b>
	F	2 Ventilplätze, 2 Adressen, für monostabile Ventile	26 mm	<b>546210 VABV-S4-1HS-G14-2T1</b>
	G	1 Ventilplatz, 1 Adresse, für monostabile Ventile	42 mm	<b>546218 VABV-S2-1HS-G38-T1</b>







1) Kennbuchstabe innerhalb des Bestellschlüssels einer Ventilinselkonfiguration



# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Zubehör – Pneumatik



**FESTO**

Bestellangaben					
	Code	Beschreibung	Baubreite	Teile-Nr.	Typ
<b>Trennplatte</b>					
	S	Kanaltrennung 1, 3, 5		<b>539228</b>	<b>VABD-S6-1-P3-C</b>
	T	Kanaltrennung 1		<b>539227</b>	<b>VABD-S6-1-P1-C</b>
	R	Kanaltrennung 3, 5		<b>539229</b>	<b>VABD-S6-1-P2-C</b>
<b>Winkelanschlussplatte</b>					
	P	Abgang unten, Anschlussgewinde G1/8	18 mm	<b>539719</b>	<b>VABF-S4-2-A2G2-G18</b>
		Abgang unten, Anschlussgewinde G1/4	26 mm	<b>539721</b>	<b>VABF-S4-1-A2G2-G14</b>
		Abgang unten, Anschlussgewinde G3/8	42 mm	<b>546097</b>	<b>VABF-S2-1-A1G2-G38</b>
		Abgang unten, Anschlussgewinde G1/2	52 mm	<b>555702</b>	<b>VABF-S2-2-A1G2-G12</b>
<b>Versorgungsplatte</b>					
	L	mit Abluftplatte, 3/5 gemeinsam, G1/2		<b>539231</b>	<b>VABF-S6-1-P1A7-G12</b>
	K	mit Abluftdeckel, 3/5 getrennt, G1/2		<b>539230</b>	<b>VABF-S6-1-P1A6-G12</b>
<b>Vertikalversorgungsplatte (Betriebsdruck 0,9...10 bar)</b>					
	ZU	Anschlussgewinde G1/8 individuelle Druckversorgung Kanal 1	18 mm	<b>540173</b>	<b>VABF-S4-2-P1A3-G18</b>
		Anschlussgewinde G1/4, individuelle Druckversorgung Kanal 1	26 mm	<b>540171</b>	<b>VABF-S4-1-P1A3-G14</b>
		Anschlussgewinde G3/8 individuelle Druckversorgung Kanal 1	42 mm	<b>546093</b>	<b>VABF-S2-1-P1A3-G38</b>
		Anschlussgewinde G1/2 individuelle Druckversorgung Kanal 1	52 mm	<b>555786</b>	<b>VABF-S2-2-P1A3-G12</b>
	ZV	Anschlussgewinde G1/8 individuelle Druckversorgung Kanal 1 und 14	18 mm	<b>8000693</b>	<b>VABF-S4-2-P1A14-G18</b>
		Anschlussgewinde G1/4, individuelle Druckversorgung Kanal 1 und 14	26 mm	<b>8000689</b>	<b>VABF-S4-1-P1A14-G14</b>
		Anschlussgewinde G3/8 individuelle Druckversorgung Kanal 1 und 14	42 mm	<b>8000536</b>	<b>VABF-S2-1-P1A14-G38</b>
		Anschlussgewinde G1/2 individuelle Druckversorgung Kanal 1 und 14	52 mm	<b>8000549</b>	<b>VABF-S2-2-P1A14-G12</b>

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Zubehör – Pneumatik



FESTO

Bestellangaben						
	Code	Druckregelung für Anschluss	Regelbereich [bar]	Baubreite	Teile-Nr.	Typ
<b>Reglerplatte, Baubreite 18 mm</b>						
	ZA	1	0,5...10	18 mm	<b>540153</b>	<b>VABF-S4-2-R1C2-C-10</b>
	ZF	1	0,5...6	18 mm	<b>540151</b>	<b>VABF-S4-2-R1C2-C-6</b>
	ZC	2	2...10	18 mm	<b>540161</b>	<b>VABF-S4-2-R2C2-C-10</b>
	ZH	2	2...6	18 mm	<b>540159</b>	<b>VABF-S4-2-R2C2-C-6</b>
	ZB	4	2...10	18 mm	<b>540157</b>	<b>VABF-S4-2-R3C2-C-10</b>
	ZG	4	2...6	18 mm	<b>540155</b>	<b>VABF-S4-2-R3C2-C-6</b>
	ZD	2 und 4	2...10	18 mm	<b>540165</b>	<b>VABF-S4-2-R4C2-C-10</b>
	ZI	2 und 4	2...6	18 mm	<b>540163</b>	<b>VABF-S4-2-R4C2-C-6</b>
	ZE	2 und 4, reversibel	0,5...10	18 mm	<b>540169</b>	<b>VABF-S4-2-R5C2-C-10</b>
	ZJ	2 und 4, reversibel	0,5...6	18 mm	<b>540167</b>	<b>VABF-S4-2-R5C2-C-6</b>
	ZL	2, reversibel	0,5...10	18 mm	<b>546252</b>	<b>VABF-S4-2-R6C2-C-10</b>
	ZN	2, reversibel	0,5...6	18 mm	<b>546248</b>	<b>VABF-S4-2-R6C2-C-6</b>
	ZK	4, reversibel	0,5...10	18 mm	<b>546254</b>	<b>VABF-S4-2-R7C2-C-10</b>
	ZM	4, reversibel	0,5...6	18 mm	<b>546250</b>	<b>VABF-S4-2-R7C2-C-6</b>
<b>Reglerplatte, Baubreite 26 mm</b>						
	ZA	1	0,5...10	26 mm	<b>540154</b>	<b>VABF-S4-1-R1C2-C-10</b>
	ZF	1	0,5...6	26 mm	<b>540152</b>	<b>VABF-S4-1-R1C2-C-6</b>
	ZC	2	2...10	26 mm	<b>540162</b>	<b>VABF-S4-1-R2C2-C-10</b>
	ZH	2	2...6	26 mm	<b>540160</b>	<b>VABF-S4-1-R2C2-C-6</b>
	ZB	4	2...10	26 mm	<b>540158</b>	<b>VABF-S4-1-R3C2-C-10</b>
	ZG	4	2...6	26 mm	<b>540156</b>	<b>VABF-S4-1-R3C2-C-6</b>
	ZD	2 und 4	2...10	26 mm	<b>540166</b>	<b>VABF-S4-1-R4C2-C-10</b>
	ZI	2 und 4	2...6	26 mm	<b>540164</b>	<b>VABF-S4-1-R4C2-C-6</b>
	ZE	2 und 4, reversibel	0,5...10	26 mm	<b>540170</b>	<b>VABF-S4-1-R5C2-C-10</b>
	ZJ	2 und 4, reversibel	0,5...6	26 mm	<b>540168</b>	<b>VABF-S4-1-R5C2-C-6</b>
	ZL	2, reversibel	0,5...10	26 mm	<b>546251</b>	<b>VABF-S4-1-R6C2-C-10</b>
	ZN	2, reversibel	0,5...6	26 mm	<b>546247</b>	<b>VABF-S4-1-R6C2-C-6</b>
	ZK	4, reversibel	0,5...10	26 mm	<b>546253</b>	<b>VABF-S4-1-R7C2-C-10</b>
	ZM	4, reversibel	0,5...6	26 mm	<b>546249</b>	<b>VABF-S4-1-R7C2-C-6</b>

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Zubehör – Pneumatik

FESTO

Bestellangaben						
	Code	Druckregelung für Anschluss	Regelbereich [bar]	Baubreite	Teile-Nr.	Typ
<b>Reglerplatte, Baubreite 42 mm</b>						
	ZA	1	0,5...10	42 mm	546084	VABF-S2-1-R1C2-C-10
	ZF	1	0,5...6	42 mm	546083	VABF-S2-1-R1C2-C-6
	ZC	2	1,0...10	42 mm	546088	VABF-S2-1-R2C2-C-10
	ZH	2	1,0...6	42 mm	546087	VABF-S2-1-R2C2-C-6
	ZB	4	1,0...10	42 mm	546086	VABF-S2-1-R3C2-C-10
	ZG	4	0,5...6	42 mm	546085	VABF-S2-1-R3C2-C-6
	ZD	2 und 4	1,0...10	42 mm	546090	VABF-S2-1-R4C2-C-10
	ZI	2 und 4	1,0...6	42 mm	546089	VABF-S2-1-R4C2-C-6
	ZE	2 und 4, reversibel	0,5...10	42 mm	546092	VABF-S2-1-R5C2-C-10
	ZJ	2 und 4, reversibel	0,5...6	42 mm	546091	VABF-S2-1-R5C2-C-6
	ZL	2, reversibel	0,5...10	42 mm	546832	VABF-S2-1-R6C2-C-10
	ZN	2, reversibel	0,5...6	42 mm	546831	VABF-S2-1-R6C2-C-6
	ZK	4, reversibel	0,5...10	42 mm	546834	VABF-S2-1-R7C2-C-10
	ZM	4, reversibel	0,5...6	42 mm	546833	VABF-S2-1-R7C2-C-6
<b>Reglerplatte, Baubreite 52 mm</b>						
	ZA	1	0,5...10	52 mm	555772	VABF-S2-2-R1C2-C-10
	ZF	1	0,5...6	52 mm	555771	VABF-S2-2-R1C2-C-6
	ZC	2	1,0...10	52 mm	555774	VABF-S2-2-R2C2-C-10
	ZH	2	1,0...6	52 mm	555773	VABF-S2-2-R2C2-C-6
	ZB	4	1,0...10	52 mm	555776	VABF-S2-2-R3C2-C-10
	ZG	4	1,0...6	52 mm	555775	VABF-S2-2-R3C2-C-6
	ZD	2 und 4	1,0...10	52 mm	555778	VABF-S2-2-R4C2-C-10
	ZI	2 und 4	1,0...6	52 mm	555777	VABF-S2-2-R4C2-C-6
	ZE	2 und 4, reversibel	0,5...10	52 mm	555780	VABF-S2-2-R5C2-C-10
	ZJ	2 und 4, reversibel	0,5...6	52 mm	555779	VABF-S2-2-R5C2-C-6
	ZL	2, reversibel	0,5...10	52 mm	555782	VABF-S2-2-R6C2-C-10
	ZN	2, reversibel	0,5...6	52 mm	555781	VABF-S2-2-R6C2-C-6
	ZK	4, reversibel	0,5...10	52 mm	555784	VABF-S2-2-R7C2-C-10
	ZM	4, reversibel	0,5...6	52 mm	555783	VABF-S2-2-R7C2-C-6

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Zubehör – Pneumatik

FESTO


Bestellangaben						
	Code	Druckregelung für Anschluss	Regelbereich [bar]	Baubreite	Teile-Nr.	Typ
Reglerplatte für Ventile mit symmetrischem Aufbau, Baubreite 18 mm						
	ZAY	1	0,5...10	18 mm	560756	VABF-S4-2-R1C2-C-10E
	ZFY	1	0,5...6	18 mm	560758	VABF-S4-2-R1C2-C-6E
	ZCY	2	2...10	18 mm	560763	VABF-S4-2-R2C2-C-10E
	ZHY	2	2...6	18 mm	560765	VABF-S4-2-R2C2-C-6E
	ZDY	2 und 4	2...10	18 mm	560767	VABF-S4-2-R4C2-C-10E
	ZIY	2 und 4	2...6	18 mm	560769	VABF-S4-2-R4C2-C-6E
	ZEY	2 und 4, reversibel	0,5...10	18 mm	560771	VABF-S4-2-R5C2-C-10E
	ZJY	2 und 4, reversibel	0,5...6	18 mm	560773	VABF-S4-2-R5C2-C-6E
	ZLY	2, reversibel	0,5...10	18 mm	560775	VABF-S4-2-R6C2-C-10E
	ZNY	2, reversibel	0,5...6	18 mm	560777	VABF-S4-2-R6C2-C-6E
Reglerplatte für Ventile mit symmetrischem Aufbau, Baubreite 26 mm						
	ZAY	1	0,5...10	26 mm	560757	VABF-S4-1-R1C2-C-10E
	ZFY	1	0,5...6	26 mm	549876	VABF-S4-1-R1C2-C-6E
	ZCY	2	2...10	26 mm	560764	VABF-S4-1-R2C2-C-10E
	ZHY	2	2...6	26 mm	560766	VABF-S4-1-R2C2-C-6E
	ZDY	2 und 4	2...10	26 mm	560768	VABF-S4-1-R4C2-C-10E
	ZIY	2 und 4	2...6	26 mm	560770	VABF-S4-1-R4C2-C-6E
	ZEY	2 und 4, reversibel	0,5...10	26 mm	560772	VABF-S4-1-R5C2-C-10E
	ZJY	2 und 4, reversibel	0,5...6	26 mm	560774	VABF-S4-1-R5C2-C-6E
	ZLY	2, reversibel	0,5...10	26 mm	560776	VABF-S4-1-R6C2-C-10E
	ZNY	2, reversibel	0,5...6	26 mm	560778	VABF-S4-1-R6C2-C-6E
Reglerplatte für Ventile mit symmetrischem Aufbau, Baubreite 42 mm <sup>1)</sup>						
	ZAY	1	0,5...10	42 mm	–	VABF-S2-1-R1C2-C-10E
	ZFY	1	0,5...6	42 mm	–	VABF-S2-1-R1C2-C-6E
	ZCY	2	0,5...10	42 mm	–	VABF-S2-1-R2C2-C-10E
	ZHY	2	0,5...6	42 mm	–	VABF-S2-1-R2C2-C-6E
	ZBY	4	0,5...10	42 mm	–	VABF-S2-1-R3C2-C-10E
	ZGY	4	0,5...6	42 mm	–	VABF-S2-1-R3C2-C-6E
	ZDY	2 und 4	0,5...10	42 mm	–	VABF-S2-1-R4C2-C-10E
	ZIY	2 und 4	0,5...6	42 mm	–	VABF-S2-1-R4C2-C-6E
	ZEY	2 und 4, reversibel	0,5...10	42 mm	–	VABF-S2-1-R5C2-C-10E
	ZJY	2 und 4, reversibel	0,5...6	42 mm	–	VABF-S2-1-R5C2-C-6E
	ZLY	2, reversibel	0,5...10	42 mm	–	VABF-S2-1-R6C2-C-10E
	ZNY	2, reversibel	0,5...6	42 mm	–	VABF-S2-1-R6C2-C-6E
	ZKY	4, reversibel	0,5...10	42 mm	–	VABF-S2-1-R7C2-C-10E
	ZMY	4, reversibel	0,5...6	42 mm	–	VABF-S2-1-R7C2-C-6E

1) Diese Funktionen nur bei Baubreite 42 mm und 52 mm (ISO 5599-2, ISO 1 und ISO 2) über den Druckregler-Konfigurator VABF-S2


# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Zubehör – Pneumatik

FESTO

Bestellangaben						
	Code	Druckregelung für Anschluss	Regelbereich [bar]	Baubreite	Teile-Nr.	Typ
Reglerplatte für Ventile mit symmetrischem Aufbau, Baubreite 52 mm <sup>1)</sup>						
	ZAY	1	0,5...10	52 mm	–	VABF-S2-2-R1C2-C-10E
	ZFY	1	0,5...6	52 mm	–	VABF-S2-2-R1C2-C-6E
	ZCY	2	0,5...10	52 mm	–	VABF-S2-2-R2C2-C-10E
	ZHY	2	0,5...6	52 mm	–	VABF-S2-2-R2C2-C-6E
	ZBY	4	0,5...10	52 mm	–	VABF-S2-2-R3C2-C-10E
	ZGY	4	0,5...6	52 mm	–	VABF-S2-2-R3C2-C-6E
	ZDY	2 und 4	0,5...10	52 mm	–	VABF-S2-2-R4C2-C-10E
	ZIY	2 und 4	0,5...6	52 mm	–	VABF-S2-2-R4C2-C-6E
	ZEY	2 und 4, reversibel	0,5...10	52 mm	–	VABF-S2-2-R5C2-C-10E
	ZJY	2 und 4, reversibel	0,5...6	52 mm	–	VABF-S2-2-R5C2-C-6E
	ZLY	2, reversibel	0,5...10	52 mm	–	VABF-S2-2-R6C2-C-10E
	ZNY	2, reversibel	0,5...6	52 mm	–	VABF-S2-2-R6C2-C-6E
	ZKY	4, reversibel	0,5...10	52 mm	–	VABF-S2-2-R7C2-C-10E
	ZMY	4, reversibel	0,5...6	52 mm	–	VABF-S2-2-R7C2-C-6E













1) Diese Funktionen nur bei Baubreite 42 mm und 52 mm (ISO 5599-2, ISO 1 und ISO 2) über den Druckregler-Konfigurator VABF-S2


Bestellangaben					
	Code	Beschreibung	Baubreite	Teile-Nr.	Typ
Manometer					
	T	mit Cartridge-Anschluss für Regler, 10 bar, Skala bar/psi, Anzeigebereich 0...16 bar/0...240 psi, für Reglerplatte Code ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, ZK, ZL	18 mm	543487	PAGN-26-16-P10
			26 mm		
			42 mm	548010	PAGN-40-16-P10
			52 mm		
	U	mit Cartridge-Anschluss für Regler, 6 bar, Skala bar/psi, Anzeigebereich 0...10 bar/0...145 psi, für Reglerplatte Code ZF, ZG, ZH, ZI, ZJ, ZM, ZN	18 mm	543488	PAGN-26-10-P10
			26 mm		
			42 mm	548009	PAGN-40-10-P10
	WT	mit Cartridge-Anschluss für Regler, 10 bar Skala MPa, Anzeigebereich 0...16 bar/0...1,6 MPa, für Reglerplatte Code ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, ZK, ZL	18 mm	563735	PAGN-26-1.6M-P10
			26 mm		
			42 mm	563737	PAGN-40-1.6M-P10
	WU	mit Cartridge-Anschluss für Regler, 6 bar Skala MPa, Anzeigebereich 0...16 bar/0...1 MPa für Reglerplatte Code ZF, ZG, ZH, ZI, ZJ, ZM, ZN	18 mm	563736	PAGN-26-1M-P10
			26 mm		
			42 mm	563738	PAGN-40-1M-P10
	VT	mit Cartridge-Anschluss für Regler, 10 bar Skala psi/bar, Anzeigebereich 0...16 bar/0...232 psi für Reglerplatte Code ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, ZK, ZL	18mm	563731	PAGN-26-232P-P10
26 mm					
42 mm			563733	PAGN-40-232P-P10	
VU	mit Cartridge-Anschluss für Regler, 6 bar Skala psi/bar, Anzeigebereich 0...10 bar/0...145 psi für Reglerplatte Code ZF, ZG, ZH, ZI, ZJ, ZM, ZN	18 mm	563732	PAGN-26-145P-P10	
		26 mm			
		42 mm	563734	PAGN-40-145P-P10	
			52 mm		

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Zubehör – Pneumatik

FESTO

Bestellangaben		Code	Beschreibung	Teile-Nr.	Typ
<b>Cartridge für Reglerplatte</b>					
	–	für Schlauchaußen-Ø 4 mm	1 Stück	<b>172972</b>	<b>QSP10-4</b>
	–	Adapter für Manometer (ermöglicht das Anbringen von Produkten mit G1/8 Gewindeanschluss an Cartridge-Anschluss)	6 Stück	<b>565811</b>	<b>QSP10-G1/8</b>
<b>Drosselplatte</b>					
	X	drosselt die Abluft nach dem Ventil in den Kanälen 3 und 5	18 mm	<b>540176</b>	<b>VABF-S4-2-F1B1-C</b>
			26 mm	<b>540175</b>	<b>VABF-S4-1-F1B1-C</b>
			42 mm	<b>546095</b>	<b>VABF-S2-1-F1B1-C</b>
			52 mm	<b>555789</b>	<b>VABF-S2-2-F1B1-C</b>
<b>Vertikaldrucksperrplatte</b>					
	ZT	3/2 Wegeventil zum Absperrren des Betriebsdruckes auf dem Ventilplatz Drucktrennung am Ventilaufbau absperrbar	18 mm	<b>542884</b>	<b>VABF-S4-2-L1D1-C</b>
			26 mm	<b>542885</b>	<b>VABF-S4-1-L1D1-C</b>
			42 mm	<b>546096</b>	<b>VABF-S2-1-L1D1-C</b>
			52 mm	<b>555791</b>	<b>VABF-S2-2-L1D1-C</b>
	ZS	3/2 Wegeventil zum Absperrren des Betriebsdruckes auf dem Ventilplatz Drucktrennung am Ventilaufbau mit Schlüssel absperrbar	18 mm	<b>8001178</b>	<b>VABF-S4-2-L1D2-C</b>
			26 mm	<b>8001179</b>	<b>VABF-S4-1-L1D2-C</b>
<b>Abdeckung</b>					
	L	Abdeckplatte für Reserveplatz	18 mm	<b>539213</b>	<b>VABB-S4-2-WT</b>
			26 mm	<b>539212</b>	<b>VABB-S4-1-WT</b>
			42 mm	<b>543186</b>	<b>VABB-S2-1-WT</b>
			52 mm	<b>560845</b>	<b>VABB-S2-2-WT</b>
	N	Abdeckkappe für Handhilfsbetätigung, tastend	10 Stück	<b>541010</b>	<b>VAMC-S6-CH</b>
	V	Abdeckkappe für Handhilfsbetätigung, verdeckt	10 Stück	<b>541011</b>	<b>VAMC-S6-CS</b>
	A	Abdeckkappe robust für Handhilfsbetätigung, tastend robust, mit Zubehör (Schlüssel) rastend (Die Abdeckkappe ist nur zur einmaligen Montage vorgesehen)	10 Stück	<b>4105147</b>	<b>VAMC-B-S6-CTR</b>
	–	Verschlusskappe für elektrische Verkettung (bei Einzelanschluss), Baugröße 18 mm und 26 mm	10 Stück	<b>547713</b>	<b>VABD-S4-E-C</b>
	–	Dichtung (bei Einzelanschluss), Baugröße 42 mm und 52 mm	2 Stück	<b>571343</b>	<b>VABD-S2-1-S-C</b>
<b>Zubehör für Handhilfsbetätigung robust</b>					
	–	Codierter Schlüssel (Zubehör) zum Betätigen der Abdeckkappe robust für rastende Stellung (VAMC-B-S6-CTR)	1 Stück	<b>1662543</b>	<b>AHB-MEB-B</b>









 Hinweis

In den Kapiteln Magnetventile sind viele schon fertig konfigurierte Magnetventile mit Abdeckkappe für Handhilfsbetätigung und korrektem Ventil-Typcode bestellbar.

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Zubehör – Elektrik





FESTO

Bestellangaben				
	Code	Beschreibung	Teile-Nr.	Typ
<b>Multipolknoten</b>				
	T	Klemmleiste, 36 Pin	543412	VABE-S6-1LF-C-M1-C36M
	MP1	Sub-D-Stecker, 37 Pin	543414	VABE-S6-1LT-C-M1-S37
	MP4	Rundstecker, 19 Pin	543415	VABE-S6-1LF-C-M1-R19
<b>Elektrischer Einzelanschluss</b>				
	-MP2	Multipolknoten mit Einzelanschluss M12, 6-fach	549046	VABE-S6-LT-C-S6-R5
	-MP3	Multipolknoten mit Einzelanschluss M12, 10-fach	549047	VABE-S6-LT-C-S10-R5
	-	Deckel für Einzelanschluss M12, 6-fach	549048	VAEM-S6-C-S6-R5
	-	Deckel für Einzelanschluss M12, 10-fach	549049	VAEM-S6-C-S10-R5
<b>Pneumatik-Anschaltung</b>				
	-	für elektrisches Terminal CPX in Kunststoff-Ausführung	543416	VABA-S6-1-X1
	-	für elektrisches Terminal CPX in Metall-Ausführung	550663	VABA-S6-1-X2
	-	für elektrisches Terminal CPX in Metall-Ausführung, mit geänderter Diagnosefunktion	573613	VABA-S6-1-X2-D
<b>Elektrik-Anschaltung für AS-Interface</b>				
	-	4 Eingänge/4 Ausgänge	549042	VABE-S6-1LF-C-A4-E
	-	8 Eingänge/8 Ausgänge	549043	VABE-S6-1LF-C-A8-E
<b>AS-Interface-Modul</b>				
	-	4 Eingänge/4 Ausgänge	549044	VAEM-S6-S-FAS-4-4E
	-	8 Eingänge/8 Ausgänge	549045	VAEM-S6-S-FAS-8-8E

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Zubehör – Elektrik

FESTO









Bestellangaben					
	Code	Beschreibung	Teile-Nr.	Typ	
<b>Anschlussblock für AS-Interface</b>					
	X	4xM12, 5-polig, doppelt, Dose	<b>195704</b>	<b>CPX-AB-4-M12x2-5POL</b>	
	GW	4xM12, 5-polig, Dose, Metallgewinde	<b>541254</b>	<b>CPX-AB-4-M12x2-5POL-R</b>	
	R	8xM8, 3-polig, Dose	<b>195706</b>	<b>CPX-AB-8-M8-3POL</b>	
	J	8xFederzugklemme, CageClamp, 4-polig	<b>195708</b>	<b>CPX-AB-8-KL-4POL</b>	
	H	4xHarax®, 4-polig, Dose	<b>525636</b>	<b>CPX-AB-4-HAR-4POL</b>	
	B	Sub-D 25-polig, Buchse	<b>525676</b>	<b>CPX-AB-1-SUB-BU-25POL</b>	
<b>Verbindungsleitung, Sub-D (TPE-U(PUR), IP65)</b>					
	GA	Anschlussleitung für max. 8 Magnetspulen, 10-adrig	2,5 m	<b>539240</b>	<b>NEBV-S1W37-E-2.5-LE10</b>
	GB		5 m	<b>539241</b>	<b>NEBV-S1W37-E-5-LE10</b>
	GC		10 m	<b>539242</b>	<b>NEBV-S1W37-E-10-LE10</b>
	GD	Anschlussleitung für max. 22 Magnetspulen, 26-adrig	2,5 m	<b>539243</b>	<b>NEBV-S1W37-E-2.5-LE26</b>
	GE		5 m	<b>539244</b>	<b>NEBV-S1W37-E-5-LE26</b>
	GF		10 m	<b>539245</b>	<b>NEBV-S1W37-E-10-LE26</b>
	GG	Anschlussleitung für max. 32 Magnetspulen, 37-adrig	2,5 m	<b>539246</b>	<b>NEBV-S1W37-K-2.5-LE37</b>
	GH		5 m	<b>539247</b>	<b>NEBV-S1W37-K-5-LE37</b>
	GI		10 m	<b>539248</b>	<b>NEBV-S1W37-K-10-LE37</b>
<b>Verbindungsleitung, Sub-D (PVC, IP65)</b>					
	GK	Anschlussleitung für max. 8 Magnetspulen, 10-adrig	2,5 m	<b>543271</b>	<b>NEBV-S1W37-KM-2.5-LE10</b>
	GL		5 m	<b>543272</b>	<b>NEBV-S1W37-KM-5-LE10</b>
	GM		10 m	<b>543273</b>	<b>NEBV-S1W37-KM-10-LE10</b>
	GN	Anschlussleitung für max. 23 Magnetspulen, 27-adrig	2,5 m	<b>543274</b>	<b>NEBV-S1W37-KM-2.5-LE27</b>
	GO		5 m	<b>543275</b>	<b>NEBV-S1W37-KM-5-LE27</b>
	GP		10 m	<b>543276</b>	<b>NEBV-S1W37-KM-10-LE27</b>
	GQ	Anschlussleitung für max. 32 Magnetspulen, 37-adrig	2,5 m	<b>543277</b>	<b>NEBV-S1W37-KM-2.5-LE37</b>
	GR		5 m	<b>543278</b>	<b>NEBV-S1W37-KM-5-LE37</b>
	GS		10 m	<b>543279</b>	<b>NEBV-S1W37-KM-10-LE37</b>
<b>Deckel für Multipol</b>					
	–	zum Selbstkonfigurieren	<b>545974</b>	<b>NECV-S1W37</b>	



# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Zubehör – Allgemein

FESTO


Bestellangaben					
	Code	Beschreibung	Teile-Nr.	Typ	
<b>Schilderträger/Bezeichnungsschilder</b>					
	B	Schilderträger aufklippbar auf Ventildeckel	5 Stück	<b>540888</b>	<b>ASCF-T-S6</b>
	T	Schilderträger für Anschlussblöcke	5 Stück	<b>540889</b>	<b>ASCF-M-S6</b>
	TD	Schilderträger für Anschlussblöcke, Baugröße 52 mm	5 Stück	<b>562577</b>	<b>ASCF-M-S2-2</b>
	-	Bezeichnungsschild für ISO 15407-Ventile mit elektrischem Einzelanschluss (20 Schilder am Rahmen)	20 Stück	<b>18182</b>	<b>IBS-9x20</b>
	-	Bezeichnungsschild für Druckzonentrennung <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 Bezeichnungsschilder, Kanal 1/3/5 gesperrt</li> <li>• 4 Bezeichnungsschilder, Kanal 1 gesperrt</li> <li>• 4 Bezeichnungsschilder, Kanal 3/5 gesperrt</li> </ul>	3x4 Stück	<b>8003303</b>	<b>ASLR-L-S6-2016</b>
<b>Hutschienenbefestigung</b>					
	-	VTSA und VTSA-F	3 Stück	<b>526032</b>	<b>CPX-CPA-BG-NRH</b>
<b>Wandbefestigung</b>					
	-	Befestigungswinkel mit einer Befestigungsbohrung für Schraube M5	5 Stück	<b>539214</b>	<b>VAME-S6-10-W</b>
	U	Befestigungswinkel mit einer Befestigungsbohrung für Schraube M4 und einer Befestigungsbohrung für Schraube M6	1 Stück	<b>567038</b>	<b>VAME-S6-W-M46</b>
	AW	Befestigungswinkel als Längenausgleich auf der CPX-Seite bei Montage mit Trägersystem Set, bestehend aus 1 Winkel und 2 Schrauben	1 Stück	<b>2721419</b>	<b>CPX-M-BG-VT-2X</b>
<b>Anwenderdokumentation</b>					
	D	Anwenderdokumentation Ventilinsel VTSA/VTSA-F	deutsch	<b>538922</b>	<b>P.BE-VTSA-44-DE</b>
	E		englisch	<b>538923</b>	<b>P.BE-VTSA-44-EN</b>
	S		spanisch	<b>538924</b>	<b>P.BE-VTSA-44-ES</b>
	F		französisch	<b>538925</b>	<b>P.BE-VTSA-44-FR</b>
	I		italienisch	<b>538926</b>	<b>P.BE-VTSA-44-IT</b>
<b>Pneumatisches Anschluss-Zubehör</b>					
<p>Eine Auswahl möglicher Verschraubungen, Blindstopfen, Schalldämpfer und weiteres pneumatisches Zubehör finden Sie im Kapitel <b>Zubehör</b> → Seite 211 oder im Internet über die einzelnen Suchbegriffe:</p> <p><b>Internet</b> → <a href="#">verbindungstechnik</a>, <a href="#">schalldämpfer</a>, <a href="#">blindstopfen</a></p>					

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F


Datenblatt – Magnetventil mit Schaltstellungsabfrage

FESTO

Funktion<sup>1)</sup>



- - Durchfluss bis 1100 l/min
- - Breite der Ventile 18 mm 26 mm
- - Spannung 24 V DC
- - Betriebsdruck 3 ... 10 bar

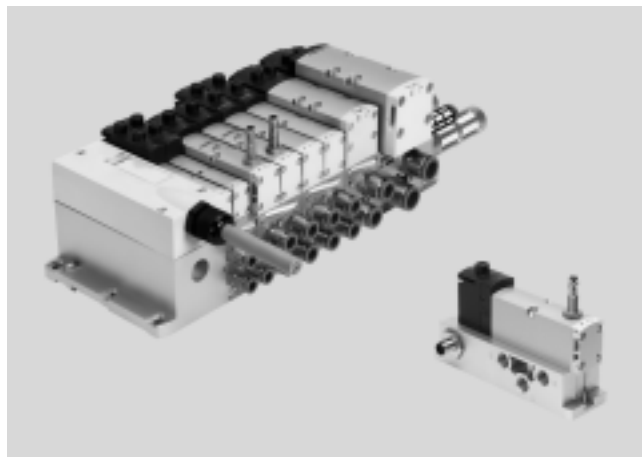

## ISO-Ventile mit Schaltstellungsabfrage für sicherheitsgerichtete Pneumatik

Funktion


Das monostabile 5/2 Wege-Magnetventil mit Federrückstellung in Baubreite 18 mm und 26 mm enthält eine Ventildia-gnose. Ausführung in plug-in oder als Einzelanschluss-Ventil mit Pi-lotventilen nach ISO 15218 und Würfelstecker Bauform C. Durch

den induktiven Sensor wird die Ruhestellung des Kolbenschie-bers überwacht. Dieses Ventil ist kein Sicherheits-bauteil nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Für den Einsatz in höheren Kategorien muss das Sensorsignal des Ventils durch

die Steuerung ausgewertet wer-den. Dieses Ventil ist geeignet zum Einsatz in sicherheitsbezogenen Teilen von Steuerungen nach EN ISO 13849-1. Der Steuerblock wurde nach den grundlegenden und bewährten Sicherheitsprinzi-

pien der EN ISO 13849-2 entwik-kelt und gefertigt. Dieses Ventil ist zum Einbau in Maschinen bzw. automatisierungstechnischen An-lagen bestimmt und ausschließ-lich im Industriebereich (high-de-mand mode) einzusetzen.

### Dezentrale Einzelanschlussvariante




Ventil auf Einzelanschlussplatte (Würfelstecker oder Plug-in) mit integrierter Schaltstellungs-abfrage.

Der elektrische Anschluss erfolgt wahlweise über einen genormten 4-poligen M12-Stecker 24 V DC (ISO 15407-2), einen 4-poligen Federklemmanschluss oder Kabel (offenes Ende) 24 V DC/110 V AC,

die selbst konfiguriert werden können. Die Einzelanschluss-platte kann je nach Ausführung mit interner oder externer Steuer-luft versorgt werden.

### Variante für Ventilinsel VTSA/VTSA-F



Die Ventile mit integrierter Schaltstellungsabfrage in Plug-in Ausführung für Ventilinsel VTSA/VTSA-F können unabhängig von der Art der elektrischen Ansteuerung (Einzel-, Multipol- oder Feld-bus-/Steuerblockanschluss) ein-gesetzt werden.

Steuerluftversorgung:  
Die Ventilinsel kann über die ver-schiedenen Endplattenvarianten mit interner oder externer Steuer-luft versorgt werden.

- - Hinweis  
Ventile in Plug-in Ausführung beziehen ihre Vorsteuerluft im-mer vom Kanal 14 in der Verket-tungsplatte.

1) Das Schaltsymbol stellt ein Ventil mit einem Näherungsschalter mit schaltendem Ausgangssignal mit einem Schließer dar. Nach der Norm ISO 1219-1 gilt dieses Symbol sowohl für Schließer als auch für Öffner.  
Die Schaltelementfunktion der hier verwendeten Sensoren ist als Öffner ausgelegt.

- - Hinweis  
Steuerabluft 12 entlüftet direkt am Ventil, ohne Anschluss. Bei Kundenwunsch "Drehen der Dichtung" erfolgt Entlüftung an den Endplatten der Ventilinsel, was nicht ISO-Norm konform ist.

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Datenblatt – Magnetventil mit Schaltstellungsabfrage

Sicherheitstechnische Kenngrößen	
Entspricht Norm	EN 13849-1/2
CE-Zeichen (siehe Konformitäts- erklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie <sup>1)</sup>
Schockfestigkeit	Schockprüfung mit Schärfegrad 2, nach EN 60068-2-27
Schwingfestigkeit	Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2, nach EN 60068-2-6

1) Bitte entnehmen Sie den Nutzungsbereich der EG-Konformitätserklärung: [www.festo.com/sp](http://www.festo.com/sp) → Zertifikate.  
Im Falle von Nutzungsbeschränkungen der Geräte in Wohn-, Geschäfts- und Gewerbebereichen, sowie Kleinbetrieben, können weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Störaussendung erforderlich sein.

Sicherheitstechnische Kenngrößen		
Ventilfunktion 5/2 monostabil	Prüfimpulse	
	max. pos. Prüfimpuls 0 Signal [µs]	max. neg. Prüfimpuls 1 Signal [µs]
VSVA-B-M52-MZD- ...	1200	1100
VSVA-B-M52-MZ- ...	1000	800

Allgemeine Technische Daten			
Ventil	VSVA-B-M52-MZD-A2-1T1L-...	VSVA-B-M52-MZD-A1-1T1L-...	VSVA-B-M52-MZ-A1-1C1-...
Baubreite	18 mm	26 mm	26 mm
entspricht Norm	ISO 15407-2		ISO 15407-1
Konstruktiver Aufbau	Kolbenschieberventil		
Dichtprinzip	weich		
Überdeckung	positive Überdeckung		
Betätigungsart	elektrisch		
Steuerart	vorgesteuert		
Ablufffunktion, drosselbar	über Einzelanschlussplatte, über Drosselplatte		
Schmierung	Lebensdauerschmierung		
Befestigungsart	über Durchgangsbohrung, auf Verkettungsplatte		
Einbaulage	beliebig		
Handhilfsbetätigung	verdeckt		
Einzelanschlussplatte			→ Seite 197
Ventilinsel			→ Seite 64

Normalnennendurchfluss [l/min]				
Ventilfunktion	Durchfluss			
	Ventil	Ventil auf Ventilinsel VTSA	Ventil auf Ventilinsel VTSA-F	Ventil auf Einzelan- schlussplatte
VSVA-B-M52-M...-A1-1C1-ANC	1400	1100	–	1100
VSVA-B-M52-M...-A1-1C1-ANP	1400	1100	–	1100
VSVA-B-M52-M...-A1-1C1-APC	1400	1100	–	1100
VSVA-B-M52-M...-A1-1C1-APP	1400	1100	–	1100
VSVA-B-M52-M...-A1-1T1L-ANC	1400	1100	1350	1200
VSVA-B-M52-M...-A1-1T1L-ANP	1400	1100	1350	1200
VSVA-B-M52-M...-A1-1T1L-APC	1400	1100	1350	1200
VSVA-B-M52-M...-A1-1T1L-APP	1400	1100	1350	1200
VSVA-B-M52-M...-A1-1T1L-APX-0.5	1400	1100	1350	1200
VSVA-B-M52-M...-A2-1T1L-ANP	750	550	700	600
VSVA-B-M52-M...-A2-1T1L-APP	750	550	700	600
VSVA-B-M52-M...-A2-1T1L-APX-0.5	750	550	700	600

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Datenblatt – Magnetventil mit Schaltstellungsabfrage

Ventilschaltzeiten [ms]				
Ventil		VSVA-B-M52-MZD-A2-1T1L-...	VSVA-B-M52-MZD-A1-1T1L-...	VSVA-B-M52-MZ-A1-1C1-...
Baubreite		18 mm	26 mm	26 mm
Schaltzeiten Ventil	ein	12	20	21
	aus	38	54	41
Schaltzeiten Sensor	ein	32	60	60
	aus	9	11	11

Elektrische Daten Ventil				
Ventil		VSVA-B-M52-MZD-A2-1T1L-...	VSVA-B-M52-MZD-A1-1T1L-...	VSVA-B-M52-MZ-A1-1C1-...
Baubreite		18 mm	26 mm	26 mm
Elektrischer Anschluss		4-poliger Stecker nach ISO 15407-2		Stecker nach EN 175301-803, Form C ohne Schutzleiter
Nennbetriebsspannung	[V DC]	24		
Zulässige Spannungsschwankungen	[%]	±10		-15/+10
Stoßspannungsfestigkeit	[kV]	2,5		
Verschmutzungsgrad		3		
Leistungsaufnahme	[W]	1,6		1,8
Schaltstellungsabfrage		Ruhestellung über Sensor		
Einschaltdauer ED	[%]	100		
Schutzart nach EN 60529		IP65, NEMA 4 (für alle Varianten der Signalübertragung in montiertem Zustand)		
Signalzustandsanzeige		LED		über Zubehör

Elektrische Daten Sensor	
Elektrischer Anschluss	Leitung 3-adrig
	Stecker M8x1, 3-polig
Kabellänge	[m] 2,5
Schaltausgang	PNP oder NPN
Schaltelementfunktion	Öffner
Schaltzustandsanzeige	LED gelb
Betriebsspannungsbereich	[V DC] 10 ... 30
Restwelligkeit	[%] ±10
Leerlaufstrom Sensor	[mA] ≤10
Maximaler Ausgangsstrom	[mA] 200
Spannungsabfall	[V] ≤2
Max. Schaltfrequenz	[Hz] 5000
Kurzschlussfestigkeit	taktend
Verpolungsschutz Sensor	für alle elektrischen Anschlüsse
Messprinzip	induktiv
Schaltstellungsabfrage	Ventilruhestellung mit Sensor

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Datenblatt – Magnetventil mit Schaltstellungsabfrage

Betriebs- und Umweltbedingungen		
Ventil	VSVA-B-M52-...-1T1L-...	VSVA-B-M52-...-1C1-...
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]	
Hinweise zum Betriebs-/ Steuermedium	geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)	
Betriebsdruck [bar]	-0,9 ... 10	
Betriebsdruck für Ventilinsel mit interner Steuerluftversorgung	3 ... 10	
Steuerdruck [bar]	3 ... 10	
Umgebungstemperatur [°C]	-5 ... +50	
Mediumstemperatur [°C]	-5 ... +50	
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform	
Schalldruckpegel LpA [dB(A)]	85	
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie <sup>1)</sup>	
Zulassung	C-Tick	C-Tick
	CSA (OL)	-
	c UL us - Recognized (OL)	-

1) Bitte entnehmen Sie den Nutzungsbereich der EG-Konformitätserklärung: [www.festo.com/sp](http://www.festo.com/sp) → Zertifikate.  
Im Falle von Nutzungsbeschränkungen der Geräte in Wohn-, Geschäfts- und Gewerbebereichen, sowie Kleinbetrieben, können weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Störaussendung erforderlich sein.

Werkstoffe	
Anschluss-/Verkettungsplatte	Aluminium-Druckguss
Ventil	Aluminium-Druckguss, PA
Dichtungen	FPM, NBR
Schrauben	Stahl, verzinkt
Sensor Gehäuse	hochlegierter Stahl, rostfrei
Sensor Kabelmantel	TPE-U(PUR)

Produktgewichte [g]		
Baubreite	18 mm	26 mm
5/2 Wege-Magnetventil Typ		
VSVA-B-M52-M...-A2-1T1L-APX-0,5	157	-
VSVA-B-M52-M...-A2-1T1L-APP	140	-
VSVA-B-M52-M...-A2-1T1L-ANP	140	-
VSVA-B-M52-M...-A1-1T1L-APC	-	307
VSVA-B-M52-M...-A1-1T1L-APP	-	264
VSVA-B-M52-M...-A1-1C1-APC	-	332
VSVA-B-M52-M...-A1-1C1-APP	-	289
VSVA-B-M52-M...-A1-1T1L-ANC	-	307
VSVA-B-M52-M...-A1-1T1L-ANP	-	264
VSVA-B-M52-M...-A1-1C1-ANC	-	332
VSVA-B-M52-M...-A1-1C1-ANP	-	289
VSVA-B-M52-M...-A1-1T1L-APX-0,5	-	281
Einzelanschluss		
Einzelanschlussplatte	192	302


# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Datenblatt – Magnetventil mit Schaltstellungsabfrage

## Abmessungen

Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)

Magnetventil mit Sensor, Baubreite 26 mm

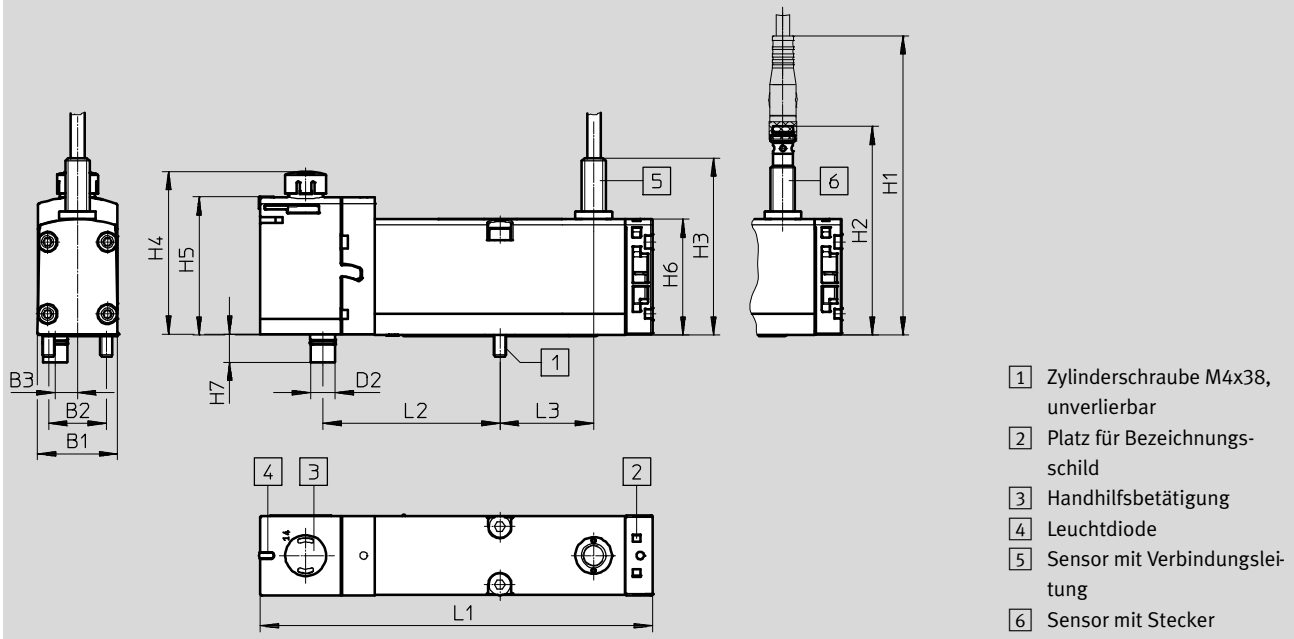

Typ	B1	B2	B3	D2	L1	L2	L3
VSVA-B-M52-MZD-A1-1T1L...	26,2	19	7,4	8	128,9	58	30,7
VSVA-B-M52-MZD-A1-1T1L-APX-0.5							

Typ	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
VSVA-B-M52-MZD-A1-1T1L...	98	68,2	58	52,5	45,3	38	9,2
VSVA-B-M52-MZD-A1-1T1L-APX-0.5							


# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Datenblatt – Magnetventil mit Schaltstellungsabfrage

## Abmessungen

Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)

Magnetventil mit Sensor, mit Stecker Form C, Baubreite 26 mm


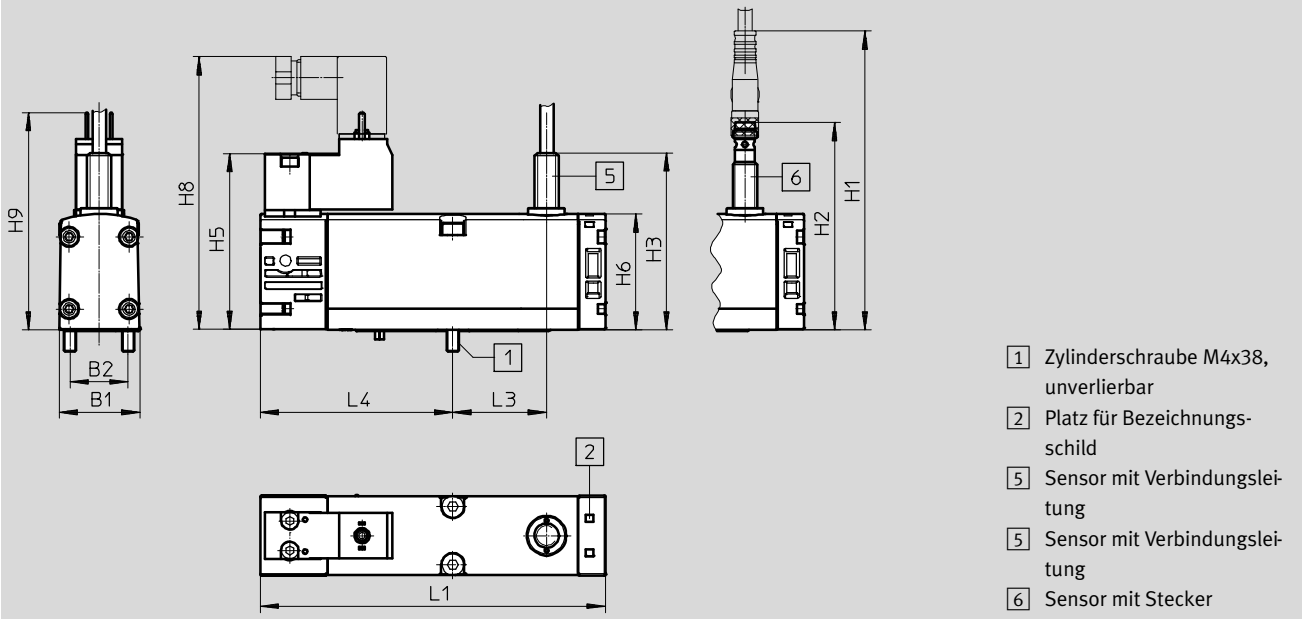




Typ	B1	B2	L1	L3	L4
VSVA-B-M52-MZ-A1-1C1-...	26,2	19	113,1	30,7	63,1

Typ	H1	H2	H3	H5	H6	H8	H9
VSVA-B-M52-MZ-A1-1C1-...	98	68,2	58	57,8	38	89,6	71,2

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Bestellangaben – Magnetventil mit Schaltstellungsabfrage



Bestellangaben – VSVA-Magnetventil, HHB tastend/rastend (D)					
	Code	Ventilfunktion	Baubreite	Teile-Nr.	Typ
5/2 Wege-Magnetventil, 24 V DC, Plug-in Ausführung für Ventilinsel VTSA/VTSA-F mit Näherungsschalter					
	–	5/2 Wege-Magnetventil monostabil, Rückstellung über mechanische Feder, induktiver Sensor mit PNP-Ausgang und Kabel, 3-adrig, 2,5 m	26 mm	<b>560723</b>	<b>VSVA-B-M52-MZD-A1-1T1L-APC</b>
	–	5/2 Wege-Magnetventil monostabil, Rückstellung über mechanische Feder, induktiven Sensor mit NPN-Ausgang und Kabel, 3-adrig, 2,5 m	26 mm	<b>560742</b>	<b>VSVA-B-M52-MZD-A1-1T1L-ANC</b>
	SS	5/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Rückstellung über mechanische Feder, induktiver Sensor mit PNP-Ausgang mit 0,5 m Verbindungsleitung und 4-poligem Sensor-Steckanschluss M12x1	18 mm	<b>573201</b>	<b>VSVA-B-M52-MZD-A2-1T1L-APX-0,5</b>
			26 mm	<b>570850</b>	<b>VSVA-B-M52-MZD-A1-1T1L-APX-0,5</b>
	SO	5/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Rückstellung über mechanische Feder, induktiver Sensor mit PNP-Ausgang und 3-poligem Sensor-Steckanschluss M8x1	18 mm	<b>573202</b>	<b>VSVA-B-M52-MZD-A2-1T1L-APP</b>
			26 mm	<b>560724</b>	<b>VSVA-B-M52-MZD-A1-1T1L-APP</b>
	SQ	5/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Rückstellung über mechanische Feder, induktiven Sensor mit NPN-Ausgang und 3-poligem Sensor-Steckanschluss M8x1	18 mm	<b>573203</b>	<b>VSVA-B-M52-MZD-A2-1T1L-ANP</b>
			26 mm	<b>560743</b>	<b>VSVA-B-M52-MZD-A1-1T1L-ANP</b>



Bestellangaben – VSVA-Magnetventil mit Abdeckkappe für HHB tastend/robust, mit Zubehör rastend (TR)					
	Code	Ventilfunktion	Baubreite	Teile-Nr.	Typ
5/2 Wege-Magnetventil, 24 V DC, Plug-in Ausführung für Ventilinsel VTSA/VTSA-F mit Näherungsschalter					
	–	5/2 Wege-Magnetventil monostabil, Rückstellung über mechanische Feder, induktiver Sensor mit PNP-Ausgang und Kabel, 3-adrig, 2,5 m	26 mm	<b>8033026</b>	<b>VSVA-B-M52-MZTR-A1-1T1L-APC</b>
	–	5/2 Wege-Magnetventil monostabil, Rückstellung über mechanische Feder, induktiven Sensor mit NPN-Ausgang und Kabel, 3-adrig, 2,5 m	26 mm	<b>8033030</b>	<b>VSVA-B-M52-MZTR-A1-1T1L-ANC</b>
	SS	5/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Rückstellung über mechanische Feder, induktiver Sensor mit PNP-Ausgang mit 0,5 m Verbindungsleitung und 4-poligem Sensor-Steckanschluss M12x1	18 mm	<b>8033459</b>	<b>VSVA-B-M52-MZTR-A2-1T1L-APX-0.5</b>
			26 mm	<b>8033034</b>	<b>VSVA-B-M52-MZTR-A1-1T1L-APX-0.5</b>
	SO	5/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Rückstellung über mechanische Feder, induktiver Sensor mit PNP-Ausgang und 3-poligem Sensor-Steckanschluss M8x1	18 mm	<b>8033460</b>	<b>VSVA-B-M52-MZTR-A2-1T1L-APP</b>
			26 mm	<b>8033027</b>	<b>VSVA-B-M52-MZTR-A1-1T1L-APP</b>
	SQ	5/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Rückstellung über mechanische Feder, induktiven Sensor mit NPN-Ausgang und 3-poligem Sensor-Steckanschluss M8x1	18 mm	<b>8033461</b>	<b>VSVA-B-M52-MZTR-A2-1T1L-ANP</b>
			26 mm	<b>8033031</b>	<b>VSVA-B-M52-MZTR-A1-1T1L-ANP</b>



# Ventilinsel VTSA/VTSA-F



Bestellangaben – Magnetventil mit Schaltstellungsabfrage

Bestellangaben – VSVA-Magnetventil mit Abdeckkappe für HHB tastend (H)					
	Code	Ventilfunktion	Baubreite	Teile-Nr.	Typ
5/2 Wege-Magnetventil, 24 V DC, Plug-in Ausführung für Ventilinsel VTSA/VTSA-F mit Näherungsschalter					
	–	5/2 Wege-Magnetventil monostabil, Rückstellung über mechanische Feder, induktiver Sensor mit PNP-Ausgang und Kabel, 3-adrig, 2,5 m	26 mm	<b>8033049</b>	<b>VSVA-B-M52-MZH-A1-1T1L-APC</b>
	–	5/2 Wege-Magnetventil monostabil, Rückstellung über mechanische Feder, induktiven Sensor mit NPN-Ausgang und Kabel, 3-adrig, 2,5 m	26 mm	<b>8033053</b>	<b>VSVA-B-M52-MZH-A1-1T1L-ANC</b>
	SS	5/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Rückstellung über mechanische Feder, induktiver Sensor mit PNP-Ausgang mit 0,5 m Verbindungsleitung und 4-poligem Sensor-Steckanschluss M12x1	18 mm	<b>8033477</b>	<b>VSVA-B-M52-MZH-A2-1T1L-APX-0.5</b>
			26 mm	<b>8033057</b>	<b>VSVA-B-M52-MZH-A1-1T1L-APX-0.5</b>
	SO	5/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Rückstellung über mechanische Feder, induktiver Sensor mit PNP-Ausgang und 3-poligem Sensor-Steckanschluss M8x1	18 mm	<b>8033478</b>	<b>VSVA-B-M52-MZH-A2-1T1L-APP</b>
			26 mm	<b>8033050</b>	<b>VSVA-B-M52-MZH-A1-1T1L-APP</b>
	SQ	5/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Rückstellung über mechanische Feder, induktiven Sensor mit NPN-Ausgang und 3-poligem Sensor-Steckanschluss M8x1	18 mm	<b>8033479</b>	<b>VSVA-B-M52-MZH-A2-1T1L-ANP</b>
			26 mm	<b>8033054</b>	<b>VSVA-B-M52-MZH-A1-1T1L-ANP</b>

Bestellangaben – VSVA-Magnetventil mit Abdeckkappe für HHB verdeckt					
	Code	Ventilfunktion	Baubreite	Teile-Nr.	Typ
5/2 Wege-Magnetventil, 24 V DC, Plug-in Ausführung für Ventilinsel VTSA/VTSA-F mit Näherungsschalter					
	–	5/2 Wege-Magnetventil monostabil, Rückstellung über mechanische Feder, induktiver Sensor mit PNP-Ausgang und Kabel, 3-adrig, 2,5 m	26 mm	<b>8033072</b>	<b>VSVA-B-M52-MZ-A1-1T1L-APC</b>
	–	5/2 Wege-Magnetventil monostabil, Rückstellung über mechanische Feder, induktiven Sensor mit NPN-Ausgang und Kabel, 3-adrig, 2,5 m	26 mm	<b>8033076</b>	<b>VSVA-B-M52-MZ-A1-1T1L-ANC</b>
	SS	5/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Rückstellung über mechanische Feder, induktiver Sensor mit PNP-Ausgang mit 0,5 m Verbindungsleitung und 4-poligem Sensor-Steckanschluss M12x1	18 mm	<b>8033495</b>	<b>VSVA-B-M52-MZ-A2-1T1L-APX-0.5</b>
			26 mm	<b>8033080</b>	<b>VSVA-B-M52-MZ-A1-1T1L-APX-0.5</b>
	SO	5/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Rückstellung über mechanische Feder, induktiver Sensor mit PNP-Ausgang und 3-poligem Sensor-Steckanschluss M8x1	18 mm	<b>8033496</b>	<b>VSVA-B-M52-MZ-A2-1T1L-APP</b>
			26 mm	<b>8033073</b>	<b>VSVA-B-M52-MZ-A1-1T1L-APP</b>
	SQ	5/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Rückstellung über mechanische Feder, induktiven Sensor mit NPN-Ausgang und 3-poligem Sensor-Steckanschluss M8x1	18 mm	<b>8033497</b>	<b>VSVA-B-M52-MZ-A2-1T1L-ANP</b>
			26 mm	<b>8033077</b>	<b>VSVA-B-M52-MZ-A1-1T1L-ANP</b>

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Bestellangaben – Magnetventil mit Schaltstellungsabfrage

Bestellangaben					
	Code	Ventilfunktion	Baubreite	Teile-Nr.	Typ
Magnetventile, 24 V DC, mit pneumatischer Schnittstelle nach ISO 15218 für Einzelanschlussplatte					
	–	5/2 Wege-Magnetventil monostabil, Rückstellung über mechanische Feder, induktiver Sensor mit PNP-Ausgang und Kabel, 3-adrig, 2,5 m, el. Anschluss nach EN 175301-803, Form C	26 mm	<b>560725</b>	<b>VSVA-B-M52-MZ-A1-1C1-APC</b>
	–	5/2 Wege-Magnetventil monostabil, Rückstellung über mechanische Feder, induktiver Sensor mit NPN-Ausgang und Kabel, 3-adrig, 2,5 m, el. Anschluss nach EN 175301-803, Form C	26 mm	<b>560744</b>	<b>VSVA-B-M52-MZ-A1-1C1-ANC</b>
	–	5/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Rückstellung über mechanische Feder, induktiver Sensor mit PNP-Ausgang und 3-poligem Sensor-Steckanschluss M8x1, el. Anschluss nach EN 175301-803, Form C	26 mm	<b>560726</b>	<b>VSVA-B-M52-MZ-A1-1C1-APP</b>
	–	5/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Rückstellung über mechanische Feder, induktiver Sensor mit NPN-Ausgang und 3-poligem Sensor-Steckanschluss M8x1, el. Anschluss nach EN 175301-803, Form C	26 mm	<b>560745</b>	<b>VSVA-B-M52-MZ-A1-1C1-ANP</b>







Hinweis

- Die in den Ventilen enthaltenen Sensoren dürfen nicht selber ausgetauscht werden. Bei nicht sachgerechter Montage kann es zu Fehlfunktionen kommen, bzw. das Ventil wird zerstört. Senden Sie im Störfall die Baugruppe zur Instandsetzung an Festo.
- Ventile mit Schaltstellungsabfrage der Baureihe VSVA-B-M52-... können nur einzeln bestellt werden. Sollen diese auf einer Ventilinsel eingesetzt werden sind hierfür entsprechende Leerplätze vorzusehen. Ausnahme sind die Ventile mit Identcode SS, SO und SQ.

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F






Zubehör – Magnetventil mit Schaltstellungsabfrage

**FESTO**

Bestellangaben						
	Code	Beschreibung			Teile-Nr.	Typ
Einzelanschlussplatte, Anschlussbild nach ISO 15407-2, elektrischer Anschluss mit Steckverbinder M12						
	-	Gewindeanschluss, Steuerluftversorgung intern, Anschlüsse seitlich	G1/8	18 mm	<b>541070</b>	<b>VABS-S4-2S-G18-B-R3</b>
			G1/4	26 mm	<b>541069</b>	<b>VABS-S4-1S-G14-B-R3</b>
	-	Gewindeanschluss, Steuerluftversorgung extern, Anschlüsse seitlich	G1/8	18 mm	<b>541064</b>	<b>VABS-S4-2S-G18-R3</b>
			G1/4	26 mm	<b>541063</b>	<b>VABS-S4-1S-G14-R3</b>
Einzelanschlussplatte, Anschlussbild nach ISO 15407-2, elektrischer Anschluss mit Kabelklemmen						
	-	Gewindeanschluss, Steuerluftversorgung intern, Anschlüsse seitlich	G1/8	18 mm	<b>541067</b>	<b>VABS-S4-2S-G18-B-K2</b>
			G1/4	26 mm	<b>541065</b>	<b>VABS-S4-1S-G14-B-K2</b>
	-	Gewindeanschluss, Steuerluftversorgung extern, Anschlüsse seitlich	G1/8	18 mm	<b>539723</b>	<b>VABS-S4-2S-G18-K2</b>
			G1/4	26 mm	<b>539725</b>	<b>VABS-S4-1S-G14-K2</b>
Steckdose für den elektrischen Anschluss von Einzelventilen, Bauform C						
	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dose gewinkelt, Form C, 3-polig</li> <li>• Stecker gerade, PG7</li> <li>• 230 V AC</li> </ul>			<b>151687</b>	<b>MSSD-EB</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dose gewinkelt, Form C, 3-polig</li> <li>• Stecker gerade, M12x1</li> </ul>			<b>539712</b>	<b>MSSD-EB-M12</b>
Leuchtdichtung für Steckerbild EN 175301-803, Bauform C					Datenblätter → Internet: meb-ld	
	-	für Steckdose MSSD, 12 ... 24 V DC			<b>151717</b>	<b>MEB-LD-12-24DC</b>

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F





Zubehör – Magnetventil mit Schaltstellungsabfrage


Bestellangaben				
	Code	Beschreibung	Teile-Nr.	Typ
<b>Verbindungsleitung für den elektrischen Anschluss von Einzelventilen, Bauform C</b>				
	GG	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dose gewinkelt, Form C, 3-polig, mit LED</li> <li>offenes Ende, 3-adrig</li> </ul>	2,5 m	<b>151688 KMEB-1-24-2,5-LED</b>
	GH	<ul style="list-style-type: none"> <li>24 V DC, PVC</li> </ul>	5 m	<b>151689 KMEB-1-24-5-LED</b>
	GJ		10 m	<b>193457 KMEB-1-24-10-LED</b>
<b>Verbindungsleitung für den elektrischen Anschluss von Sensoren zur Schaltstellungsabfrage</b>				
	GM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dose gerade, M8x1, 3-polig</li> <li>offenes Ende, 3-adrig</li> </ul>	2,5 m	<b>541333 NEBU-M8G3-K-2,5-LE3</b>
	GN	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dose gerade, M8x1, 3-polig</li> <li>offenes Ende, 3-adrig</li> </ul>	5 m	<b>541334 NEBU-M8G3-K-5-LE3</b>
	GO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dose gewinkelt, M8x1, 3-polig</li> <li>offenes Ende, 3-adrig</li> </ul>	2,5 m	<b>541338 NEBU-M8W3-K-2,5-LE3</b>
	GP	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dose gewinkelt, M8x1, 3-polig</li> <li>offenes Ende, 3-adrig</li> </ul>	5 m	<b>541341 NEBU-M8W3-K-5-LE3</b>
	–	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dose gewinkelt, drehbar, M8x1, 3-polig</li> <li>offenes Ende, 3-adrig</li> </ul>	2,5 m	<b>8001660 NEBU-M8R3-K-2,5-LE3</b>
	–	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dose gewinkelt, drehbar, M8x1, 3-polig</li> <li>offenes Ende, 3-adrig</li> </ul>	5 m	<b>8001661 NEBU-M8R3-K-5-LE3</b>
	GQ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dose gerade, M8x1, 3-polig</li> <li>Stecker gerade, M8x1, 4-polig</li> </ul>	2,5 m	<b>554037 NEBU-M8G3-K-2,5-M8G4</b>
	–	Baukasten für beliebige Verbindungsleitung	–	– <b>NEBU-...</b> → Internet: nebu
<b>Pneumatisches Anschlusszubehör</b>				
Eine Auswahl möglicher Verschraubungen, Blindstopfen, Schalldämpfer und weiteres pneumatisches Zubehör finden Sie im Kapitel <b>Zubehör</b> → Seite: 211 oder im Internet über die einzelnen Suchbegriffe: <b>Internet</b> → verbindungstechnik, schalldämpfer, blindstopfen				

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Datenblatt – Steuerblock mit Sicherheitsfunktion

FESTO

-  - Durchfluss  
auf Ventilinsel: 830 l/min
-  - Breite der Magnetventile  
26 mm
-  - Spannung  
24 V DC
-  - Betriebsdruck  
3 ... 10 bar

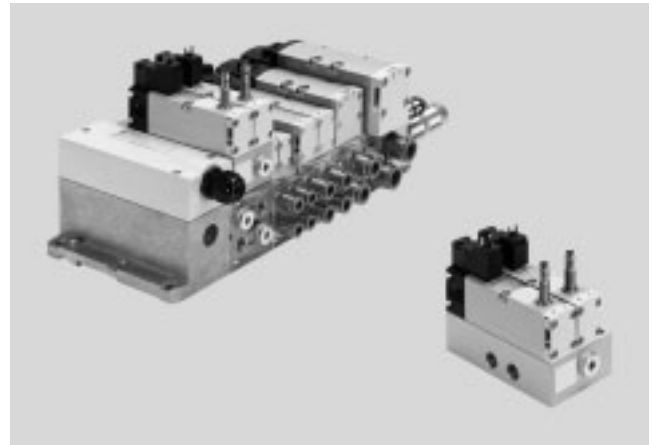

## Beschreibung

Der Steuerblock ist zur zweikanaligen Ansteuerung von pneumatischen Antriebskomponenten wie z.B. von doppeltwirkenden Linearzylindern vorgesehen und kann zur Umsetzung folgender Schutzmaßnahmen eingesetzt werden:

- Schutz gegen unerwarteten Anlauf (EN 1037)
- Reversieren gefahrbringender Bewegungen, wenn durch die Reversierbewegung keine weiteren Gefährdungen auftreten können

Für die Schutzmaßnahmen weist der Steuerblock steuerungstechnische Eigenschaften auf, mit denen ein Performance Level e erreicht werden kann.

Der Steuerblock wurde nach den grundlegenden und bewährten Sicherheitsprinzipien der EN ISO 13849-1 und EN ISO 13849-2 entwickelt und gefertigt.

Zur Implementierung und zum Betrieb des Bauteils und für einen Einsatz in höheren Kategorien (2 bis 4) sind die Anforderungen der EN ISO 13849-1 und EN ISO 13849-2 (z.B. CCF, DC) zu berücksichtigen.

Beim Einsatz dieses Produkts in Maschinen oder Anlagen, für die spezifische C-Normen gelten, sind die dort genannten Anforderungen zu beachten.


Der Steuerblock mit Sicherheitsfunktion ist zum Einbau in Maschinen bzw. automatisierungstechnischen Anlagen bestimmt und ausschließlich im Industriebereich (high-demand mode) einzusetzen!

Der Steuerblock mit Sicherheitsfunktion ist für den Einsatz als Pressensicherheitsventil nach EN 962 geeignet.

Weitere Informationen und technische Daten


➔ Internet: Anwenderdokumentation

## Ausführung für Ventilinsel VTSA/VTSA-F




Die Ventile mit integrierter Schaltstellungsabfrage auf Verkettungsplatte für Ventilinsel VTSA/VTSA-F müssen unabhängig von der Art der elektrischen Ansteuerung der Ventilinsel (Einzel-, Multipol- oder Feldbus-/Steuerblockanschluss) elektrisch versorgt werden.

Der elektrische Anschluss der Magnetventile erfolgt jeweils getrennt über einen genormten Würfelstecker nach EN 175301-803, Form C. Die Schaltstellungsabfrage des induktiven PNP- oder NPN-Näherungsschalters wird durch einen Steckanschluss Größe M8x1 nach EN 61076-2-104 realisiert.

-  - Hinweis

Die für die Integration in die Ventilinsel notwendige und passende Verkettungsplatte VABV-S4-... ist nicht Bestandteil des Steuerblocks. Sie wird bei der Auswahl des Steuerblocks über den Konfigurator automatisch zugewiesen.

-  - Hinweis

Der Steuerblock mit Sicherheitsfunktion (VOFA) steht auch als dezentrale Einzelanschlussvariante mit elektrischem und

pneumatischem Einzelanschluss zur Verfügung.

Infos dazu siehe:

➔ Internet: vofa

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Datenblatt – Steuerblock mit Sicherheitsfunktion



## Pneumatische/Elektrische Verkettung

### Funktion

Die Sicherheitsfunktion wird durch eine zweikanalige pneumatische Verkettung zweier monostabiler 5/2 Wege-Magnetventile innerhalb des Steuerblocks erzielt: Anschluss (4) wird nur dann mit Druck beaufschlagt, wenn beide Magnetventile in Schaltstellung (14) geschaltet sind. Anschluss (2) wird immer dann mit Druck beaufschlagt, wenn

sich mindestens eines der beiden Magnetventile in Ruhestellung befindet. Die Rückstellung erfolgt über eine mechanische Feder.

Durch die Abfrage des Näherungsschalters an den Magnetventilen ist es möglich, den Schaltvorgang der Magnetventile zu überwachen (Schaltstellungsabfrage).


Dabei wird durch logische Verknüpfung von Ansteuersignal und Signalwechsel des Näherungsschalters überprüft, ob die Kolbenschieber der Magnetventile die Ruhestellung erreichen oder verlassen (Erwartungshaltung).

Die Kolbenschieber der Magnetventile sind so konstruiert, dass

pneumatische Kurzschlüsse zwischen den Anschlüssen (2) und (4) ausgeschlossen sind (positive Überdeckung).

Die Ansteuerung der beiden Magnetventile muss über zwei unabhängige Kanäle erfolgen, um die gewünschte Kategorie 4 (Performance Level e, nach EN ISO 13849-1) zu erzielen.

### Schaltzeichen<sup>1)</sup>

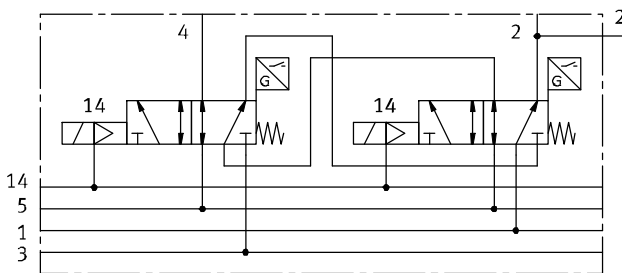

Beim Steuerblock mit Sicherheitsfunktion VOFA-B26-T52-... für die Ventilinsel werden zwei 5/2-Wege-Magnetventile, Baubreite 26 mm,

mit der Zwischenplatte als Höhenverkettung pneumatisch zweikanalig verkettet (Ausgang 2 ist parallel, Ausgang 4 ist in Reihe geschaltet).

1) Das Schaltzeichen stellt ein Ventil mit einem Näherungsschalter mit schaltendem Ausgangssignal mit einem Schließer dar. Nach der Norm ISO 1219-1 gilt dieses Symbol sowohl für Schließer als auch für Öffner. Die Schaltelementfunktion der hier verwendeten Sensoren ist als Öffner ausgelegt.

## Sicherheitstechnische Kenngrößen

Entspricht Norm	EN 13849-1
Sicherheitsfunktion	Manipulationssicherheit, Schutz gegen unerwarteten Anlauf Reversieren der Bewegung
Performance Level (PL)	Manipulationssicherheit, Schutz gegen unerwarteten Anlauf / bis Kategorie 4, Performance Level e Reversieren der Bewegung / bis Kategorie 4, Performance Level e
Hinweis zur Zwangsdynamisierung	Schaltfrequenz mindestens 1/Woche
Zertifikat ausstellende Stelle	IFA 1001179
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie <sup>1)</sup> nach EU-Maschinen-Richtlinie
Max. pos. Prüfimpuls 0 Signal	[μs] 1000
Max. neg. Prüfimpuls 1 Signal	[μs] 800
Schockfestigkeit	Schockprüfung mit Schärfegrad 2, nach EN 60068-2-27
Schwingfestigkeit	Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2, nach EN 60068-2-6

1) Bitte entnehmen Sie den Nutzungsbereich der EG-Konformitätserklärung: [www.festo.com/sp](http://www.festo.com/sp) → Zertifikate.  
Im Falle von Nutzungsbeschränkungen der Geräte in Wohn-, Geschäfts- und Gewerbebereichen, sowie Kleinbetrieben, können weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Störaussendung erforderlich sein.


# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Datenblatt – Steuerblock mit Sicherheitsfunktion

FESTO

## Peripherieübersicht

Beschaltungsoption Steuerblock mit Sicherheitsfunktion über CPX-FVDA-P2 PROFIsafe-Abschaltmodul (Safety Modul)

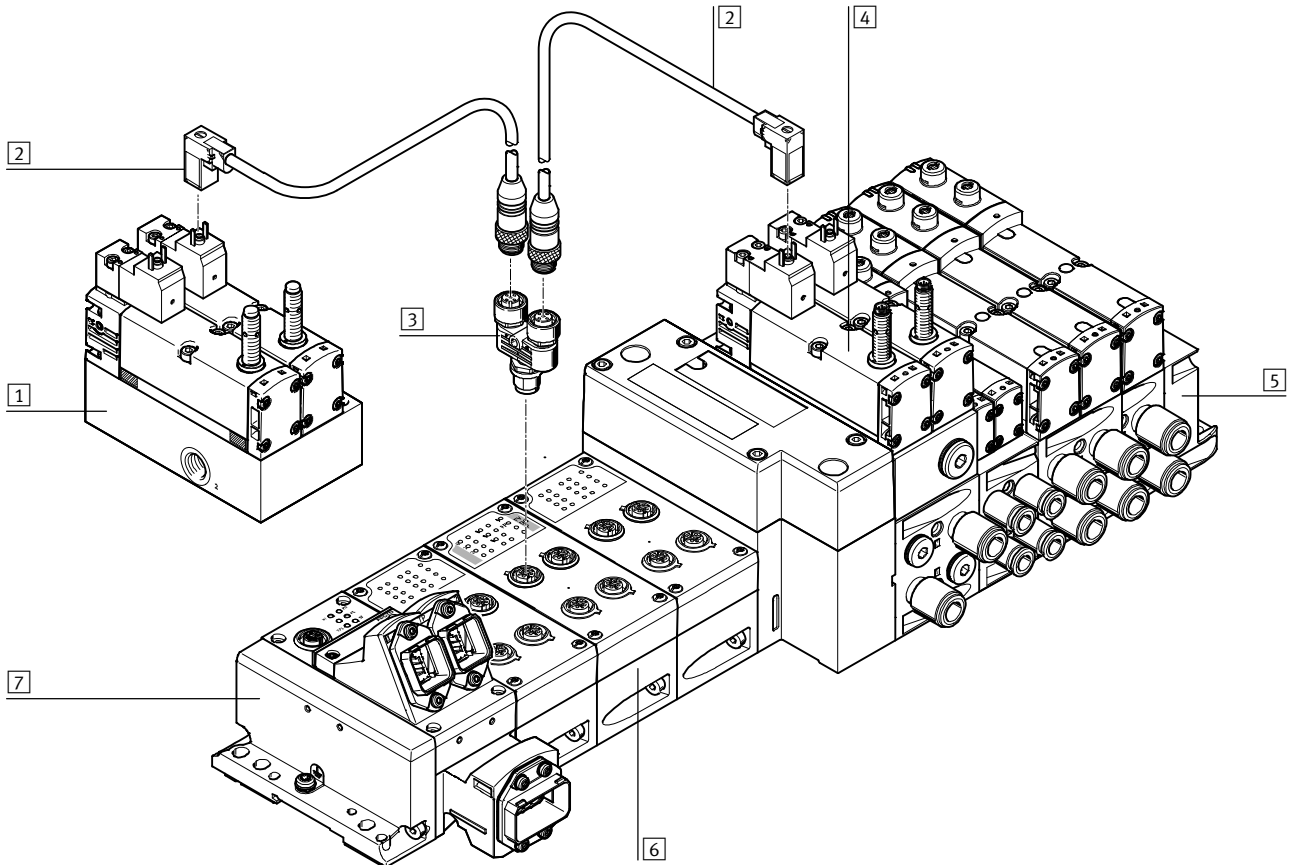

Peripherieübersicht			
	Beschreibung	→ Seite/Internet	
1	Steuerblock mit Sicherheitsfunktion	außerhalb der Ventilinsel als dezentrale Einzelanschlussvariante	vofa
2	Verbindungsleitung KMEB-...	zur elektrischen Beschaltung des Steuerblocks mit Sicherheitsfunktion über CPX-FVDA-P2 PROFIsafe-Abschaltmodul (Safety Modul)	kmeb
3	T-Steckverbinder NEDU-...	zur gleichzeitigen Beschaltung zweier Ventile, z.B. Steuerblock mit Sicherheitsfunktion	nedu
4	Steuerblock mit Sicherheitsfunktion	integriert im Pneumatikteil der Ventilinsel VTSA/VTSA-F	-
5	Pneumatikteil der Ventilinsel VTSA/VTSA-F	pneumatische Komponenten der Ventilinsel VTSA/VTSA-F	-
6	CPX-FVDA-P2 (Safety Modul)	PROFIsafe-Abschaltmodul integriert im CPX-Terminal der Ventilinsel VTSA/VTSA-F	cpx
7	CPX-Terminal der Ventilinsel VTSA/VTSA-F	elektrische Komponenten der Ventilinsel VTSA/VTSA-F	-

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Datenblatt – Steuerblock mit Sicherheitsfunktion

Allgemeine technische Daten	
Konstruktiver Aufbau	Kolbenschieberventil
Normalnennendurchfluss [l/min]	830
Rückstellart	mechanische Feder
Dichtprinzip	weich
Abluftfunktion	drosselbar
Betätigungsart	elektrisch
Überdeckung	positive Überdeckung
Steuerart	vorgesteuert
Strömungsrichtung	nicht reversibel
Abluftfunktion	drosselbar
Vakuumtauglichkeit	–
Nennweite [mm]	9
Steuerluftversorgung	über Ventilinsel
Befestigungsart	über Durchgangsbohrung, auf Verkettungsplatte
Einbaulage	beliebig
Handhilfsbetätigung	–
Signalzustandsanzeige Ventil	mit Zubehör
Pneumatische Anschlüsse	
Einspeisung 1	über Verkettungsplatte der Ventilinsel
Entlüftung 3/5	
Arbeitsanschlüsse 2/4	
Steuerluftversorgung 14	
Manometer	G1/4

Betriebs- und Umweltbedingungen	
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Steuermedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweise zum Betriebs-/ Steuermedium	geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Betriebsdruck [bar]	0 ... 10
Betriebsdruck für Ventilinsel mit interner Steuerluftversorgung [bar]	3 ... 10
Steuerdruck [bar]	3 ... 10
Schalldruckpegel LpA [dB(A)]	85
Umgebungstemperatur [°C]	–5 ... +50
Mediumtemperatur [°C]	–5 ... +50
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie <sup>1)</sup>
	nach EU-Maschinen-Richtlinie

1) Bitte entnehmen Sie den Nutzungsbereich der EG-Konformitätserklärung: [www.festo.com/sp](http://www.festo.com/sp) → Zertifikate.  
Im Falle von Nutzungsbeschränkungen der Geräte in Wohn-, Geschäfts- und Gewerbebereichen, sowie Kleinbetrieben, können weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Störaussendung erforderlich sein.



# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Datenblatt – Steuerblock mit Sicherheitsfunktion

FESTO

Elektrische Daten Steuerblock		
Elektrischer Anschluss	Stecker nach EN 175301-803, Form C ohne Schutzleiter	
Nennbetriebsspannung [V DC]	24	
Zulässige Spannungsschwankungen [%]	-15/+10	
Stoßspannungsfestigkeit [kV]	2,5	
Verschmutzungsgrad	3	
Leistungsaufnahme [W]	1,8	
Max. magnetisches Störfeld [mT]	60	
Schaltstellungsabfrage	Ruhestellung über Sensor	
Einschaltdauer ED [%]	100	
Schutzart nach EN 60529	IP65, NEMA 4 (für alle Varianten der Signalübertragung in montiertem Zustand)	
Schutz gegen direktes und indirektes Berühren	PELV Schutzklasse nach EN 60950/IEC 950	
Ventil-Schaltzeit	ein [ms]	22
	aus [ms]	59
Ventil-Sensorschaltzeit <sup>1)</sup>	ein [ms]	60
	aus [ms]	11

- 1) Ventil-Sensorschaltzeit aus: Zeitspanne von Spulenbestromung bis Ausschalten Sensor bei Verwendung eines PNP-Sensors.  
Ventil-Sensorschaltzeit ein: Zeitspanne vom Spannungsfreischalten der Spule bis 0-L-Flanke am Sensor bei Verwendung eines PNP-Sensors.



- Hinweis

Bei Einschaltdauer 100% ist der Steuerblock einmal pro Woche spannungsfrei zu schalten.

Elektrische Daten Sensor (nach EN-60947-5-2)	
Elektrischer Anschluss	Leitung 3-adrig
	Stecker M8x1, 3-polig
Kabellänge [m]	2,5
Schaltausgang	PNP oder NPN
Schaltelementfunktion	Öffner
Signalzustandsanzeige	LED gelb
Betriebsspannungsbereich [V DC]	10 ... 30
Restwelligkeit [%]	±10
Leerlaufstrom Sensor [mA]	max. 10
Maximaler Ausgangsstrom [mA]	200
Spannungsabfall [V]	max. 2
Max. Schaltfrequenz [Hz]	5000
Kurzschlussfestigkeit	taktend
Verpolungsschutz Sensor	für alle elektrischen Anschlüsse
Messprinzip	induktiv

Werkstoffe	
Anschluss-/Verkettungsplatte	Aluminium-Knetlegierung
Ventil	Aluminium-Druckguss, PA
Dichtungen	FPM, NBR, HNBR
Schrauben	Stahl, verzinkt
Sensor Gehäuse	hochlegierter Stahl, rostfrei
Sensor Kabelmantel	PUR
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F


Datenblatt – Steuerblock mit Sicherheitsfunktion

FESTO

## Abmessungen

Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)

Ausführung für Ventilinsel VTSA/VTSA-F

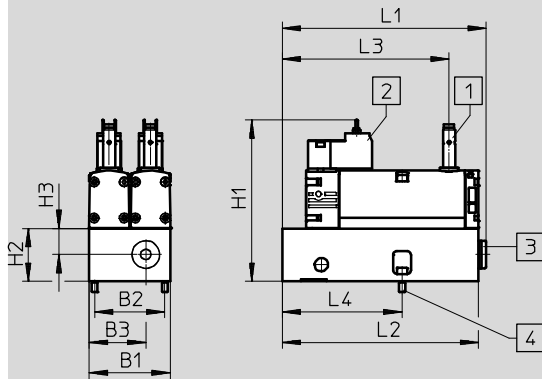

- 1** Näherungsschalter PNP, bzw. NPN, Größe M8x1, Steckeranschluss nach EN 61076-2-104
- 2** Elektrischer Anschluss nach EN 175301-803, Form C
- 3** Pneumatischer Anschluss G1/4 mit Blindstopfen verschlossen
- 4** 2x Schraube mit Innensechskant (SW 2,5), M4x12 (im Lieferumfang enthalten)

Typ	B1	B2	B3	H1	H2	H3	L1	L2	L3	L4
VOFA-B26-T52-M-1C1-APP	53	46	37	105,8	34,6	17	133,7	128,5	109,2	78,5
VOFA-B26-T52-M-1C1-ANP										

## Bestellangaben

	Ventilfunktion	Code	Schaltausgang	Baubreite [mm]	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
Steuerblock, Ausführung für Ventilinsel VTSA/VTSA-F							
	2 x 5/2 Wege-Magnetventil monostabil, Rückstellung über mechanische Feder, mit Schaltstellungsabfrage über induktiven Sensor und 3-poligem Sensor-Steckeranschluss M8, montiert auf Zwischenplatte zur pneumatischen Verkettung	SP <sup>2)</sup>	PNP	53	1112	– <sup>1)</sup>	<b>VOFA-B26-T52-M-1C1-APP</b>
		SN <sup>2)</sup>	NPN	53	1112	– <sup>1)</sup>	<b>VOFA-B26-T52-M-1C1-ANP</b>

- 1) Der Steuerblock mit Sicherheitsfunktion kann nur über den Ventilinselkonfigurator bestellt werden und hat deshalb keine separate Teile-Nummer. Die dafür notwendige und passende Verkettungsplatte für die Ventilinsel VTSA/VTSA-F wird dem Steuerblock über den Konfigurator automatisch zugewiesen.
- 2) Kennbuchstabe innerhalb des Bestellschlüssels einer Ventilinselkonfiguration

Hinweis

Die in den Ventilen enthaltenen Sensoren dürfen nicht selber ausgetauscht werden. Bei nicht sachgerechter Montage kann es zu Fehlfunktio-

nen kommen bzw. das Ventil wird zerstört. Setzen Sie sich im Störfall mit Festo in Verbindung.

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Zubehör – Steuerblock mit Sicherheitsfunktion


FESTO

Bestellangaben				
	Code	Beschreibung	Teile-Nr.	Typ
Steckdose für den elektrischen Anschluss von Einzelventilen, Bauform C				
	–	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dose gewinkelt, Form C, 3-polig</li> <li>Stecker gerade, PG7</li> <li>230 V AC</li> </ul>	<b>151687</b>	<b>MSSD-EB</b>
	–	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dose gewinkelt, Form C, 3-polig</li> <li>Stecker gerade, M12x1</li> </ul>	<b>539712</b>	<b>MSSD-EB-M12</b>
Leuchtdichtung für Steckerbild EN 175301-803, Bauform C <span style="float: right;">Datenblätter → Internet: meb-ld</span>				
	–	für Steckdose MSSD, 12 ... 24 V DC	<b>151717</b>	<b>MEB-LD-12-24DC</b>
Verbindungsleitung für den elektrischen Anschluss von Einzelventilen, Bauform C				
	GG	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dose gewinkelt, Form C, 3-polig, mit LED</li> <li>offenes Ende, 3-adrig</li> </ul>	2,5 m	<b>151688</b> <b>KMEB-1-24-2,5-LED</b>
	GH	<ul style="list-style-type: none"> <li>24 V DC, PVC</li> </ul>	5 m	<b>151689</b> <b>KMEB-1-24-5-LED</b>
	GJ		10 m	<b>193457</b> <b>KMEB-1-24-10-LED</b>
Verbindungsleitung für den elektrischen Anschluss von Sensoren zur Schaltstellungsabfrage				
	GM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dose gerade, M8x1, 3-polig</li> <li>offenes Ende, 3-adrig</li> </ul>	2,5 m	<b>541333</b> <b>NEBU-M8G3-K-2,5-LE3</b>
	GN	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dose gerade, M8x1, 3-polig</li> <li>offenes Ende, 3-adrig</li> </ul>	5 m	<b>541334</b> <b>NEBU-M8G3-K-5-LE3</b>
	–	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dose gewinkelt, drehbar, M8x1, 3-polig</li> <li>offenes Ende, 3-adrig</li> </ul>	2,5 m	<b>8001660</b> <b>NEBU-M8R3-K-2,5-LE3</b>
	–	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dose gewinkelt, drehbar, M8x1, 3-polig</li> <li>offenes Ende, 3-adrig</li> </ul>	5 m	<b>8001661</b> <b>NEBU-M8R3-K-5-LE3</b>
	GQ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dose gerade, M8x1, 3-polig</li> <li>Stecker gerade, M8x1, 4-polig</li> </ul>	2,5 m	<b>554037</b> <b>NEBU-M8G3-K-2,5-M8G4</b>
	–	Baukasten für beliebige Verbindungsleitung	–	<b>NEBU-...</b> → Internet: nebu
Verbindungsleitung für den elektrischen Anschluss vom CPX-FVDA-P2 PROFIsafe-Abschaltmodul zum Steuerblock				
	–	zur einfachen Beschaltung eines Steuerblock-Ventils (Spannungsversorgung über CPX-FVDA-P2 PROFIsafe-Abschaltmodul) <ul style="list-style-type: none"> <li>Dose gewinkelt, Form C, 3-polig, mit LED</li> <li>Stecker gerade, M12x1, 5-polig</li> <li>24 V DC, PUR</li> </ul>	0,5 m	<b>177677</b> <b>KMEB-2-24-M12-0,5-LED</b>
T-Steckverbindung für den doppelten elektrischen Anschluss vom CPX-FVDA-P2 PROFIsafe-Abschaltmodul zum Steuerblock				
	–	zur doppelten Beschaltung von zwei Steuerblock-Ventilen (Spannungsversorgung über CPX-FVDA-P2 PROFIsafe-Abschaltmodul) <ul style="list-style-type: none"> <li>Stecker gerade, M12x1, 5-polig (A-codiert)</li> <li>2x Dose gerade, M12x1, 5-polig (A-codiert)</li> <li>Betriebsspannungsbereich 0 ... 30 V DC</li> </ul>		<b>2839867</b> <b>NEDU-L2R1-V10-M12G5-M12G5</b>
Pneumatisches Anschlusszubehör				
Eine Auswahl möglicher Verschraubungen, Blindstopfen, Schalldämpfer und weiteres pneumatisches Zubehör finden Sie im Kapitel <b>Zubehör</b> → Seite: 211 oder im Internet über die einzelnen Suchbegriffe: <b>Internet</b> → verbindungstechnik, schalldämpfer, blindstopfen				


# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Datenblatt – Steuerluft-Schaltventil, Baubreite 18 mm, 26 mm

Funktion<sup>1)</sup>

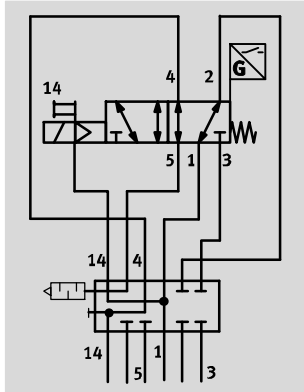

- - Durchfluss  
150 l/min (18 mm)  
450 l/min (26 mm)
- - Breite der Ventile  
18 mm  
26 mm
- - Spannung  
24 V DC
- - Betriebsdruck  
-0,9 ... 10 bar

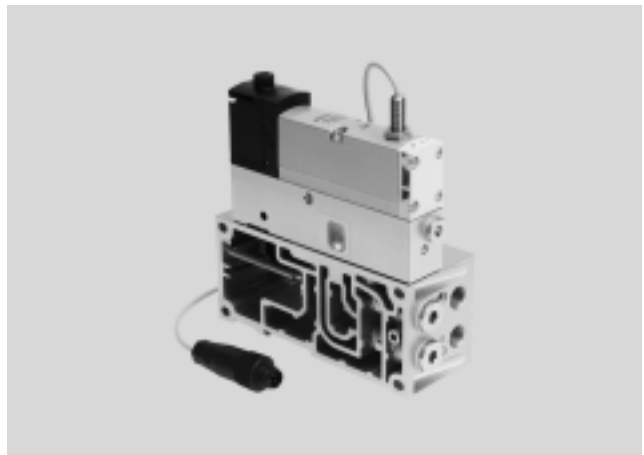

## Beschreibung

Ursprünglich ist das Steuerluft-Schaltventil eine Kombination aus einem 5/2 Wege-Magnetventil mit Schaltstellungsabfrage und der Zwischenplatte VABF-S4-...-S. Es ermöglicht das überprüfbare Ein- und Ausschalten (Sensorabfrage) der Steuerluftversorgung von Kanal 1 nach 14

für die gesamte Druckzone, bzw. Ventilinsel. Dieses Ventil ist kein Sicherheitsbauteil nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Für den Einsatz in höheren Kategorien muss das Sensorsignal des Ventils durch die Steuerung ausgewertet werden.

Dieses Ventil ist geeignet zum Einsatz in sicherheitsbezogenen Teilen von Steuerungen nach EN ISO 13849-1. Dieses Ventil ist zum Einbau in Maschinen bzw. automatisierungstechnischen Anlagen bestimmt und aus-

schließlich im Industriebereich (high-demand mode) einzusetzen. Weitere Informationen und technische Daten  
→ Internet: Anwenderdokumentation

## Alternative Schaltstellungsabfrage mit Druckschalter

Alternativ zur Sensorabfrage im Magnetventil kann in die Zwischenplatte VABF-S4-...-S ein Druckschalter (anstelle des Blind-

stopfens) montiert werden. Dieser Druckschalter ermöglicht das überprüfbare Ein- und Ausschalten (Sensorabfrage) der

Steuerluftversorgung. Damit kann bei gleicher Funktion ein ISO-Magnetventil ohne Sensor


auf die Zwischenplatte montiert werden.  
→ Internet: spba

- - Hinweis

Das Steuerluft-Schaltventil darf nur auf der Ventilinsel VTSA/VTSA-F in Kombination mit einer rechten Endplatte für externe

Steuerluft Typ VABE-S6-1RZ- ... betrieben werden. Dazu ist der Anschluss 14 der rechten Endplatte zu verschließen.

## Höhenverkeittungsvariante für Ventilinsel VTSA/VTSA-F Baubreite 18 mm, 26 mm



Die Ventile mit integrierter Schaltstellungsabfrage in Plug-in Ausführung für Ventilinsel VTSA/VTSA-F können unabhängig von der Art der elektrischen Ansteuerung (Einzel-, Multipol- oder Feldbus-/Steuerblockanschluss) eingesetzt werden.

Dieses Modul wird zusammen mit der Ventilinsel VTSA/VTSA-F vormontiert ausgeliefert. Es sind keine weiteren Montageschritte vor der Installation erforderlich. Die Schaltstellungsabfrage wird realisiert durch einen induktiven PNP-Näherungsschalter mit

Kabel und Steckanschluss Größe M12x1 nach EN 61076-2-104.

Alternativ sind Kombinationen mit Druckschalter in der Zwischenplatte und ISO-Magnetventilen möglich.

- - Hinweis

Es können sämtliche VSVA-Magnetventile nach ISO 15407-1 verwendet werden.

→ Internet: vsva


1) Das Schaltsymbol stellt ein Ventil mit einem Näherungsschalter mit schaltendem Ausgangssignal mit einem Schließer dar. Nach der Norm ISO 1219-1 gilt dieses Symbol sowohl für Schließer als auch für Öffner. Die Schaltelementfunktion der hier verwendeten Sensoren ist als Öffner ausgelegt.

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Datenblatt – Steuerluft-Schaltventil, Baubreite 18 mm, 26 mm



## Funktion Pneumatische/Elektrische Verkettung



Ursprünglich wird die Funktion zum Abschalten der Steuerluft durch die Kombination der Zwischenplatte Typ VABF-S4-...-S mit dem monostabilen 5/2 Wege-Magnetventil Typ VSVA-B-M52-MZD-...-1T1L-APX-0,5 erzielt. Über die rechte Endplatte Typ VABE-S6-1 (Ident-Code XS, externe Steuerluft) wird der Ventilinsel keine Steuerluft zugeführt. Der Anschluss 14 auf der Endplatte ist verschlossen.

In der Zwischenplatte wird die Steuerluft für das Ventil vom Kanal (1) abgezweigt und in Schalt-

stellung des Ventils in den Steuerluftkanal (14) der Ventilinsel umgelenkt. Die Anschlüsse (2) und (4) der Verkettungsplatte sind mit Blindstopfen verschlossen. Durch die Abfrage des Näherungsschalters im Magnetventil (bzw. Druckschalters in der Zwischenplatte VABF...) ist es möglich, den Schaltvorgang des Magnetventils zu überwachen.

Dabei wird durch logische Verknüpfung von Ansteuersignal und Signalwechsel des Näherungsschalters überprüft, ob die

Kolbenschieber der Magnetventile die Ruhestellung erreichen oder verlassen (Erwartungshaltung).

Der Kolbenschieber des Magnetventils ist so konstruiert, dass pneumatische Kurzschlüsse zwischen den Anschlüssen (2) und (4) ausgeschlossen sind (positive Überdeckung).

Alternativ sind Kombinationen mit Druckschalter in der Zwischenplatte und ISO-Magnetventilen möglich.



Hinweis

Auf der Zwischenplatte des Steuerluft-Schaltventils kann rechts des Ventils mit Schaltstellungs-

abfrage ein Ventil aus dem Baukasten VTSA/VTSA-F vorgesehen bzw. konfiguriert werden.

### Steuerluft-Schaltventil mit integrierter Schaltstellungsabfrage

Bestellbar ist das Steuerluft-Schaltventil als Kombination aus einem 5/2 Wege-Magnetventil mit Schaltstellungsabfrage und Zwischenplatte VABF-S4-...-S.

### Alternative Schaltstellungsabfrage mit Druckschalter

Alternativ zum Steuerluft-Schaltventil mit integrierter Schaltstellungsabfrage ist eine Kombination von ISO-Magnetventil und Druckschalter in der Zwischenplatte möglich.

Dazu stehen verschiedene 5/2 Wege-Magnetventile in Kombination mit einem Druckschalter SPBA-... zur Verfügung.

## Sicherheitstechnische Kenngrößen

Entspricht Norm	EN 13849-1/2
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie <sup>1)</sup>
Schockfestigkeit	Schockprüfung mit Schärfegrad 2, nach EN 60068-2-27
Schwingfestigkeit	Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2, nach EN 60068-2-6

1) Bitte entnehmen Sie den Nutzungsbereich der EG-Konformitätserklärung: [www.festo.com/sp](http://www.festo.com/sp) → Zertifikate.

Im Falle von Nutzungsbeschränkungen der Geräte in Wohn-, Geschäfts- und Gewerbebereichen, sowie Kleinbetrieben, können weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Störaussendung erforderlich sein.

## Sicherheitstechnische Kenngrößen

Ventilfunktion 5/2 monostabil	Prüfimpulse	
	Max. pos. Prüfimpuls 0 Signal [µs]	Max. neg. Prüfimpuls 1 Signal [µs]
VSVA-B-M52-MZD- ...	1200	1100
VSVA-B-M52-MZD-A2 ... (ohne Sensor)	1500	800
VSVA-B-M52-MZ- ...	1000	800

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Datenblatt – Steuerluft-Schaltventil, Baubreite 18 mm, 26 mm

Allgemeine technische Daten		
	Zwischenplatte Typ VABF-S4-2-S und Magnetventil Typ VSVA-B-M52-MZD-A2-1T1L-APX-0,5 montiert auf Ventilinsel VTSA/VTSA-F	Zwischenplatte Typ VABF-S4-1-S und Magnetventil Typ VSVA-B-M52-MZD-A1-1T1L-APX-0,5 montiert auf Ventilinsel VTSA/VTSA-F
Baubreite	18 mm	26 mm
Konstruktiver Aufbau	Kolbenschieberventil	
Dichtprinzip	weich	
Überdeckung	positive Überdeckung	
Betätigungsart	Elektrisch	
Steuerart	vorgesteuert	
Befestigungsart:		
Magnetventil auf Zwischenplatte	M3	M4
Zwischenplatte auf Verkettungsplatte	M3x12 (verliersicher)	M4x12 (verliersicher)
Einbaulage	beliebig	
Pneumatische Anschlüsse		
Einspeisung	1	über Verkettungsplatte der Ventilinsel
Entlüftung	3/5	über Verkettungsplatte der Ventilinsel
Arbeitsanschlüsse	2/4	Verschlossen mit Blindstopfen Typ B-1/4
Steuerluftversorgung	14	über Verkettungsplatte der Ventilinsel
Manometer/ Druckschalter	G1/8	


Schaltzeiten [ms]			
Baubreite		18 mm	26 mm
Ventiltyp		5/2	5/2
Kennung		MZD-A2	MZD-A1
Ventil-Schaltzeit	ein	12	20
	aus	38	54
Ventil-Sensorschaltzeit <sup>1)</sup>	ein	32	60
	aus	9	11

1) Ventil-Sensorschaltzeit aus: Zeitspanne von Spulenbestromung bis Ausschalten Sensor bei Verwendung eines PNP-Sensors.  
 Ventil-Sensorschaltzeit ein: Zeitspanne vom Spannungsfreisalten der Spule bis 0-L-Flanke am Sensor bei Verwendung eines PNP-Sensors.

## Schutzbeschaltung

Jede VSVA-Magnetspule ist mit einer Schutzbeschaltung zur Funkenlöschung und gegen Verpolung gesichert.

### Ausführung 24 V DC

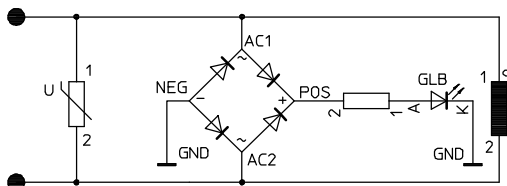


# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Datenblatt – Steuerluft-Schaltventil, Baubreite 18 mm, 26 mm

## Peripherieübersicht

Steuerluft-Schaltventil mit Schaltstellungsabfrage

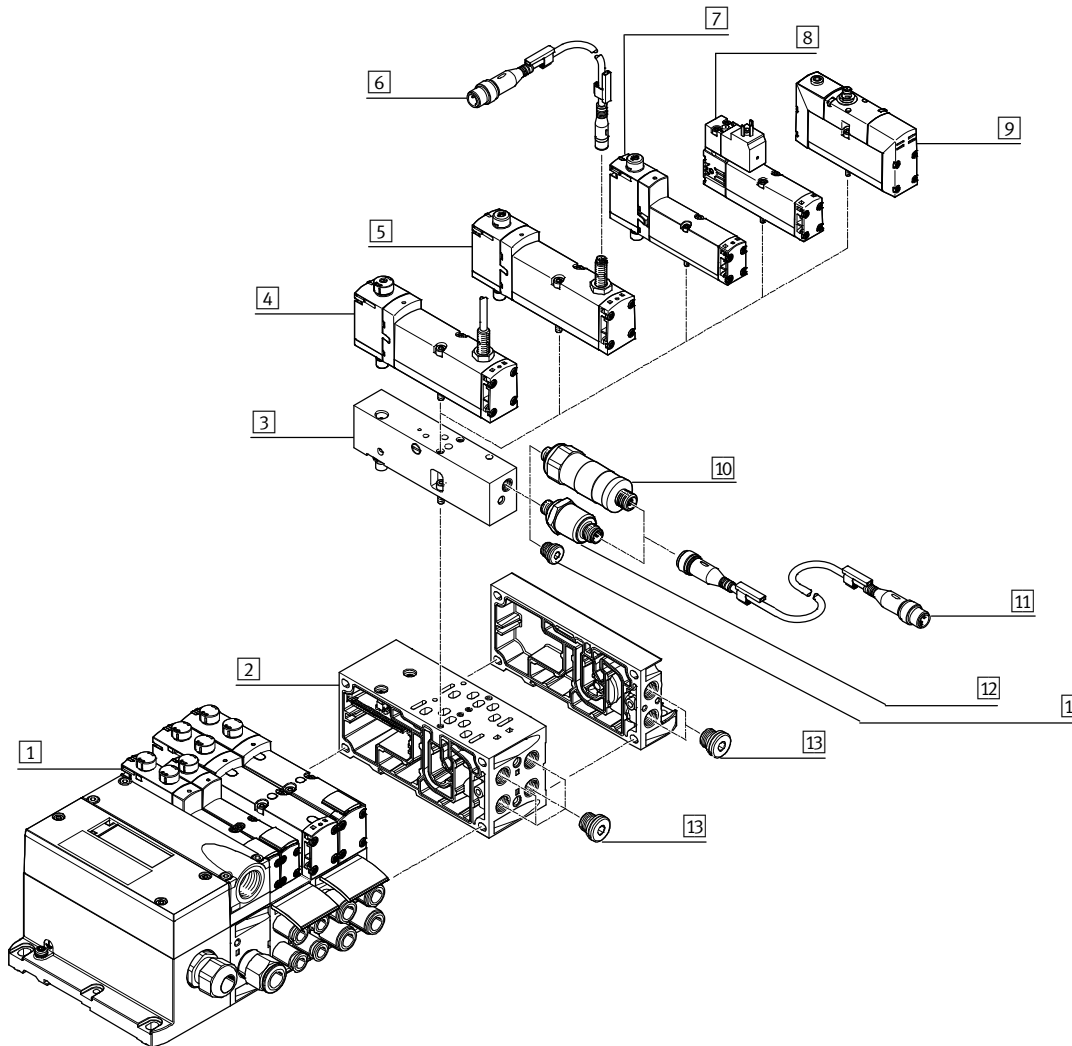

## Peripherieübersicht Steuerluft-Schaltventil

	Beschreibung	→ Seite/Internet	
1	Ventilinsel VTSA/VTSA-F	Ventilinsel mit Multipol-Anschaltung	vtsa
2	Verkettungsplatte VABF-...	BB 18 mm oder 26 mm	125
3	Zwischenplatte VABF-S4-...	für Steuerluft-Schaltventil	158
4	Magnetventil VSVA-B-M52-...	BB 18 mm oder 26 mm, mit Sensor und integrierter Leitung 0,5 m	158
5	Magnetventil VSVA-B-M52-...	BB 18 mm oder 26 mm, mit Sensor für externe Verbindungsleitung	158
6	Verbindungsleitung Nebu-M8 ...	für Anschluss an Sensor	159
7	Magnetventil VSVA-B-M52-...	BB 18 mm oder 26 mm <sup>1)</sup>	158
8	Magnetventil VSVA-B-M52-...	BB 18 mm oder 26 mm, mit Stecker nach EN 175301, Form C <sup>1)</sup>	158
9	Magnetventil VSVA-B-M52-...	BB 18 mm oder 26 mm, mit Rundstecker <sup>1)</sup>	vsva
10	Druckschalter SPBA-...	mechanisch betätigt	159
11	Verbindungsleitung Nebu-M12G5-...	für Anschluss an Druckschalter	159
12	Druckschalter SPBA-...	elektrisch betätigt	159
13	Blindstopfen	–	212

1) Die Funktion Schaltstellungsabfrage erfolgt bei Verwendung von Magnetventilen ohne integrierten Sensor mittels Druckschalter. Der Druckschalter wird anstelle des Blindstopfens in der Zwischenplatte verschraubt.

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Datenblatt – Steuerluft-Schaltventil, Baubreite 18 mm, 26 mm

Elektrische Daten Steuerluft-Schaltventil	
Nennbetriebsspannung [V DC]	24
Zulässige Spannungsschwankungen [%]	±10
Stoßspannungsfestigkeit [kV]	2,5
Verschmutzungsgrad	3
Leistungsaufnahme [W]	1,6 (M52-MZD), 1,8 (M52-MZ)
Max. magnetisches Störfeld [mT]	60
Schaltstellungsabfrage	Ruhestellung über Sensor
Einschaltdauer ED [%]	100
Schutzart	IP65, NEMA 4 (für alle Varianten der Signalübertragung in montiertem Zustand)

Elektrische Daten Sensor					
Sensorkennzeichnung	APP	ANP	APC	ANC	APX
Schaltausgang	PNP	NPN	PNP	NPN	PNP
Sensoranschluss	Stecker, M8x1, 3-polig		mit festem Kabel und offenes Ende		mit festem Kabel und Stecker M12x1, 4-polig
Kabellänge [m]	0,5 (mit Buchse M8x1, Stecker M12x1)		2,5		0,5
Schaltelementfunktion	Öffner				
Signalzustandsanzeige	LED gelb (am Sensor)				
Betriebsspannungsbereich [V DC]	10 ... 30				
Restwelligkeit [%]	±10				
Bemessungs-Betriebsspannung [V DC]	24				
Max. Leerlaufstrom [mA]	10				
Max. Ausgangsstrom [mA]	200				
Max. Spannungsabfall [V]	2				
Max. Schaltfrequenz [Hz]	5000				
Kurzschlussfestigkeit	taktend				
Verpolungsschutz	für alle elektrischen Anschlüsse				
Messprinzip	induktiv				
Schaltstellungsabfrage	Ventilruhestellung mit Sensor				



# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Datenblatt – Steuerluft-Schaltventil, Baubreite 18 mm, 26 mm







Betriebs- und Umweltbedingungen			
Ventil	VSVA-B-M52-...-1T1L-...	VSVA-B-M52-...-1C1-...	ohne Sensor
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]		
Hinweise zum Betriebs-/ Steuermedium	geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)		
Betriebsdruck [bar]	-0,9 ... 10	-0,9 ... 16	-0,9 ... 10
Schalldruckpegel LpA [dB(A)]	85	85	-
Umgebungstemperatur [°C]	-5 ... +50	-5 ... +50	-5 ... +50
Mediumstemperatur [°C]	-5 ... +50	-5 ... +50	-
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform	RoHS konform	RoHS konform
Zulassung	C-Tick	C-Tick	-
	CSA (OL)	-	CSA (OL)
	c UL us Recognized (OL)	-	c UL us Recognized (OL)


Werkstoffe	
Anschluss-/Verkettungsplatte	Aluminium-Druckguss
Ventil	Aluminium-Druckguss, PA
Dichtungen	FPM, NBR
Schrauben	Stahl, verzinkt
Sensor Gehäuse	hochlegierter Stahl, rostfrei
Sensor Kabelmantel	TPE-U(PUR)

Produktgewichte [g]		
Baubreite	18 mm	26 mm
5/2-Wege-Magnetventil Typ...		
VSVA-B-M52-M...-A1-1T1L-APC	-	307
VSVA-B-M52-M...-A1-1T1L-APP	-	264
VSVA-B-M52-M...-A1-1C1-APC	-	332
VSVA-B-M52-M...-A1-1C1-APP	-	289
VSVA-B-M52-M...-A1-1T1L-ANC	-	307
VSVA-B-M52-M...-A1-1T1L-ANP	-	264
VSVA-B-M52-M...-A1-1C1-ANC	-	332
VSVA-B-M52-M...-A1-1C1-ANP	-	289
VSVA-B-M52-M...-A1-1T1L-APX-0.5	-	281
VSVA-B-M52-M...-A2-1T1L-APX-0.5	157	-
VSVA-B-M52-M...-A2-1T1L-APP	140	-
VSVA-B-M52-M...-A2-1T1L-ANP	140	-
VSVA-B-M52-M...-A1-1T1L	-	293
VSVA-B-M52-M...-A2-1T1L	163	-
Zwischenplatte		
VABF-S4-2-S	203,5	-
VABF-S4-1-S	-	295

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F


Bestellangaben – Steuerluft-Schaltventil, Baubreite 18mm, 26 mm

Bestellangaben		Code	Ventilfunktion	Teile-Nr. Typ		
<b>5/2 Wege-Magnetventil, 24 V DC, Plug-in Ausführung für Ventilinsel VTSA/VTSA-F mit Näherungsschalter</b>						
	SS	5/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Rückstellung über mechanische Feder, mit 0,5m Verbindungsleitung und 4-poligem Sensor-Steckanschluss M12x1	PNP	18 mm	<b>573201</b>	<b>VSVA-B-M52-MZD-A2-1T1L-APX-0,5</b>
				26 mm	<b>570850</b>	<b>VSVA-B-M52-MZD-A1-1T1L-APX-0,5</b>
	-	5/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Rückstellung über mechanische Feder, mit 2,5m Verbindungsleitung	PNP	26 mm	<b>560723</b>	<b>VSVA-B-M52-MZD-A1-1T1L-APC</b>
			NPN	26 mm	<b>560742</b>	<b>VSVA-B-M52-MZD-A1-1T1L-ANC</b>
	SO	5/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Rückstellung über mechanische Feder, mit 3-poligem Sensor-Steckanschluss M8x1	PNP	18 mm	<b>573202</b>	<b>VSVA-B-M52-MZD-A2-1T1L-APP</b>
				26 mm	<b>560724</b>	<b>VSVA-B-M52-MZD-A1-1T1L-APP</b>
	SQ		NPN	18 mm	<b>573203</b>	<b>VSVA-B-M52-MZD-A2-1T1L-ANP</b>
				26 mm	<b>560743</b>	<b>VSVA-B-M52-MZD-A1-1T1L-ANP</b>
	-	5/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Rückstellung über mechanische Feder, mit Stecker nach EN 175301, Form C, mit 2,5m Verbindungsleitung	PNP	26 mm	<b>560725</b>	<b>VSVA-B-M52-MZ-A1-1C1-APC</b>
			NPN	26 mm	<b>560745</b>	<b>VSVA-B-M52-MZ-A1-1C1-ANP</b>
	-	5/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Rückstellung über mechanische Feder, mit Stecker nach EN 175301, Form C, mit 3-poligem Sensor-Steckanschluss M8x1	PNP	26 mm	<b>560726</b>	<b>VSVA-B-M52-MZ-A1-1C1-APP</b>
			NPN	26 mm	<b>560744</b>	<b>VSVA-B-M52-MZ-A1-1C1-ANC</b>
<b>5/2 Magnetventil, 24 V DC, Plug-in Ausführung für Ventilinsel VTSA/VTSA-F</b>						
	-	5/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Rückstellung über mechanische Feder		26 mm	<b>539159</b>	<b>VSVA-B-M52-MZD-A1-1T1L</b>
				18 mm	<b>539185</b>	<b>VSVA-B-M52-MZD-A2-1T1L</b>
<b>Zwischenplatte für Steuerluft-Schaltventil für Ventilinsel VTSA/VTSA-F</b>						
	ZO	Zwischenplatte, zum Schalten der Steuerluft von Kanal 1 nach Kanal 14		18 mm	<b>573200</b>	<b>VABF-S4-2-S</b>
				26 mm	<b>570851</b>	<b>VABF-S4-1-S</b>

-  - Hinweis

Weitere Magnetventile mit Schaltstellungsabfrage sind als ausgeprägte Typen bestellbar. Diese sind schon mit den ge-

wünschten HHB-Abdeckkappen vorkonfiguriert.   
 → Magnetventil mit Schaltstellungsabfrage Seite 140









-  - Hinweis

Die in den Ventilen enthaltenen Sensoren dürfen nicht selber ausgetauscht werden. Bei nicht sachgerechter Montage kann es

zu Fehlfunktionen kommen bzw. das Ventil wird zerstört. Setzen Sie sich im Störfall mit Festo in Verbindung.





# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Bestellangaben – Steuerluft-Schaltventil, Baubreite 18mm, 26 mm

Bestellangaben				
	Code	Beschreibung	Teile-Nr.	Typ
<b>Druckschalter für Zwischenplatte für Steuerluft-Schaltventil</b>				
	WL	mechanischer Druckschalter für schaltbare Steuerluft (nur in Verbindung mit Zwischenplatte ZO), mit Stecker M12x1, 4-polig	<b>8000033</b>	<b>SPBA-P2R-G18-W-M12-0,25X</b>
	WH	elektrischer Druckschalter für schaltbare Steuerluft, Schaltausgang 2xPNP (nur in Verbindung mit Zwischenplatte ZO), mit Stecker M12x1, 4-polig	<b>8000210</b>	<b>SPBA-P2R-G18-2P-M12-0,25X</b>
<b>Verbindungsleitung für Anschluss Druckschalter</b>				
	GE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dose gerade, M12x1, 5-polig</li> <li>Stecker gerade, M12x1, 4-polig</li> </ul>	0,5 m	<b>8000208 NEBU-M12G5-K-0.5-M12G4</b>
<b>Verbindungsleitung für den elektrischen Anschluss von Sensoren zur Schaltstellungsabfrage</b>				
	–	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dose gerade, M8x1, 3-polig</li> <li>Stecker gerade, M12x1, 3-polig</li> </ul>	0,5 m	<b>8000209 NEBU-M8G3-K-0.5-M12G3</b>
	GM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dose gerade, M8x1, 3-polig</li> <li>offenes Ende, 3-adrig</li> </ul>	2,5 m	<b>541333 NEBU-M8G3-K-2,5-LE3</b>
	GN	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dose gerade, M8x1, 3-polig</li> <li>offenes Ende, 3-adrig</li> </ul>	5 m	<b>541334 NEBU-M8G3-K-5-LE3</b>
	GO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dose gewinkelt, M8x1, 3-polig</li> <li>offenes Ende, 3-adrig</li> </ul>	2,5 m	<b>541338 NEBU-M8W3-K-2,5-LE3</b>
	GP	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dose gewinkelt, M8x1, 3-polig</li> <li>offenes Ende, 3-adrig</li> </ul>	5 m	<b>541341 NEBU-M8W3-K-5-LE3</b>
	–	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dose gewinkelt, drehbar, M8x1, 3-polig</li> <li>offenes Ende, 3-adrig</li> </ul>	2,5 m	<b>8001660 NEBU-M8R3-K-2.5-LE3</b>
	–	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dose gewinkelt, drehbar, M8x1, 3-polig</li> <li>offenes Ende, 3-adrig</li> </ul>	5 m	<b>8001661 NEBU-M8R3-K-5-LE3</b>
	GQ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dose gerade, M8x1, 3-polig</li> <li>Stecker gerade, M8x1, 4-polig</li> </ul>	2,5 m	<b>554037 NEBU-M8G3-K-2,5-M8G4</b>
	–	Baukasten für beliebige Verbindungsleitung	–	<b>NEBU...</b> → Internet: nebu

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Bestellangaben – Steuerluft-Schaltventil, Baubreite 18mm, 26 mm

Bestellangaben				
	Code	Beschreibung	Teile-Nr.	Typ
<b>Abdeckung</b>				
	N	Abdeckkappe für Handhilfsbetätigung, tastend	10 Stück	<b>541010 VAMC-S6-CH</b>
	V	Abdeckkappe für Handhilfsbetätigung, verdeckt	10 Stück	<b>541011 VAMC-S6-CS</b>
	A	Abdeckkappe robust für Handhilfsbetätigung, tastend robust, mit Zubehör (Schlüssel) rastend (Die Abdeckkappe ist nur zur einmaligen Montage vorgesehen)	10 Stück	<b>4105147 VAMC-B-S6-CTR</b>
<b>Zubehör für Handhilfsbetätigung robust</b>				
	–	Codierter Schlüssel (Zubehör) zum Betätigen der Abdeckkappe robust für rastende Stellung (VAMC-B-S6-CTR)	1 Stück	<b>1662543 AHB-MEB-B</b>
<b>Pneumatisches Anschlusszubehör</b>				
Eine Auswahl möglicher Verschraubungen, Blindstopfen, Schalldämpfer und weiteres pneumatisches Zubehör finden Sie im Kapitel <b>Zubehör</b> → Seite: 211 oder im Internet über die einzelnen Suchbegriffe: <b>Internet</b> → verbindungstechnik, schalldämpfer, blindstopfen				



**Hinweis**


In den Kapiteln Magnetventile sind viele schon fertig konfigurierte Magnetventile mit Abdeckkappe für Handhilfsbetätigung und korrektem Ventil-Typcode bestellbar.

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F


Datenblatt – Druckaufbauventil, Baubreite 43 mm




Funktion ohne Sensor



mit Sensor



- - Durchfluss  
Belüftung: 3000 l/min  
Entlüftung: 3300 l/min
- - Breite der Baugruppe  
43 mm
- - Temperaturbereich  
-5 ... +50 °C
- - Betriebsdruck  
2 ... 12 bar

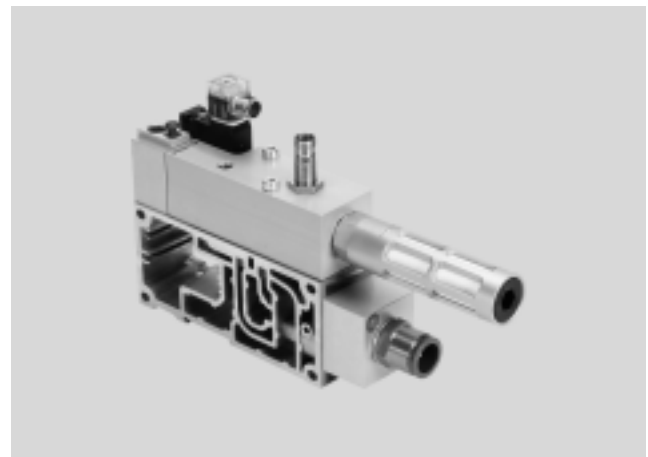

## Beschreibung

### Funktion

Das Druckaufbauventil dient dem langsamen und sicheren Druckaufbau des Versorgungsdrucks in Kanal 1 der Ventilinsel, bzw. der schnellen Entlüftung von Kanal 1 der Ventilinsel.

Der Einschaltvorgang erfolgt in zwei Stufen:

- Zuerst steigt der für Kanal 1 zur Verfügung gestellte Arbeitsdruck langsam an (Geschwin-

digkeit über Drosselschraube einstellbar).

- Erreicht der Arbeitsdruck in Kanal 1 einen vorher eingestellten Wert, schaltet das Druckaufbauventil den vollen Betriebsdruck auf Kanal 1 der Ventilinsel.

Der Schalterpunkt für vollen Betriebsdruck ist werksseitig auf 4 bar eingestellt und kann mittels

Einstellschraube verändert werden.

An Kanal 14 (Steuerluft) liegt jederzeit der volle Betriebsdruck an. Damit gehen die Ventile der Ventilinsel sofort in die gewünschte Schaltstellung, es ist also kein undefinierter Zustand möglich.

Nur in der Ruhestellung, bei nicht geschaltetem Ventil, wird Kanal 1

der Ventilinsel über die Abluftöffnung des Druckaufbauventils entlüftet.

Optional kann die Abluftfassung mit QS-Verschraubung oder mittel eines Schalldämpfers erfolgen.

Für Wartung und Service steht eine rastende, über elektrisches Ansteuersignal selbststrückstellende Handhilfsbetätigung zur Verfügung.

### Hinweis

Bei Anwendung „Schutz gegen unerwarteten Anlauf“:  
Der Schutz gegen unerwartete

Betätigung der Handhilfsbetätigung (HHB) muss in allen Betriebsarten sichergestellt sein.

### Diagnose

Die Kolbenstellung des Druckaufbauventils kann durch einen Sensor mit integrierter LED-Anzeige überwacht werden. Dieser Sensor registriert, ob das Ventil geschaltet hat und somit die Ventil-

insel mit Arbeitsluft versorgt wird. Zusätzlich ist eine Druckabfrage über Manometer (optional) möglich.

Das Druckaufbauventil kann

wahlweise mit Sensor bestellt werden. Ein nachträgliches Nachrüsten mit einem Sensor ist aufgrund der notwendigen Kalibrierung des Sensors nicht vorgese-

hen.

Zur Anzeige des Signalzustandes stehen Verbindungsleitungen mit integrierter LED-Anzeige zur Verfügung.

### Steuerluftversorgung

Die Ventilinsel kann entweder über das Druckaufbauventil mit interner Steuerluft oder über die verschiedenen Endplattenvarianten mit interner oder externer Steuerluft versorgt werden. Die

Steuerluftversorgung für die Ventilinsel (intern/extern) wird durch die Dichtung zwischen Verkettungsplatte und Druckaufbauventil bestimmt.

Im Lieferumfang des Druckaufbauventils ist sowohl die Dichtung für interne (mit Bohrung), als auch die Dichtung für externe Steuerluftversorgung (ohne Boh-

rung) enthalten.

Das Druckaufbauventil selbst hat immer interne Steuerluftversorgung.

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Datenblatt – Druckaufbauventil, Baubreite 43 mm

FESTO

## Druckzonenbildung mit Druckaufbauventil

Die pneumatische Druckversorgung der Ventilinsel bzw. einer Druckzone kann über das Druckaufbauventil erfolgen. Das Druckaufbauventil darf auf Ventilinseln mit einer Druckzone oder innerhalb einer Druckzone nur als

einziges druckversorgendes Element eingesetzt werden. Wird bei einer Druckzone ein Druckaufbauventil in Kombination mit rechter Endplatte (Code XP3) gewählt, ist in dieser Druckzone eine Versorgungsplatte mit Blind-

stopfen in Kanal 1 (Code W) zwingend erforderlich. Bei Verwendung eines Druckaufbauventiles ist generell für diese Druckzone auch eine Versorgungsplatte (mit Blindstopfen in Kanal 1) zur Entsorgung der Ab-

luft (Kanal 3/5) erforderlich. Kann die Abluft (Kanal 3/5) in einer Druckzone mit Druckaufbauventil über die rechte Endplatte entsorgt werden, kann auf eine Versorgungsplatte verzichtet werden.

## Einschränkungen

Druckversorgung	Abluft	Steuerluftversorgung	Reversbetrieb
In der Druckzone in der das Druckaufbauventil betrieben wird, darf es keine weiteren druckversorgenden Elemente geben.	Über das Druckaufbauventil kann keine Abluft abgeführt werden. Wird es in einer Druckzone mit getrenntem Kanal 3/5 betrieben, so ist eine Abluftplatte nötig.	Wird die interne Steuerluftversorgung (Kanal 14) über das Druckaufbauventil gewählt, darf es keine andere Steuerluftereispeisung innerhalb der Ventilinsel geben.	Das Druckaufbauventil ist nicht für Reversbetrieb zugelassen.



Hinweis

Einstellmöglichkeiten sowie Zeichnungen mit Beschreibung der Bauteile für das Druckaufbauventil sind in der Anwender-

dokumentation beschrieben. Die Einstellschrauben sind im eingebauten Zustand freizugänglich.

## Sicherheitstechnische Kenngrößen

Entspricht Norm	ISO 5599-2
Hinweis zur Zwangsdynamisierung	Schaltfrequenz mindestens 1/Monat
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie (nur Typen mit Wechselspannung 110 V AC)
Max. pos. Prüfpuls [µs] 0 Signal	2500 <sup>1)</sup>
Max. neg. Prüfpuls [µs] 1 Signal	1400 <sup>1)</sup>
Schockfestigkeit	Schockprüfung mit Schärfegrad 2, nach EN 60068-2-27
Schwingfestigkeit	Transporteinsetzprüfung mit Schärfegrad 2, nach EN 60068-2-6

1) Werte gelten nur für Typen mit Gleichspannung 24 V DC

## Allgemeine technische Daten

Konstruktiver Aufbau	Kolben-Schieber
Betätigungsart	elektrisch
Dichtprinzip	weich
Befestigungsart	auf Anschlussplatte, ISO Größe 1 nach ISO 5599-2
Einbaulage	beliebig
Ventilfunktion	Druckaufbau-Funktion
Handhilfsbetätigung	rastend, selbstrückstellend durch elektrisches Ansteuersignal, Ruhestellung oben, → Seite 168
Rückstellart	mechanische Feder
Steuerart	vorgesteuert
Steuerluftversorgung	intern, extern
Strömungsrichtung	nicht reversibel
Schaltstellungsabfrage	Schaltstellung mit Sensor

## Normalnennendurchfluss [l/min]

Belüftung	3000
Entlüftung	3300

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Datenblatt – Druckaufbauventil, Baubreite 43 mm

FESTO

Betriebs- und Umweltbedingungen		
Typ	VABF-S6-1-P5A4-...-1	VABF-S6-1-P5A4-...-2A
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]	
Hinweise zum Betriebs-/ Steuermedium	geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)	
Betriebsdruck [bar]	2 ... 12	2 ... 10
Voreinstellung [bar]	4	
Umschaltdruck		
Umgebungstemperatur [°C]	-5 ... +50	
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform	

Ventilschaltzeiten [ms]		
Ventil-Schaltzeit	ein	17
	aus	50

Elektrische Daten Druckaufbauventil		
Typ	VABF-S6-1-P5A4-...-1	VABF-S6-1-P5A4-...-2A
Elektrischer Anschluss	Stecker Form C nach EN 175301-803, viereckige Bauform	
Nennbetriebsspannung [V]	24 DC	110 AC
Betriebsspannungsbereich [V]	24 DC ±10%	110 AC ±10%
Spulenkennwerte	24 V DC: 2,5 W	110/120 V AC: 50/60 Hz, 3,0 VA Anzugsleistung 110/120 V AC: 50/60 Hz, 2,4 VA Halteleistung
Schutzart nach EN 60529	IP65, NEMA 4 (für alle Varianten der Signalübertragung in montiertem Zustand)	

Elektrische Daten Sensor		
Typ	SIEN-M12B-PS-S-L	SIEN-M12B-NS-S-L
Elektrischer Anschluss	Stecker M12x1 nach EN 60947-5-2, 4-polig	
Schaltausgang	PNP	NPN
Schaltelementfunktion	Schließer	
Signalzustandsanzeige	LED gelb	
Betriebsspannungsbereich [V DC]	10 ... 30	
Restwelligkeit [%]	±10	
Bemessungs-Betriebsspannung [V DC]	24	
Max. Leerlaufstrom Sensor [mA]	10	
Max. Ausgangsstrom [mA]	200	
Max. Spannungsabfall [V]	2	
Max. Schaltfrequenz [Hz]	3000	
Kurzschlussfestigkeit	taktend	
Verpolungsschutz Sensor	für alle elektrischen Anschlüsse	
Messprinzip	induktiv	
Schaltstellungsabfrage	Schaltstellung mit Sensor	

Werkstoffe		
	Druckaufbauventil	Verkettungsplatte
Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung	Aluminium-Druckguss
Dichtungen	NBR, HNBR	-
Schrauben	Stahl, verzinkt	-

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Datenblatt – Druckaufbauventil, Baubreite 43 mm

FESTO

## Beispiel 1: Eine Druckzone mit Druckaufbauventil und Steuerluftversorgung

Steuerluftversorgung intern, extern

### Voraussetzungen


- Druckversorgung über Druckaufbauventil
- Rechte Endplatte<sup>1)</sup>: Blindstopfen in Kanal 1

### für Steuerluftversorgung intern:

- Dichtung (Druckaufbauventil - Verkettungsplatte) mit Steuerluftbohrung „offen“ und
- Rechte Endplatte: Blindstopfen in Kanal 14

### für Steuerluftversorgung extern:

- Dichtung (Druckaufbauventil - Verkettungsplatte) mit Steuerluftbohrung „geschlossen“ und
- Steuerluftversorgung erfolgt über Kanal 14 in der rechten Endplatte

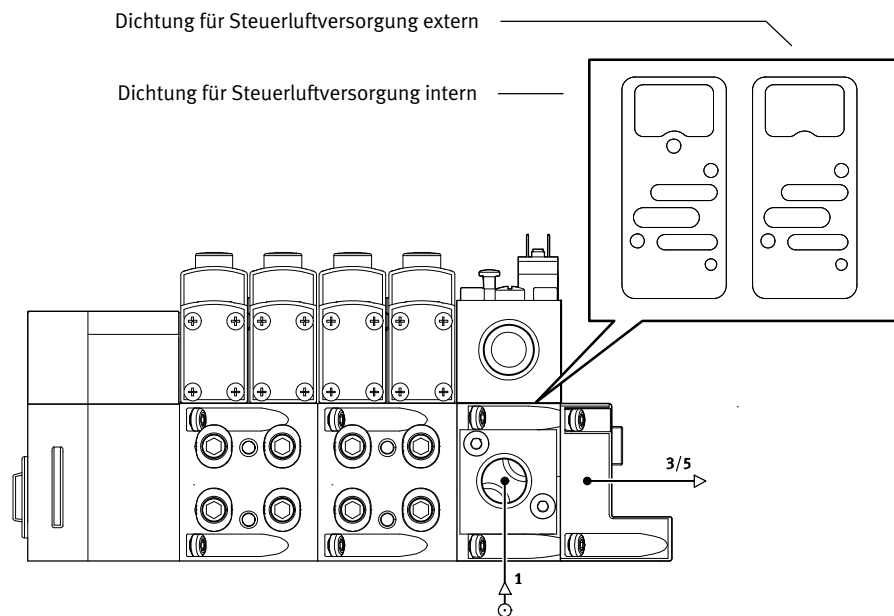

1) Bei dieser Konstellation ist eine rechte Endplatte mit Codierdeckel nicht möglich, da hierüber keine Abluft abgeführt werden kann

## Beispiel 2: Eine Druckzone mit Druckaufbauventil, Versorgungsplatte und Steuerluftversorgung

Steuerluftversorgung intern, extern

### Voraussetzungen


- Druckversorgung über Druckaufbauventil
- Versorgungsplatte: Blindstopfen in Kanal 1
- Rechte Endplatte: Blindstopfen in Kanal 1, 3, 5 oder
- Rechte Endplatte mit Codierdeckel

### für Steuerluftversorgung intern:

- Dichtung (Druckaufbauventil - Verkettungsplatte) mit Steuerluftbohrung „offen“ und
- Rechte Endplatte: Blindstopfen in Kanal 14, oder
- Endplatte mit Codierung (Stellung 2, interne Steuerluft)

### für Steuerluftversorgung extern:

- Dichtung (Druckaufbauventil - Verkettungsplatte) mit Steuerluftbohrung „geschlossen“ und
- Steuerluftversorgung erfolgt über Kanal 14 in der rechten Endplatte, oder
- Endplatte mit Codierung (Stellung 1 externe Steuerluft)

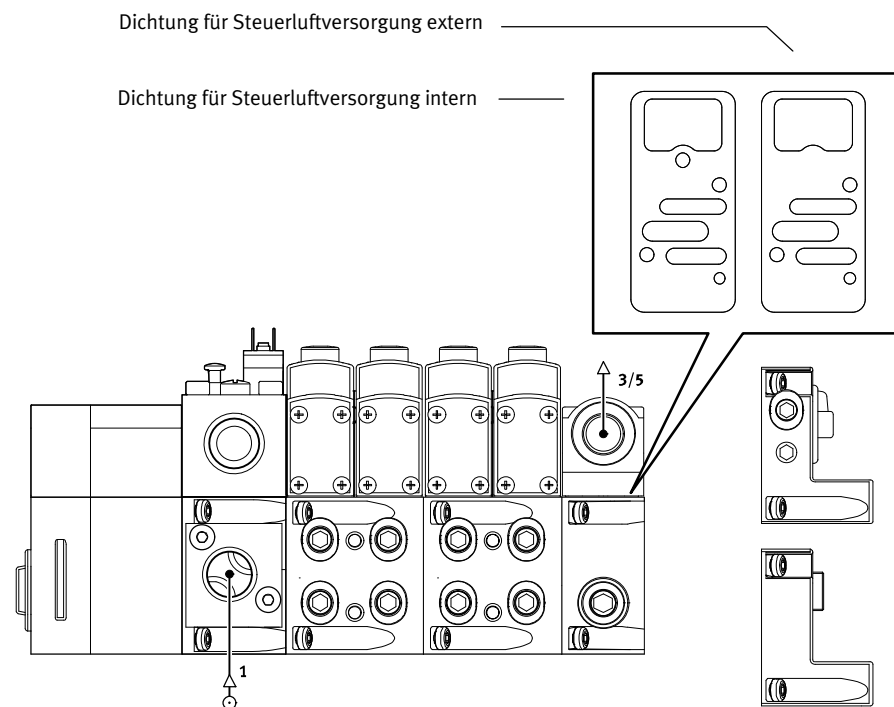



# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Datenblatt – Druckaufbauventil, Baubreite 43 mm

FESTO


## Praxisbeispiel 1: Ventilinsel VTSA mit CPX-Terminal (Metallausführung) und Druckaufbauventil

mit interner Steuerluft (PP und XP2):

Auswahl-Nr. im XDKI: 539217

mit externer Steuerluft (PM und XP1):

Auswahl-Nr. im XDKI: 539217

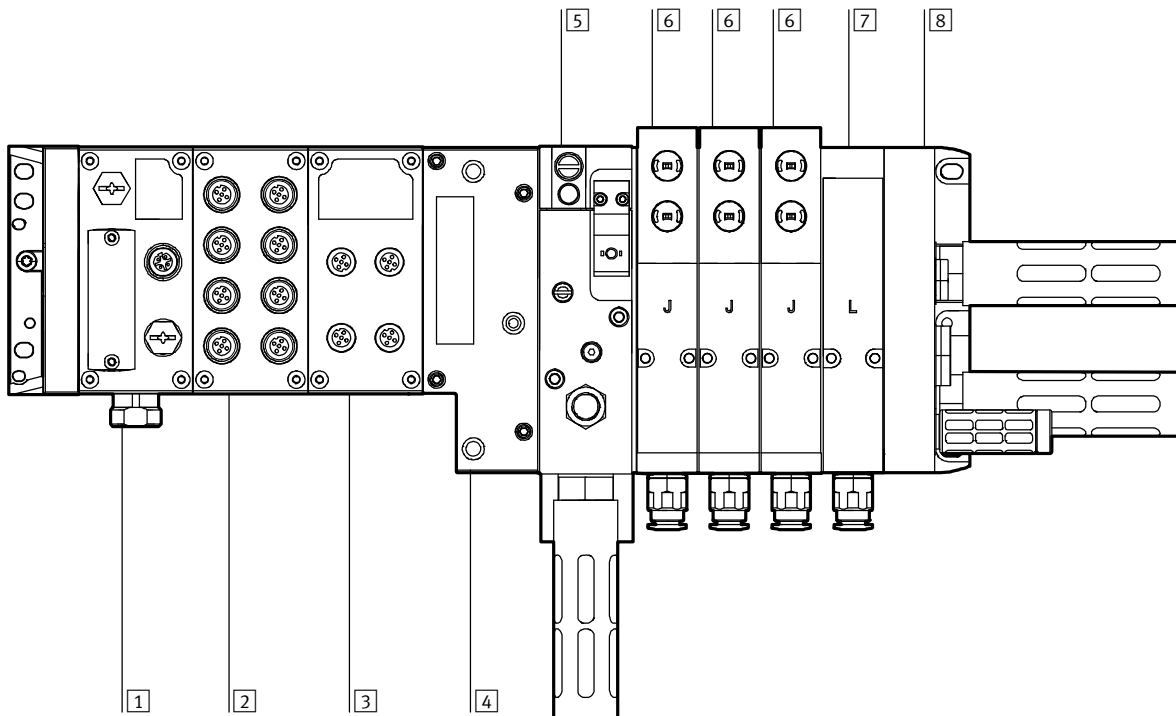

- 1 Feldbusknoten für Ethernet/  
IP oder Modbus TCP
- 2 Eingangsmodul (16 digitale  
Eingänge)
- 3 Ausgangsmodul (8 digitale  
Ausgänge)

- 4 CPX Pneumatik-Interface
- 5 Druckaufbauventil  
(PP -interne Steuerluft)
- 5 Druckaufbauventil  
(PM – externe Steuerluft)

- 6 5/2 Wege-Magnetventil,  
bistabil (J)
- 7 Reserveplatz (L)

- 8 rechte Endplatte (XP2) mit  
Zuluft / Abluft, externe  
Steuerzuluft, Blindstopfen in  
Kanal 1 und 14
- 8 rechte Endplatte (XP1) mit  
Zuluft / Abluft, externe  
Steuerzuluft, Blindstopfen in  
Kanal 1

### Auswahl mit interner Steuerluft (PP und XP2):

Auswahl-Nr. im XDKI: 539217

Elektrischer Teil: 51E-F36GCQPNMKBLX-S+GSBA

Pneumatischer Teil: 44P-N-XP2-SMPP-BB-3JL+UGBP1

### Auswahl mit externer Steuerluft (PM und XP1):

Auswahl-Nr. im XDKI: 539217

Elektrischer Teil: 51E-F36GCQPNMKBLX-S+GSBA

Pneumatischer Teil: 44P-N-XP1-SMPM-BB-3JL+UGBP1


# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Datenblatt – Druckaufbauventil, Baubreite 43 mm

FESTO

## Praxisbeispiel 2: Ventilinsel VTSA mit CPX-Terminal (Metallausführung), Druckaufbauventil und Schaltstellungsabfrage mit externer Steuerluft (PM und XP2):

Auswahl-Nr. im XDKI: 539217

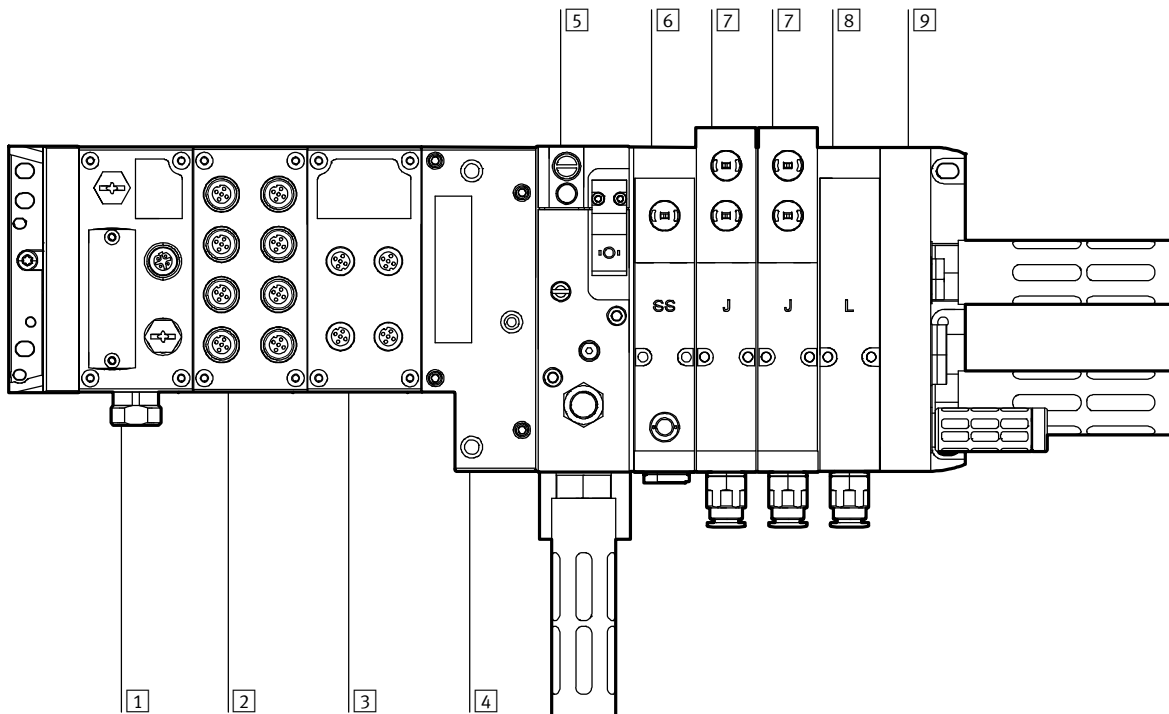

- |   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| 1 Feldbusknoten für Ethernet/<br>IP oder Modbus TCP | 4 CPX Pneumatik-Interface                        | 6 5/2 Wege-Magnetventil,<br>monostabil, Federrückstel-<br>lung, Schaltzustandsanzei-<br>ge mit PNP-Sensor mit 0,5 m<br>Verbindungsleitung und<br>Steckanschluss M12x1 (SS)<br>und Zwischenplatte für<br>schaltbare Steuerluft (ZO) | 7 5/2 Wege-Magnetventil,<br>bistabil (J), Baubreite 26 mm   |
| 2 Eingangsmodul (16 digitale<br>Eingänge)           | 5 Druckaufbauventil<br>(PM – externe Steuerluft) |  | 8 Reserveplatz (L)  |
| 3 Ausgangsmodul (8 digitale<br>Ausgänge)            |  |  | 9 rechte Endplatte (XP2) mit<br>Zuluft / Abluft, externe<br>Steuerzuluft, Blindstopfen in<br>Kanal 1 und 14 |

Auswahl mit externer Steuerluft (PM und XP2), Magnetventil mit Schaltstellungsabfrage (SS) und Zwischenplatte für schaltbare Steuerluft (ZO)

Auswahl-Nr. im XDKI: 539217

Elektrischer Teil: 51E-F36GCQPNMKBLX-S+GSBA

Pneumatischer Teil: 44P-N-XP2-SMPM-BB-SSZ0JL+UGCGBP1


# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Datenblatt – Druckaufbauventil, Baubreite 43 mm

FESTO

**Praxisbeispiel 3: Ventilinsel VTSA mit CPX-Terminal (Metallausführung), Schaltstellungsabfrage, Druckaufbauventil und 2 Druckzonen mit externer Steuerluft (PM und XP2)**

Auswahl-Nr. im XDKI: 539217

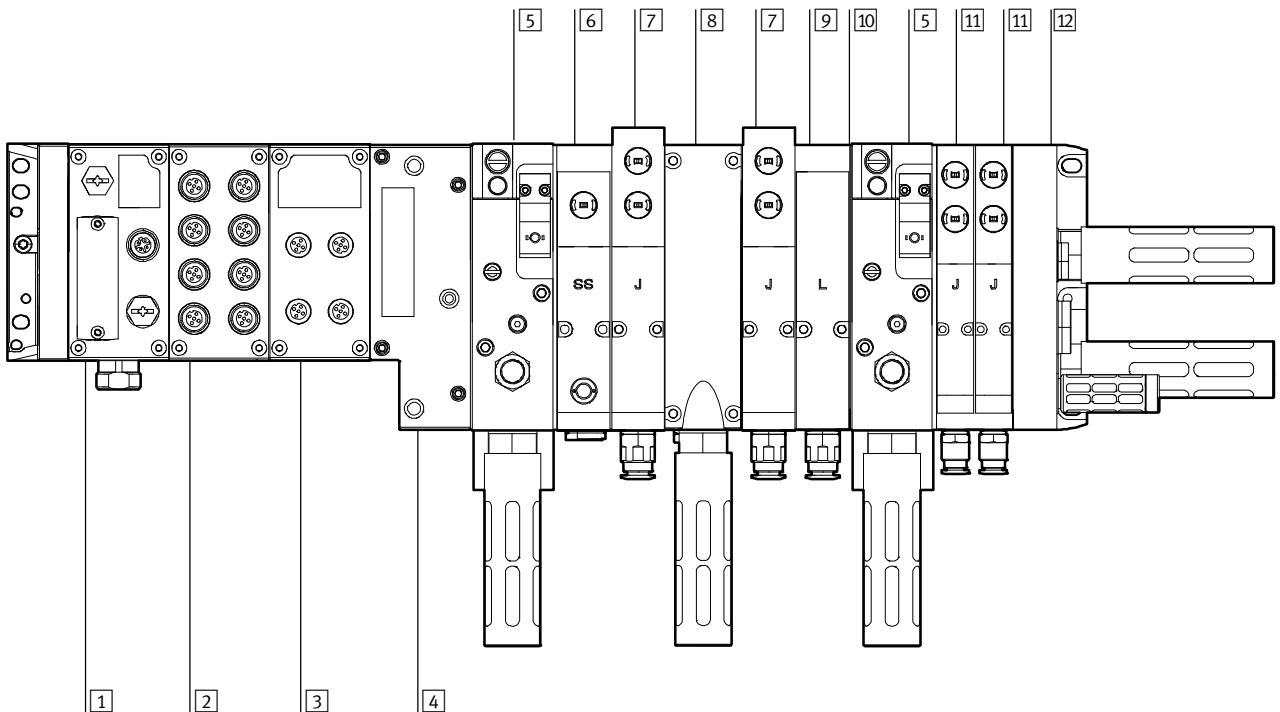

- |   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <p>1 Feldbusknoten für Ethernet/ IP oder Modbus TCP</p> <p>2 Eingangsmodul (16 digitale Eingänge)</p> <p>3 Ausgangsmodul (8 digitale Ausgänge)</p> <p>4 CPX Pneumatik-Interface</p> | <p>5 Druckaufbauventil für eine Druckzone (PM - externe Steuerluft)</p> <p>6 5/2 Wege-Magnetventil, monostabil, Federrückstellung, Schaltzustandsanzeige mit PNP-Sensor mit 0,5 m Verbindungsleitung und Steckanschluss M12x1 (SS) und Zwischenplatte für schaltbare Steuerzuluft (ZO)</p> | <p>7 5/2 Wege-Magnetventil, bistabil (J), Baubreite 26 mm</p> <p>8 Entlüftungsplatte (W), für Kanäle 3/5</p> <p>9 Reserveplatz (L)</p> <p>10 Kanaltrennung (S) 1, 3, 5</p> | <p>11 5/2 Wege-Magnetventil, bistabil (J), Baubreite 18 mm</p> <p>12 rechte Endplatte (XP2) mit Zuluft / Abluft, externe Steuerzuluft, Blindstopfen in Kanal 1 und 14</p> |
|---|--|--|---|

Auswahl mit externer Steuerluft (PM und XP2), Magnetventil mit Schaltstellungsabfrage (SS) und Zwischenplatte für schaltbare Steuerluft und 2 Druckzonen

Auswahl-Nr. im XDKI: 539217

Elektrischer Teil: 51E-F36GCQPNMKBLX-S+GSBA

Pneumatischer Teil: 44P-N-XP2-LSMPM-BWSPMA-SSZOJLLJ+UGCGBP1

## Elektrischer Anschluss von Pneumatikkomponenten

Das Magnetventil mit Schaltstellungsabfrage (SS), mit Sensoranschluss M12 wird mit passender Verbindungsleitung mit dem CPX-Eingangsmodul verbunden um das Sensorsignal ins CPX-System einzubinden.

Das Druckaufbauventil (PM - mit Sensor PNP) wird mit passender Verbindungsleitung (GC) mit dem CPX-Eingangsmodul verbunden um das Sensorsignal ins CPX-System einzubinden.

Zur Ansteuerung des Druckaufbauventils (PM) dient eine Verbindungsleitung (GBP1) kommand/gehend vom/zum CPX-Ausgangsmodul. (Ansteuersignal)

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F


Datenblatt – Druckaufbauventil, Baubreite 43 mm

FESTO

## Abmessungen

Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)

### Druckaufbauventil

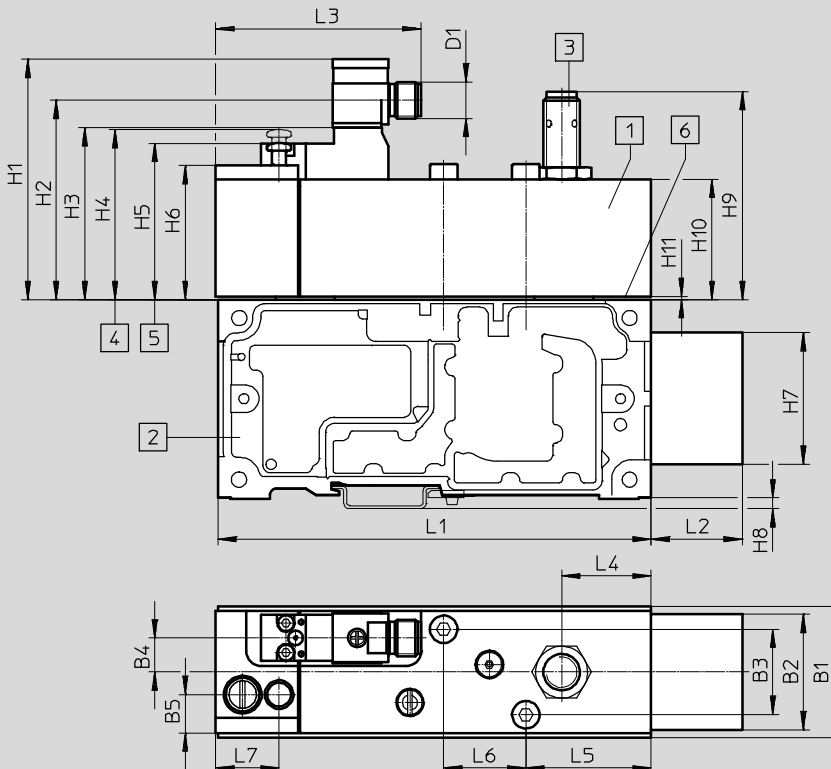


- 1** Druckaufbauventil, (Anschlussbild nach ISO 5599-2)
- 2** Verkettungsplatte mit Anschlussadapter (Kanal 2 und 4), pneumatischer Anschluss G1/2
- 3** Druckaufbauventil mit Sensor, bzw. Schutzkappe wählbar
- 4** Handhilfsbetätigung, Ruhestellung (unbetätigt)
- 5** Handhilfsbetätigung, Schaltstellung (betätigt)
- 6** Dichtung für interne oder externe Steuerluftversorgung der Ventilinsel


Typ	B1	B2	B3	B4	B5	D1	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7
VABF-S6-1-P5A4-G12-4- ...	43	36,5	28	11,2	12,6	M12x1	142	30	67,3	29,3	41	27	20,8

Typ	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11
VABF-S6-1-P5A4-G12-4- ...	78,9	65,5	56,4	55,9	51,5	44	41,2	3,5	68,3	39,5	1

### Dichtung <sup>1)</sup> zwischen Druckaufbauventil und Verkettungsplatte

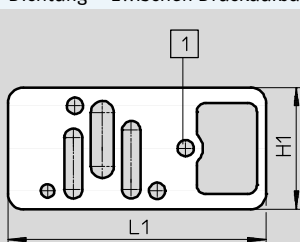

**1** mit Bohrung, Steuerluftversorgung intern

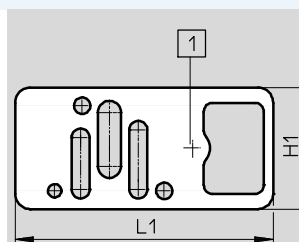

**1** ohne Bohrung, Steuerluftversorgung extern














Typ	H1	L1
VABD-S6- ...	40	84,8

1) Dichtungen liegen dem Druckaufbauventil bei

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Datenblatt – Druckaufbauventil, Baubreite 43 mm












**FESTO**

Bestellangaben				
	Insel-Code	Beschreibung	Gewicht [g]	Teile-Nr. Typ
<b>Druckaufbauventil, 24 V DC</b>				
	–	ohne Sensorausgang, pneum. Anschluss G1/2 (mit Dichtungen für interne und externe Steuerluft)	590	<b>558230 VABF-S6-1-P5A4-G12-4-1</b>
	PN	Dichtung für externe Steuerluft (ohne Bohrung)		
	PQ	Dichtung für interne Steuerluft (mit Bohrung)		
<b>Druckaufbauventil, 24 V DC</b>				
	–	mit Sensorausgang PNP, pneum. Anschluss G1/2 (mit Dichtungen für interne und externe Steuerluft)	605	<b>557377 VABF-S6-1-P5A4-G12-4-1-P</b>
	PM	Dichtung für externe Steuerluft (ohne Bohrung)		
	PP	Dichtung für interne Steuerluft (mit Bohrung)		
<b>Druckaufbauventil, 24 V DC</b>				
	–	mit Sensorausgang NPN, pneum. Anschluss G1/2 (mit Dichtungen für interne und externe Steuerluft)	605	<b>558233 VABF-S6-1-P5A4-G12-4-1-N</b>
	PK	Dichtung für externe Steuerluft (ohne Bohrung)		
	PO	Dichtung für interne Steuerluft (mit Bohrung)		
<b>Druckaufbauventil, 110 V AC</b>				
	–	ohne Sensorausgang, pneum. Anschluss G1/2 (mit Dichtungen für interne und externe Steuerluft)	590	<b>558228 VABF-S6-1-P5A4-G12-4-2A</b>
	PN	Dichtung für externe Steuerluft (ohne Bohrung)		
	PQ	Dichtung für interne Steuerluft (mit Bohrung)		
<b>Verkettungsplatte</b>				
	–	vorbereitet zur Aufnahme eines Druckaufbauventils (Anschlüsse Kanal 2 und 4 sind zusammengefasst), pneum Anschluss G1/2	570	<b>556989 VABV-S6-1Q-G12</b>

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Zubehör – Druckaufbauventil, Baubreite 43 mm

**FESTO**


Bestellangaben					
Benennung	Code	Beschreibung		Teile-Nr.	Typ
<b>Abdeckkappe</b>					
	–	M12, zum Verschließen der Sensoröffnung	10 Stück	<b>165592</b>	<b>ISK-M12</b>
<b>Elektrischen Anschluss Druckaufbauventil</b>					
	P1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dose gewinkelt, Form C, 2-polig, mit LED</li> <li>• Stecker gerade, M12x1, 2-polig</li> <li>• 24 V DC</li> </ul>		<b>188024</b>	<b>MSSD-EB-M12-MONO</b>
	GB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dose gerade, M12x1, 5-polig</li> <li>• offenes Ende, 4-adrig</li> </ul>	5 m	<b>541328</b>	<b>NEBU-M12G5-K-5-LE4</b>
	–	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dose gewinkelt, M12x1, 5-polig</li> <li>• offenes Ende, 4-adrig</li> </ul>	5 m	<b>541329</b>	<b>NEBU-M12W5-K-5-LE4</b>
	GG	• Dose gewinkelt, Form C, 3-polig, mit LED	2,5 m	<b>151688</b>	<b>KMEB-1-24-2,5-LED</b>
	GH	• offenes Ende, 3-adrig	5 m	<b>151689</b>	<b>KMEB-1-24-5-LED</b>
	GJ	• 24 V DC, PVC	10 m	<b>193457</b>	<b>KMEB-1-24-10-LED</b>
	GK	• Dose gewinkelt, Form C, 3-polig	2,5 m	<b>151690</b>	<b>KMEB-1-230AC-2,5</b>
	GL	• offenes Ende, 3-adrig	5 m	<b>151691</b>	<b>KMEB-1-230AC-5</b>
<b>Verbindungsleitung für den elektrischen Anschluss des Näherungsschalters</b>					
	–	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dose gerade, M12x1, 5-polig</li> <li>• offenes Ende, 4-adrig</li> </ul>	5 m	<b>541328</b>	<b>NEBU-M12G5-K-5-LE4</b>
	GC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dose gewinkelt, M12x1, 5-polig</li> <li>• offenes Ende, 4-adrig</li> </ul>	5 m	<b>541329</b>	<b>NEBU-M12W5-K-5-LE4</b>
	–	Baukasten für beliebige Verbindungsleitung		–	<b>NEBU...</b> → Internet: nebu
<b>Manometer</b>					
	–	0 ... 10 bar, pneumatischer Anschluss M5		<b>526323</b>	<b>MA-27-10-M5</b>
<b>Schalldämpfer</b>					
	U	Standardausführung, Anschlussgewinde (1 Stück)	G $\frac{1}{2}$	<b>6844</b>	<b>U-1/2-B</b>
	A	Sinterausführung, Anschlussgewinde (10 Stück)	G $\frac{1}{2}$	<b>1205863</b>	<b>AMTE-M-LH-G12</b>
<b>Pneumatisches Anschlusszubehör</b>					
Eine Auswahl möglicher Verschraubungen, Blindstopfen, Schalldämpfer und weiteres pneumatisches Zubehör finden Sie im Kapitel <b>Zubehör</b> → Seite: 211 oder im Internet über die einzelnen Suchbegriffe: <b>Internet</b> → verbindungstechnik, schalldämpfer, blindstopfen					




# Ventilinsel VTSA/VTSA-F


Datenblatt – Vakuumblock

FESTO

## Funktion

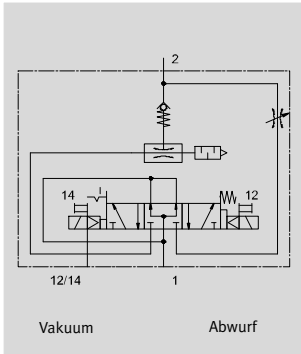

-  Breite Vakuumblock  
53 mm
-  Spannung  
24 V DC
-  Betriebsdruck  
4 ... 8 bar

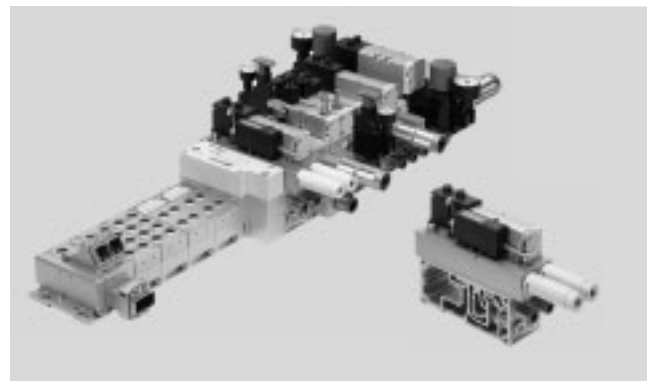


## Beschreibung

Der Vakuumblock kann in die bestehende Ventilinsel VTSA/VTSA-F integriert werden. Dazu wird der Vakuumblock mit einer Verkettungsplatte für 2 Ventilplätze, Baubreite 26 mm, verschraubt. Der Vakuumblock

dient in Verbindung mit einem Sauggreifer zum Aufnehmen, Halten und Ablegen von Bauteilen. Das Aufnehmen und Halten erfolgt mittels Vakuum über einen Sauggreifer. Nach erfolgter Positionierung wird das Bauteil durch

einen Abwurfimpuls gelöst. Dieser Abwurfimpuls entsteht durch Belüften des Vakuumsystems wodurch das Vakuum kurzzeitig zusammenbricht. Der Abwurfimpuls kann eingestellt werden.


 Hinweis  
Der Vakuumblock VABF-S4-1-V2B1 kann in Kombination mit der Höhenverkettung zur Steuerluftabschaltung (Zwischenplatte VABF-S4-1-S plus 5/2 Wegeventil) auf der Ventilinsel VTSA betrieben werden.

## Funktion

Der Vakuumblock VABF-S4-1-V2B10 ... wird bestimmungsgemäß zur Erzeugung von Vakuum eingesetzt. Mit dem erzeugten Vakuum und einem Sauggreifer wird eine Kraft aufgebaut, durch die ein Werkstück gegriffen wird und transportiert werden kann. Die Versorgung mit Druckluft für die Vakuumherzeugung wird durch ein Magnetventil gesteuert. Das Vakuum wird durch Ansteuerung der Ventil-

spule 12 erzeugt. Mit einem Vakuumsensor (mit Schaltausgang) wird der an Kanal B eingestellte Sollwert für das erzeugte Vakuum überwacht. Nach Erreichen des eingestellten Sollwertes geht die Vakuumherzeugung in Selbsthaltung. Der Vakuumblock steuert die Vakuumherzeugung eigenständig im Bereich der eingestellten Schaltpunkte (Luftsparfunktion).

Mit dem integrierten Magnetventil wird über die Ansteuerung der Spule 14 ein Abwurfimpuls erzeugt. So wird das Werkstück sicher vom Sauger gelöst und das Vakuum beschleunigt abgebaut. Die Länge des Abwurfimpulses kann über die Dauer des elektrischen Impulses beeinflusst werden. Die Stärke des Abwurfimpulses wird über die einstellbare Drossel beeinflusst.

 Hinweis  
Bei Wegfall der elektrischen Versorgung geht das Ventil in Stellung „Vakuum erzeugen“, wenn sich das Ventil im Zustand „Vakuum erzeugen“ oder „Luftsparen“ befunden hat.

## Funktionsweise Luftsparfunktion (LS)

Ist der gewünschte Schwellwert (1) (Saugen abschalten) für das Vakuum erreicht, wird die Vakuumherzeugung selbstständig ausgeschaltet. Rückschlagventile

verhindern den Abbau des Vakuums. Durch Leckage (z. B. raue Werkstückoberflächen) wird das Vakuum trotzdem langsam abgebaut.

Bei Unterschreitung des eingestellten Schwellwertes (2) (Saugen einschalten) wird die Vakuumherzeugung selbstständig

eingeschaltet. Es wird so lange Vakuum erzeugt bis der eingestellte Schwellwert (1) (Saugen abschalten) wieder erreicht ist.

## Schwellwert Saugen abschalten (Luftsparfunktion) (1):


Der Vakuumherzeuger wird gleichzeitig mit dem Setzen des Ausgangs Out A abgeschaltet. Der

voreingestellte Wert beträgt -700 mbar.

## Schwellwert Saugen einschalten (2):

Der Schwellwert (2) muss immer über dem Schaltpunkt des Kanal B (3) „Vakuumbefragung“

liegen. Der Abstand zwischen (2) und (3) sollte mindestens 50 mbar betragen.

 Hinweis

Einstellmöglichkeiten sowie weiterführende Hinweise sind im Support Portal von festo in der Bedienungsanleitung und/oder

Dokumentation VABF-S4-1-V2B1... beschrieben.  
→ Internet

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Datenblatt – Vakuumblock

Allgemeine technische Daten		
Ventilfunktion		5/3 belüftet
Konstruktiver Aufbau		nicht modular
Einbaulage		beliebig
Nennweite Lavalldüse (Vakuumerzeugung)	[mm]	2,0
Ejektorcharakteristik		hohes Vakuum, Standard
Integrierte Funktionen		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abwurfimpulsventil elektrisch</li> <li>• Drossel</li> <li>• Einschaltventil elektrisch</li> <li>• Luftsparschaltung elektrisch</li> <li>• Rückschlagventil</li> <li>• Schalldämpfer offen</li> <li>• Vakuumschalter</li> </ul>
Bauart Schalldämpfer		offen
Messgröße		Relativdruck
Messprinzip		piezoresistiv
Schaltfunktion		Schwellwert-Komparator
Kurzschlussfestigkeit		ja
Verpolungsschutz		für alle elektrischen Anschlüsse
Induktive Schutzbeschaltung		angepasst an MZ-, MY-, ME-Spulen
Schaltelementfunktion		Schließer
Einstellbereich Schwellwerte	[bar]	-0,999 ... 0 (empfohlener Arbeitsbereich: -0,95 ... -0,05)
Einstellbereich Hysterese	[bar]	-0,9 ... 0
Stromversorgung Vakuumblock		über eigenen Stecker M12
Pneumatische Versorgung Vakuumblock		über Ventilinsel VTSA/VTSA-F
Abwurfimpuls		Intensität über Drosselschraube einstellbar
Betätigungsart		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Magnetventil</li> <li>• Vakuumblock</li> </ul>		elektrisch angesteuert durch Venturi-Düse Vakuum erzeugend
Steuerart Magnetventil		vorgesteuert
Strömungsrichtung		nicht reversibel
Abluftfunktion		Drosselbar (Kanal 3 und 5)
Befestigungsart		über Durchgangsbohrung, verschraubt auf Verkettungsplatte, Baubreite 26 mm
Handhilfsbetätigung		tastend, rastend, verdeckt
<ul style="list-style-type: none"> <li>• für Vakuumerzeugung</li> <li>• für Abwurfimpuls</li> </ul>		ja, Ventilspule 12 (speichernd) ja, Ventilspule 14 (feder-rückstellend), (nur bei ausgeschalteter Spannungsversorgung wirksam)
Signalzustandsanzeige Ventil		LED
Pneumatische Anschlüsse		
Einspeisung	1, 3	über Verkettungsplatte der Ventilinsel, Baubreite 26 mm
Entlüftung	3/5	über modulare Schalldämpfer Vakuumblock
Arbeitsanschluss (Vakuumananschluss)	2	über Verkettungsplatte der Ventilinsel (QS-Steckverschraubung – Vakuum), G1/4
Anschluss	4	über Verkettungsplatte der Ventilinsel (verschlossen mit Blindstopfen Typ B-1/4)



# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Datenblatt – Vakuumblock

FESTO

## Technische Daten Druckschalter Vakuumblock (Auslieferungszustand)

Kanal A: Luftsparfunktion		
• Schaltverhalten		Schwellwert-Komparator
• Schalterpunkt [mbar]		-700
• Hysterese [mbar]		200
• Schaltcharakteristik		NO (normally open – Schließer)
Kanal B, Vakuumabfrage		
• Schaltverhalten		Schwellwert-Komparator
• Schalterpunkt [mbar]		-400
• Hysterese [mbar]		5
• Schaltcharakteristik		NO (normally open – Schließer)



- Hinweis

Einstellmöglichkeiten für Kanal A und Kanal B, sowie weiterführende Hinweise sind im Support Portal von festo in der Be-

dienungsanleitung und/oder Dokumentation VABF-S4-1-V2B1... beschrieben.

→ Internet

## Elektrische Daten

Elektrischer Anschluss		4-poliger Stecker nach ISO 15407-2 (separate Stromversorgung des Vakuumblockes, nicht über Ventilinsel))
Nennbetriebsspannung [V DC]	24	
Betriebsspannungsbereich [V DC]	21,6 ... 26,4	
Einschaltdauer ED [%]	100	
Maximaler Ausgangsstrom [mA]	50	
Spannungsabfall [V]	≤1,5	
Leerlaufstrom [mA]	50 ... 150 (abhängig vom Schaltzustand der Magnetspulen)	
Spulenkennwerte [V DC]	24	
Leistungsaufnahme (Spulenkennwerte) [W]	1,3	
Überlastfestigkeit	vorhanden	
Genauigkeit (Full Scale) [% FS]	±3	
Schutzart nach EN 60529	IP65, NEMA 4 (für alle Varianten der Signalübertragung in montiertem Zustand)	

## Elektrischer Anschluss<sup>1)</sup>

	Anschluss-Stecker M12x1, Stift, 4-polig nach EN 61076-2-101	Pin1 – + 24 V DC (Braun (BN)) Pin2 – Out B (Weiß (WH)) Pin3 – 0 V DC (Blau (BU)) Pin4 – Out A (Schwarz (BK))	Versorgungsspannung Schaltausgang B (Kanal B) 0 V DC Schaltausgang A (Kanal A)
--	---	---	---

1) max. zulässige Signalleitungslänge: 5 m

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Datenblatt – Vakuumblock


FESTO

Betriebs- und Umweltbedingungen	
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweise zum Betriebsmedium	ungeölter Betrieb
Betriebsdruck [bar]	4 ... 8
Nennbetriebsdruck [bar]	6
Druckmessbereich [bar]	-1 ... 0
Unterdruck [bar]	bis zu ca. 0,9 (in Abhängigkeit vom Betriebsdruck)
Umgebungstemperatur [°C]	0 ... 50
Mediumtemperatur [°C]	0 ... 50
Schalldruckpegel LpA (bei Nennbetriebsdruck) [dB(A)]	78

Werkstoffe	
Gehäuse, Strahldüse	Aluminium-Knetlegierung
Schrauben	Stahl, verzinkt
Dichtungen	NBR
Steckergehäuse	Zink-Druckguss, vernickelt
Steckerkontakte	Messing vergoldet
Sichtscheibe Drucksensor	PA
Tastenfeld Drucksensor	TPE-U
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform

## Druckverhältnisse, Luftverbrauch und Volumenstrom


Vakuum in Abhängigkeit vom Betriebsdruck

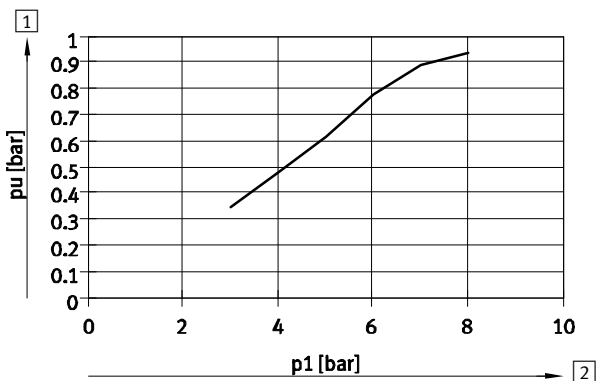

1 Vakuum

2 Betriebsdruck

Luftverbrauch in Abhängigkeit vom Betriebsdruck

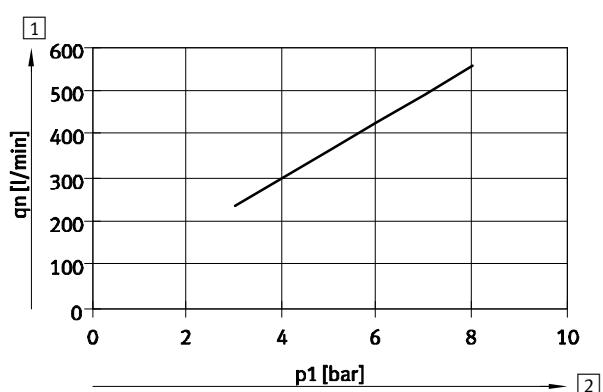

1 Luftverbrauch

2 Betriebsdruck


# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Datenblatt – Vakuumblock

## Abmessungen

Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)

Vakuumblock


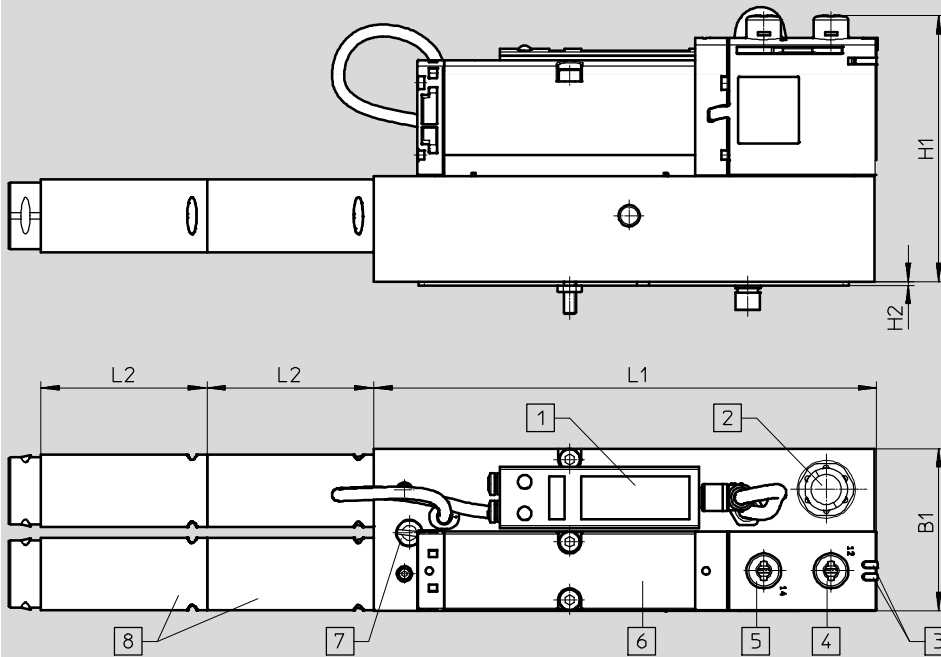






- |  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| 1 Drucksensor mit LCD-Display und Bedientasten                         | 3 LED Signalzustandsanzeige Magnetventil | 5 Handhilfsbetätigung Abwurfimpuls (nur bei ausgeschalteter Spannungsversorgung wirksam) | 6 Magnetventil  |
| 2 Stecker für elektrischen Anschluss und Abfrage Vakuum (M12, 4-polig) | 4 Handhilfsbetätigung Vakuum-erzeugung   |  | 7 Drosselschraube zur Einstellung der Intensität des Abwurfimpulses |
|  |  |  | 8 Modulare Schalldämpfer  |

Typ	B1	H1	H2	L1	L2
VABF-S4-1-V2B1-C-VH-20	53	87,1	1,2	164,7	54,2

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Datenblatt – Vakuumblock

Bestellangaben				
	Code	Beschreibung	Teile-Nr.	Typ
Vakuumblock für Ventilinsel VTSA/VTSA-F				
	VB	Vakuumblock für Ventilinsel VTSA/VTSA-F mit Luftsparfunktion und einstellbarem Abwurfimpuls	1120 g	<b>571425 VABF-S4-1-V2B1-C-VH-20</b>
Verkettungsplatte				
	L <sup>2)</sup>	für Vakuumblock 2 Ventilplätze, 4 Adressen, mit 2 Blindstopfen im Anschluss 4	26 mm	– <sup>1)</sup> <b>VABV-S4-...</b>
	LK <sup>2)</sup>	für Vakuumblock 2 Ventilplätze, 4 Adressen, mit 2 Blindstopfen im Anschluss 4, mit QS-Verschraubung klein	26 mm	– <sup>1)</sup> <b>VABV-S4-...</b>
Verbindungsleitung				
	–	• Dose gerade, M12x1, 5-polig • offenes Ende, 4-adrig	2,5 m	<b>550326 NEBU-M12G5-K-2.5-LE4</b>
	–	• Dose gerade, M12x1, 5-polig • offenes Ende, 4-adrig	5 m	<b>541328 NEBU-M12G5-K-5-LE4</b>
	GC	• Dose gewinkelt, M12x1, 5-polig • offenes Ende, 4-adrig	5 m	<b>541329 NEBU-M12W5-K-5-LE4</b>
	–	Baukasten für beliebige Verbindungsleitung	–	<b>NEBU-...</b> → Internet: nebu
Pneumatisches Anschlusszubehör				
Eine Auswahl möglicher Verschraubungen, Blindstopfen, Schalldämpfer und weiteres pneumatisches Zubehör finden Sie im Kapitel <b>Zubehör</b> → Seite: 211 oder im Internet über die einzelnen Suchbegriffe: <b>Internet</b> → verbindungstechnik, schalldämpfer, blindstopfen				






1) Die für den Vakuumblock bestimmte Verkettungsplatte kann nur über den Ventilinselkonfigurator bestellt werden und hat deshalb keine separate Teile-Nummer.


2) Kennbuchstabe innerhalb des Bestellschlüssels einer Ventilinselkonfiguration

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Adaption auf Baubreite 65 mm

FESTO

-  - Breite der Ventile 65 mm  
ISO Größe 3
-  - Spannung  
24 V DC
-  - Durchfluss  
bis 4000 l/min
-  - Temperaturbereich  
-5 ... +50 °C
-  - Betriebsdruck  
-0,9 ... 10 bar

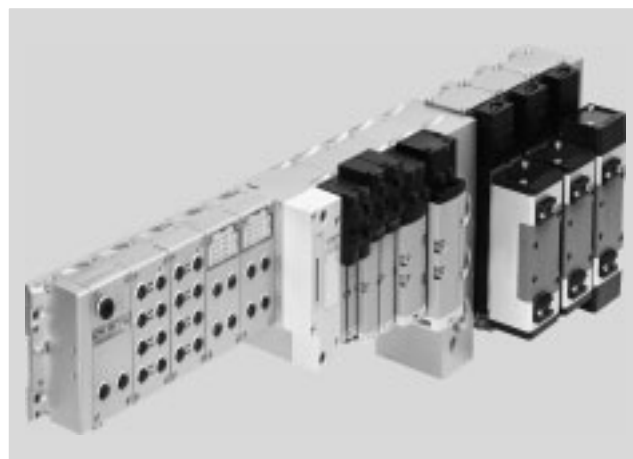

## Beschreibung

### Funktion

Mit der Adaption von Ventilen, Regler- und Drosselplatten der Baubreite 65 mm ISO Größe 3 aus der Typ 04-Technologie wird

der Anwendungsbereich der Ventilinsel VTSA/VTSA-F weiter vergrößert:

- 5 Ventilgrößen mit pneumatischer Funktionsintegration auf einer VTSA/VTSA-F-Ventilinsel.
- Max. Durchfluss bis 4000 l/min
- Max. 26 Magnetspulen der Baubreite 65 mm ISO Größe 3 können an die Ventilinsel VTSA/VTSA-F adaptiert werden. Die Summe der Magnetspulen aller Baubreiten darf 32 nicht übersteigen!

## Einschränkungen

### Endplatte mit Codierdeckel

Werden Bauteile der ISO Größe 3 verwendet, ist die Endplatte mit Codierdeckel nicht wählbar.

### Steuerluftversorgung über Adapterplatte

Falls linksseitig der Adapterplatte keine pneumatischen Komponenten verbaut werden (nur Elektrik), sind Kanal 12 und 14 der Adapterplatte mit Blistopfen zu verschließen.

### Druckzonen

Bei ISO Größe 3 sind maximal 2 Druckzonen möglich.

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Merkmale – Adaption auf Baubreite 65 mm

FESTO


## Ausstattungsöglichkeiten

Ventilfunktionen Baubreite 65 mm, ISO Größe 3

- 5/2-Wegeventil
  - monostabil, pneumatische Feder/ mechanische Feder
  - bistabil
  - bistabil, dominierend
- 5/3-Wegeventil
  - Mittelstellung belüftet
  - Mittelstellung geschlossen
  - Mittelstellung entlüftet

## Besondere Merkmale

Feldbusanschluss/CPX-Terminal	Multipolanschluss	AS-Interface	Kombinierbar
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Max. 32 Ventilplätze/max. 32 Magnetspulen</li> <li>• Beliebige Druckeinspeisung</li> <li>• Beliebige Druckzonen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Max. 32 Ventilplätze/max. 32 Magnetspulen</li> <li>• Parallele, modulare Ventilverkettung</li> <li>• Beliebige Druckeinspeisung</li> <li>• Beliebige Druckzonen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 bis 8 Ventilplätze/max. 8 Magnetspulen. Elektrische Zusatzversorgung ist notwendig!</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Baubreite 65 mm Durchfluss Ventil bis 4000 l/min</li> <li>• Baubreite 18 mm, 26 mm, 42 mm, 52 mm auf einer Ventilinsel wechselweise kombinierbar. Baubreite 65 mm wird über Adapter VABA ... am Ende der VTSA/VTSA-F-Konfiguration montiert.</li> </ul>

 Hinweis  
Die Summe der Magnetspulen aller Baubreiten darf 32 nicht übersteigen.

## Ventilinselkonfigurator

→ Internet: [www.festo.com](http://www.festo.com)

Zur Auswahl einer passenden VTSA/VTSA-F-Ventilinsel steht ein Ventilinselkonfigurator zur Verfügung. Damit wird die korrekte Bestellung leicht gemacht.

Die Ventilinseln werden nach Ihren Bestellvorgaben montiert und einzeln geprüft. Der Montage- und Installationsaufwand beschränkt sich somit auf ein Minimum.

Eine Ventilinsel VTSA bestellen Sie mit Hilfe des Bestellcodes:


Bestellsystem VTSA  
→ Internet: [vtsa](http://vtsa)

Bestellsystem CPX  
→ Internet: [cpx](http://cpx)

Eine Ventilinsel VTSA-F bestellen Sie mit Hilfe des Bestellcodes:

Bestellsystem VTSA-F  
→ Internet: [vtsa-f](http://vtsa-f)

Bestellsystem CPX  
→ Internet: [cpx](http://cpx)

 Hinweis  
Bitte beachten Sie dass trotz Basiskonfiguration bei ISO Größe 3 Ventilen

- die Handhilfsbetätigung immer nur tastend bestückt wird.
- die Abluft 3/5 der Adapterplatte für ISO Größe 3 immer getrennt geführt wird.
- es keine Auswahlmöglichkeit für Winkelanschlussplatte, Abgang unten gibt.
- es keine Auswahlmöglichkeit für Sinterschalldämpfer gibt.
- es keine Auswahlmöglichkeit für Zubehör Pneumatik gibt.


# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Peripherie – Pneumatik Baubreite 65 mm


FESTO

## Übersicht Module Baubreite 65 mm, ISO Größe 3


ISO 5599-2 Größe 3




Adapterplatte



Ventil mit Verkettungsplatte



Höhenverkettung



Endplatte

### Pneumatik

#### Pneumatik-Module

- Verkettungsplatte für ISO-Ventile
- Größe 3: (G $\frac{1}{2}$ ) 4000 l/min

#### Adapterplatte

- Anschluss Druckversorgung Kanal 1
- Anschluss Abluft Kanal 3/5 (getrennt)
- Anschluss externe Steuerluftversorgung (optional) für linksseitig angeordnete pneumatische Komponenten

#### Pneumatische Module

- Verkettungsplatte für ein ISO-Ventil
- Vorsteuerung über Magnet-Zwischenplatte
- ISO Größe 3

#### Höhenverkettung

- Ventile
- Drosselplatten
- Druckregler-Zwischenplatten
- Manometer
- Bilden von Druckzonen mit 10 bar oder Vakuum (nur bei externer Steuerluft)

#### Hinweis Ventilansteuerung

ISO Größe 3

- Alle Magnet-Zwischenplatten mit Handhilfsbetätigung tastend
- Ventilinseln mit interner Steuerluftversorgung: Druckbereich eingeschränkt
- Ventilinseln mit externer Steuerluftversorgung: Druckzonen bis 10 bar oder Vakuumbetrieb möglich. Die Steuerluftversorgung muss dann extern geregelt und zusätzlich eingespeist werden.

#### Zusatz-Module

- Drosselplatten: Drosselrückschlagventile zwischen Anschlussblock und Ventil montiert, zur getrennten Einstellung der Fahrgeschwindigkeit bei einfach- und doppeltwirkenden Zylindern
- Druckregler: Druckregler-Zwischenplatten zur Einstellung des Anpressdruckes eines Zylinders, wahlweise getrennt an Kanal 1, 2 oder 4, oder gemeinsam 2 und 4.
- Manometer am Druckregler

#### Flexible Druckeinspeisung

- Druckeinspeisung über die Adapterplatte oder die rechte Endplatte
- Bei großen Ventilinseln beidseitige Druckeinspeisung möglich.

- Druckzonenbildung: Maximal 2 Druckzonen, sowohl bis 10 bar als auch für Vakuum, sind bei allen Ventilgrößen möglich. Beidseitige Druckeinspeisung dann zwingend.
- Bei Drücken < 3 bar ist geregelte externe Steuerluftversorgung vorzusehen.

#### Optionen


- Reserveplätze für nachträgliche Erweiterungen
- Alle pneumatischen Anschlüsse auch mit NPT-Gewinde

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Peripherie – Pneumatik Baubreite 65 mm

FESTO

Pneumatik der Baubreite 65 mm, ISO Größe 3

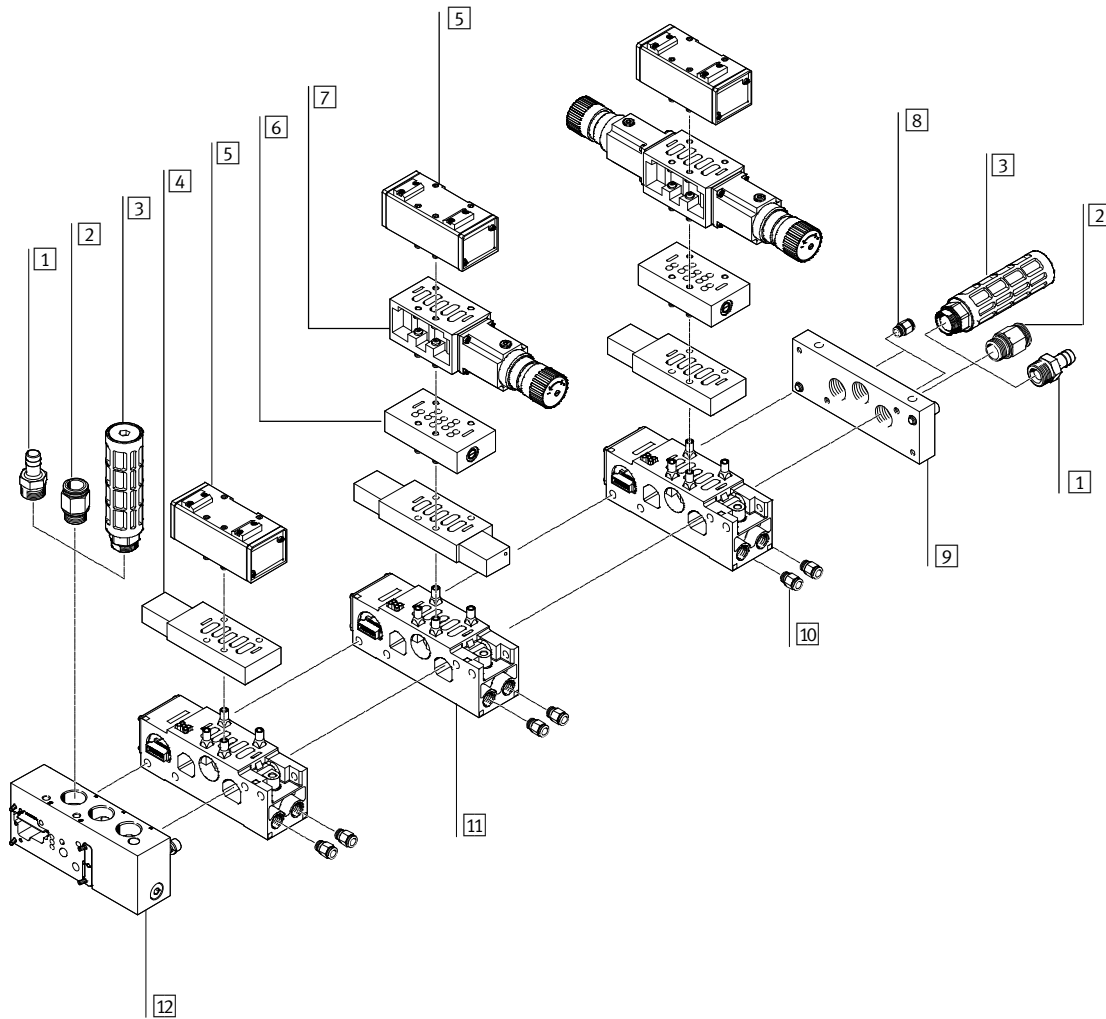

	Beschreibung	→ Seite/Internet
1	Schlauchtülle 1"	–
2	Verschraubung	für Druckluftanschluss
3	Schalldämpfer	für Abluft
4	Magnet-Zwischenplatte	für pneumatisch betätigte Normventile
5	Ventil	pneumatisch betätigtes Normventil
6	Drosselplatte	zur Abluftdrosselung
7	Druckregler-Zwischenplatte	–
8	Verschraubung	für Steuerluft
9	Endplatte	Endplatte rechts
10	Verschraubung	für Arbeitsluft (QS 16, QS 12)
11	Verkettungsplatte	zur Verkettung der Ventilinsel
12	Adapterplatte VABA ...	zur Adaption von ISO Größe 3 Bauteilen auf Ventilinsel VTSA/VTSA-F




# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Merkmale – Pneumatik Baubreite 65 mm

FESTO

## Merkmale Pneumatik

### Adapterplatte VABA ...




Zur Adaption von Ventilen der Baubreite 65 mm ISO Größe 3 auf der Ventilinsel VTSA/VTSA-F wird die Adapterplatte VABA ... eingesetzt. Es sind Anschlüsse für Zu-/Abluft und Steuerluftversorgung

vorhanden. Die hier eingespeiste externe Steuerluft versorgt die linksseitig des Adapters liegende Ventilinsel mit Ventilen der

Baubreite 18 ... 52 mm. Die externe Steuerluftversorgung für Ventile der Baubreite 65 mm ISO Größe 3, erfolgt über die Endplatte IEPR ....

### Abdeckplatten




Zum Verschließen unbenutzter Ventilplätze werden Abdeckplatten eingesetzt.

Unter der Abdeckplatte wird keine Magnet-Zwischenplatte montiert. Diese ist abhängig vom eingesetz-

ten Ventil und ist bei nachträglicher Ergänzung zusammen mit dem Ventil zu bestellen.

### Ventile und Vorsteuerung



Die eingesetzten Ventile sind pneumatisch betätigte Normventile, die von einer Magnet-Zwischenplatte gesteuert werden.

### Ventile und Durchflussleitungen

Die Auswahl der Steuerluftversorgung erfolgt an der Magnet-Zwischenplatte durch Umstecken von zwei Stößeln. Die Versorgung

kann von der Arbeitsluft oder von einer gesonderten Einspeisung erfolgen. Bei Versorgungsdruck unter 3 bar (einschließlich Vakuum)

ist grundsätzlich mit getrennter Einspeisung der Steuerluftversorgung zu arbeiten.

Die Steuerluftversorgung ist dabei durch einen geeigneten Regler auf 10 bar zu begrenzen.

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Merkmale – Pneumatik Baubreite 65 mm

Die nachfolgenden Schaltzeichen werden als Magnetventile dargestellt und sind die Kombination (Set), bestehend aus Pneumatikventil mit entsprechender Magnet-Zwischenplatte. Die bei den Bauteilen aufgedruckten Symbole können daher abweichen.

Ventilfunktion			
Insel-Code	Schaltzeichen	Baubreite 65 mm	Beschreibung
O		■	5/2-Wegeventil, monostabil • mit Magnet-Zwischenplatte • mechanische Feder
-		■	5/2-Wegeventil, monostabil • mit Magnet-Zwischenplatte • pneumatische Feder
M		■	5/2-Wegeventil, monostabil • mit Magnet-Zwischenplatte • pneumatische Feder, Luftfeder über externe Steuerluft versorgt
J		■	5/2-Wegeventil, bistabil • mit Magnet-Zwischenplatte
D		■	5/2-Wegeventil, bistabil • mit Magnet-Zwischenplatte • dominierendes Signal
G		■	5/3-Wegeventil • mit Magnet-Zwischenplatte • Mittelstellung geschlossen
E		■	5/3-Wegeventil • mit Magnet-Zwischenplatte • Mittelstellung entlüftet
B		■	5/3-Wegeventil • mit Magnet-Zwischenplatte • Mittelstellung belüftet
L		■	Abdeckplatte


- - Hinweis  
Ventilen muss im Vakuumbetrieb ein Filter vorgeschaltet werden. Damit wird vermieden, dass angesaugte Fremdkörper in das Ventil eindringen können (z.B. beim Betrieb eines Saugers).

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Merkmale – Pneumatik Baubreite 65 mm

FESTO


## Höhenverkettung Baubreite 65 mm




Auf jedem Ventilplatz ISO Größe 3 können zwischen Grundplatte (Verkettungsplatte) und Ventil weitere Baueinheiten eingefügt werden. Diese, mit

Höhenverkettung bezeichneten Funktionen, erlauben spezielle Wirkungsweisen oder Kontrollen bezogen auf den einzelnen Ventilplatz.

## Komponenten der Höhenverkettung

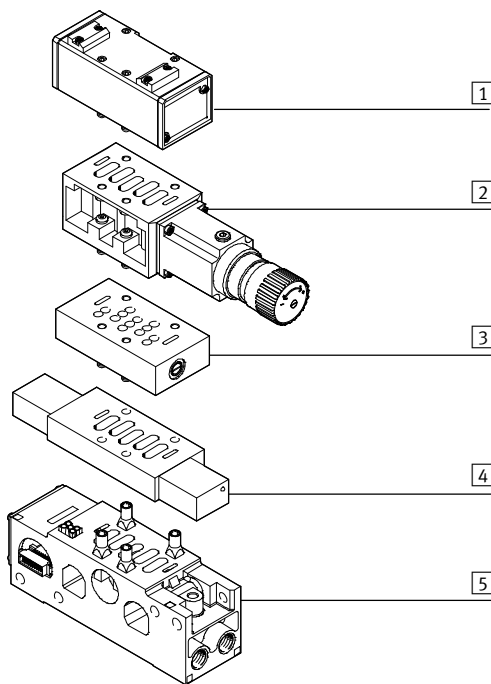

- 1 Ventil ISO Größe 3
- 2 Druckregler-Zwischenplatte
- 3 Drosselplatte
- 4 Magnet-Zwischenplatte
- 5 Verkettungsplatte mit Lochbild nach DIN ISO 5599-2

-  - Hinweis


Aufgrund der Gestaltung der einzelnen Teile der Höhenverkettung ist nicht jede beliebige Kombination möglich.

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Merkmale – Pneumatik Baubreite 65 mm


FESTO

## Drosselplatte Baubreite 65 mm



Zwischenplatte mit eingebauten Abluftdrosseln an Anschluss 3 und 5 zur Regulierung der Zylindergergeschwindigkeit

## Druckregler-Zwischenplatte und Manometer, für Baubreite 65 mm











Zwischenplatte mit eingebautem Druckregelventil zur Druckregulierung von

- Anschluss 2 und 4 (B, A)
- Anschluss 4 (A)
- Anschluss 2 (B)
- Anschluss 1 (P)

### Einfache Druckeinstellung

Zur Druckeinstellung können Manometer direkt in die Druckregler-Zwischenplatte eingeschraubt werden.


Funktionen			
Code	Schaltzeichen	Baubreite 65 mm	Beschreibung
X		■	Drosselplatte (mit zwei Drosselrückschlagventilen zur Abluftdrosselung)
ZA		■	Druckregler-Zwischenplatte, Anschluss 1
ZB		■	Druckregler-Zwischenplatte, Anschluss 4
ZC		■	Druckregler-Zwischenplatte, Anschluss 2
ZD		■	Druckregler-Zwischenplatte, Anschluss 2 und 4
S T R		■	Verschlusscheibe zum Bilden von Druckzonen Kanaltrennung 1, 3, 5 Kanaltrennung 1 Kanaltrennung 3, 5
T		-	Manometer zum Regler, max. 10 bar
-		-	Manometer zum Regler, max. 16 bar

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Merkmale – Pneumatik Baubreite 65 mm

FESTO

## Verkettungsplatte für Ventile Baubreite 65 mm




Die Adaption auf Baubreite 65 mm ISO Größe 3 basiert auf einem modularen System, bestehend aus Verkettungsplatten und Ventilen. Die Verkettungsplatten enthalten eine Kanaldichtung und eine elektrische Verkettung, sind miteinander verschraubt und bilden so das Trägersystem für die

Ventile. Sie enthalten intern die Anschlusskanäle zur Druckversorgung und zur Entlüftung der Ventilinsel, sowie pro Ventil die Arbeitsanschlüsse für die Pneumatikzylinder.

Jede Verkettungsplatte ist mit zwei Schrauben mit der nachfolgenden verbunden. Durch Lösen

dieser Schrauben wird ein Ventilinselteil abgetrennt und weitere Verkettungsplatten können auf einfache Weise eingefügt werden. So wird die rasche und zuverlässige Erweiterbarkeit der Ventilinsel auch bei Baubreite 65 mm ISO Größe 3 gewährleistet.

## Anschlussbild nach ISO 5599-2 der Verkettungsplatte für Ventile Baubreite 65 mm

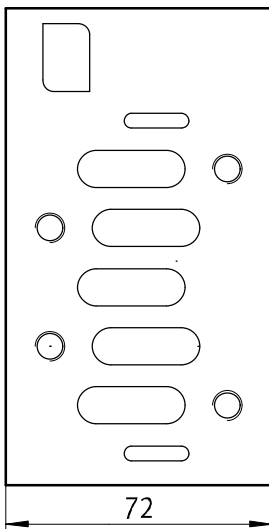


# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Merkmale – Pneumatik Baubreite 65 mm

FESTO

## Druckversorgung und Entlüftung

Rechte Endplatte



Die Adaption auf Baubreite 65 mm ISO Größe 3 wird über die rechte Endplatte und/oder die Adapterplatte VABA ... mit Druckluft versorgt.

Die Entlüftung kann wahlweise über Schalldämpfer oder Anschlüsse für gefasste Abluft auf der Adapterplatte VABA ... und/oder an der rechten Endplatte

realisiert werden. Die externe Steuerluftversorgung für Ventile der Baubreite 65 mm ISO Größe 3, erfolgt über die Endplatte IEPR ....

## Steuerluftversorgung

Werden Ventile der Baubreite 65 mm verwendet, erfolgt die interne/externe Steuerluftversorgung für die Ventile Baubreite 18 ... 52 mm über die Adapterplatte VABA-... .


Die externe Steuerluftversorgung für die Ventile Baubreite 65 mm erfolgt über die rechte Endplatte IEPR ....

### Steuerluftversorgung intern

Liegt der Arbeitsdruck zwischen 3 ... 10 bar, so kann interne Steuerluftversorgung gewählt werden. Dann wird die Steuerluftversorgung durch eine interne Verbindung von der Druckversorgung 1 abgezweigt. Die Anschlüsse 12 und 14 an der rechten Endplatte sind mit einem Blindstopfen zu verschließen.


### Steuerluftversorgung extern

Liegt der Arbeitsdruck nicht im Bereich von 3 ... 10 bar, so müssen Sie die Ventile Baubreite 65 mm ISO Größe 3 mit externer Steuerluftversorgung betreiben. Hierzu wird die Steuerluftversorgung über die Anschlüsse 12 und 14 an der rechten Endplatte eingespeist.



Wird ein langsamer Druckanstieg an der Anlage mittels externem Druckeinschaltventil gewünscht, so sollte externe Steuerluftversorgung gewählt werden, bei der der Steuerdruck beim Einschaltvorgang bereits in voller Höhe anliegt.

## Bilden von Druckzonen




Unterschiedliche Versorgungsdrücke im Bereich der Ventile Baubreite 65 mm sind durch den Einbau von Verschluss-scheiben zwischen zwei Anschlussblöcken möglich. Dabei ist zu beachten,

dass die Verschluss-scheibe von rechts in die Verkettungsplatte eingelegt wird. Die Einspeisung und die Entlüftung erfolgt auf der linken Seite über die Adapterplatte VABA ... und über die rechte


Endplatte. Normalerweise muss nur der Kanal 1 abgetrennt werden. Für Sonderfälle kann die Verschluss-scheibe auch in die Entlüftungs-kanäle 3 und 5 eingelegt werden.

## Handhilfsbetätigung (HHB)

HHB mit automatischer Rückstellung (tastend)



- 1 Stößel der Handhilfsbetätigung mit Stift oder Schraubendreher hineindrücken. Ventil ist in Schaltstellung.



- 2 Stift oder Schraubendreher entfernen. Federkraft drückt den Stößel der Handhilfsbetätigung zurück. Ventil kehrt in Grundstellung zurück (nicht bei bistabilem Ventil Code J, D).

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Merkmale – Elektrik Baubreite 65 mm

FESTO


## Elektrisches Anschlusskonzept

### Magnetspulen-Sicherung ersetzen

Jede Magnetspule ist mit einer (flinken) 0,315 A-Sicherung abgesichert. Diese Sicherungen befinden


den sich hinter der Abdeckung der Verkettungsplatte auf der Leiterplatte. Jede monostabile Verkettungsplatte hat eine Sicherung,

jede bistabile Verkettungsplatte zwei Sicherungen.



Achten Sie auf ausreichenden Freiraum für Wartungszwecke.

### Magnetspulen-Sicherung auswechseln

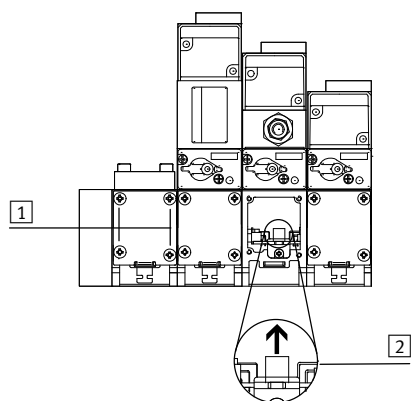


- 1 Befestigungsschrauben der Abdeckung lösen
- 2 Vorsichtig die Sicherung aus dem Sockel entfernen.  
Rechte Sicherung für Ventilmagnet 14  
Linke Sicherung für Ventilmagnet 12

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Merkmale – Montage Baubreite 65 mm

FESTO

## Rückseitenbefestigung




- 1 Sackloch für Rückseitenbefestigung


Auf der Rückseite der Verkettungsplatten befinden sich Bohrungen (Sacklöcher) zur Befestigung der Ventilinsel an Maschinen oder Metallgestellen (Rückseitenbefestigung).

Zu diesem Zweck müssen M8-Gewinde geschnitten werden.

## Wandmontage im Bereich der Adaption auf Baubreite 65 mm ISO Größe 3

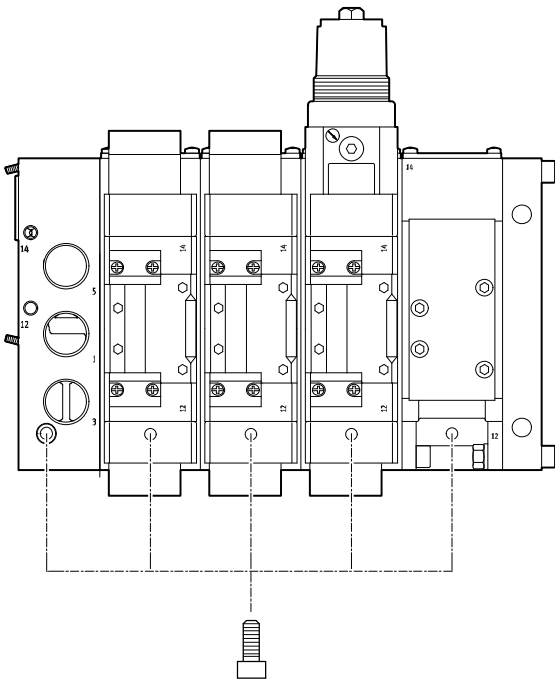

- Mit Schrauben M8 an der Adapterplatte und den Verkettungsplatten
- Bohrungen (Sacklöcher) auf der Unterseite der Verkettungsplatten
- Bohrung (Durchgangsbohrung) in der Adapterplatte

-  - Hinweis

Bei Wandmontage der Ventilinsel VTSA-ASI in Baugröße ISO 3, sind die Befestigungsbohrungen

jeder zweiten Verkettungsplatte zu verwenden.



# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Datenblatt – Allgemeine Technische Daten Baubreite 65 mm



Allgemeine Technische Daten Ventilfunktionen		
Konstruktiver Aufbau	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ventile</li> <li>Druckregler-Zwischenplatte</li> </ul>	
Baubreite [mm]	Kolbenschieberventil Druck-Regelventil mit Sekundärentlüftung	
Nennweite [mm]	65	
Überdeckung	positive Überdeckung	
Befestigungsart	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ventile</li> <li>Drosselplatte</li> <li>Druckregler-Zwischenplatte</li> </ul>	
Einbaulage	mit Durchgangsbohrungen an der Verkettungsplatte mit Durchgangsbohrungen an der Verkettungsplatte mit Durchgangsbohrungen an der Verkettungsplatte	
Handhilfsbetätigung	beliebig	
	tastend	
Pneumatische Anschlüsse – Gewindeanschluss		
Arbeitsluft	1	G1
Abluft	3/5	G1
Arbeitsanschlüsse	2/4	G1/2
Steuerluftversorgung	12/14	G1/8

Technische Daten										
Ventilfunktion	Insel-Code	Ventilschaltzeiten in [ms]			Stömungsrichtung		Rückstellart		Normalnenndurchfluss in [l/min]	
		ein	aus	um	reversibel	nicht reversibel	pneum. Feder	mech. Feder		
5/2 bistabil	J	–	–	8	■	–	–	–	4500	
5/2 bistabil-dominierend	D	29	36	–	■	–	–	–	4500	
5/2 monostabil, Luftfeder über externe Steuerluft versorgt	M	29	36	–	■	–	■	–	4500	
5/2 monostabil	–	29	36	–	–	■	■	–	4500	
5/2 monostabil	O	17	61	–	■	–	–	■	4500	
5/3 geschlossen <sup>1)</sup>	G	17	61	–	■	–	–	■	3600	
5/3 entlüftet <sup>1)</sup>	E	18	63	–	■	–	–	■	3800	
5/3 belüftet <sup>1)</sup>	B	16	60	–	■	–	–	■	3800	
Zwischenplatte										
für monostabile Ventile (MUH-ZP-D-3-24G)	–	–	–	–	–	–	■	–	–	–
für bistabile, 5/3 und dom. Ventile (MUHX2-ZP-D-3-24G)	–	–	–	–	–	–	■	–	–	–
für monostabile Ventile, Luftfeder über externe Steuerluft versorgt (MUH-ZP-D-3-L-24G)	–	–	–	–	–	–	■	–	–	–
Druckregler-Zwischenplatte										
LR-ZP-A-D-	ZB	–	–	–	–	–	–	–	–	2300
LR-ZP-B-D-	ZC	–	–	–	–	–	–	–	–	2300
LR-ZP-P-D-	ZA	–	–	–	–	–	–	–	–	1800
LR-ZP-A/B-D-	ZD	–	–	–	–	–	–	–	–	–

1) Werden beide Magnetspulen nicht bestromt, so nimmt das Ventil durch Federkraft seine Mittelstellung ein.  
Werden beide Magnetspulen gleichzeitig bestromt, so verbleibt das Ventil in der zuvor eingenommenen Schaltstellung.

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Datenblatt – Allgemeine Technische Daten Baubreite 65 mm

Betriebs- und Umweltbedingungen	
Ventilfunktionen, Adapterplatte	
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweise zum Betriebs-/ Steuermedium	geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Betriebsdruck Ventilinsel [bar]	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mit ext. Steuerluftvers. -0,9 ... +10</li> <li>• mit int. Steuerluftvers. 3 ... 10</li> </ul>
Steuerdruck Ventilinsel [bar]	3 ... 10
Betriebsdruck Ventile [bar]	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mit ext. Steuerluftvers. -0,9 ... +10 (für reversible Ventile, für nicht reversible Ventile 2 ... 10)</li> <li>• mit int. Steuerluftvers. 3 ... 10 (für mech. rückgestellte Ventile, für pneum. Rückgestellte Ventile 2 ... 10)</li> </ul>
Steuerdruck Ventile [bar]	3 ... 10 (für mech. rückgestellte Ventile, für pneum. Rückgestellte Ventile 2 ... 10)
Druckregelbereich [bar]	0 ... 12 (für Druckregler-Zwischenplatte)
Umgebungstemperatur [°C]	-5 ... +50
Mediumtemperatur [°C]	-5 ... +50
Einbaulage	beliebig
Zulassung	c UL us – Recognized (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie <sup>1)</sup> (für Zwischenplatte MUH ...)
Relative Luftfeuchtigkeit [%]	90

1) Bitte entnehmen Sie den Nutzungsbereich der EG-Konformitätserklärung: [www.festo.com/sp](http://www.festo.com/sp) → Zertifikate.  
Im Falle von Nutzungsbeschränkungen der Geräte in Wohn-, Geschäfts- und Gewerbebereichen, sowie Kleinbetrieben, können weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Störaussendung erforderlich sein.

Elektrische Daten Magnetspule	
Schutz gegen elektrischen Schlag (Schutz gegen direktes und indirektes Berühren nach EN 60204-1/IEC 204)	durch PELV-Netzteil
Betriebsspannung [V]	24 DC ±10%
Elektrische Leistungsaufnahme pro Spule [W]	3,1 (130 mA bei 24 V DC)
Einschaltdauer ED	100% (50% Gleichzeitigkeit)
Schutzart nach EN 60529	IP65 (in montiertem Zustand)
Relative Luftfeuchtigkeit [%]	90 bei 40 °C, nicht kondensierend

Elektrische Daten Adapterplatte	
Baubreite	60 mm
Betriebsspannung [V]	24 DC ±10%
Max. Strombelastbarkeit pro Signal [mA]	500
Einschaltdauer ED	100%
Schutzart	IP65, NEMA 4 (für alle Varianten der Signalübertragung in montiertem Zustand)

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Datenblatt – Allgemeine Technische Daten Baubreite 65 mm

Werkstoffe	
Ventile	Aluminium-Druckguss, Stahl
Adapterplatte	Aluminium-Knetlegierung
Dichtungen	NBR
Drosselplatte	Aluminiumeloxiert, Messing
Druckregler-Zwischenplatte	Aluminium-Druckguss, Stahl
Kolbenschieber, Schrauben	Stahl
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform

Produktgewichte	
ca. Gewichte	[g]
Adapterplatte	2600
Verkettungsplatte	1120
Endplatte rechts	1120
Magnet-Zwischenplatte	500
Ventile	
• monostabil, bistabil	760
• Mittelstellung	840
Abdeckplatte	180
Drosselplatte	850
Druckregler-Zwischenplatte	
• P, B, A	1120
• A/B	1770

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F


Datenblatt – Adaption auf Baubreite 65 mm

FESTO

## Abmessungen

Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)

Adapterplatte mit Komponenten Baubreite 65 mm

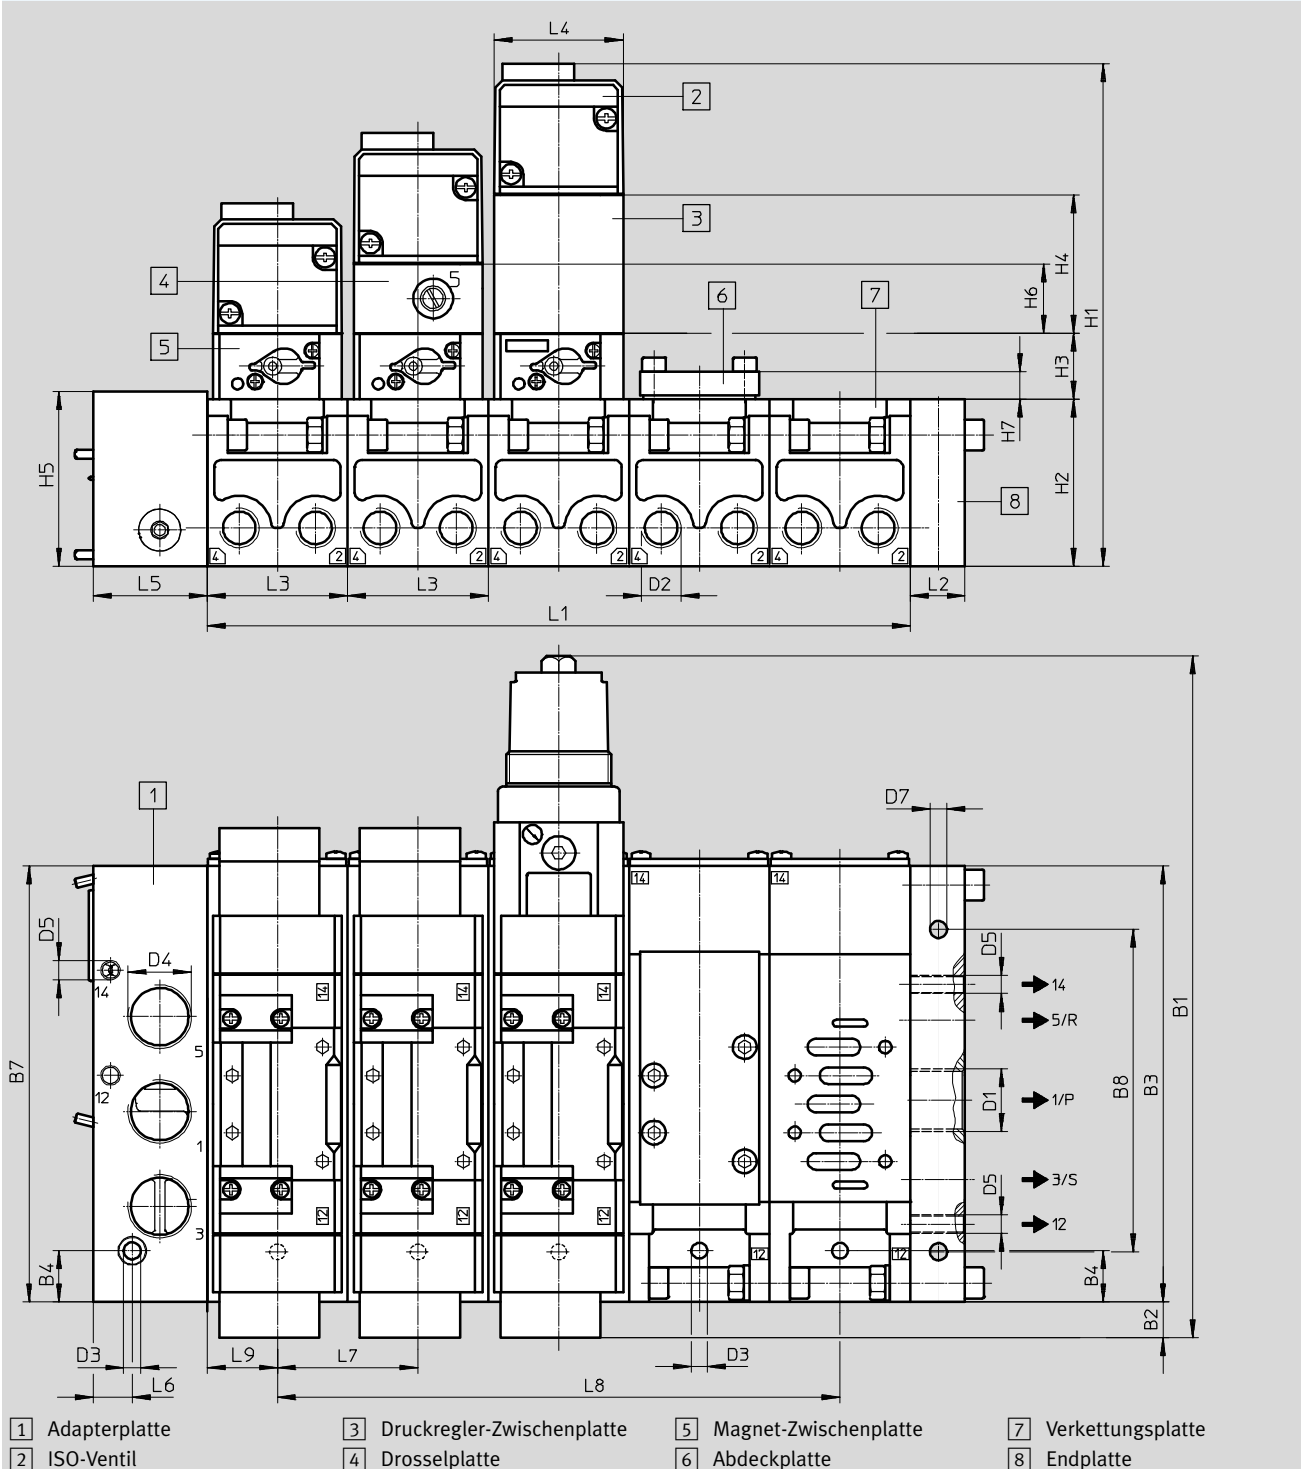

Typ		~B1	B2	B3	B4	B7	B8	D1	D2	D3	D4	D5	D7
VABA-S6-7-S2-3-P...	[mm]	315	6	230	27	230	170	G1	G1/2	9	G1	G1/8	9

Typ		H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	L1 <sup>1)</sup>	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8 <sup>1)</sup>	L9
VABA-S6-7-S2-3-P...	[mm]	235	82	28	63	92	29	21,5	nx72	28	72	70	40	20,5	72	(n-1)x72	36

1) n = Anzahl Ventile


# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Datenblatt – Abmessungen Baubreite 65 mm

## Abmessungen

Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)

Verkettungsplatte für Ventile Baubreite 65 mm

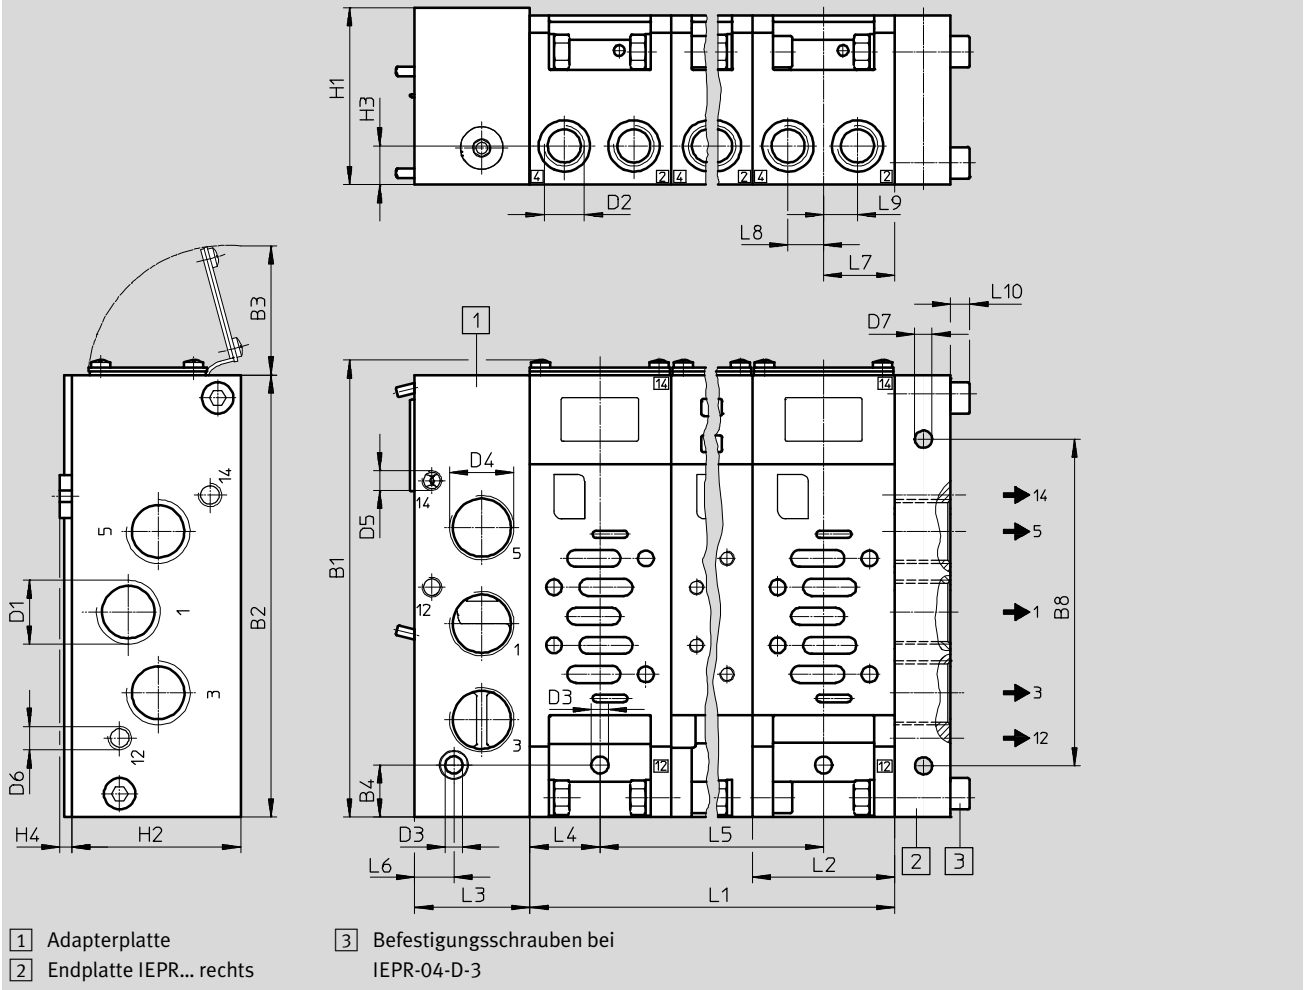

Typ	~B1	B2	B3	B4	B8	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
VIGI/VIGM-04-D-3 [mm]	237 max.	230	64 max.	27	170	G1	G1/2	9,0	G1	G1/8	G1/8	9

Typ	H1	H2	H3	H4	L1 <sup>1)</sup>	L2	L3	L4	L5 <sup>1)</sup>	L6	L7	L8	L9	L10
VIGI/VIGM-04-D-3 [mm]	92	82	20	5	nx72	72	60	36	(n-1)x72	20,5	36	18	18	10

1) n = Anzahl Ventile

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F


Datenblatt – Abmessungen Baubreite 65 mm

FESTO

## Abmessungen


Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)

### Druckregler-Zwischenplatte

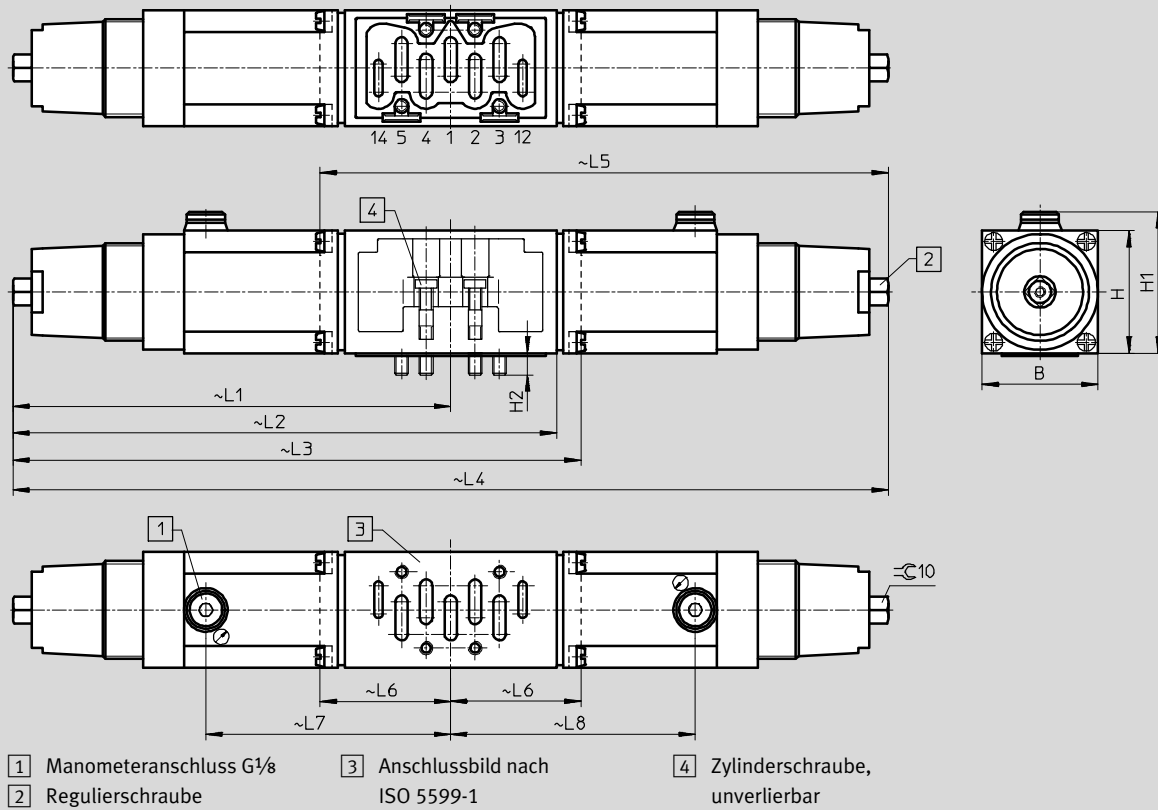

Typ		B	H	H1	H2	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
LR-ZP-A-D-3	[mm]	70	63	65	14	201,5	–	274	–	–	–	119	–
LR-ZP-B-D-3	[mm]	70	63	65	14	201,5	–	–	–	274	72,5	–	119
LR-ZP-A/B-D-3	[mm]	70	63	65	14	201,5	–	–	403	–	–	119	119
LR-ZP-P-D-3	[mm]	70	63	65	14	201,5	260	–	–	–	–	119	–




### Drosselplatte

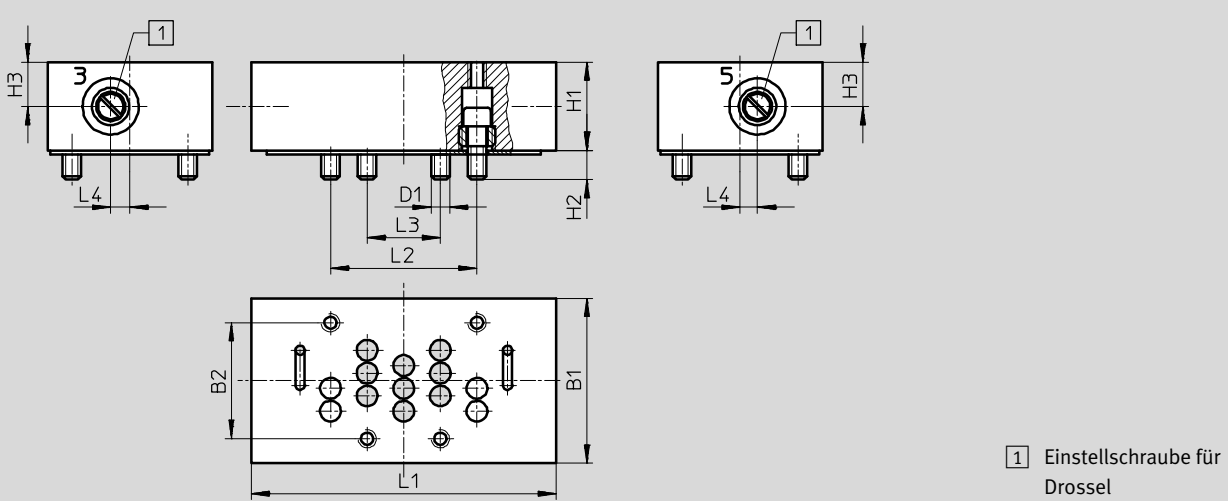

Typ		B1	B2	D1	H1	H2	H3	L1	L2	L3	L4
GRO-ZP-3-ISO-B	[mm]	70	48	M8	33	12	16,5	132	64	32	7

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F









Bestellangaben – Einzelventil 24 V DC Baubreite 65 mm

Bestellangaben				
Benennung	Code	Beschreibung	Teile-Nr.	Typ
Pneumatikventil (einzeln bestellbar)				
	-	5/2-Wegeventil, monostabil, Rückstellung über mechanische Feder	<b>151863</b>	<b>VL-5/2-D-3-FR-C</b>
	-	5/2-Wegeventil, monostabil, Rückstellung pneumatisch	<b>151864</b>	<b>VL-5/2-D-3-C</b>
	-	5/2-Wegeventil, bistabil	<b>151865</b>	<b>J-5/2-D-3-C</b>
	-	5/2-Wegeventil, bistabil, dominierendes Signal	<b>151866</b>	<b>JD-5/2-D-3-C</b>
	-	5/3-Wegeventil, Mittelstellung geschlossen	<b>151867</b>	<b>VL-5/3G-D-3-C</b>
	-	5/3-Wegeventil, Mittelstellung entlüftet	<b>151868</b>	<b>VL-5/3E-D-3-C</b>
	-	5/3-Wegeventil, Mittelstellung belüftet	<b>151869</b>	<b>VL-5/3B-D-3-C</b>
Magnet-Zwischenplatte für Pneumatikventil (einzeln bestellbar)				
	-	zur Ansteuerung von einem monostabilen pneumatisch betätigten Wegeventil	<b>34934</b>	<b>MUH-ZP-D-3-24G</b>
	-	zur Ansteuerung von einem monostabilen pneumatisch betätigten Wegeventil, Luftfeder über externe Steuerluft versorgt	<b>151715</b>	<b>MUH-ZP-D-3-L-24G</b>
	-	zur Ansteuerung bistabiler pneumatisch betätigter Wegeventile, bzw. 5/3-Wegeventile	<b>34935</b>	<b>MUHX2-ZP-D-3-24G</b>

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Zubehör – Adaption auf Baubreite 65 mm

FESTO

Bestellangaben				
Benennung	Code	Beschreibung	Teile-Nr.	Typ
<b>Adapterplatte</b>				
	–	Adapterplatte zur Adaption von ISO Größe 3 Bauteilen auf Ventilinsel VTSA/VTSA-F (externe Steuerluft)	<b>1302079</b>	<b>VABA-S6-7-S2-3-P-G1</b>
	–	Adapterplatte zur Adaption von ISO Größe 3 Bauteilen auf Ventilinsel VTSA/VTSA-F (interne Steuerluft)	<b>1302090</b>	<b>VABA-S6-7-S2-3-P-B-G1</b>
<b>Abdeckplatte</b>				
	L	Abdeckplatte für Reserveplatz	<b>36121</b>	<b>IAP-04-D-3</b>
<b>Verkettungsplatte, Anschlussbild nach ISO 5599-2</b>				
	M <sup>1)</sup>	1 Ventilplatz, 2 Adressen, für bistabile Ventile (mit QS 16)	<b>18841</b>	<b>VIGI-04-D-3</b>
	MK <sup>1)</sup>	1 Ventilplatz, 2 Adressen, für bistabile Ventile (mit QS 12)		
	N <sup>1)</sup>	1 Ventilplatz, 1 Adresse, für monostabile Ventile (mit QS 16)	<b>18835</b>	<b>VIGM-04-D-3</b>
	NK <sup>1)</sup>	1 Ventilplatz, 1 Adresse, für monostabile Ventile (mit QS 12)		
<b>Endplatte, rechts</b>				
	–	mit Arbeitsluft/Abluft, Steuerluftversorgung intern/extern (Steuerluft intern/extern wird über MUH-Platte (Magnetventil) geregelt)	<b>18880</b>	<b>IEPR-04-D-3</b>
<b>Drosselplatte</b>				
	X	Drosselplatte (mit zwei Drosselrückschlagventilen zur Abluftdrosselung)	<b>119674</b>	<b>GRO-ZP-3-ISO-B</b>
<b>Druckregler-Zwischenplatte</b>				
	ZA	Anschluss 1, Druckregelbereich: 0,0...12 bar	<b>35968</b>	<b>LR-ZP-P-D-3</b>
	ZB	Anschluss 4, Druckregelbereich: 0,5...12 bar	<b>35971</b>	<b>LR-ZP-A-D-3</b>
	ZC	Anschluss 2, Druckregelbereich: 0,5...12 bar	<b>35426</b>	<b>LR-ZP-B-D-3</b>
	ZD	Anschluss 2 und 4, Druckregelbereich: 0,5...12 bar	<b>35429</b>	<b>LR-ZP-A/B-D-3</b>
<b>Verschlusssscheibe</b>				
	T <sup>1)</sup>	Kanaltrennung 1	<b>18910</b>	<b>NSC-04-D-3</b>
	R <sup>1)</sup>	Kanaltrennung 3, 5		
	S <sup>1)</sup>	Kanaltrennung 1, 3, 5		
<b>Manometer</b>				
	T	für Regler, max. 10 bar	<b>162835</b>	<b>MA-40-10-1/8-EN</b>
	–	für Regler, max. 16 bar	<b>529046</b>	<b>MA-40-16-1/8-EN-DPA</b>


1) Kennbuchstabe innerhalb des Bestellschlüssels einer Ventilinselkonfiguration





# Ventilinsel VTSA/VTSA-F


Datenblatt – Ventile auf Einzelanschlussplatte

FESTO

-  - Breite der Ventile nach ISO 15407-2
- 18 mm
  - 26 mm
- nach ISO 5599-2
- 42 mm (ISO 1)
  - 52 mm (ISO 2)

-  - Spannung
- 24 V DC
  - 110 V AC

-  - Durchfluss
- Baubreite 18 mm: bis 600 l/min
  - Baubreite 26 mm: bis 1200 l/min
  - Baubreite 42 mm: bis 1500 l/min
  - Baubreite 52 mm: bis 3400 l/min

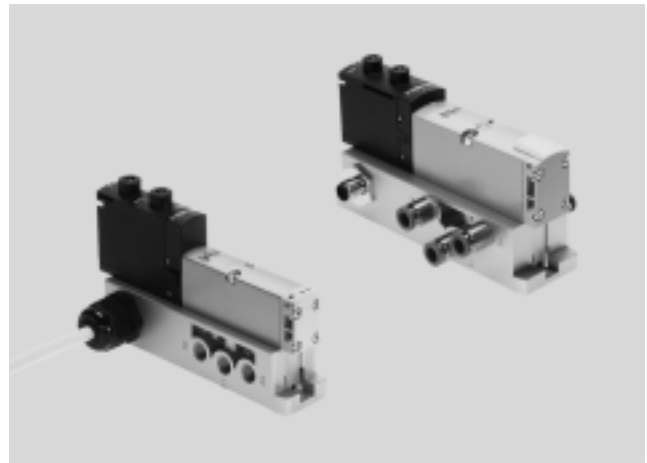

## Allgemeine technische Daten

Konstruktiver Aufbau	Kolbenschieberventil				
Dichtprinzip	weich				
Betätigungsart	elektrisch				
Steuerart	vorgesteuert				
Abluftfunktion, drosselbar	über Einzelanschlussplatte				
Schmierung	Lebensdauerschmierung				
Befestigungsart	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ventil: verschraubt auf Anschlussplatte</li> <li>• Einzelanschlussplatte: verschraubt über Durchgangsbohrung</li> </ul>				
Einbaulage	beliebig				
Handhilfsbetätigung	rastend, tastend, verdeckt				
Pneumatische Anschlüsse – Gewindeanschluss					
Baubreite	18 mm	26 mm	42 mm	52 mm	
Pneumatischer Anschluss	über Anschlussplatte				
Anschluss Einspeisung	1	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2
Anschluss Entlüftung	3/5	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2
Arbeitsanschlüsse	2/4	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2
Anschluss externe Steuerluftversorgung	14	M5	G1/8	G1/8	G1/8
Anschluss Steuerabluft	12	M5	G1/8	G1/8	G1/8

## Betriebs- und Umweltbedingungen Einzelanschlussplatte

Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]	
Hinweise zum Betriebs-/ Steuermedium	geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)	
Betriebsdruck [bar]	-0,9 ... +10	
Umgebungstemperatur [°C]	-5 ... +50	
Zulassung	c UL us - Recognized (OL)	
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie (nur für 110 V AC Spulen, nicht für Varianten mit Rundstecker M12) nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX, EX1E <sup>1)</sup> ) (nur für Varianten mit Rundstecker M12)	
ATEX-Kategorie Gas	II 3G (EX1E <sup>1)</sup> )	
Ex-Zündschutzart Gas	Ex nA IIC T3 X Gc (EX1E <sup>1)</sup> )	
Ex-Umgebungstemperatur [°C]	-5 ... +50 (EX1E <sup>1)</sup> )	

1) EX1E- Zulassung für Einbau im Gehäuse

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Datenblatt – Ventile auf Einzelanschlussplatte



Normalnennendurchfluss Ventil/Einzelanschlussplatte [l/min], 24 V DC, 110 V AC				
Ventilfunktion (mit Ventil-Code)	Baubreite 18 mm		Baubreite 26 mm	
	Ventil	Ventil auf Einzelanschlussplatte	Ventil	Ventil auf Einzelanschlussplatte
5/2 bistabil (B52)	750	600	1400	1200
5/2 bistabil-dominierend (D52)	750	600	1400	1200
5/2 monostabil, pneum. Feder (M52-A)	750	600	1400	1200
5/2 monostabil, mech. Feder (M52-M)	750	600	1400	1200
5/3 geschlossen (P53C)	700	550	1400 <sup>1)</sup> 700 <sup>2)</sup>	1200 <sup>1)</sup> 700 <sup>2)</sup>
5/3 entlüftet (P53E)	700 <sup>1)</sup> 330 <sup>2)</sup>	500 <sup>1)</sup> 330 <sup>2)</sup>	1400 <sup>1)</sup> 700 <sup>2)</sup>	1200 <sup>1)</sup> 700 <sup>2)</sup>
5/3 belüftet (P53U)	700 <sup>1)</sup> 330 <sup>2)</sup>	500 <sup>1)</sup> 330 <sup>2)</sup>	1400 <sup>1)</sup> 700 <sup>2)</sup>	1200 <sup>1)</sup> 700 <sup>2)</sup>
5/3 entlüftet, Schaltstellung 14 rastend (P53ED) <sup>3)</sup>	–	390 <sup>1)</sup> 310 <sup>2)</sup>	1400 <sup>1)</sup> 700 <sup>2)</sup>	1200 <sup>1)</sup> 700 <sup>2)</sup>
5/3 entlüftet, Schaltstellung 12 rastend (P53EP) <sup>3)</sup>	–	390 <sup>1)</sup> 320 <sup>2)</sup>	1400 <sup>1)</sup> 700 <sup>2)</sup>	1200 <sup>1)</sup> 700 <sup>2)</sup>
5/3 Anschluss 2 belüftet, 4 entlüftet, Schaltstellung 14 rastend (P53AD) <sup>3)</sup>	–	380 <sup>1)</sup> 360 <sup>2)</sup>	700 <sup>1)</sup> 700 <sup>2)</sup>	700 <sup>1)</sup> 700 <sup>2)</sup>
5/3 Anschluss 4 belüftet, 2 entlüftet, Schaltstellung 14 rastend (P53BD) <sup>3)</sup>	–	400	–	900 <sup>1)</sup> 840 <sup>2)</sup>
2x3/2 monostabil geschlossen (T32C)	600	500	1250	1100
2x3/2 monostabil offen (T32U)	600	500	1250	1100
2x3/2 monostabil offen/geschlossen (T32H)	600	500	1250	1100
2x3/2 monostabil geschlossen (T32N)	600	500	1250	1100
2x3/2 monostabil offen (T32F)	600	500	1250	1100
2x3/2 monostabil offen/geschlossen (T32W)	600	500	1250	1100
2x2/2 monostabil geschlossen (T22C)	700	500	1350	1100
2x2/2 monostabil geschlossen (T22CV)	700	500	1350	1100

1) Schaltstellung

2) Mittelstellung

3) Die Ventilfunktion P53AD, P53BD, P53ED, P53EP, gibt es nur in Ausführung 24 V DC. Werte gelten nur für 24 V DC.

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Datenblatt – Ventile auf Einzelanschlussplatte

FESTO


Normalnennendurchfluss Ventil/Einzelanschlussplatte [l/min], 24 V DC, 110 V AC				
Ventilfunktion (mit Ventil-Code)	Baubreite 42 mm		Baubreite 52 mm	
	Ventil	Ventil auf Einzelanschlussplatte	Ventil	Ventil auf Einzelanschlussplatte
5/2 bistabil (B52)	2000	1500	4000	3400
5/2 bistabil-dominierend (D52)	2000	1500	4000	3400
5/2 monostabil, pneum. Feder (M52-A)	2000	1500	4000	3400
5/2 monostabil, mech. Feder (M52-M)	2000	1500	4000	3400
5/3 geschlossen (P53C)	1900 <sup>1)</sup> 950 <sup>2)</sup>	1400 <sup>1)</sup> 800 <sup>2)</sup>	3600 <sup>1)</sup> 1700 <sup>2)</sup>	3200 <sup>1)</sup> 1700 <sup>2)</sup>
5/3 entlüftet (P53E)	1900 <sup>1)</sup> 950 <sup>2)</sup>	1400 <sup>1)</sup> 800 <sup>2)</sup>	3600 <sup>1)</sup> 1700 <sup>2)</sup>	3200 <sup>1)</sup> 1700 <sup>2)</sup>
5/3 belüftet (P53U)	1900 <sup>1)</sup> 950 <sup>2)</sup>	1400 <sup>1)</sup> 800 <sup>2)</sup>	3600 <sup>1)</sup> 1700 <sup>2)</sup>	3200 <sup>1)</sup> 1700 <sup>2)</sup>
5/3 belüftet 1 nach 2, 4 nach 5 geschlossen (P53F) <sup>3)</sup>	1700 <sup>1)</sup> 700 <sup>2)</sup>	1400 <sup>1)</sup> 700 <sup>2)</sup>	3000 <sup>1)</sup> 900 <sup>2)</sup>	2600 <sup>1)</sup> 900 <sup>2)</sup>
2x3/2 monostabil geschlossen (T32C)	1600	1200	3000	2600
2x3/2 monostabil offen (T32U)	1600	1200	3000	2600
2x3/2 monostabil offen/geschlossen (T32H)	1600	1200	3000	2600
2x3/2 monostabil geschlossen (T32N)	1600	1200	3000	2600
2x3/2 monostabil offen (T32F)	1600	1200	3000	2600
2x3/2 monostabil offen/geschlossen (T32W)	1600	1200	3000	2600
2x2/2 monostabil geschlossen (T22C)	1600	1400	4000	3400
2x2/2 monostabil geschlossen (T22CV)	1600	1400	–	–

1) Schaltstellung

2) Mittelstellung

3) Die Ventilfunktion P53F, gibt es nur in Ausführung 24 V DC. Werte gelten nur für 24 V DC.

Elektrische Daten Einzelanschlussplatte		
Strombelastbarkeit [A] bei 40°C		2 (1 A pro Spule)
Schutzart nach EN 60529		IP65, NEMA 4 (für alle Varianten der Signalübertragung in montiertem Zustand)
Varianten mit Rundstecker M12		
Betriebsspannungsbereich [V DC]		24 ±10% (bei Varianten mit Rundstecker M12 VABS-...-R3)
Stoßspannungsfestigkeit [kV]		0,8
Verschmutzungsgrad		3
Einschaltdauer ED		100%
Varianten mit Kabelverschraubung		
Betriebsspannungsbereich [V DC]		24 ±10% (bei Varianten mit Kabelklemme VABS-...-K1/C1, ...-K2)
	[V AC]	110 ±10% (50 ... 60 Hz) (bei Varianten mit Kabel und Federzugklemme VABS-...-K1/C1, ...-K2)
Stoßspannungsfestigkeit [kV]		4
Verschmutzungsgrad		3
Einschaltdauer [ED]		100%

 Hinweis

Eine Kabelverschraubung ist notwendig zur Sicherstellung der IP-Schutzart und zum

Schutz vor Zugbelastung, Verdrehung und Biegung.

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Datenblatt – Ventile auf Einzelanschlussplatte

Werkstoffe				
Baubreite	18 mm	26 mm	42 mm	52 mm
Anschlussplatte	Aluminium-Druckguss			Alu-Kokillenguss
Ventil	Aluminium-Druckguss, PA			
Dichtungen	FPM, NBR			
Werkstoff-Hinweis	RoHS-konform			

Produktgewichte [g]				
Baubreite	18 mm	26 mm	42 mm	52 mm
<b>Ventile</b>				
5/2 Wege-Magnetventil, bistabil (B52, D52)	172	276	439	732
5/2 Wege-Magnetventil, monostabil (M52-A, M52-M)	163	293	426	702
5/3 Wege-Magnetventil (P53C, P53E, P53U)	191	320	456	780
5/3 Wege-Magnetventil (P53BD)	172	301	–	–
5/3 Wege-Magnetventil (P53ED, P53EP)	170	291	–	–
5/3 Wege-Magnetventil (P53AD)	172	301	–	–
5/3 Wege-Magnetventil (P53F)	–	–	456	780
2x 3/2 Wege-Magnetventil (T32C, T32U, T32H, T32N, T32F, T32W)	190	335	442	740
2x 2/2 Wege-Magnetventil (T22C, T22CV)	190	335	442	740
<b>Einzelanschluss</b>				
Einzelanschlussplatte	192	302	386	815


# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Datenblatt – Ventile auf Einzelanschlussplatte

## Abmessungen

Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)

Einzelanschlussplatte mit M12-Stecker, Baubreite 18 mm

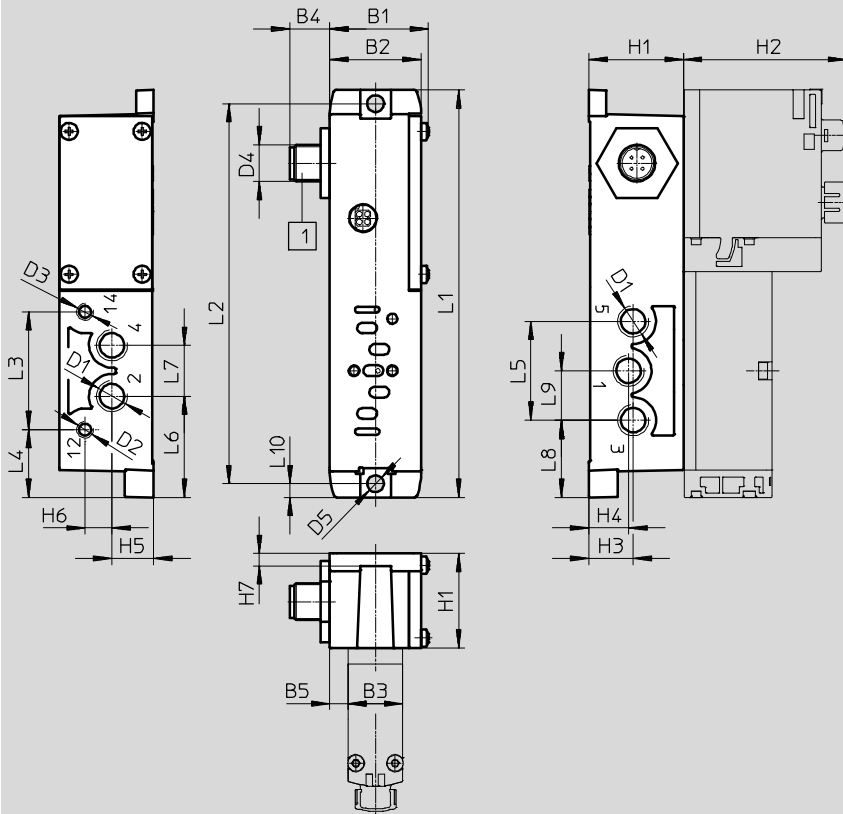

1) Stecker nach  
EN 61076-2-101

Typ	B1	B2	B3	B4	B5	D1	D2	D3	D4	D5∅	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
VABS-S4-2S-G18-R3 <sup>1)</sup>	32,4	30	18	13	6	G1/8	M5	M5	M12x1	5,5	31	53,4	14,5	13	13,7	8,8	4
VABS-S4-2S-G18-B-R3 <sup>2)</sup>								-									

Typ	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10
VABS-S4-2S-G18-R3 <sup>1)</sup>	133,5	124,5	38,6	22,2	32,4	33,2	16,6	25,3	16,2	4,5
VABS-S4-2S-G18-B-R3 <sup>2)</sup>										

- 1) Steuerluftversorgung extern
- 2) Steuerluftversorgung intern

- | - Hinweis: Dieses Produkt entspricht ISO 1179-1 und ISO 228-1.


# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Datenblatt – Ventile auf Einzelschlussplatte

## Abmessungen

Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)

Einzelschlussplatte mit Kabelklemmen, Baubreite 18 mm

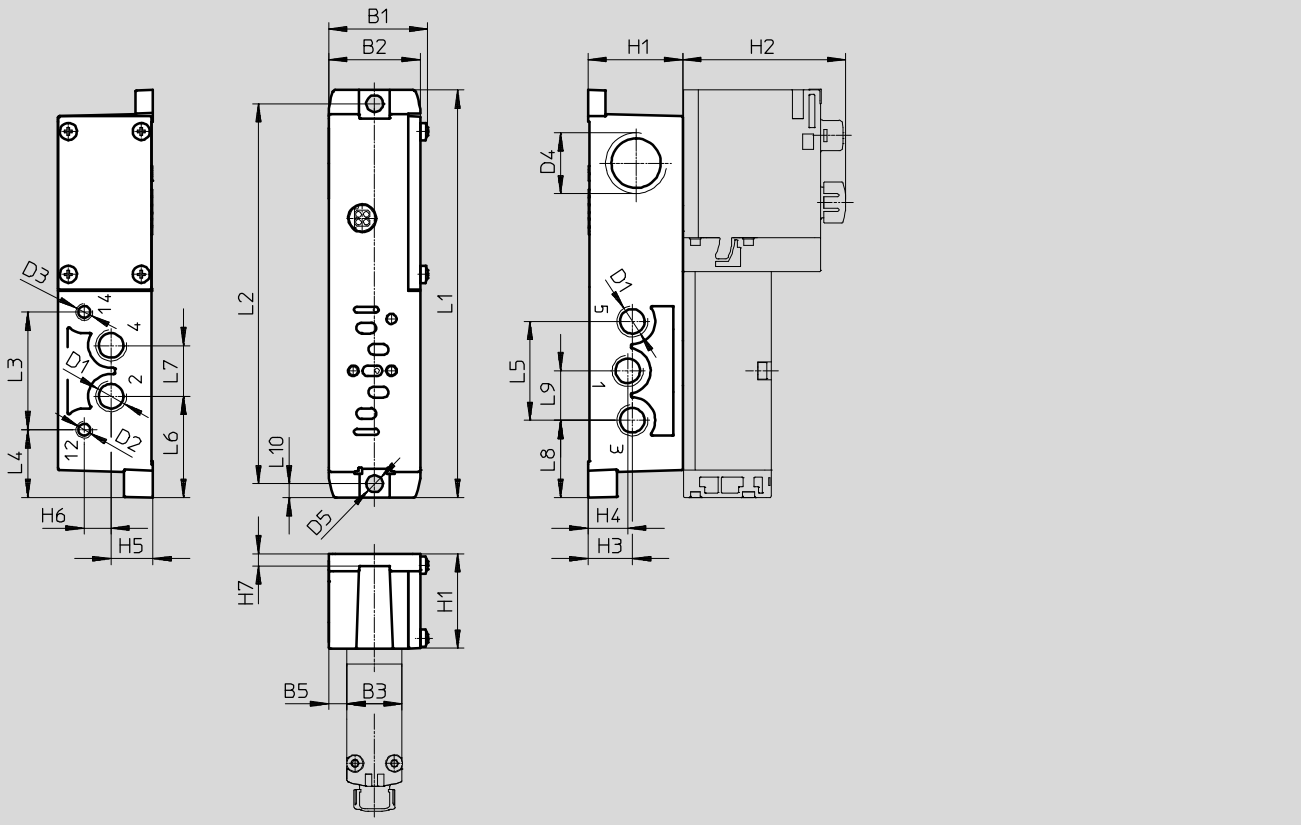

Typ	B1	B2	B3	B5	D1	D2	D3	D4	D5 Ø	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
VABS-S4-2S-G18-K2 <sup>1)</sup>	32,4	30	18	6	G1/8	M5	M5	M20x1,5	5,5	31	53,4	14,5	13	13,7	8,8	4
VABS-S4-2S-G18-B-K2 <sup>2)</sup>							-									

Typ	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10
VABS-S4-2S-G18-K2 <sup>1)</sup>	133,5	124,5	38,6	22,2	32,4	33,2	16,6	25,3	16,2	4,5
VABS-S4-2S-G18-B-K2 <sup>2)</sup>										

1) Steuerluftversorgung extern

2) Steuerluftversorgung intern

• Hinweis: Dieses Produkt entspricht ISO 1179-1 und ISO 228-1.


# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Datenblatt – Ventile auf Einzelanschlussplatte

## Abmessungen

Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)

Einzelanschlussplatte mit M12-Stecker, Baubreite 26 mm

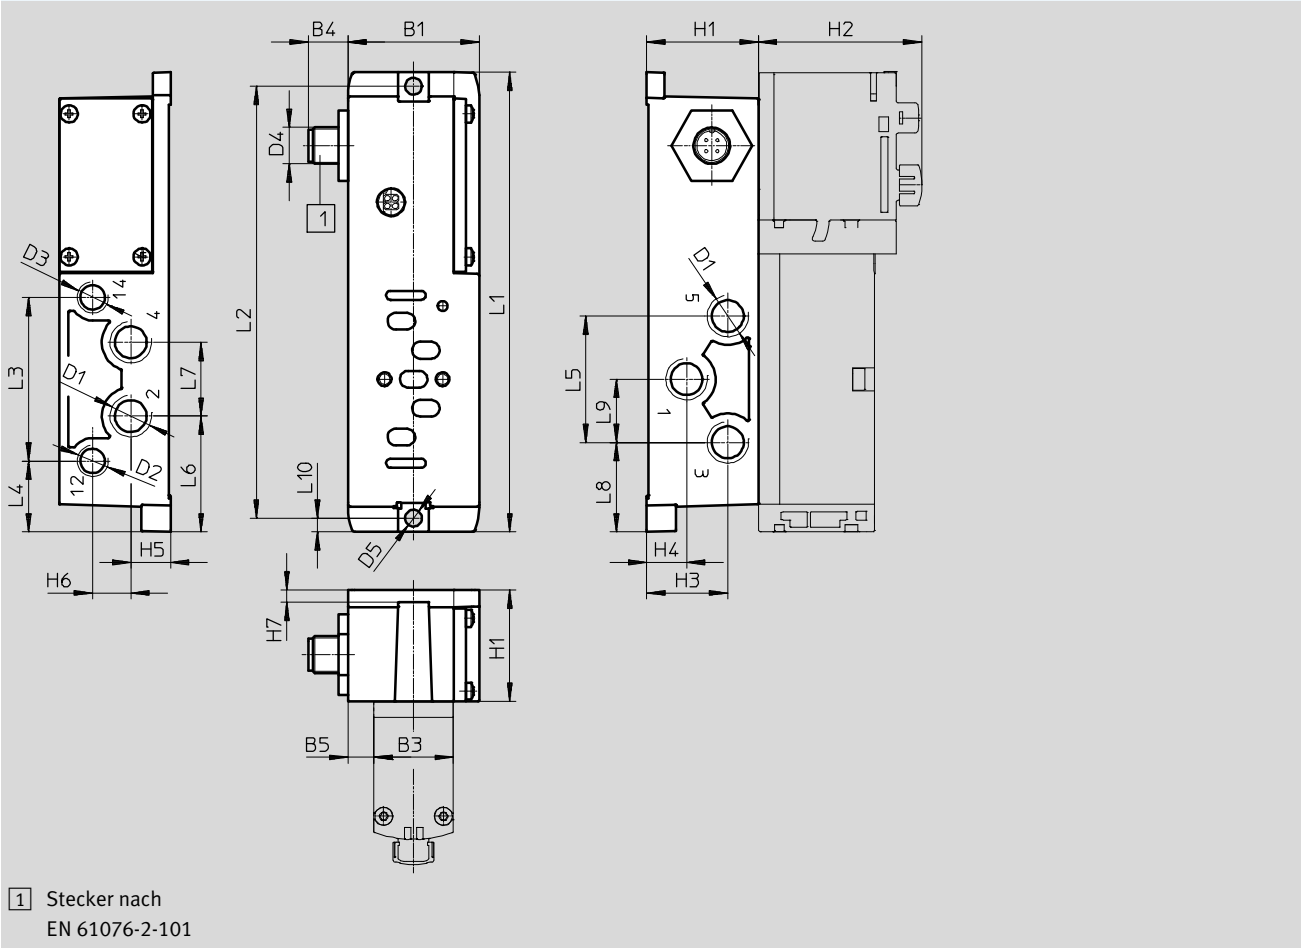

Typ	B1	B3	B4	B5	D1	D2	D3	D4	D5 Ø	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
VABS-S4-1S-G14-R3 <sup>1)</sup>	43	26	13	8,5	G1/4	G1/8	G1/8	M12x1	5,5	36,5	53,5	26,5	13	13	12,5	4
VABS-S4-1S-G14-B-R3 <sup>2)</sup>							-									

Typ	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10
VABS-S4-1S-G14-R3 <sup>1)</sup>	150,6	141,5	53,6	23,2	41,4	37,9	24,2	29,3	20,7	4,5
VABS-S4-1S-G14-B-R3 <sup>2)</sup>										

- 1) Steuerluftversorgung extern
- 2) Steuerluftversorgung intern

· - Hinweis: Dieses Produkt entspricht ISO 1179-1 und ISO 228-1.

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F


Datenblatt – Ventile auf Einzelanschlussplatte

FESTO

## Abmessungen

Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)

Einzelanschlussplatte mit Kabelklemmen, Baubreite 26 mm

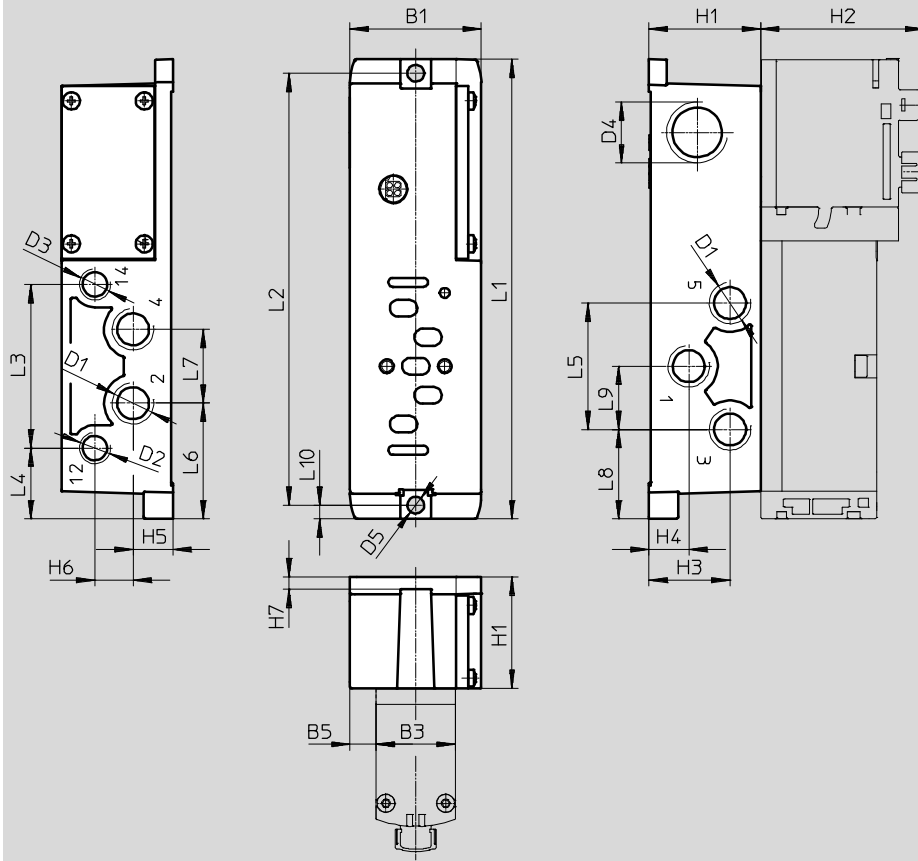

Typ	B1	B3	B5	D1	D2	D3	D4	D5 Ø	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
VABS-S4-1S-G14-K2 <sup>1)</sup>	43	26	8,5	G1/4	G1/8	G1/8	M20x1,5	5,5	36,5	53,5	26,5	13	13	12,5	4
VABS-S4-1S-G14-B-K2 <sup>2)</sup>						-									

Typ	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10
VABS-S4-1S-G14-K2 <sup>1)</sup>	150,6	141,5	53,6	23,2	41,4	37,9	24,2	29,3	20,7	4,5
VABS-S4-1S-G14-B-K2 <sup>2)</sup>										

1) Steuerluftversorgung extern

2) Steuerluftversorgung intern

• Hinweis: Dieses Produkt entspricht ISO 1179-1 und ISO 228-1.




# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Datenblatt – Ventile auf Einzelanschlussplatte

## Abmessungen

Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)

Einzelanschlussplatte mit M12-Stecker, Baubreite 42 mm

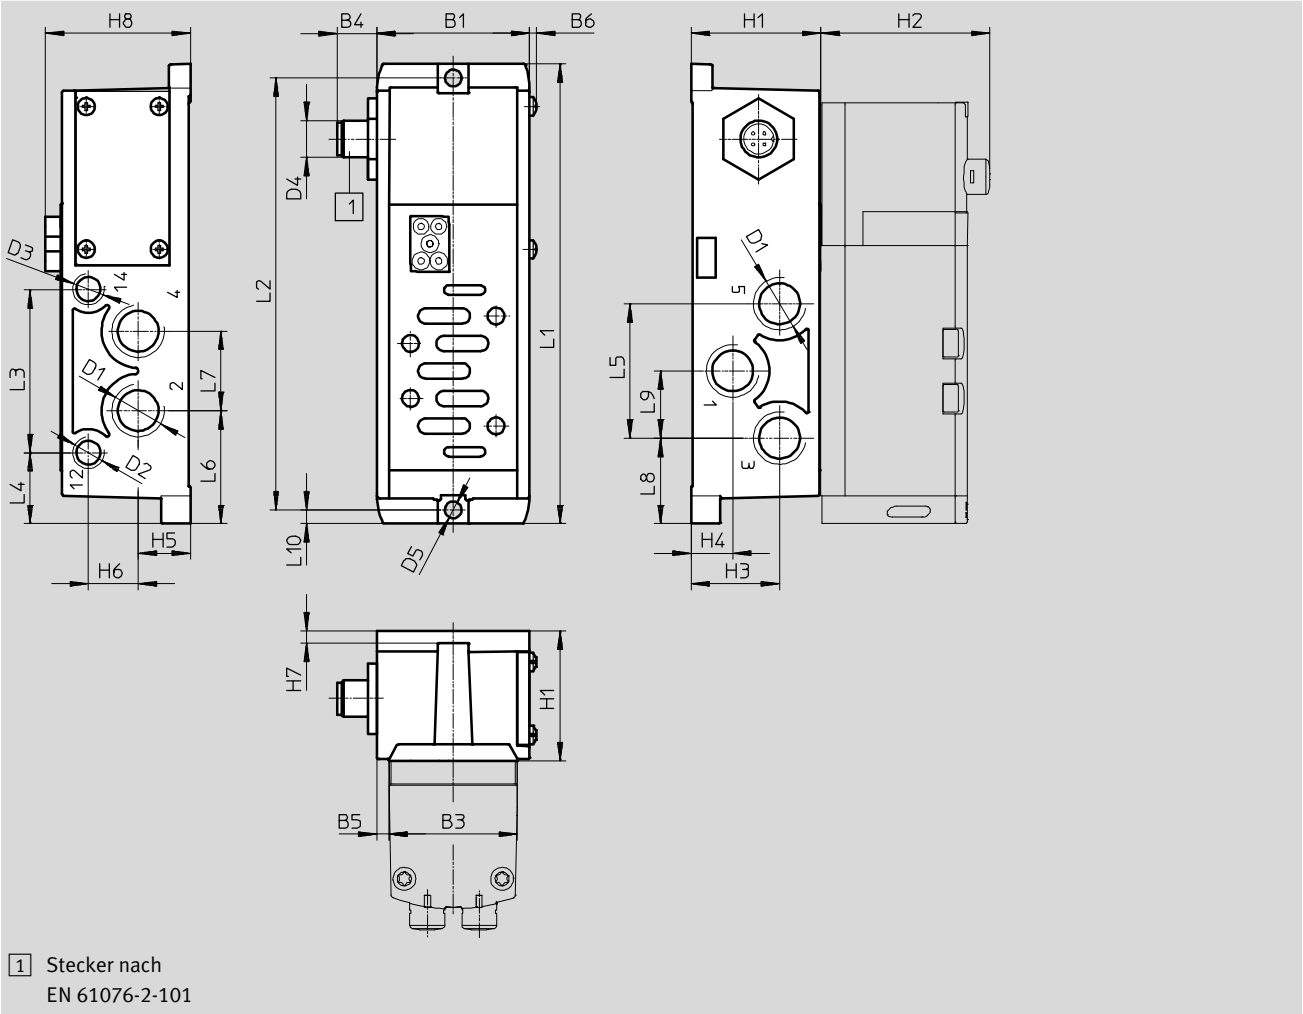

Typ	B	B3	B4	B5	B6	D1	D2	D3	D4	D5 $\varnothing$	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
VABS-S2-1S-G38-R3 <sup>1)</sup>	50	42	13	4	2,2	G3/8	G1/8	G1/8	M20x1,5	5,5	42,5	55,3	29	13,6	17,1	16,3	4	47,5
VABS-S2-1S-G38-B-R3 <sup>2)</sup>								-										

Typ	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10
VABS-S2-1S-G38-R3 <sup>1)</sup>	150,6	141,5	53,6	23,2	44	37	26	28	22	4,5
VABS-S2-1S-G38-B-R3 <sup>2)</sup>										

1) Steuerluftversorgung extern

2) Steuerluftversorgung intern

• Hinweis: Dieses Produkt entspricht ISO 1179-1 und ISO 228-1.

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F


Datenblatt – Ventile auf Einzelanschlussplatte

FESTO

## Abmessungen

Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)

Einzelanschlussplatte mit Federzugklemme oder zum Selbstkonfektionieren, Baubreite 42 mm

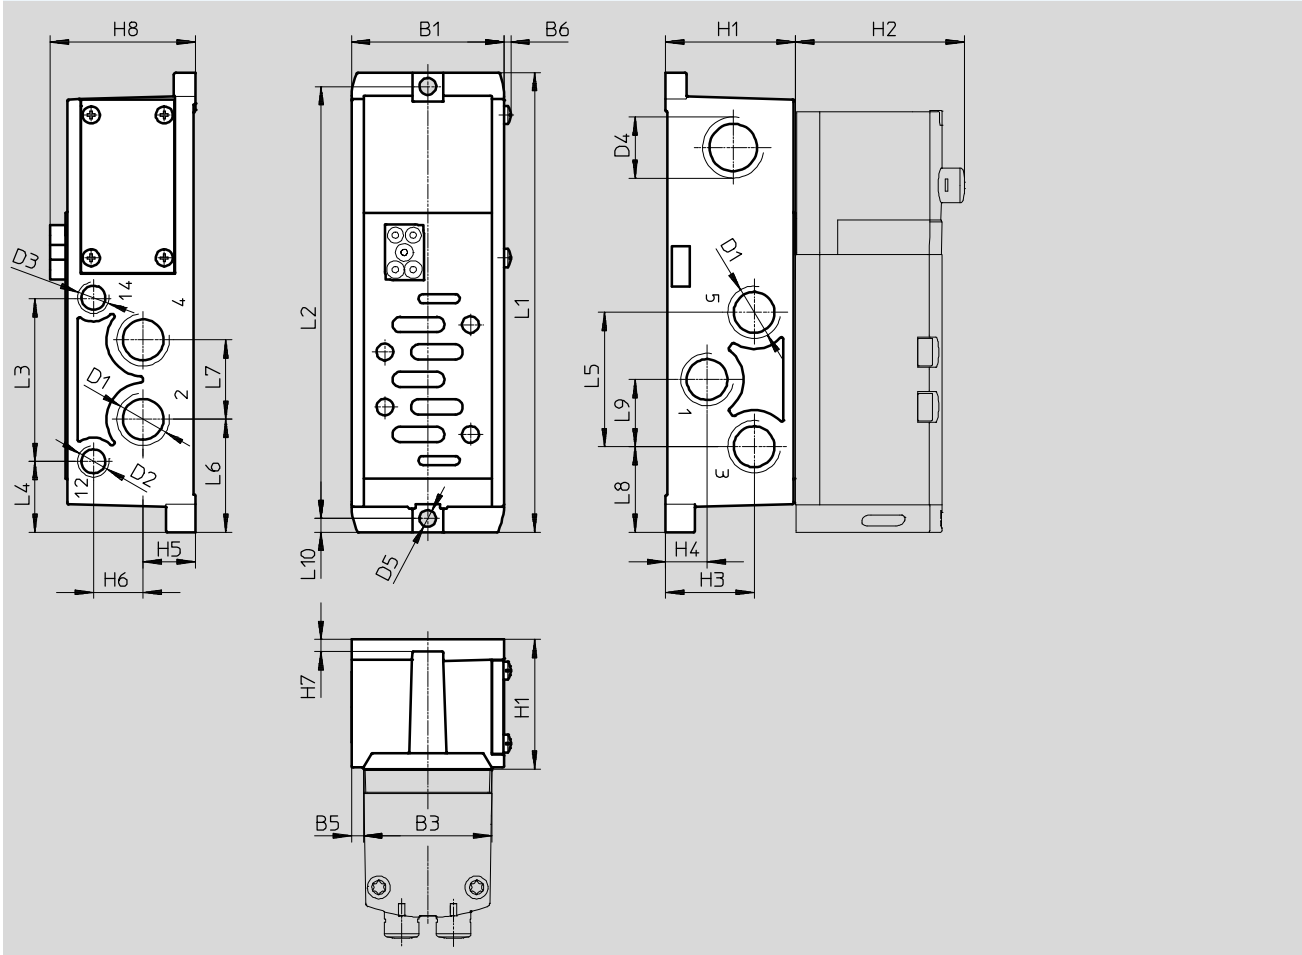

Typ	B1	B3	B5	B6	D1	D2	D3	D4	D5 ∅	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
VABS-S2-1S-G38-K1 <sup>1)</sup>	50	42	4	2,2	G3/8	G1/8	G1/8	M20x1,5	5,5	42,5	55,3	29	13,6	17,1	16,3	4	47,5
VABS-S2-1S-G38-C1 <sup>1)</sup>																	
VABS-S2-1S-G38-B-K1 <sup>2)</sup>							-										
VABS-S2-1S-G38-B-C1 <sup>2)</sup>																	

Typ	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10
VABS-S2-1S-G38-K1 <sup>1)</sup>	150,6	141,5	53,6	23,2	44	37	26	28	22	4,5
VABS-S2-1S-G38-C1 <sup>1)</sup>										
VABS-S2-1S-G38-B-K1 <sup>2)</sup>										
VABS-S2-1S-G38-B-C1 <sup>2)</sup>										

- 1) Steuerluftversorgung extern  
2) Steuerluftversorgung intern

⚠ Hinweis: Dieses Produkt entspricht ISO 1179-1 und ISO 228-1.

⚠ Hinweis

Elektrischer Anschluss

- VABS-...-K1: offenes Ende
- VABS-...-C1: Federzugklemme


# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Datenblatt – Ventile auf Einzelanschlussplatte

## Abmessungen

Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)

Einzelanschlussplatte mit M12 Stecker, Baubreite 52 mm

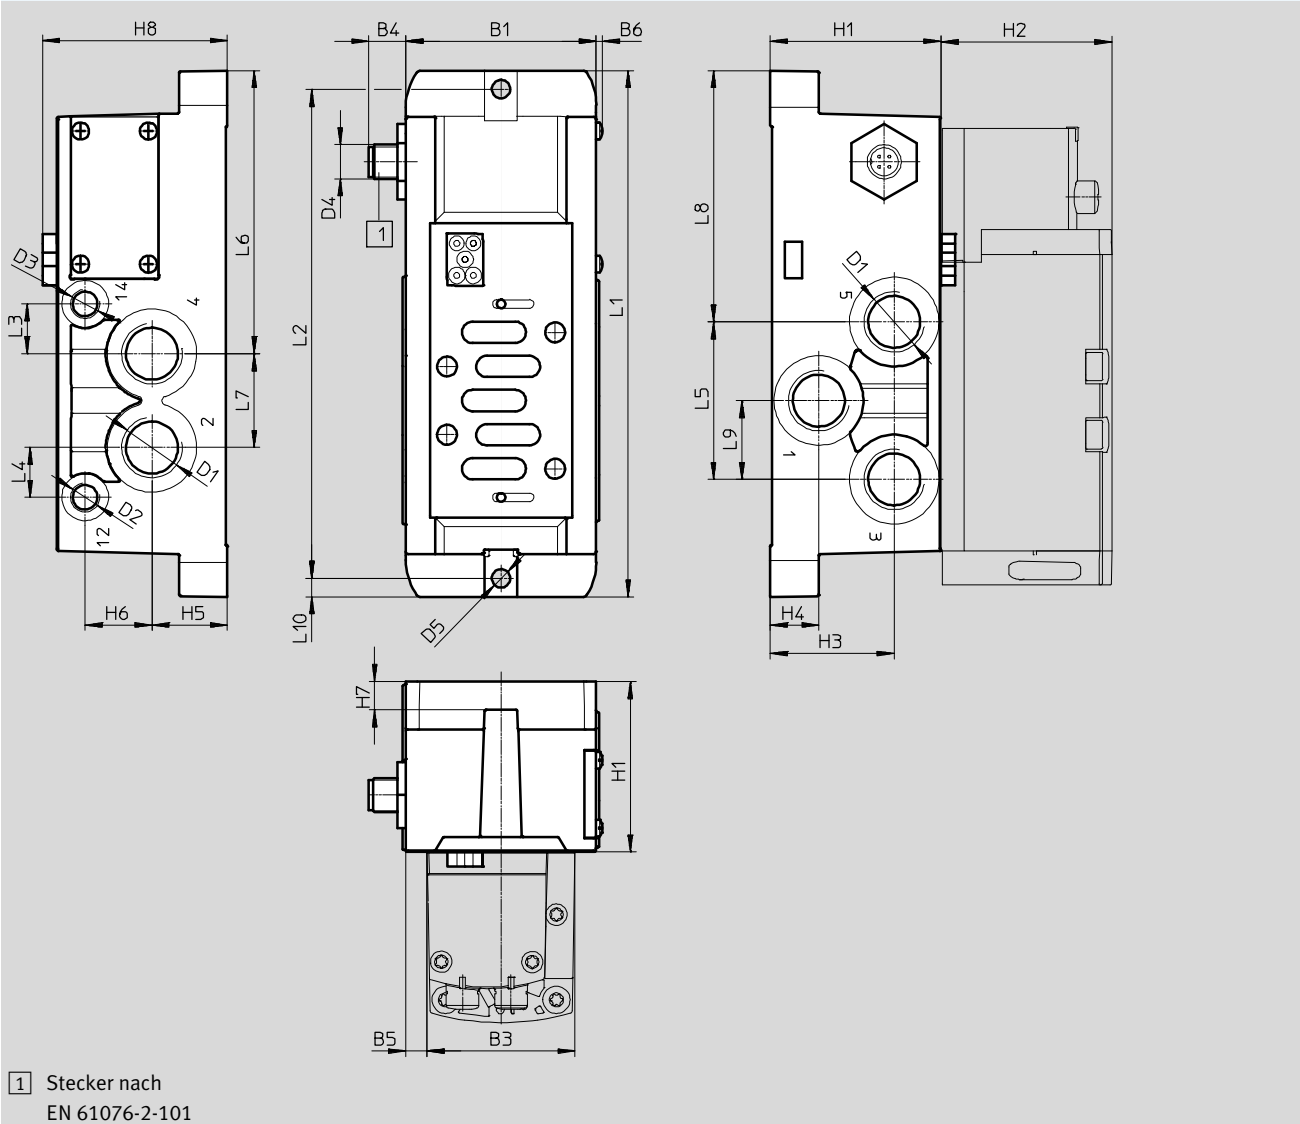

Typ	B1	B3	B4	B5	B6	D1	D2	D3	D4	D5 Ø	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
VABS-S2-2S-G12-R3 <sup>1)</sup>	67	52	13	7,5	2,2	G1/2	G1/8	G1/8	M12x1	6,5	60	60	43,5	17	26,5	23,5	10	65
VABS-S2-2S-G12-B-R3 <sup>2)</sup>								-										

Typ	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10
VABS-S2-2S-G12-R3 <sup>1)</sup>	185	172	17,5	17,5	55,4	99,5	33	88,3	27,7	6,5
VABS-S2-2S-G12-B-R3 <sup>2)</sup>										

1) Steuerluftversorgung extern

2) Steuerluftversorgung intern

• - Hinweis: Dieses Produkt entspricht ISO 1179-1 und ISO 228-1.

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F


Datenblatt – Ventile auf Einzelanschlussplatte

FESTO

## Abmessungen

Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)

Einzelanschlussplatte mit Federzugklemme oder zum Selbstkonfektionieren, Baubreite 52 mm

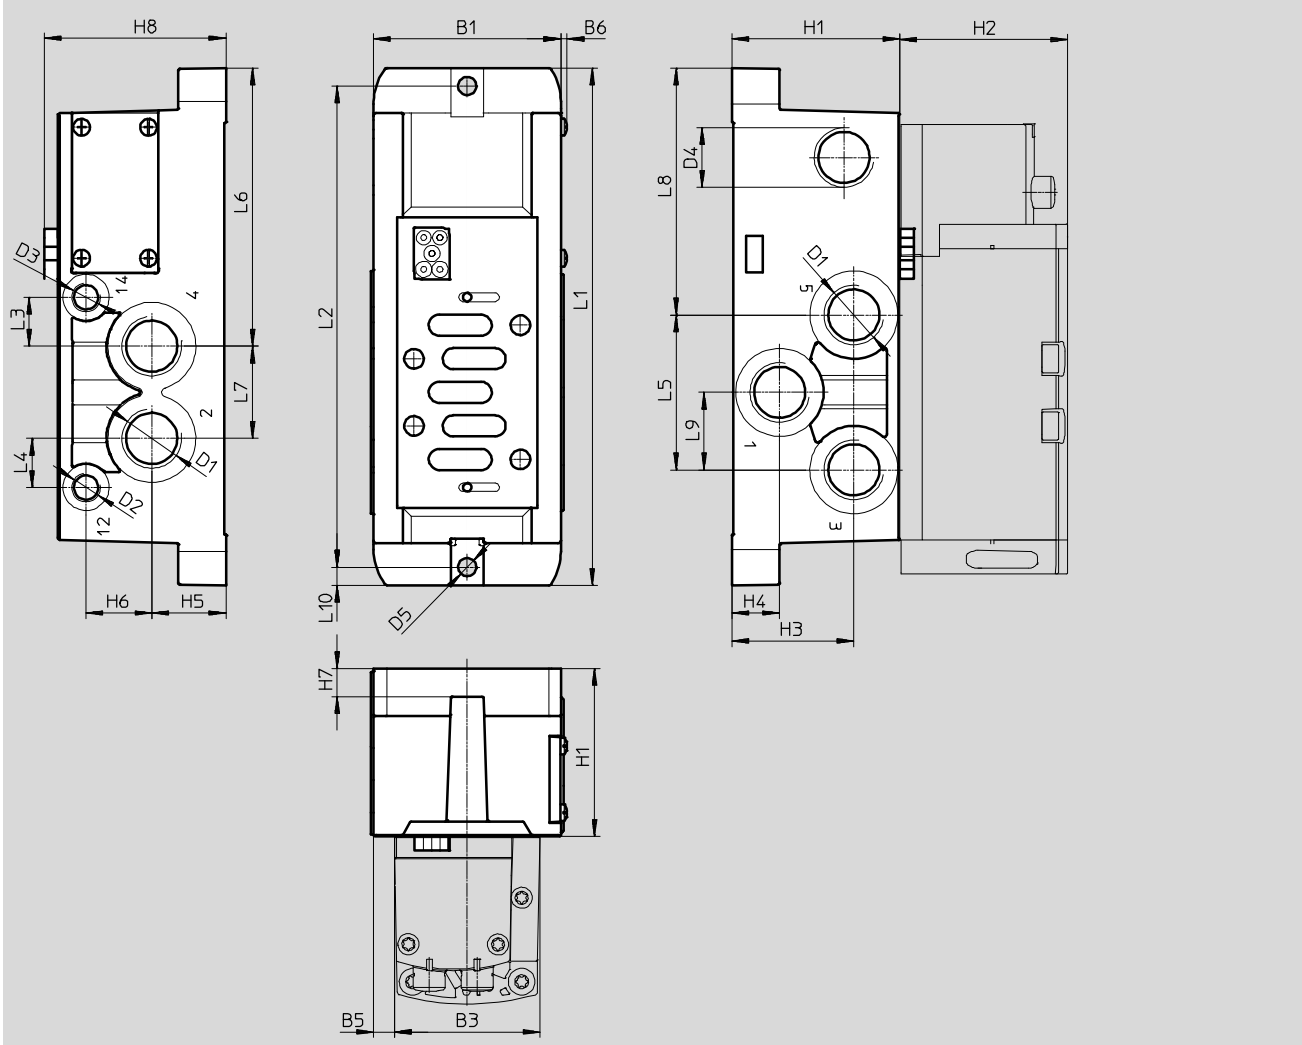

Typ	B1	B3	B5	B6	D1	D2	D3	D4	D5	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
VABS-S2-2S-G12-K1 <sup>1)</sup>	67	52	7,5	2,2	G1/2	G1/8	G1/8	M20x1,5	6,5	60	60	43,5	17	26,5	23,5	10	65
VABS-S2-2S-G12-C1 <sup>1)</sup>																	
VABS-S2-2S-G12-B-K1 <sup>2)</sup>							-										
VABS-S2-2S-G12-B-C1 <sup>2)</sup>																	

Typ	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10
VABS-S2-2S-G12-K1 <sup>1)</sup>	185	172	17,5	17,5	55,4	99,5	33	88,3	27,7	6,5
VABS-S2-2S-G12-C1 <sup>1)</sup>										
VABS-S2-2S-G12-B-K1 <sup>2)</sup>										
VABS-S2-2S-G12-B-C1 <sup>2)</sup>										

- 1) Steuerluftversorgung extern  
2) Steuerluftversorgung intern

– Hinweis: Dieses Produkt entspricht ISO 1179-1 und ISO 228-1.

– Hinweis





Elektrischer Anschluss

- VABS-...-K1: offenes Ende
- VABS-...-C1: Federzugklemme

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Zubehör – Einzelanschluss






FESTO

Bestellangaben						
	Beschreibung		Baubreite	Teile-Nr.	Typ	
Einzelanschlussplatte, elektrischer Anschluss mit Steckverbinder M12 (ohne CE-Zeichen)						
	Gewindeanschluss, Steuerluftversorgung intern	Anschlüsse G1/8	18 mm	<b>541070</b>	<b>VABS-S4-2S-G18-B-R3</b>	
				<b>8033156</b>	<b>VABS-S4-2S-G18-B-R3-EX1E</b>	
		Anschlüsse G1/4	26 mm	<b>541069</b>	<b>VABS-S4-1S-G14-B-R3</b>	
				<b>8033158</b>	<b>VABS-S4-1S-G14-B-R3-EX1E</b>	
		Anschlüsse G3/8	42 mm	<b>546104</b>	<b>VABS-S2-1S-G38-B-R3</b>	
				<b>8033160</b>	<b>VABS-S2-1S-G38-B-R3-EX1E</b>	
		Gewindeanschluss, Steuerluftversorgung extern	Anschlüsse G1/8	18 mm	<b>541064</b>	<b>VABS-S4-2S-G18-R3</b>
				<b>8033155</b>	<b>VABS-S4-2S-G18-R3-EX1E</b>	
	Anschlüsse G1/4		26 mm	<b>541063</b>	<b>VABS-S4-1S-G14-R3</b>	
				<b>8033157</b>	<b>VABS-S4-1S-G14-R3-EX1E</b>	
	Anschlüsse G3/8		42 mm	<b>546101</b>	<b>VABS-S2-1S-G38-R3</b>	
				<b>8033159</b>	<b>VABS-S2-1S-G38-R3-EX1E</b>	
		Anschlüsse G1/2	52 mm	<b>555645</b>	<b>VABS-S2-2S-G12-B-R3</b>	
				<b>8033162</b>	<b>VABS-S2-2S-G12-B-R3-EX1E</b>	
		Anschlüsse G1/2	52 mm	<b>555640</b>	<b>VABS-S2-2S-G12-R3</b>	
				<b>8033161</b>	<b>VABS-S2-2S-G12-R3-EX1E</b>	
Einzelanschlussplatte, elektrischer Anschluss mit Kabelklemmen						
	Gewindeanschluss, Steuerluftversorgung intern	Anschlüsse G1/8	18 mm	<b>541067</b>	<b>VABS-S4-2S-G18-B-K2</b>	
		Anschlüsse G1/4	26 mm	<b>541065</b>	<b>VABS-S4-1S-G14-B-K2</b>	
	Gewindeanschluss, Steuerluftversorgung extern	Anschlüsse G1/8	18 mm	<b>539723</b>	<b>VABS-S4-2S-G18-K2</b>	
		Anschlüsse G1/4	26 mm	<b>539725</b>	<b>VABS-S4-1S-G14-K2</b>	
Einzelanschlussplatte, elektrischer Anschluss mit Federzugklemme						
	Gewindeanschluss, Steuerluftversorgung intern	Anschlüsse G3/8	42 mm	<b>546762</b>	<b>VABS-S2-1S-G38-B-C1</b>	
		Anschlüsse G1/2	52 mm	<b>555643</b>	<b>VABS-S2-2S-G12-B-C1</b>	
	Gewindeanschluss, Steuerluftversorgung extern	Anschlüsse G3/8	42 mm	<b>546760</b>	<b>VABS-S2-1S-G38-C1</b>	
		Anschlüsse G1/2	52 mm	<b>555638</b>	<b>VABS-S2-2S-G12-C1</b>	
Einzelanschlussplatte, elektrischer Anschluss Kabel (Offenes Ende)						
	Gewindeanschluss, Steuerluftversorgung intern	Anschlüsse G3/8	42 mm	<b>546102</b>	<b>VABS-S2-1S-G38-B-K1</b>	
		Anschlüsse G1/2	52 mm	<b>555641</b>	<b>VABS-S2-2S-G12-B-K1</b>	
	Gewindeanschluss, Steuerluftversorgung extern	Anschlüsse G3/8	42 mm	<b>546099</b>	<b>VABS-S2-1S-G38-K1</b>	
		Anschlüsse G1/2	52 mm	<b>555636</b>	<b>VABS-S2-2S-G12-K1</b>	

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Zubehör – Einzelanschluss





FESTO

Bestellangaben			
	Beschreibung	Teile-Nr.	Typ
Steckdose für den elektrischen Anschluss von Einzelventilen			
	Dose gewinkelt, M12x1, 4-polig, Form A, Schraubklemme	<b>12956</b>	<b>SIE-WD-TR</b>
Verbindungsleitung für den elektrischen Anschluss von Einzelventilen am elektrischen Einzelanschluss 6-fach oder 10-fach			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dose gewinkelt, M12x1, 4-polig</li> <li>• offenes Ende, 4-adrig</li> </ul>	5 m	<b>164258 SIM-M12-4WD-5-PU</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dose gerade, M12x1, 5-polig</li> <li>• offenes Ende, 4-adrig</li> </ul>	5 m	<b>541328 NEBU-M12G5-K-5-LE4</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dose gewinkelt, M12x1, 5-polig</li> <li>• offenes Ende, 4-adrig</li> </ul>	5 m	<b>541329 NEBU-M12W5-K-5-LE4</b>
	Baukasten für beliebige Verbindungsleitung	–	– <b>NEBU-...</b> → Internet: nebu
Pneumatisches Anschlusszubehör			
<p>Eine Auswahl möglicher Verschraubungen, Blindstopfen, Schalldämpfer und weiteres pneumatisches Zubehör finden Sie im Kapitel <b>Zubehör</b> → Seite: 211 oder im Internet über die einzelnen Suchbegriffe:  <b>Internet</b> → verbindungstechnik, schalldämpfer, blindstopfen</p>			


# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Zubehör

FESTO

Bestellangaben							
	Code	Beschreibung	Teile-Nr.	Typ	PE <sup>1)</sup>		
<b>Multipolverteiler</b>							
	-	Dose 15-polig Sub-D auf 8 Stecker 3-polig M8	8 E/As	<b>177669</b>	<b>MPV-E/A08-M8</b>	1	
	-	Dose 15-polig Sub-D auf 12 Stecker 3-polig M8	12 E/As	<b>177670</b>	<b>MPV-E/A12-M8</b>	1	
<b>Steckverschraubung mit Anschlussgewinde</b>							
	-	G1/8 für	Schlauchaußen-Ø 6 mm	Lösering aus Kunststoff	<b>186096</b>	<b>QS-G1/8-6</b>	10
	E			Lösering aus Metall	<b>558662</b>	<b>NPQM-D-G18-Q6-P10</b>	10
	-	G1/8 für	Schlauchaußen-Ø 8 mm	Lösering aus Kunststoff	<b>186098</b>	<b>QS-G1/8-8</b>	10
	E			Lösering aus Metall	<b>558663</b>	<b>NPQM-D-G18-Q8-P10</b>	10
	-	G1/8 für	Schlauchaußen-Ø 10 mm	Lösering aus Kunststoff	<b>190643</b>	<b>QS-G1/8-10</b>	10
	E			Lösering aus Metall	<b>558665</b>	<b>NPQM-D-G14-Q8-P10</b>	10
	-	G1/4 für	Schlauchaußen-Ø 8 mm	Lösering aus Kunststoff	<b>186099</b>	<b>QS-G1/4-8</b>	10
	E			Lösering aus Metall	<b>558665</b>	<b>NPQM-D-G14-Q8-P10</b>	10
	-	G1/4 für	Schlauchaußen-Ø 10 mm	Lösering aus Kunststoff	<b>186101</b>	<b>QS-G1/4-10</b>	10
	E			Lösering aus Metall	<b>558666</b>	<b>NPQM-D-G14-Q10-P10</b>	10
	-	G1/4 für	Schlauchaußen-Ø 12 mm	Lösering aus Kunststoff	<b>186350</b>	<b>QS-G1/4-12</b>	10
	E			Lösering aus Metall	<b>558667</b>	<b>NPQM-D-G14-Q12-P10</b>	10
	-	G3/8 für	Schlauchaußen-Ø 10 mm	Lösering aus Kunststoff	<b>186102</b>	<b>QS-G3/8-10</b>	10
	E			Lösering aus Metall	<b>558669</b>	<b>NPQM-D-G38-Q10-P10</b>	10
	-	G3/8 für	Schlauchaußen-Ø 12 mm	Lösering aus Kunststoff	<b>186114</b>	<b>QS-G3/8-12-I</b>	10
E	Lösering aus Metall			<b>558670</b>	<b>NPQM-D-G38-Q12-P10</b>	10	
-	G1/2 für	Schlauchaußen-Ø 12 mm	Lösering aus Kunststoff	<b>186104</b>	<b>QS-G1/2-12</b>	1	
E			Lösering aus Metall	<b>558672</b>	<b>NPQM-D-G12-Q12-P10</b>	10	
-	G1/2 für	Schlauchaußen-Ø 14 mm	Lösering aus Metall	<b>570451</b>	<b>NPQM-D-G12-Q14-P10</b>	1	
E			Lösering aus Kunststoff	<b>186105</b>	<b>QS-G1/2-16</b>	1	
<b>Schlauchtülle/Steckverschraubung</b>							
	-	für rechte Endplatte	G3/4	<b>8040613</b>	<b>QS-G3/4-22</b>	1	
	-		R1	<b>572260</b>	<b>N-1-P-19</b>	1	
	-	für Adapterplatte	R1	<b>572260</b>	<b>N-1-P-19</b>	1	

1) Packungseinheit in Stück




 Hinweis

Wird höchster Schutz für elektrische und elektronische Bauelemente gefordert (antistatische Vorgaben), sind Steckverschraubungen in Metallausführung, Typ NPQM... auszuwählen.

# Ventilinsel VTSA/VTSA-F

Zubehör

**FESTO**

Bestellangaben						
	Code	Beschreibung	Teile-Nr.	Typ	PE <sup>1)</sup>	
<b>Schalldämpfer</b>						
	U	Standardausführung, Anschlussgewinde	G1/8	<b>2307</b>	<b>U-1/8</b>	1
			G1/4	<b>2316</b>	<b>U-1/4</b>	1
			G1/2	<b>6844</b>	<b>U-1/2-B</b>	1
			G3/4	<b>6845</b>	<b>U-3/4-B</b>	1
			G1	<b>151990</b>	<b>U-1-B</b>	1
	A	Sinterausführung, Anschlussgewinde	G1/8	<b>1205860</b>	<b>AMTE-M-LH-G18</b>	20
			G1/4	<b>1205861</b>	<b>AMTE-M-LH-G14</b>	20
			G1/2	<b>1205863</b>	<b>AMTE-M-LH-G12</b>	10
			G3/4	<b>1205864</b>	<b>AMTE-M-LH-G34</b>	10
			G1	<b>1205865</b>	<b>AMTE-M-LH-G1</b>	10
<b>Blindstopfen</b>						
	-	Anschlussgewinde	M5	<b>3843</b>	<b>B-M5</b>	10
			G1/8	<b>3568</b>	<b>B-1/8</b>	10
			G1/4	<b>3569</b>	<b>B-1/4</b>	10
			G1/2	<b>3571</b>	<b>B-1/2</b>	10
			G3/4	<b>3572</b>	<b>B-3/4</b>	1
			G1	<b>5763</b>	<b>B-1</b>	1
<b>Weiteres pneumatisches Anschlusszubehör</b>						
Eine Auswahl weiterer möglicher Verschraubungen, Blindstopfen, Schalldämpfer finden Sie im Internet über die einzelnen Suchbegriffe: <b>Internet</b> → verbindungstechnik, schalldämpfer, blindstopfen						

1) Packungseinheit in Stück